





Driver à courant constant, 36W maxi en sortie  
 Driver gradable par commande 1-10Vdc  
 Equipé d'un correcteur de facteur de puissance (>0.90)  
 S'utilise avec toute la gamme LED PANEL ADVANCED  
 Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)

## Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	152mm
Largeur produit	43mm
Hauteur produit	35mm
IP	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	2.5mm <sup>2</sup>

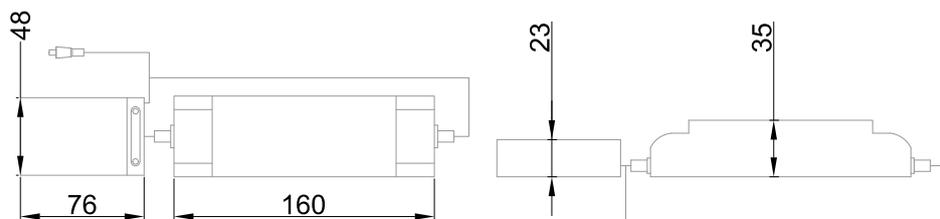

## Caractéristiques Electriques

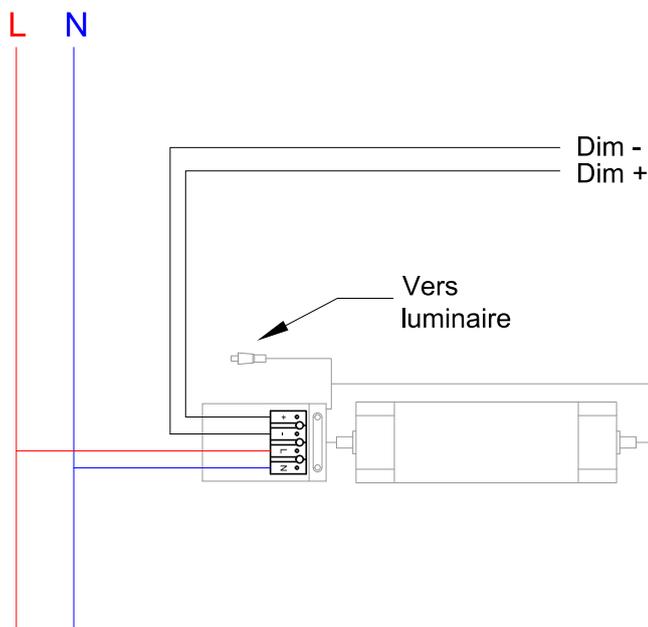

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	41.4W
Facteur puissance/cosφ	0,90
Rendement driver	85%
Ta	40°C
Tc	80°C
Type d'alimentation	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Oui
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui
Type de gradation	1-10 volts
Empreinte carbone	2.6 gCO <sub>2</sub> /h
Courant d'appel	13A max pendant 1.75ms

Courant de sortie 900mA (34-42Vdc) : 36W

