



Driver LED à courant constant, 45W maxi en sortie
Technologie "Flicker-Free" effective pour une gradation entre 100% et 30%
Gestion thermique intelligente en cas de surchauffe
DALI et bouton poussoir peuvent être utilisés en même temps
Equipé d'un correcteur de facteur de puissance (PF > 0.95)
Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
S'utilise avec tout la gamme LED PANEL ADVANCED
Mémoire contre les coupures de courant, le luminaire démarre sur le dernier état avant extinction

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	123mm
Largeur produit	79mm
Hauteur produit	30mm
Entraxe fixation	130mm
IP	20
Section de câble primaire admissible	2.5mm ²

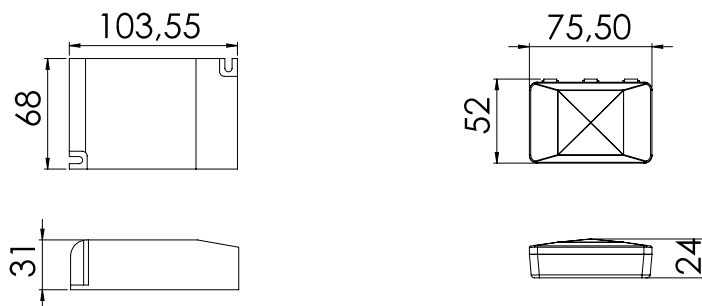

Caractéristiques Electriques

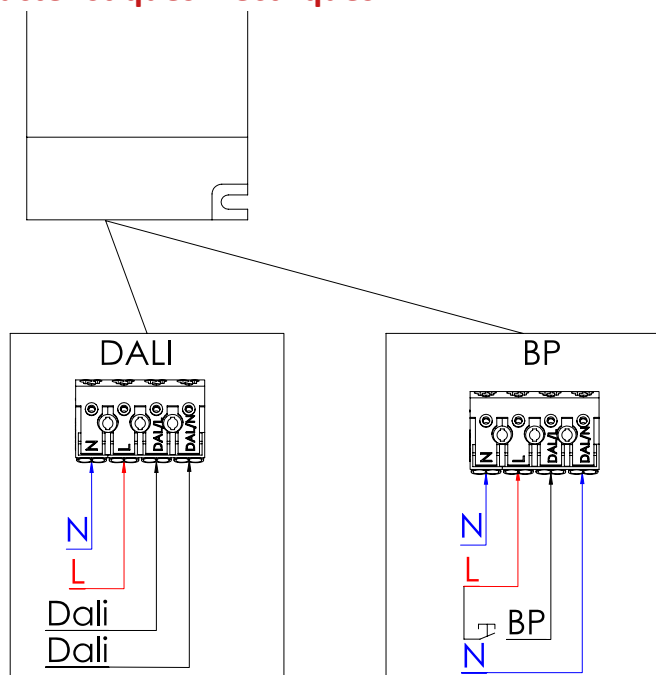

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	50.8W
Facteur puissance/cosφ	0,95
Rendement driver	87%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	80°C
Type d'alimentation	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Oui
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui
Type de gradation	DALI/BP
Empreinte carbone	3.19 gCO ₂ /h
Courant d'appel	5.35A max pendant 0.06ms

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	-	30	-
Nb luminaires courbe C	-	50	-

Courant de sortie 900mA (12-50Vdc) : 45W

