



Hublot équipé d'une douille E27

Lampe LED jusqu'à 15W

Luminaire traité anti-UV

Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement


Diffuseur en polycarbonate

Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Alimentation directe 220/240Vac

Caractéristiques Mécaniques

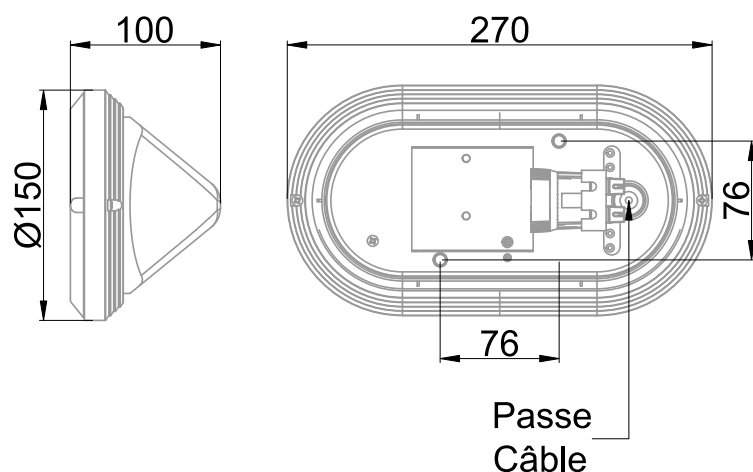

Caractéristiques Electriques

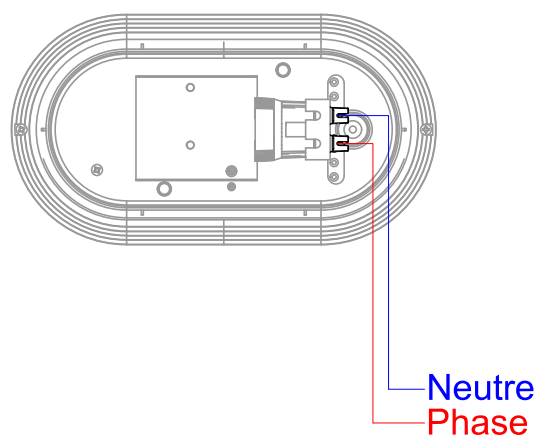

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Nylon renforcé			Nombre de sources	1		
Diffuseur	Polycarbonate			Compatibilité sources	931034/931035/935893/935894		
Installation	Applique			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Applique	55	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	0.331kg	Longueur luminaire	270mm	Protection surcharge	Non		
Largeur luminaire	150mm	Hauteur luminaire	100mm				


Entraxe fixation	108mm
------------------	-------



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	74.59%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
SVM	<0.9
PstLm	<1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

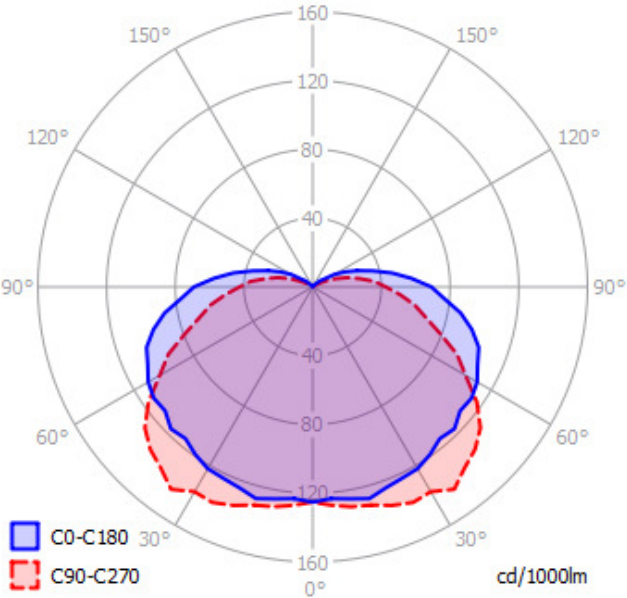

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.