



Hublot ovale équipé d'une douille E27  
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W  
 Lampe LED jusqu'à 15W  
 Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement  
 Idéal pour terrasses et balcons privés  
 Prévu pour une installation en extérieur  
 Corps en nylon renforcé par 30% de fibre de verre et diffuseur en polycarbonate opalescent  
 Bornier de raccordement type domino

### Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Type de source	E27

### Caractéristiques Mécaniques


### Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc			Nombre de sources	1		
Corps	Nylon renforcé			Compatibilité sources	931035/935993/931034		
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent			Ta	25°C		
Installation	Applique			Alimentation source	Sans		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Signaux d'entrée	AC		
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Protection surcharge	Non		
Poids luminaire	0.513kg	Longueur luminaire	270mm				
Largeur luminaire	150mm	Hauteur luminaire	100mm				
		Entraxe fixation	107mm				



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	52.35%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	30°
Diffuseur	Opalescent
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

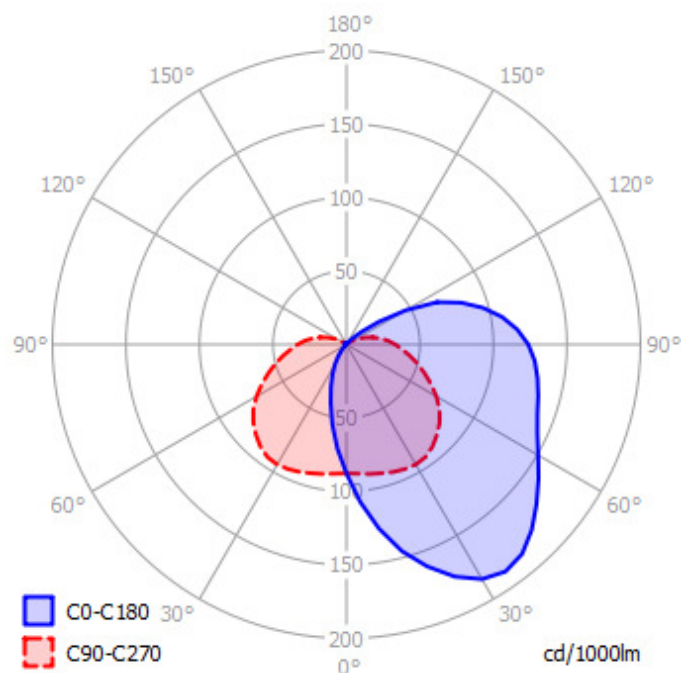

ULR	11%
Code de flux CIE n°3	82%

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

