



Hublot ovale équipé d'une douille E27
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
 Lampe LED jusqu'à 15W
 Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
 Idéal pour terrasses et balcons privés
 Prévu pour une installation en extérieur
 Corps en nylon renforcé par 30% de fibre de verre et diffuseur en polycarbonate opalescent
 Bornier de raccordement type domino

Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Type de source	E27

Caractéristiques Mécaniques


Caractéristiques Electriques

Couleur	Noir			Nombre de sources	1		
Corps	Nylon renforcé			Compatibilité sources	931035/935993/931034		
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent			Ta	25°C		
Installation	Applique			Alimentation source	Sans		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Signaux d'entrée	AC		
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Protection surcharge	Non		
Poids luminaire	0.513kg	Longueur luminaire	270mm				
Largeur luminaire	150mm	Hauteur luminaire	100mm				
		Entraxe fixation	107mm				



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	52.35%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	30°
Diffuseur	Opalescent
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

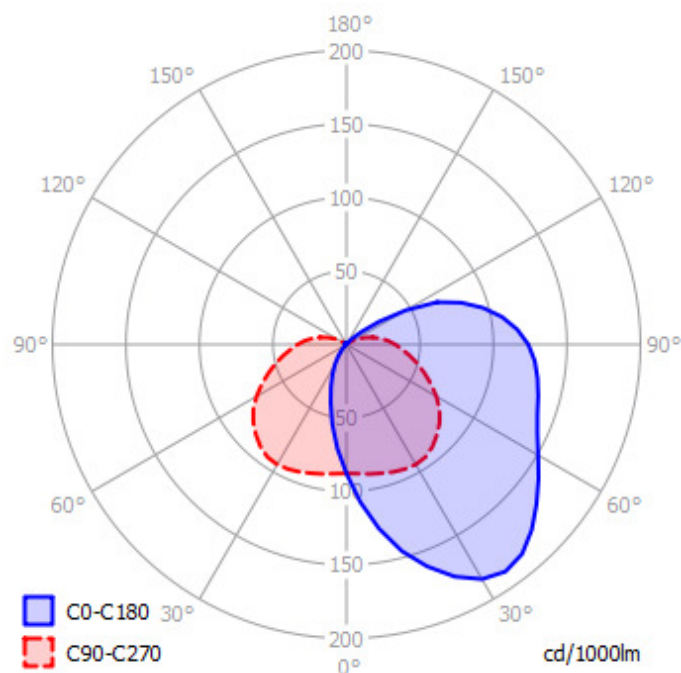

ULR	11%
Code de flux CIE n°3	82%

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

