





Encastré extérieur équipé d'une douille E27
 Lampe LED jusqu'à 15W
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
 Idéal pour les cheminements extérieurs
 Corps en fonte d'aluminium équipé d'un verre de protection sablé
 Kit d'encastrement fourni
 Câblage sur douille E27 (section jusqu'à 2.5mm²)
 Alimentation directe 220/240 Vac

Caractéristiques Mécaniques

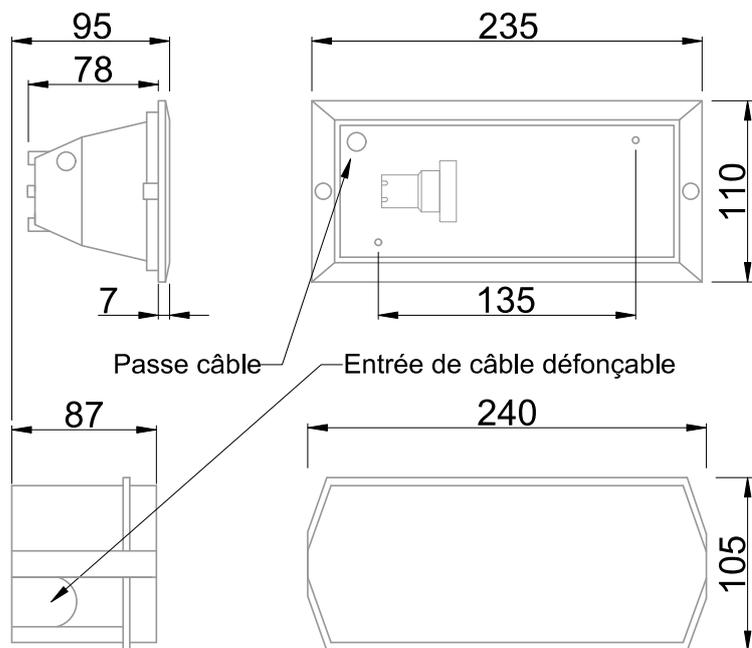

Caractéristiques Electriques

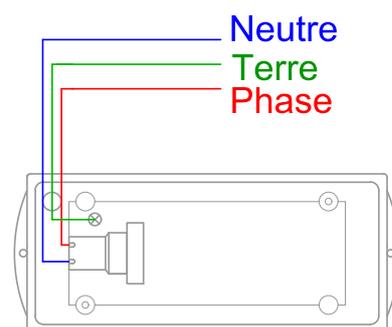


Couleur	Noir - RAL approchant 9004		Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Aluminium		Nombre de sources	1	
Diffuseur	Verre		Compatibilité sources	931034/931035/935993	
Installation	Encastré mural		Ta	25°C	
Immersion	Non		Alimentation source	Sans	
IP Encastré mural	54	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC
Ajustabilité	Fixe	IK	04		
Poids luminaire	0.599kg	Longueur luminaire	235mm		
Largeur luminaire	110mm	Hauteur luminaire	85mm		
Longueur découpe	240mm				
Prof. encastrement	87mm				
		Largeur découpe	105mm		
		Entraxe fixation	135mm		



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	23.9%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	100°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Code de flux CIE n°3	97%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

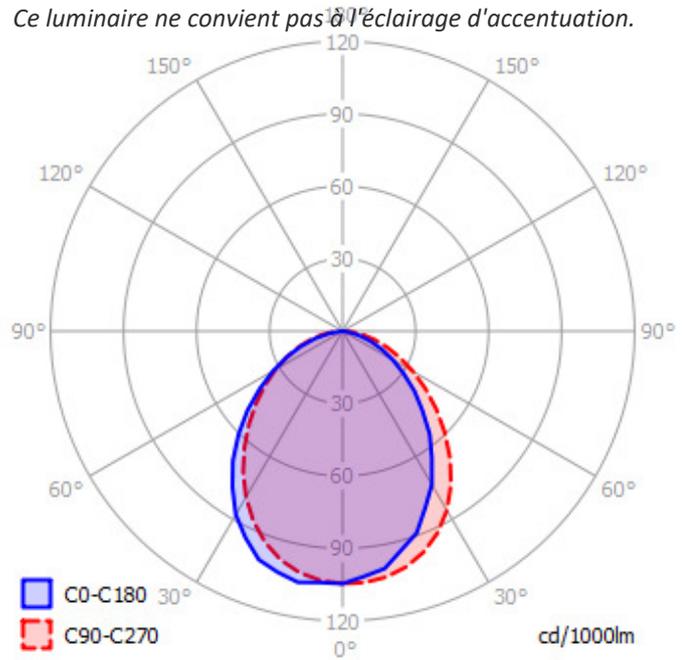

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

