



hublot équipé d'une douille E27
Lampes fluocompactes jusqu'à 25W
Lampes LED jusqu'à 15W
Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
Alimentation directe 220/240Vac

Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Type de source	E27

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc			Nombre de sources	1		
Corps	Nylon renforcé			Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894		
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent			Ta	25°C		
Installation	Applique			Alimentation source	Sans		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Signaux d'entrée	AC		
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Protection surcharge	Non		
Poids luminaire	0.654kg	Hauteur luminaire	91mm				
Diamètre luminaire	270mm						


Entraxe fixation 190mm



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	27.8%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	105°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

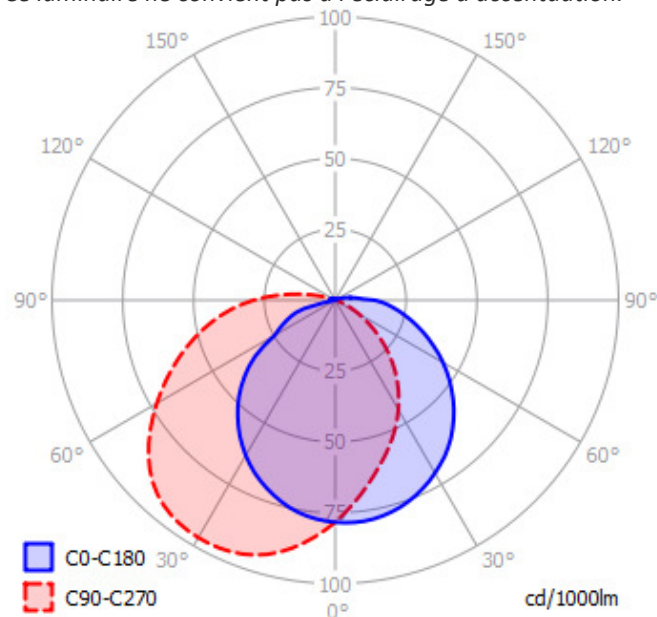

ULR	2%
Code de flux CIE n°3	90%

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

