



hublot équipé d'une douille E27  
Lampes fluocompactes jusqu'à 25W  
Lampes LED jusqu'à 15W  
Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement  
Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible  
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)  
Alimentation directe 220/240Vac

## Caractéristiques Générales

Plage de tension 220-240V/50-60Hz  
Type de source E27

## Caractéristiques Mécaniques

## Caractéristiques Electriques

Couleur	Noir	Nombre de sources	1
Corps	Nylon renforcé	Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent	Ta	25°C
Installation	Applique	Alimentation source	Sans
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	0.654kg	Hauteur luminaire	91mm
Diamètre luminaire	270mm		


Entraxe fixation 190mm



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	27.8%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	105°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

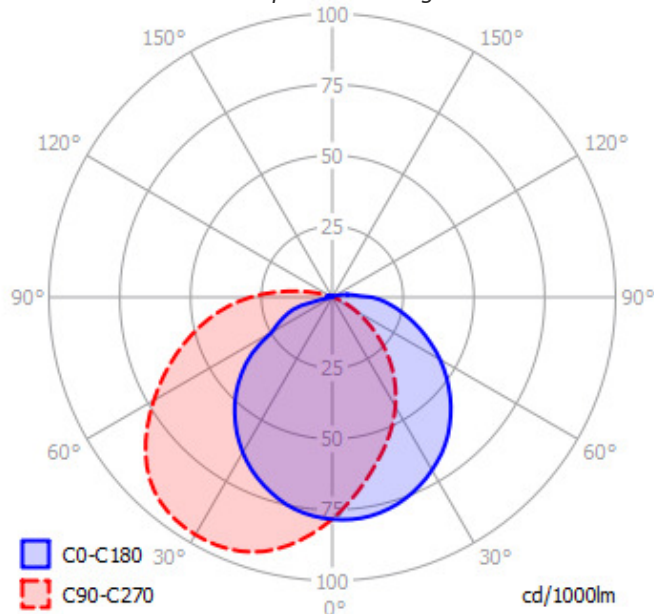

ULR	2%
Code de flux CIE n°3	90%

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

