





Liseuse équipée d'une LED SMD (EAN13 : 3168108122622)
 Efficacité lumineuse de la liseuse 43.8lm/W
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures à Ta25°C
 Deux allumages séparés : liseuse et éclairage indirect
 Liseuse flexible et orientable à 360° pour s'adapter à toutes les positions de lecture
 Support de smartphones équipé d'un port USB Type C 10 W (5V / 2A)
 Patère de fixation fournie
 Bornier de raccordement type domino (section jusqu'à 1.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

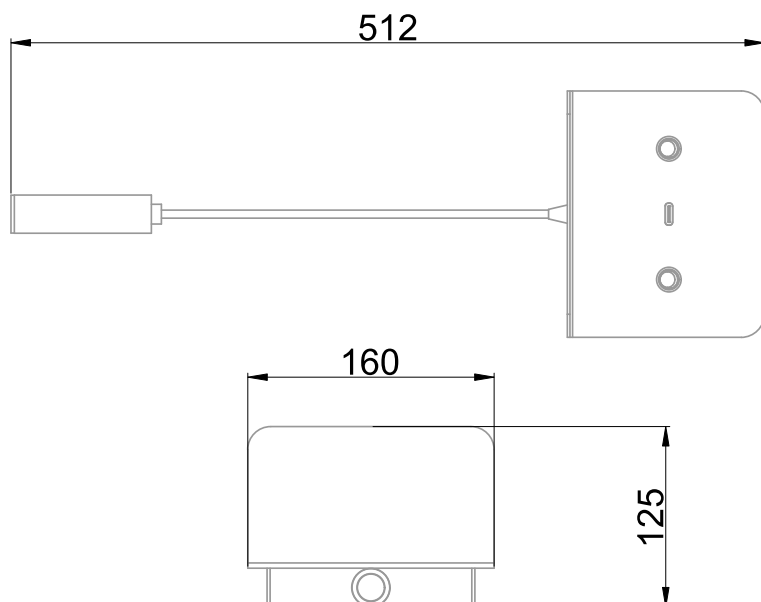

Caractéristiques Electriques

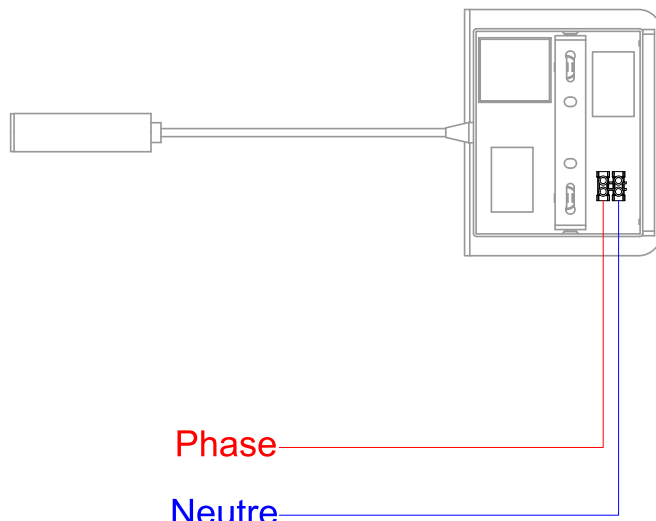


Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Orientable	IK	06
Poids luminaire	0.842kg	Longueur luminaire	512mm
Largeur luminaire	160mm	Hauteur luminaire	125mm
		Entraxe fixation	90mm

Plage de tension	220-244V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	2.6W		
Puissance source	2.07W		
Rendement driver	79%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	85°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	3-6V		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cosφ	0,54		
Empreinte carbone	0.23 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3200K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	56lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	114lm
Efficacité lumineuse produit complet	43.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	64°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 1
Maintien du flux	L70F10>54000h (Ta25°C)
SVM	0.031
PstLm	0.016

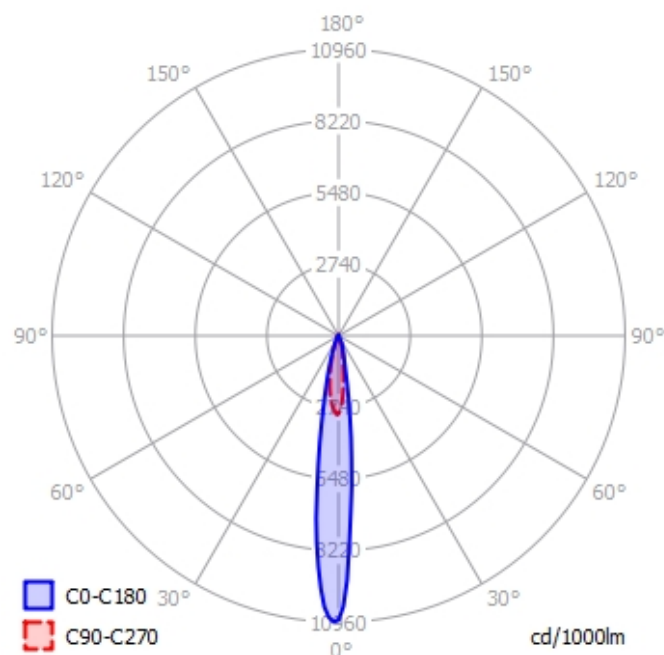

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

