



Hublot équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168108300204)

Efficacité lumineuse du système complet 120lm/W

Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV


3 niveaux de puissance (8W 1013lm/14W 1685lm/16W 1919lm)

5 températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K/5000K/6000K)


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2)

Possibilité d'ajouter un kit 4 vis antivandale (903061)

### Caractéristiques Mécaniques

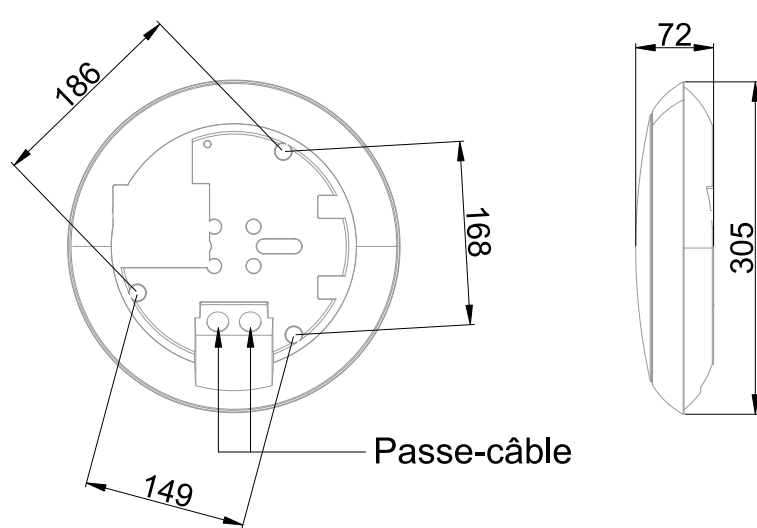

### Caractéristiques Electriques

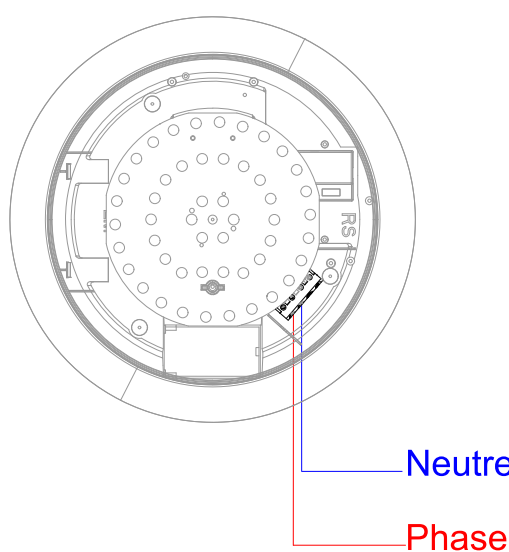


|                    |                     |                        |       |                          |                         |                       |     |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| Couleur            | Blanc - RAL 9016    |                        |       | Plage de tension         | 220-240V/50-60Hz        |                       |     |
| Corps              | Polycarbonate       |                        |       | Puissance lumineuse      | 14W                     |                       |     |
| Diffuseur          | Polycarbonate       |                        |       | Puissance source         | 13.2W                   |                       |     |
| Installation       | Plafonnier/Applique |                        |       | Rendement driver         | 94%                     |                       |     |
| Immersion          | Non                 | Recouvrable            | Non   | Nombre de sources        | 1                       |                       |     |
| IP Plafonnier      | 65                  | IP Applique            | 65    | Ta min/max               | -20°C/45°C              |                       |     |
| Ajustabilité       | Fixe                | T° de fil incandescent | 650°C | Tc                       | 75°C                    |                       |     |
| Poids luminaire    | 0.8kg               | IK                     | 10    | Alimentation source      | Driver courant constant |                       |     |
| Diamètre luminaire | 305mm               | Hauteur luminaire      | 72mm  | Signaux d'entrée         | AC                      |                       |     |
|                    |                     |                        |       | Tension sortie driver    | 86V                     |                       |     |
|                    |                     |                        |       | Ampérage sortie driver   | 160mA                   |                       |     |
|                    |                     |                        |       | Facteur puissance/cosφ   | 0,75                    |                       |     |
|                    |                     |                        |       | Empreinte carbone        | 1.26 gCO2/h             |                       |     |
|                    |                     |                        |       |                          | 10A                     | 16A                   | 25A |
|                    |                     |                        |       | Nb luminaires courbe B   | 54                      | 64                    | 101 |
|                    |                     |                        |       | Nb luminaires courbe C   | 62                      | 100                   | 156 |
|                    |                     |                        |       | Protection court-circuit | Oui                     | Protection surchauffe | Oui |
|                    |                     |                        |       | Protection surcharge     | Oui                     | Protection surtension | Oui |

## Caractéristiques Photométriques

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Température de couleur                 | CCT 2700K                |
| Type de source                         | Module LED               |
| Efficacité lumineuse hors alimentation | 132.3lm/W                |
| Flux restitué à Ta 25°C                | 1685lm                   |
| Efficacité lumineuse produit complet   | 120.35lm/W               |
| Rendement lumineux (LOR)               | 100%                     |
| Emission de lumière                    | Direct/Symétrique        |
| Angle de faisceau                      | 120°                     |
| Diffuseur                              | Opalescent               |
| IRC                                    | 80                       |
| Risque photobiologique                 | Groupe de risque 0       |
| Nombre d'ellipses de MacAdam           | <6 SDCM                  |
| Coordonnées 4000K                      | x : 0.3700; y : 0.3675   |
| LM80                                   | L70F10 > 60000h (Ta25°C) |
| Code de flux CIE n°3                   | 93%                      |
| ULR                                    | 7%                       |
| SVM                                    | 0.4                      |
| PstLm                                  | 1                        |

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

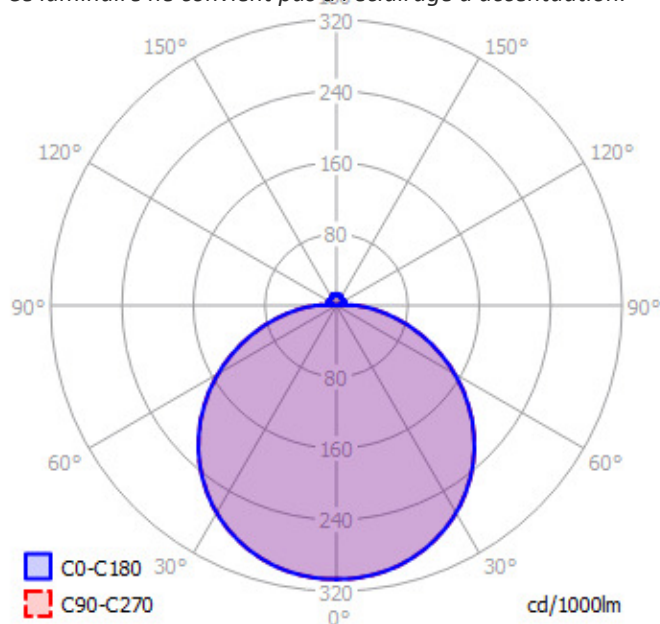

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**E**

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

