





Hublot équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168108300204)
Efficacité lumineuse du système complet 120lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV
3 niveaux de puissance (8W 1013lm/14W 1685lm/16W 1919lm)
5 températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K/5000K/6000K)
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2)
Possibilité d'ajouter un kit 4 vis antivandale (903061)

Caractéristiques Mécaniques

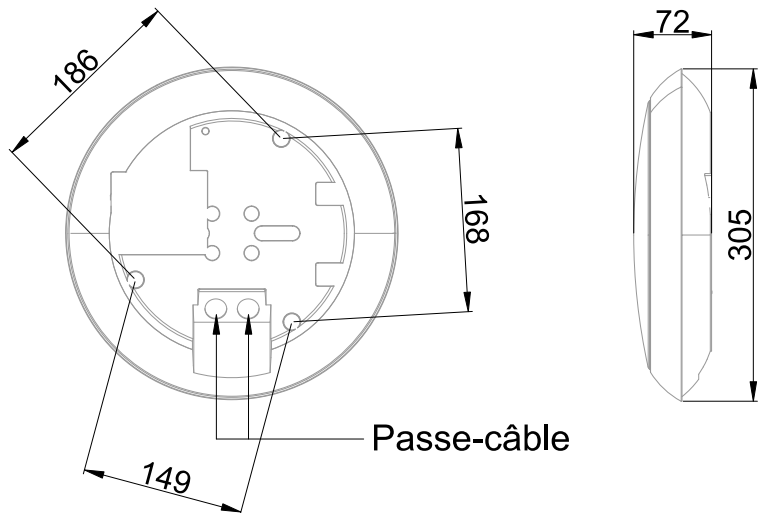

Caractéristiques Electriques

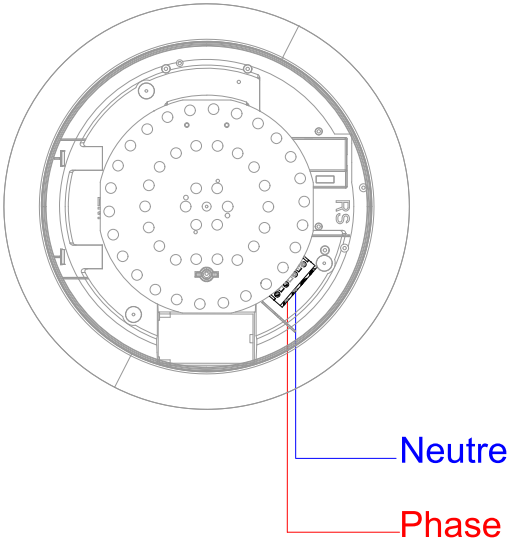


Couleur	Blanc - RAL 9016			Plage de tension	220-240V/50-60Hz			
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineaire	14W			
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	13.2W			
Installation	Plafonnier/Applique			Rendement driver	94%			
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1			
IP Plafonnier	65	IP Applique	65	Ta min/max	-20°C/45°C			
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C			
Poids lumineaire	0.8kg	IK	10	Alimentation source	Driver courant constant			
Diamètre lumineaire	305mm	Hauteur lumineaire	72mm	Signaux d'entrée	AC			
				Tension sortie driver	86V			
				Ampérage sortie driver	160mA			
				Facteur puissance/cosφ	0,75			
				Empreinte carbone	1.26 gCO2/h			
					10A	16A	25A	
				Nb luminaires courbe B	54	64	101	
				Nb luminaires courbe C	62	100	156	
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui	
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui	

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	CCT 3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	132.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1685lm
Efficacité lumineuse produit complet	120.35lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3700; y : 0.3675
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	93%
ULR	7%
SVM	0.4
PstLm	1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

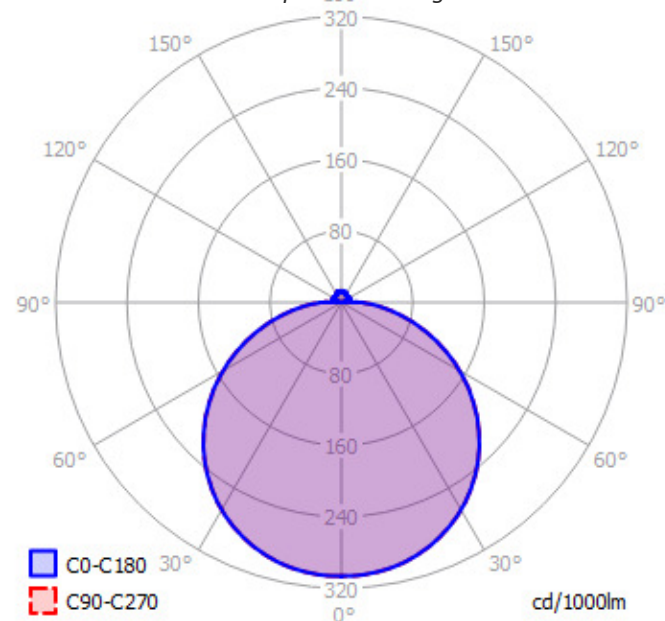

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

