



## Caractéristiques Electriques

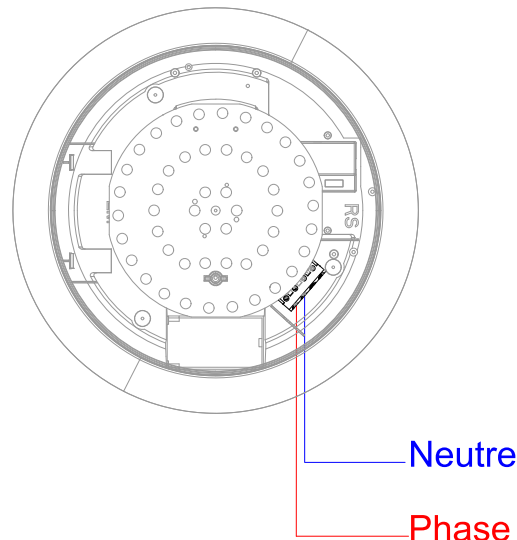

|                    |                     |                        |       |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Couleur            | Blanc - RAL 9016    |                        |       |
| Corps              | Polycarbonate       |                        |       |
| Diffuseur          | Polycarbonate       |                        |       |
| Installation       | Plafonnier/Applique |                        |       |
| Immersion          | Non                 | Recouvrable            | Non   |
| IP Plafonnier      | 65                  | IP Applique            | 65    |
| Ajustabilité       | Fixe                | T° de fil incandescent | 650°C |
| Poids luminaire    | 0.8kg               | IK                     | 10    |
| Diamètre luminaire | 305mm               | Hauteur luminaire      | 72mm  |


|                          |                         |                       |     |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| Plage de tension         | 220-240V/50-60Hz        |                       |     |
| Puissance lumineuse      | 21W                     |                       |     |
| Puissance source         | 22.56W                  |                       |     |
| Rendement driver         | 94%                     |                       |     |
| Nombre de sources        | 1                       |                       |     |
| Ta min/max               | -20°C/45°C              |                       |     |
| Tc                       | 75°C                    |                       |     |
| Alimentation source      | Driver courant constant |                       |     |
| Signaux d'entrée         | AC                      |                       |     |
| Ampérage sortie driver   | 170mA                   |                       |     |
| Facteur puissance/cosφ   | 0,75                    |                       |     |
| Empreinte carbone        | 1.89 gCO2/h             |                       |     |
| Protection court-circuit | Oui                     | Protection surchauffe | Oui |
| Protection surcharge     | Oui                     | Protection surtension | Oui |

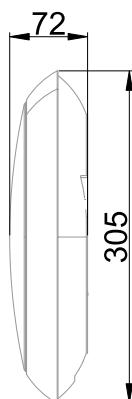

## Caractéristiques Photométriques

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Température de couleur                 | CCT 3000K                |
| Type de source                         | Module LED               |
| Efficacité lumineuse hors alimentation | 132.3lm/W                |
| Flux restitué à Ta 25°C                | 2159lm                   |
| Efficacité lumineuse produit complet   | 102.8lm/W                |
| Rendement lumineux (LOR)               | 100%                     |
| Emission de lumière                    | Direct/Symétrique        |
| Angle de faisceau                      | 120°                     |
| Diffuseur                              | Opalescent               |
| IRC                                    | 80                       |
| Risque photobiologique                 | Groupe de risque 0       |
| Nombre d'ellipses de MacAdam           | <6 SDCM                  |
| Coordonnées 2700K                      | x : 0.4566; y : 0.4078   |
| Coordonnées 3000K                      | x : 0.4246; y : 0.3901   |
| LM80                                   | L70F10 > 60000h (Ta25°C) |
| Code de flux CIE n°3                   | 93%                      |
| ULR                                    | 7%                       |
| SVM                                    | 0.4                      |
| PstLm                                  | 1                        |

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

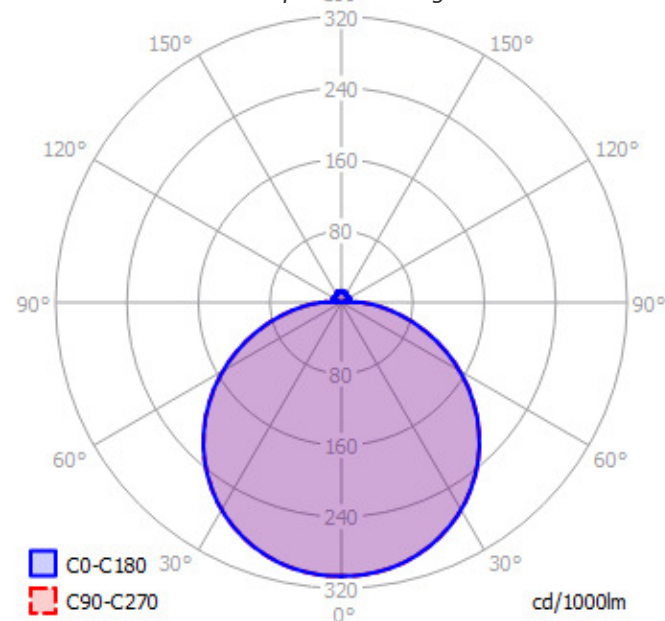

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

