





Hublot équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168108300235)
 Efficacité lumineuse du système complet 120,1lm/W
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
 Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV et détecteur hyperfréquences paramétrable
 3 niveaux de puissance (17W 2045lm/21W 2537lm/24W 2882lm)
 5 températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K/5000K/6000K)
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2)
 Possibilité d'ajouter un kit 4 vis antivandale (903061) et un détecteur à préavis d'extinction (830025)

Caractéristiques Mécaniques

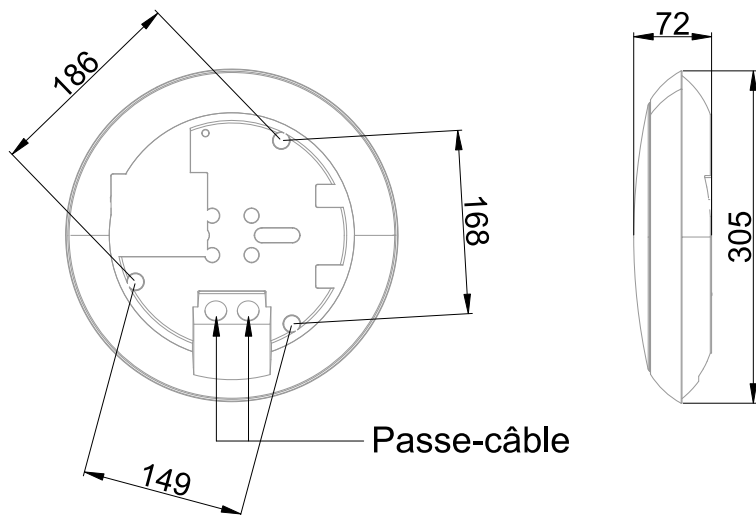

Caractéristiques Electriques

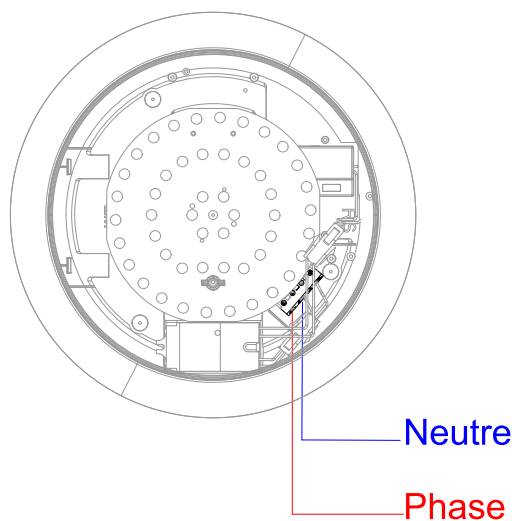


Couleur	Blanc - RAL 9016			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineuse	24W		
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	22.56W		
Installation	Plafonnier/Applique			Rendement driver	94%		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1		
IP Plafonnier	65	IP Applique	65	Ta min/max	-20°C/45°C		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C		
Poids luminaire	0.8kg	IK	10	Alimentation source	Driver courant constant		
Diamètre luminaire	305mm	Hauteur luminaire	72mm	Signaux d'entrée	AC		
				Ampérage sortie driver	170mA		
				Facteur puissance/cosφ	0,75		
				Type de gradation	Autonome		
				Empreinte carbone	0.9 gCO2/h		
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	CCT 2700 - 3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	132.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2882lm
Efficacité lumineuse produit complet	120.08lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4566; y : 0.4078
Coordonnées 3000K	x : 0.4246; y : 0.3901
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	93%
ULR	7%
SVM	0.4
PstLm	1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

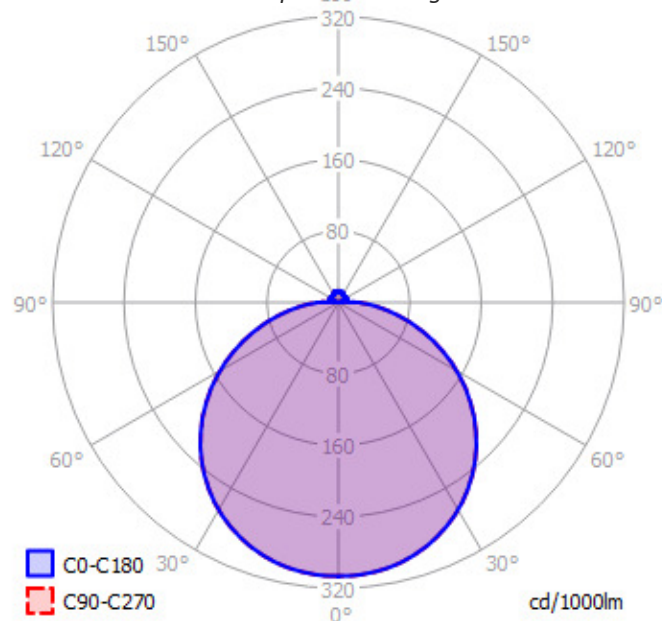

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

		Préconisation
Type de détection	HF	
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	10%/25%/50%/75%/100%	50%
Capteur crépusculaire	2 lux/10 lux/25 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/30s/90s/3m/20m/30m	30s

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

