
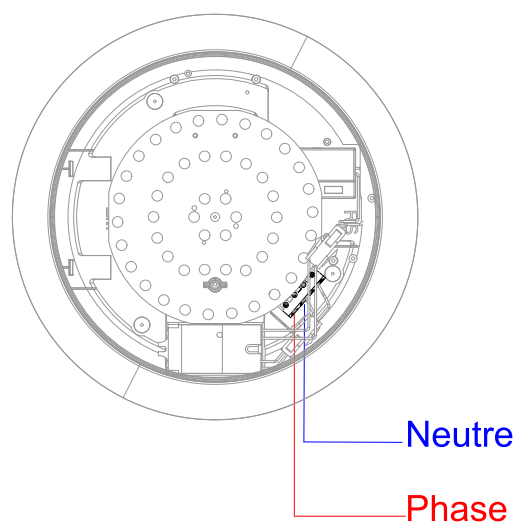


Technical drawing of the rear view of the device. The drawing shows a circular base with a central rectangular cutout. Dimensions are indicated by arrows: 186 (overall width), 168 (overall height), and 149 (width of the central cutout). A label "Passe-câble" points to the central cutout.

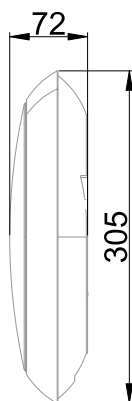


Couleur	Blanc - RAL 9016		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	65	IP Applique	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	0.8kg	IK	10
Diamètre luminaire	305mm	Hauteur luminaire	72mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	21W		
Puissance source	22.56W		
Rendement driver	94%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/45°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	170mA		
Facteur puissance/cosφ	0,75		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	0.79 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	CCT 2700K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	132.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2045lm
Efficacité lumineuse produit complet	97.38lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4566; y : 0.4078
Coordonnées 3000K	x : 0.4246; y : 0.3901
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	93%
ULR	7%
SVM	0.4
PstLm	1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

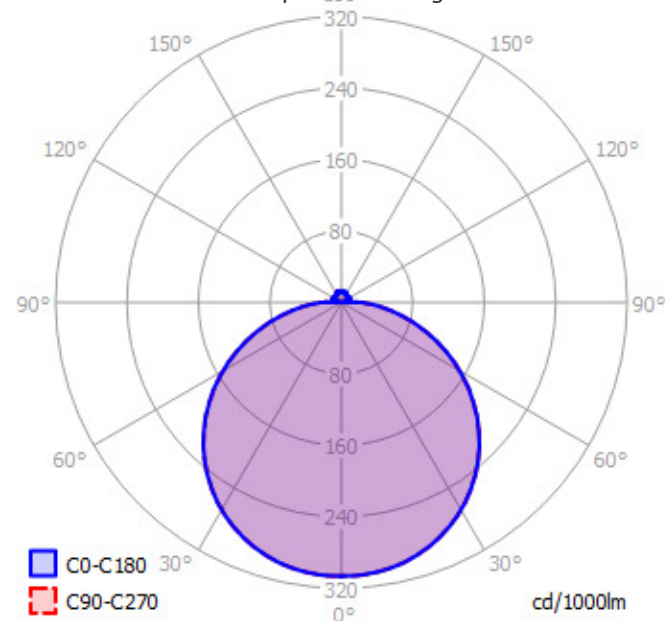

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

Type de détection	HF	Préconisation
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	10%/25%/50%/75%/100%	50%
Capteur crépusculaire	2 lux/10 lux/25 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/30s/90s/3m/20m/30m	30s

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

