





Hublot équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168108300235)
Efficacité lumineuse du système complet 120,1lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV et détecteur hyperfréquences paramétrable
3 niveaux de puissance (17W 2045lm/21W 2537lm/24W 2882lm)
5 températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K/5000K/6000K)
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2)
Possibilité d'ajouter un kit 4 vis antivandale (903061) et un détecteur à préavis d'extinction (830025)

Caractéristiques Mécaniques

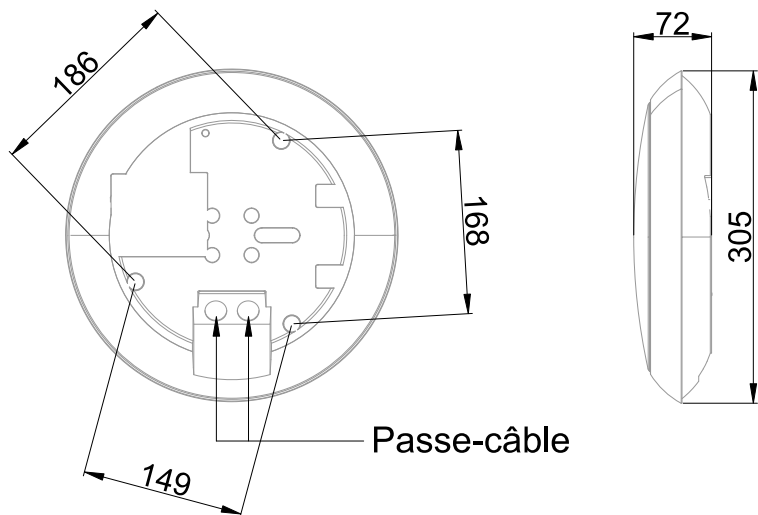

Caractéristiques Electriques

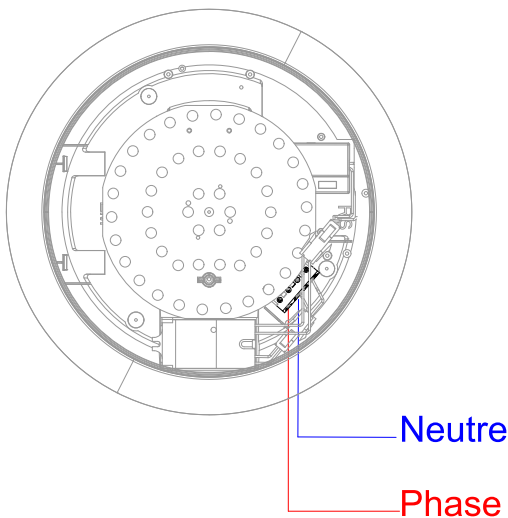

Couleur	Blanc - RAL 9016			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineaire	24W		
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	22.56W		
Installation	Plafonnier/Applique			Rendement driver	94%		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1		
IP Plafonnier	65	IP Applique	65	Ta min/max	-20°C/45°C		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C		
Poids luminaire	0.8kg	IK	10	Alimentation source	Driver courant constant		
Diamètre luminaire	305mm	Hauteur luminaire	72mm	Signaux d'entrée	AC		
				Ampérage sortie driver	170mA		
				Facteur puissance/cosφ	0,75		
				Type de gradation	Autonome		
				Empreinte carbone	0.9 gCO2/h		
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
							</

