





Hublot équipé d'une douille E27 (EAN13 : 3168108300303)  
 Efficacité lumineuse du système complet 130lm/W  
 Corps et diffuseur en polycarbonate  
 Installation facile et rapide  
 Vis cruciforme, possible en option un kit visserie TORX anti-vandale avec embout spécifique  
 Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage

### Caractéristiques Mécaniques

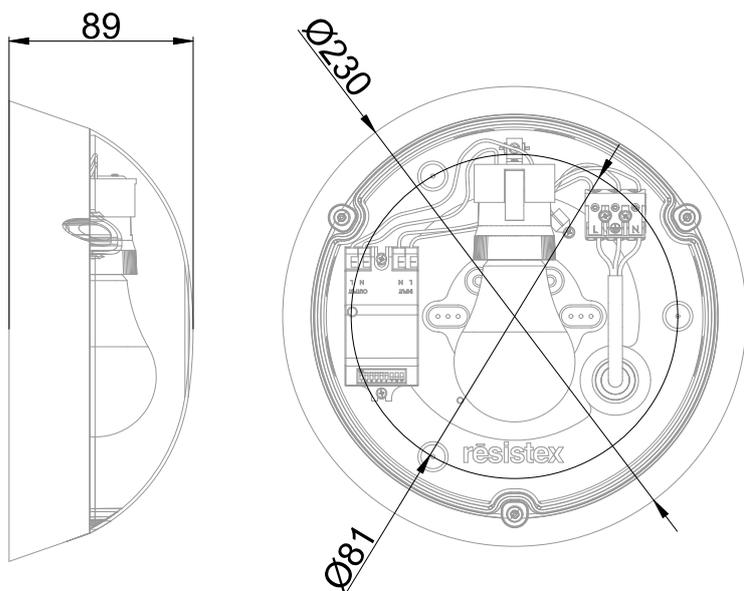

### Caractéristiques Electriques

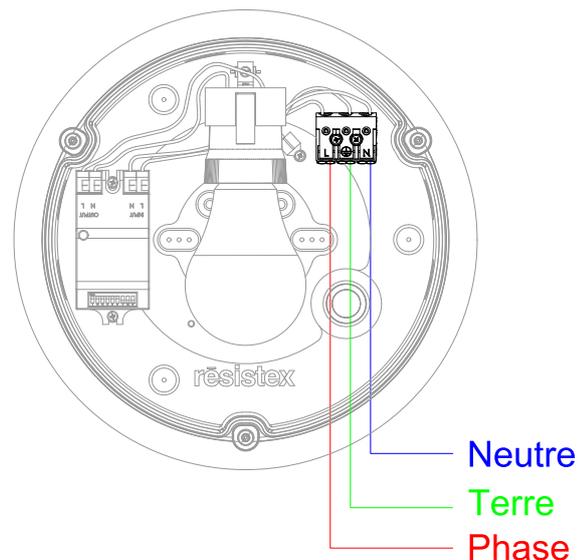


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Thermoplastique			Puissance lumineuse	10W		
Diffuseur	Polycarbonate			Compatibilité sources	931052/931053		
Installation	Applique			Ta min/max	25°C/85°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	230Vac		
IP Applique	66	IK	08	Signaux d'entrée	AC		
Diamètre lumineux	230mm	Hauteur lumineuse	89mm	Empreinte carbone	0.9 gCO2/h		
				Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
				Protection surcharge	Non	Protection surtension	Non



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	E27
Flux source à Ta 25°C	1029lm
Efficacité lumineuse hors alimentation	130lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	795lm
Efficacité lumineuse produit complet	36.13lm/W
Rendement lumineux (LOR)	77.25%
Emission de lumière	Direct
Diffuseur	Opalescent
IRC	80

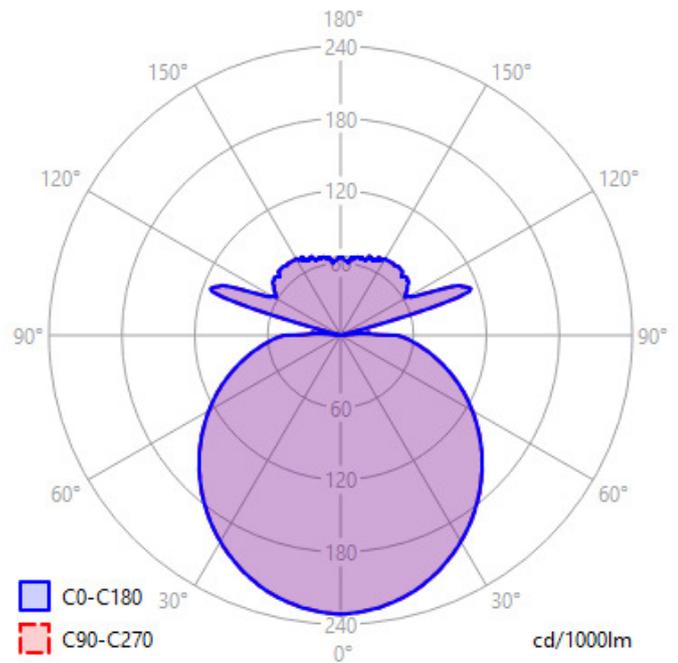

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**G**

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



## Accessoires compatibles

Référence	Désignation
903061	KIT 4 VIS TORX SECU+CLE KOMET
931050	AMP LED BULB 13W 1521LM 3K
931051	AMP LED BULB 13W 1521LM 4K

