830052 SORON 400 Multi-W PIR CCT

GARANTIE 5 ans | IRC 85 | IK 10 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Hublot équipé d'un module LED interchangeable (EAN13 : 3168108300525)
Efficacité lumineuse du système complet 139lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Equipé d'une détecteur infrarouge : zone de détection jusqu'à Ø8m et hauteur d'installation max 3m
Equipé d'un capteur crépusculaire et d'un mode veille
Equipé de multiples entrées défonçables et fixations adaptée aux boîtes d'encastrements DCL
Multipuissance (25/20/15W) et multi CCT (3000/3500/4000K) réglables par dip-switch
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

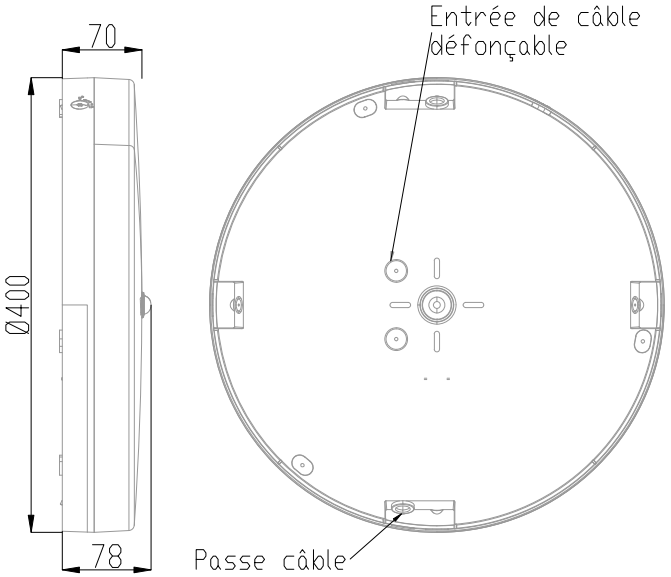

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	44	IP Plafonnier	44
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Diamètre luminaire	400mm	IK	10

Caractéristiques Electriques

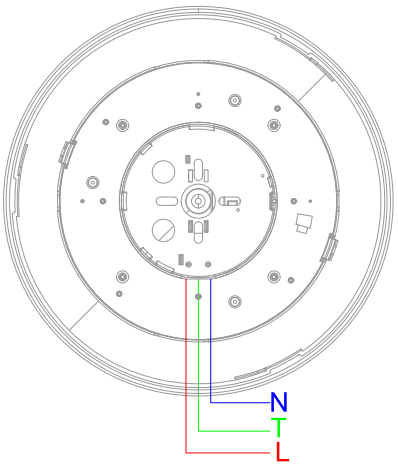

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	24.1W
Rendement driver	90%
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Tc	85°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Facteur puissance/cosϕ	0,93
Type de gradation	Autonome
Empreinte carbone	0.9 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	26	42	-
Nb luminaires courbe C	44	71	-

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
T.H.D.	<15		

830052 SORON 400 Multi-W PIR CCT

GARANTIE 5 ans | IRC 85 | IK 10 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	CCT 4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3360lm
Efficacité lumineuse produit complet	139.41lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	130°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3778; y : 0.3729
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	16%
SVM	0.002
PstLm	0.044

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

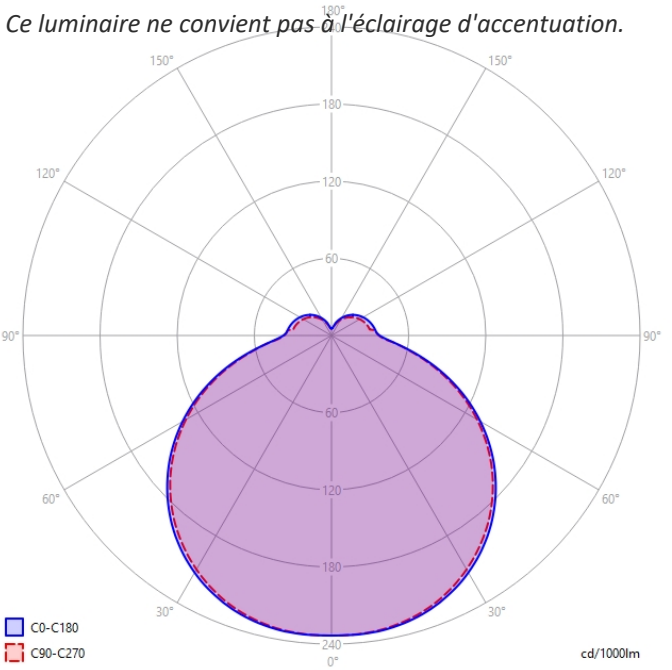

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **D**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	Infrarouge/Préavis d'extinction/Crépusculaire	
Réglage de détection	Télécommande	
Zone de détection	25%/50%/75%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	5s/30s/90s/3m/5m/15m/30m	
Capteur crépusculaire	5 lux/15 Lux/50 lux/100 lux/300 lux	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/5s/30s/3m/5m/15m/30m/Infini	30s
Abaissement de flux	10%/20%/30%/50%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

830052 SORON 400 Multi-W PIR CCT

GARANTIE 5 ans | IRC 85 | IK 10 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Multipuissance / CCT

Puissance source	Puissance luminaire	Flux restitué	Temp. couleur	Eff. lumineuse	Coordonnées X	Coordonnées Y
0W	15W	0lm	3000K	0lm/W	0.4423	0.3993
0W	15W	0lm	3500K	0lm/W	0.4100	0.3889
0W	15W	0lm	4000K	0lm/W	0.3778	0.3729
0W	20W	0lm	3000K	0lm/W	0.4423	0.3993
0W	20W	0lm	3500K	0lm/W	0.4100	0.3889
0W	20W	0lm	4000K	0lm/W	0.3778	0.3729
0W	24.1W	3360lm	4000K	139.41lm/W	0.4100	0.3889
0W	24.1W	3360lm	3000K	139.41lm/W	0.4423	0.3993
0W	24.1W	3360lm	4000K	139.41lm/W	0.3778	0.3729