



Hublot équipé de deux douilles E27  
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W  
 Lampe LED jusqu'à 15W  
 Corps en thermoplastique haute résistance  
 Diffuseur opale anti choc et auto-extinguible  
 Traitement anti-UV  
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)  
 Alimentation directe 220/240Vac

## Caractéristiques Mécaniques

## Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Thermoplastique			Nombre de sources	2		
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent			Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894		
Installation	Plafonnier/Applique			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Plafonnier	44	IP Applique	65	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	1.64kg	IK	10	Protection surcharge	Non		
Diamètre luminaire	380mm	Hauteur luminaire	120mm				


Entraxe fixation 250mm



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	42.5%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	115°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

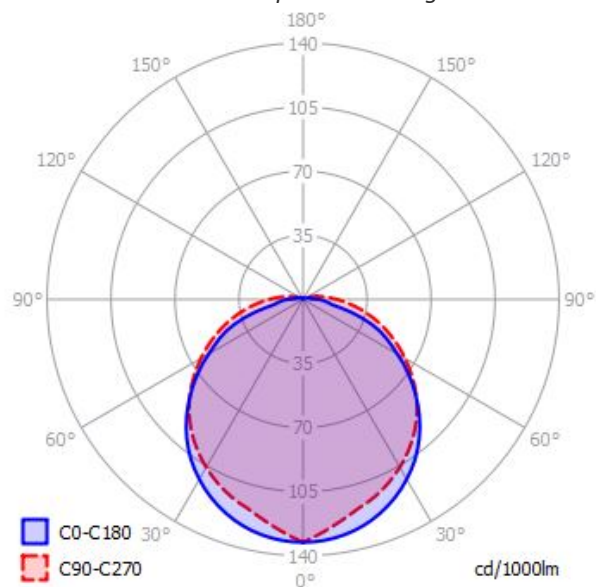

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

