





Coffret de gestion destiné au pilotage d'éclairages sportifs
4 niveaux par défaut : OFF / Ménage / Entraînement / Compétition
3 BP de commande (sans voyants) + 1 bouton à clé
Peut commander jusqu'à 64 luminaires sur un même BUS DALI
Détecteurs de présences déconseillés : extinction de l'éclairage à la mi-temps lorsqu'il n'y a plus de joueurs
Détecteur de luminosité déconseillés : éclairage fluctuant lors de temps météorologique instable
Idéal pour gymnases, salles des fêtes, salles omnisports
Accompagnement personnalisé sur chaque projet

Caractéristiques Mécaniques

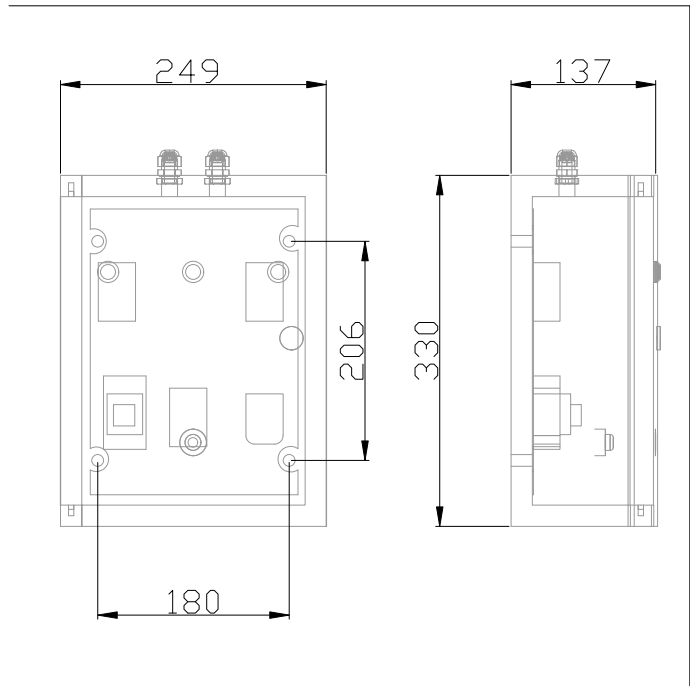

Caractéristiques Electriques

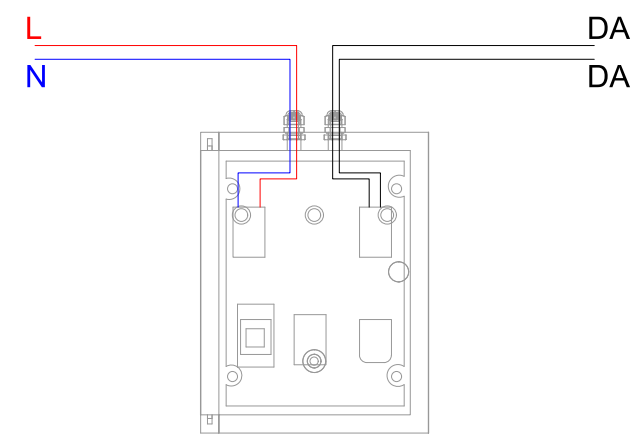

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Installation	Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	54	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	06
Largeur luminaire	137mm	Longueur luminaire	249mm
		Hauteur luminaire	330mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Alimentation source	230Vac
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	DALI





Caractéristiques Photométriques

Caractéristiques Normatives

	PEP Disponible sur demande
--	----------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.