





Kit de détection adaptable à tous type de luminaires encastrés (EAN13 : 3168109216108)  
 Communication bluetooth entre tous les appareils de la gamme CAPTILUX  
 Détection hyperfréquences paramétrable sur l'application CAPTILUX compatible IOs et Android  
 Capteur crépusculaire non disponible  
 Kit de détection totalement invisible, peut se rajouter sur des luminaires déjà installés  
 Puissance admissible maximum : 150W LED  
 Montage et réglage possibles en usine sur demande  
 Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

## Caractéristiques Mécaniques

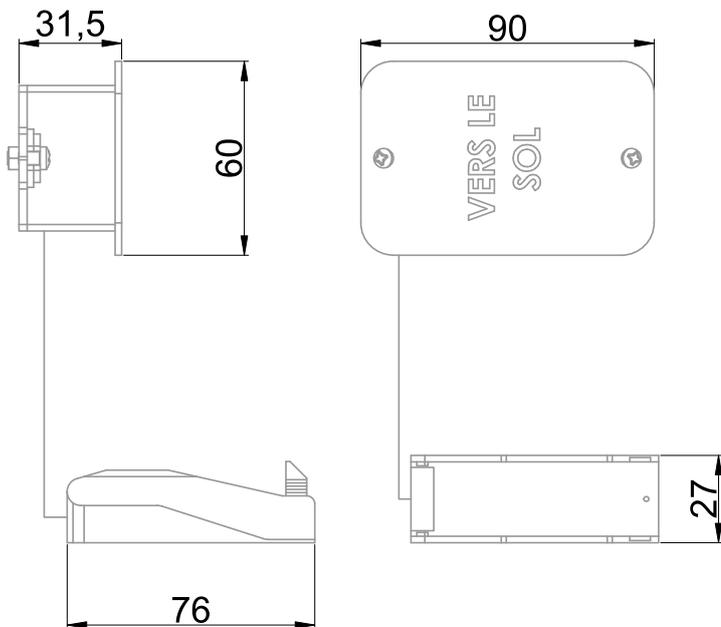

## Caractéristiques Electriques

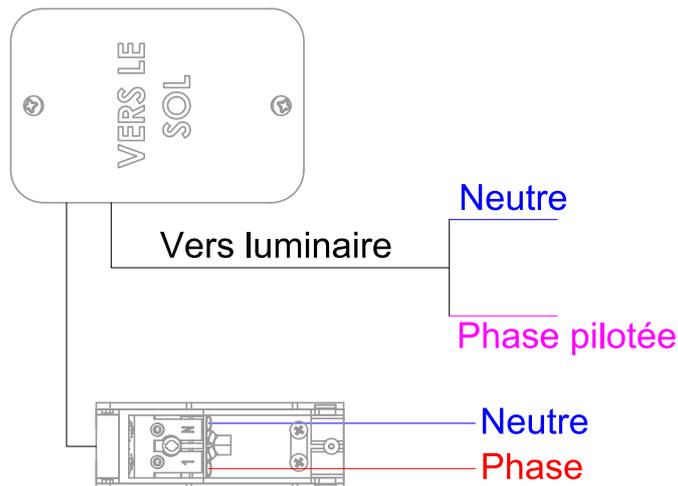

Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Ta min/max	-20°C/50°C
IP	20	IK	04	Tc	75°C
Poids luminaire	0.125kg	Longueur luminaire	90mm	Alimentation source	Sans
Largeur luminaire	60mm	Hauteur luminaire	31mm	Signaux d'entrée	AC




## Caractéristiques Photométriques



## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

## Caractéristiques Détection

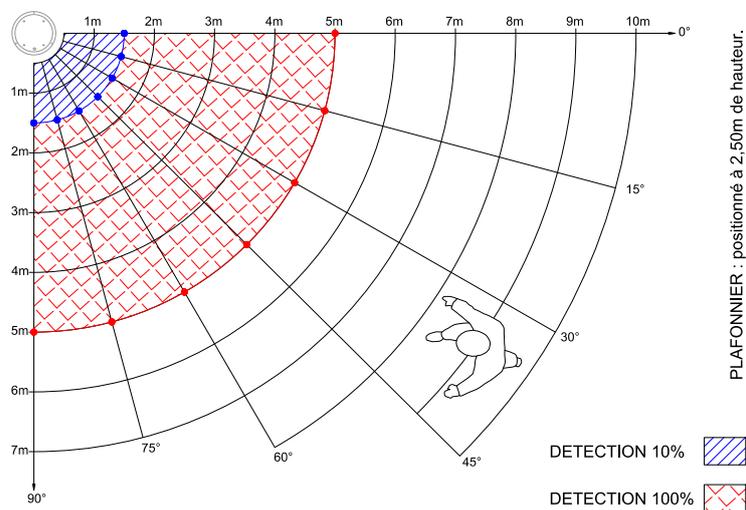

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	HF/Simple
Réglage de détection	Bluetooth
Zone de détection	Plage Min-Max/10%/100%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

