



Détecteur de présence avec commande marche/arrêt (EAN13 : 3168109217136)
 Paramétrable via des micro-switch
 Relais capable de supporter jusqu'à 400VA
 Capacité de charge résistive de 800W
 Réf Hytronic: HC005S

Caractéristiques Mécaniques

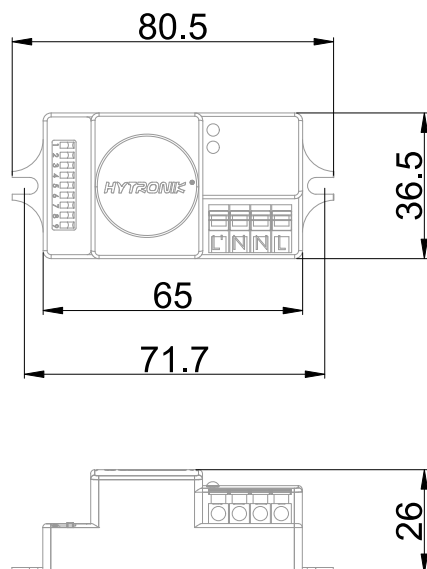

Caractéristiques Electriques

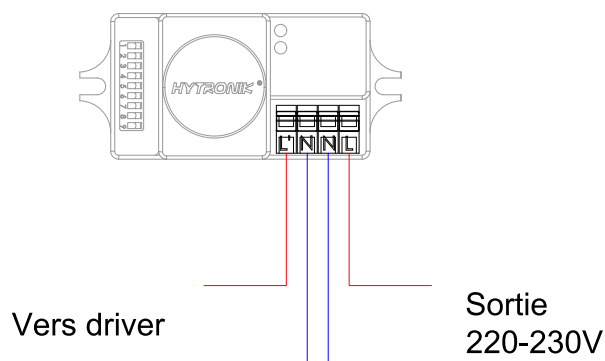

Couleur	Blanc		
Immersion	Non		
IP	20	Longueur luminaire	80mm
Ajustabilité	Fixe	Hauteur luminaire	26mm
Largeur luminaire	36mm		

Plage de tension	220-230V/50-60Hz
Puissance lumineuse	0.5W
Ta min/max	-35°C/70°C
Tc	80°C
Empreinte carbone	0.02 gCO2/h





Caractéristiques Photométriques



Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

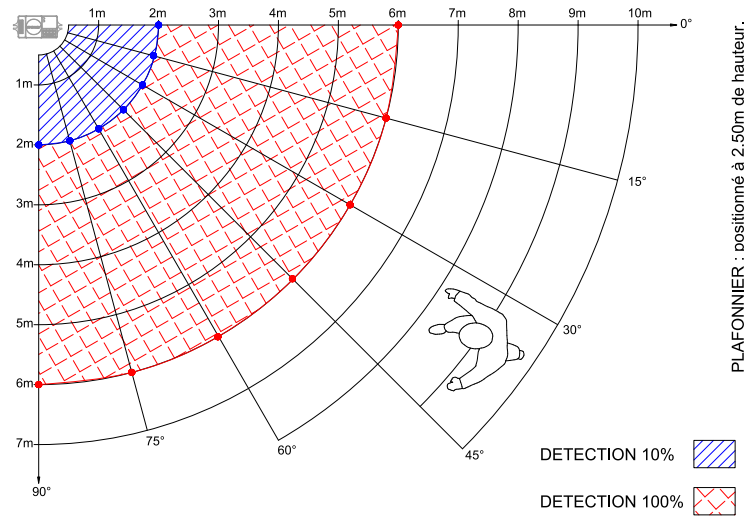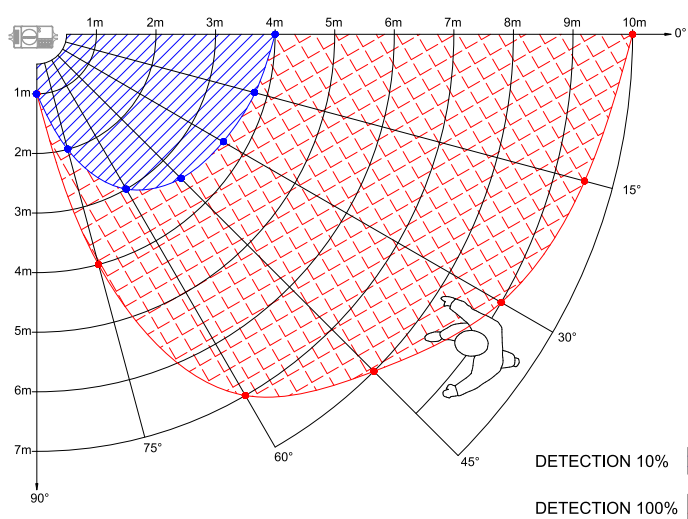

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	HF
Réglage de détection	Micro switch
Zone de détection	10%/30%/50%/75%/100%
Capteur crépusculaire	2 lux/5 lux/20 lux/50 lux/Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/30s/1m/5m/10m/20m/30m

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

