




Passerelle CASAMBI vers driver 0/1-10Vdc ou DALI
Permet d'intégrer avec smartphone ou commandes Bluetooth sur le luminaire
Sortie secteur commutable de contrôle
Élément de très petite taille pour les installations de luminaire
Micro-logiciel mis à jour automatiquement sur l'appareil
Le service Cloud Casambi améliore l'expérience de l'utilisateur
Installation facile
Système stand-alone, n'est pas conçu pour être contrôlé par une GTB ou GTC



Caractéristiques Mécaniques

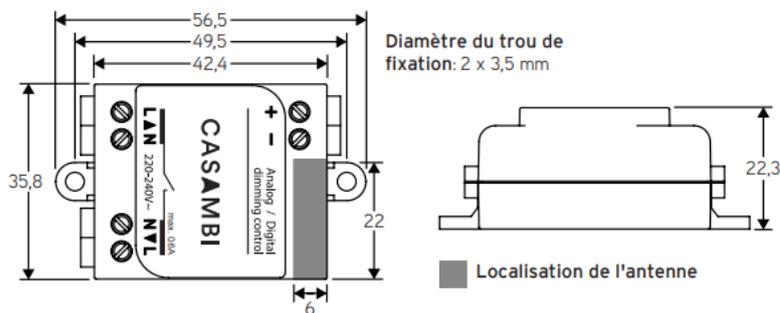

Caractéristiques Electriques

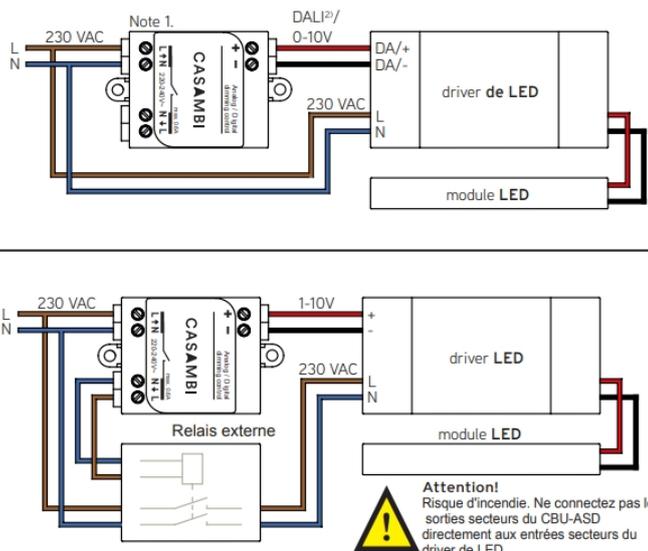

Couleur	Blanc		
Corps	Thermoplastique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur luminaire	56mm
Poids luminaire	0.048kg	Hauteur luminaire	23mm
Largeur luminaire	36mm		

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	0.1W
Ta min/max	-20°C/40°C
Tc	70°C
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth

Entraxe fixation 49mm



