



Interrupteur Bluetooth 5.0 à commande tactile mural
 Permet un control manuel des appareils de la gamme Bluetooth RESISTEX
 Rappel des scènes automatiques : profil "circadien" et profil "bureau"
 Rappel jusqu'à 4 scènes paramétrées via l'application Smartphone
 Communication entre tous les appareils de la gamme CAPTILUX by RESISTEX
 Contrôle manuel de l'intensité lumineuse et de la température de couleur facilité
 Se raccorde au 230Vac en lieu et place d'une interrupteur classique
 Accompagnement personnalisé sur chaque projet

Caractéristiques Mécaniques

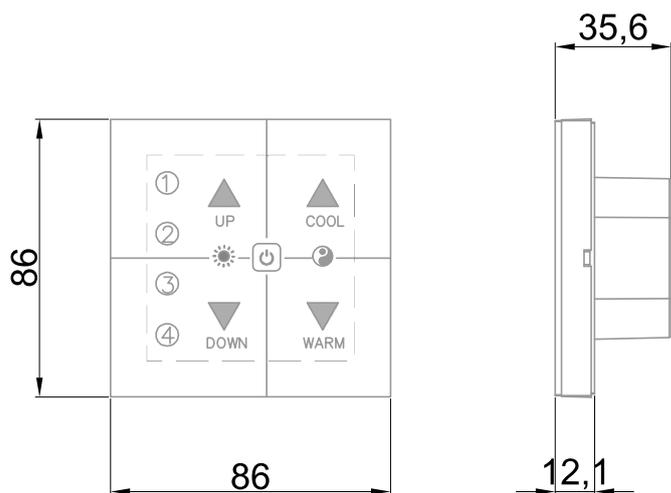

Caractéristiques Electriques

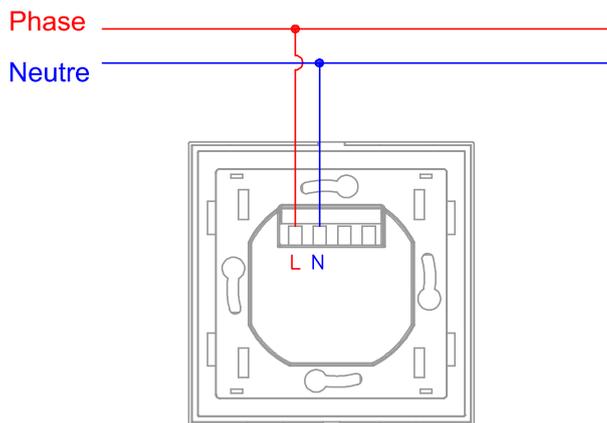

Couleur	Blanc				
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineuse	1W
Diffuseur	PMMA			Alimentation source	Sans
Installation	Encastré mural			Signaux d'entrée	AC
Immersion	Non			Type de gradation	Bluetooth
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C	Empreinte carbone	0.06 gCO2/h
Ajustabilité	Fixe	Longueur lumineuse	86mm		
Poids lumineuse	0.46kg	Hauteur lumineuse	36mm		
Largeur lumineuse	86mm				
Diamètre découpe	67mm				
Déport	12mm	Dégagement à prévoir	23mm		



