921830 COMMANDE MURALE BT 5.0

- Interrupteur Bluetooth 5.0 à commande tactile mural
- Permet un control manuel des appareils de la gamme Bluetooth RESISTEX
- Permet de basculer rapidement entre les mode automatiques et les modes manuels
- Rappel jusqu'à 4 scènes paramétrées via l'application Smartphone
- Communication entre tous les appareils de la gamme CAPTILUX by RESISTEX
- Contrôle manuel de l'intensité lumineuse et de la température de couleur facilité
- Se raccorde au 230Vac en lieu et place d'une interrupteur classique
- Accompagnement personnalisé sur chaque projet

Caractéristiques Mécaniques

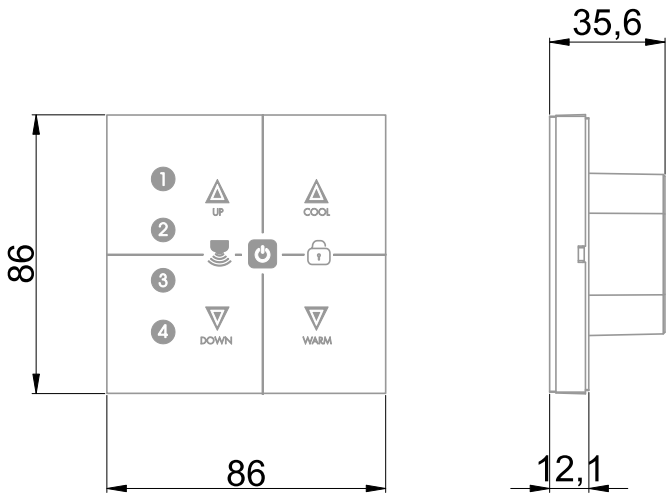

Caractéristiques Electriques

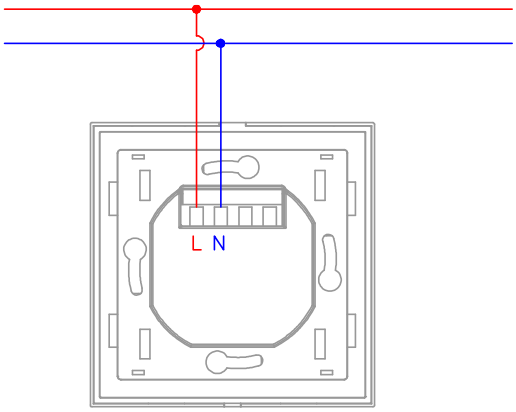

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Encastré mural		
Immersion	Non		
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur luminaire	86mm
Poids luminaire	0.46kg	Hauteur luminaire	36mm
Largeur luminaire	86mm		
Diamètre découpe	67mm		
Déport	12mm	Dégagement à prévoir	23mm

Puissance luminaire	1W
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth
Empreinte carbone	0.06 gCO2/h

921830 COMMANDE MURALE BT 5.0

GARANTIE 5 ans | IP 20 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.