



Caractéristiques Photométriques



Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

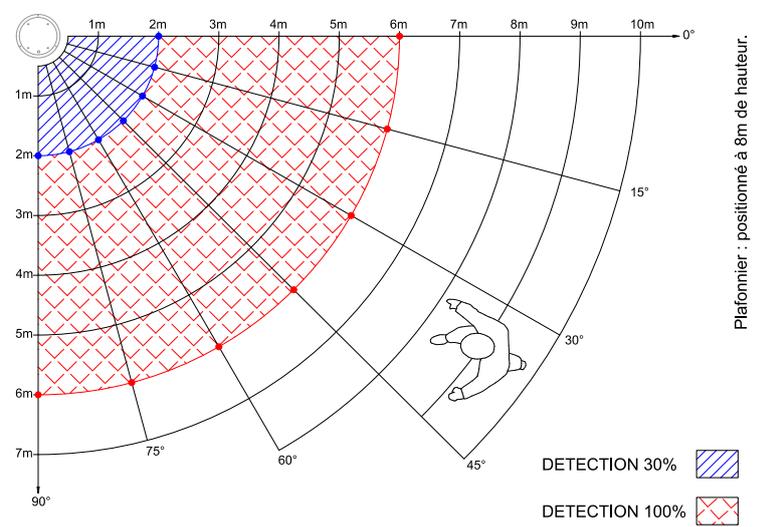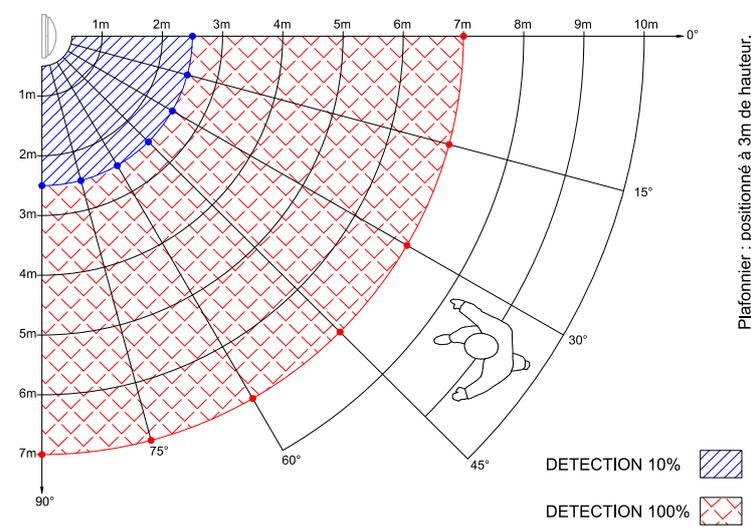

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	HF/Pilotée/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Bluetooth	
Zone de détection	10%/30%/50%/75%/100%	75%
Temporisation avant abaissement	0s/5s/10s/30s/1m/5m/30m/1h/Infini	1m
Capteur crépusculaire	2 lux/10 lux/50 lux/100 lux/300 lux/500 lux/Niveau ambiant/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/10s/1m/3m/5m/10m/15m/20m/30m/Infini	3m
Abaissement de flux	Plage Min-Max/10%/100%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

