




Caractéristiques Photométriques

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Température de couleur                 | 3000K                    |
| Type de source                         | Module LED               |
| Efficacité lumineuse hors alimentation | 91.8lm/W                 |
| Flux restitué à Ta 25°C                | 1074lm                   |
| Efficacité lumineuse produit complet   | 76.6lm/W                 |
| Rendement lumineux (LOR)               | 100%                     |
| Emission de lumière                    | Direct/Symétrique        |
| Diffuseur                              | Translucide              |
| IRC                                    | 83                       |
| Risque photobiologique                 | Groupe de risque 1       |
| Nombre d'ellipses de MacAdam           | <2 SDCM                  |
| Coordonnées 3000K                      | x : 0.4337; y : 0.4065   |
| LM80                                   | L80F10 à 50000h (Ta25°C) |
| Code de flux CIE n°3                   | 97%                      |
| ULR                                    | 0%                       |
| SVM                                    | 0.010                    |
| PstLm                                  | 0.010                    |

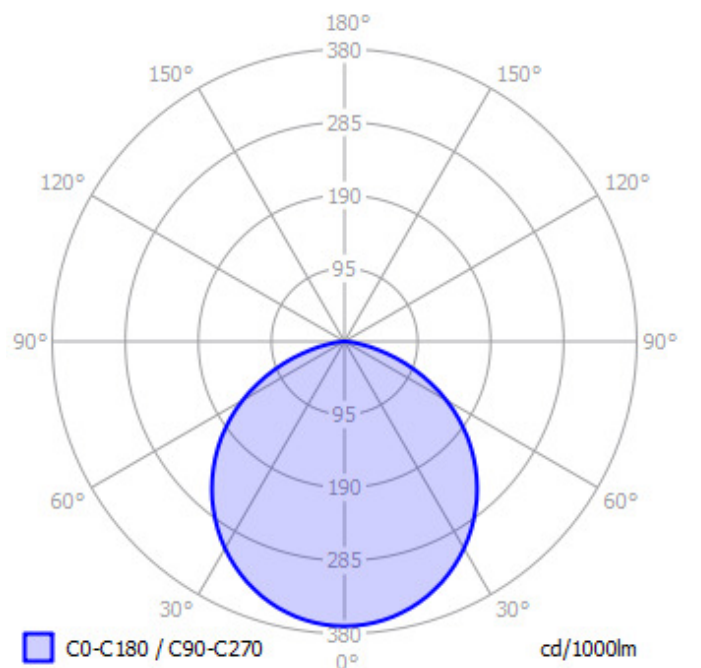

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

|     |                        |
|-----|------------------------|
| PEP | Disponible sur demande |
|-----|------------------------|

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.