





Applique extérieure équipée d'une lampe LED douille E27 (EAN13 : 3168109465322)  
 Efficacité lumineuse du système complet 19.4lm /W  
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)  
 Corps en aluminium traité anti UV et diffuseur en verre  
 Vis de maintien invisibles  
 Respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la limitation des nuisances lumineuses  
 Alimentée en 230V  
 Bornier de raccordement électrique type domino

### Caractéristiques Mécaniques

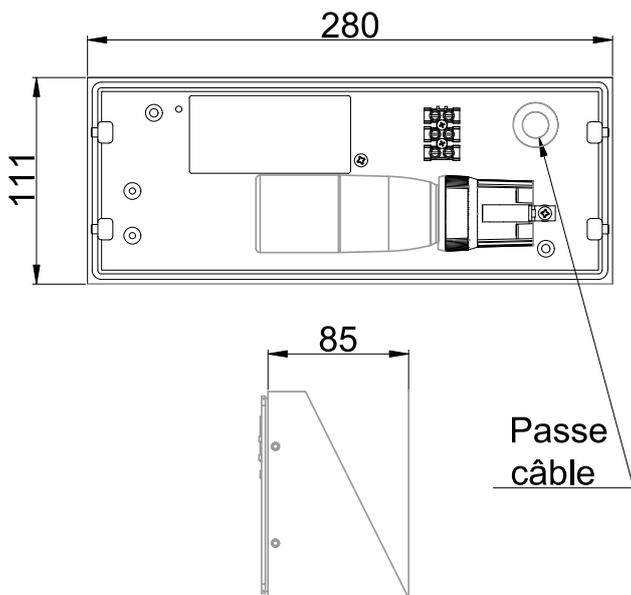

### Caractéristiques Electriques

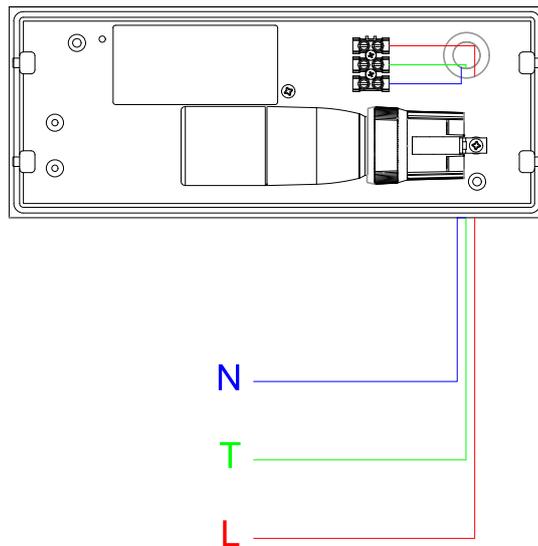


Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	10.9W	
Diffuseur	Verre			Nombre de sources	1	
Installation	Applique			Compatibilité sources	931032	
Immersion	Non			Ta	25°C	
IP Applique	54	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC	
Ajustabilité	Fixe	IK	07	Facteur puissance/cosφ	0,50	
Poids luminaire	1.074kg	Longueur luminaire	280mm	Empreinte carbone	0.98 gCO2/h	
Largeur luminaire	111mm	Hauteur luminaire	85mm	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
				Protection surcharge	Non	



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	E27 LED
Flux source à Ta 25°C	1521lm
Flux restitué à Ta 25°C	211lm
Efficacité lumineuse produit complet	19.35lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	88°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Maintien du flux	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

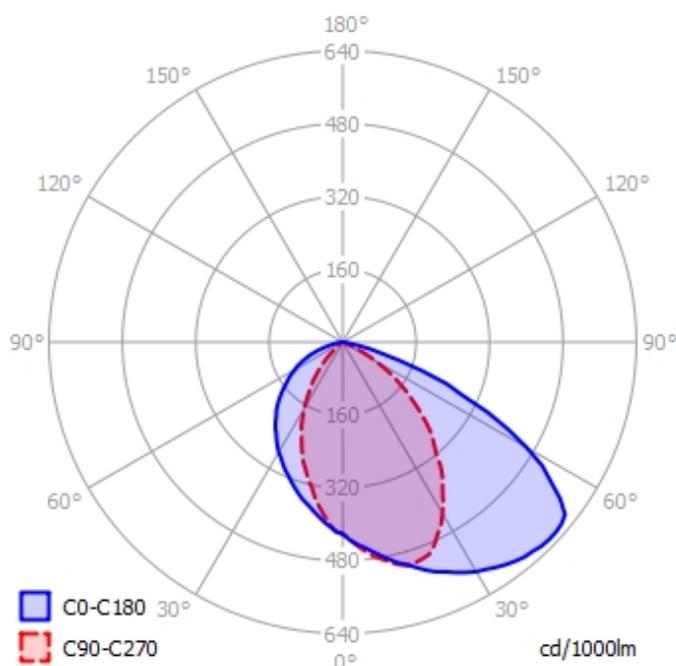

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**G**

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

