



Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic

Efficacité lumineuse du système complet 83.9lm/W

Maintien du flux L90F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium moulé et diffuseur en polycarbonate opalescent anti-UV


Visser de fixation et joints d'étanchéités fournis

Eclairage direct avec un effet lumineux indirect


Réglages par télécommande 921807 (en option)

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

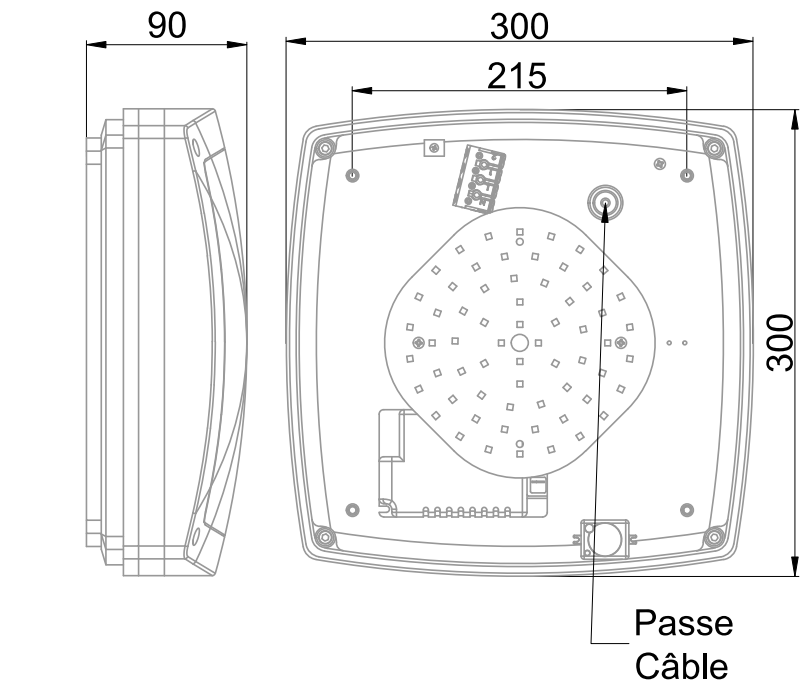

Caractéristiques Electriques

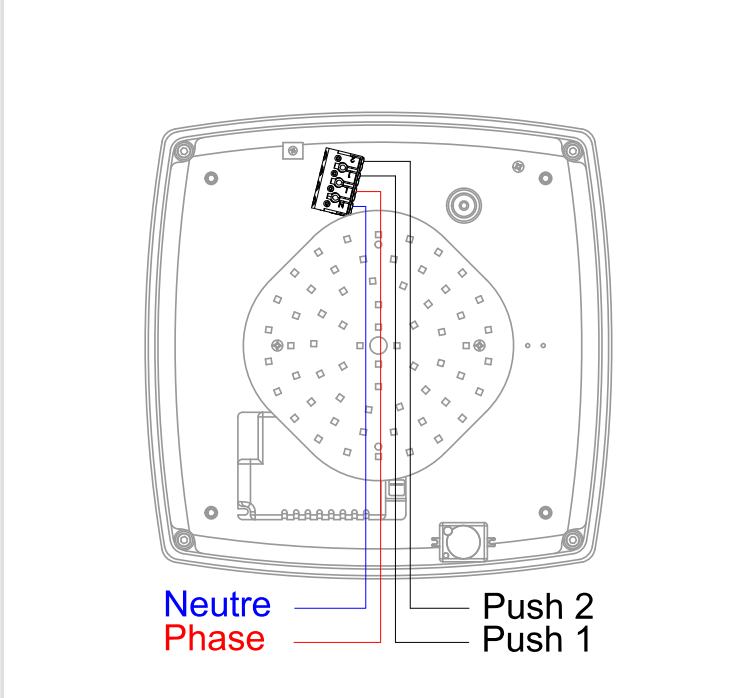


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Aluminium moulé sous pression			Puissance lumineaire	21.3W		
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	18.2W		
Installation	Plafonnier/Applique			Rendement driver	85.4%		
Immersion	Non			Nombre de sources	1		
IP Applique	54	IP Plafonnier	54	Ta	25°C		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C		
Poids luminaire	1.597kg	IK	10	Alimentation source	Driver courant constant		
Largeur lumineaire	300mm	Longueur lumineaire	300mm	Signaux d'entrée	AC		
		Hauteur lumineaire	90mm	Tension sortie driver	10-60V		
				Ampérage sortie driver	500mA		
				Facteur puissance/cosφ	0,96		
		Entraxe fixation	215mm	Empreinte carbone	1.14 gCO2/h		
					10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	42	67	104
				Nb luminaires courbe C	69	113	174
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	83.9lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1788lm
Efficacité lumineuse produit complet	98.2lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Indirect
Angle de faisceau	116°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4338; y : 0.4030
LM80	L90F10 > 50000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	1%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

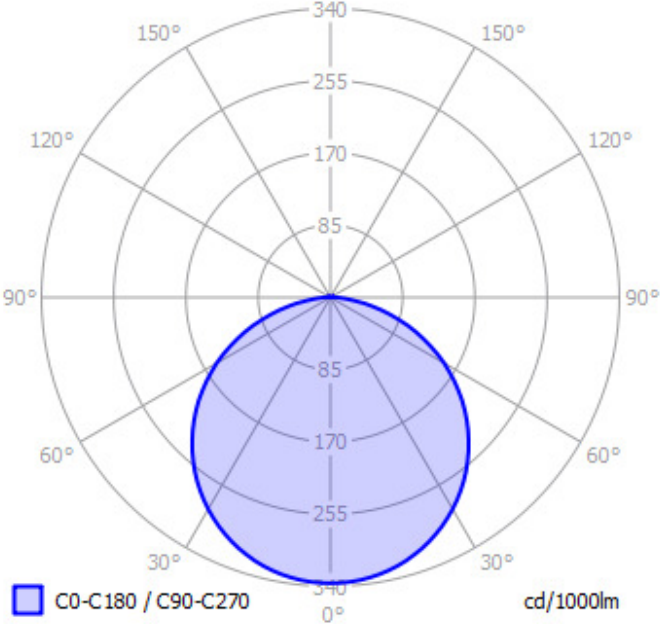

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

		Préconisation
Type de détection	HF/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Micro switch/Télécommande	
Zone de détection	50%/75%/100%/Off	100%
Temporisation avant abaissement	5s/30s/3m/10m	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/10s/30s/Infini	30s
Abaissement de flux	10%/30%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.