





Luminaire lineaire équipé de LEDs haute performance 2700K et 6000K
Efficacité lumineuse du système complet 126lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta 25°C)
Favorise un UGR<16 avec une ouverture de faisceau large et uniforme de 80° avec un IRC>90
Réflecteur noir dessiné pour couper le flux lumineux de 150° à 180° : confort visuel optimal
Luminaire circadien piloté avec la cellule DT8 921728 + cellule extension 921725
Driver à courant constant à commande DALI DT8 tunable white intégré
Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

Caractéristiques Mécaniques

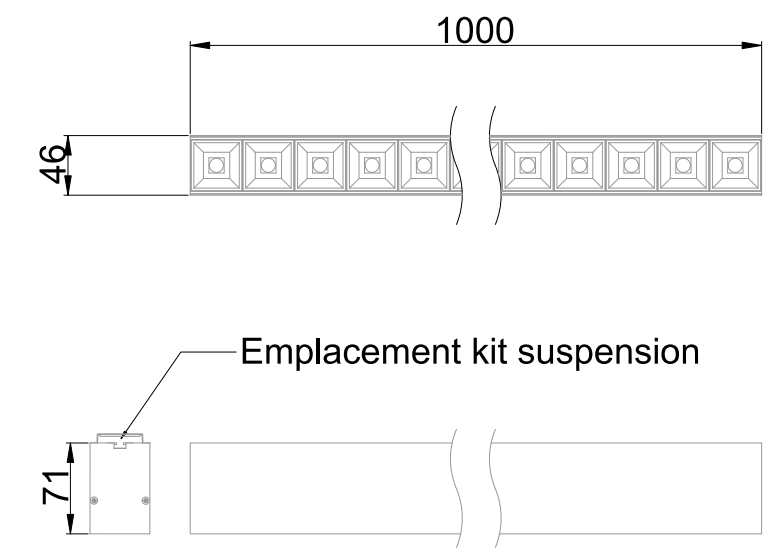

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium extrudé		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	06
Largeur luminaire	46mm	Longueur luminaire	1000mm
		Hauteur luminaire	71mm
		Hauteur suspension min.	300mm


Caractéristiques Electriques

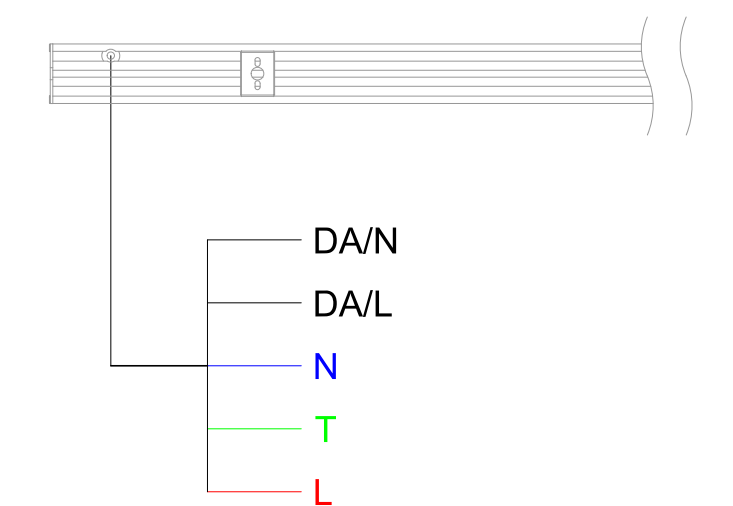

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	35.5W		
Puissance source	34W		
Rendement driver	89%		
Ta	25°C		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	3-42V		
Ampérage sortie driver	1000mA		
Facteur puissance/cosφ	0,97		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	2.23 gCO2/h		
Nb luminaires courbe B	10A	16A	25A
	-	38	-
Nb luminaires courbe C	10A	16A	25A
	-	45	-
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	TW 2700 - 6000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	132lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	4484lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	126lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	80°
Diffuseur	Translucide
IRC	90 à 4000K
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4397; y : 0.4125
Coordonnées 6000K	x : 0.3399; y : 0.3603
UGR type	<16
LM80	L80F10 > 54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	0%
SVM	0.005
PstLm	0.004

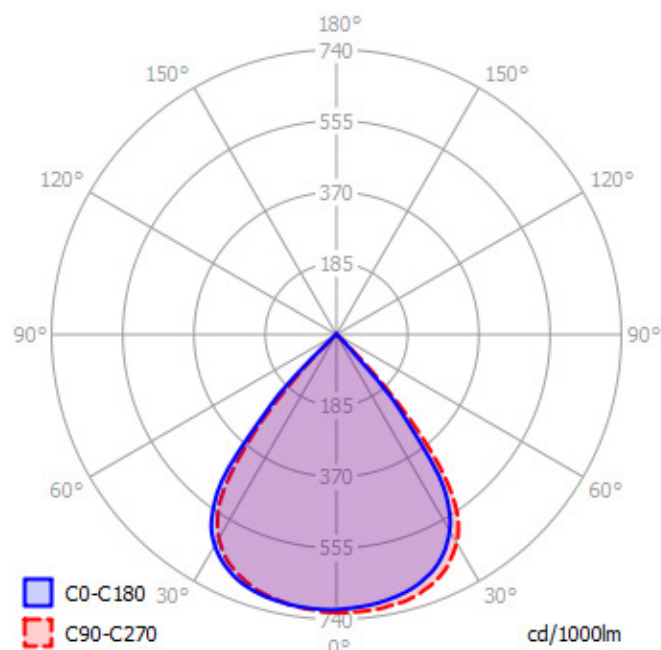

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

