





Luminaire lineaire équipé de LEDs haute performance 2700K et 6000K
Efficacité lumineuse du système complet 109lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta 25°C)
Diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR<19 avec un très bon rendu des couleurs (IRC>90)
Idéal pour un éclairage général de bureau ou d'open space
Luminaire circadien piloté avec la cellule DT8 921728 + cellule extension 921725
Driver à courant constant à commande DALI DT8 tunable white intégré
Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

Caractéristiques Mécaniques

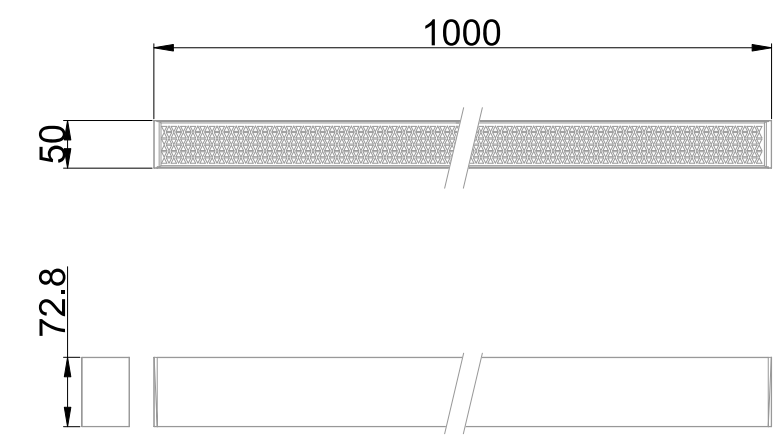

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium extrudé		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	06
Largeur luminaire	46mm	Longueur luminaire	1000mm
Longueur découpe	960mm	Hauteur luminaire	71mm
		Entraxe fixation	800mm
		Hauteur suspension min.	300mm


Caractéristiques Electriques

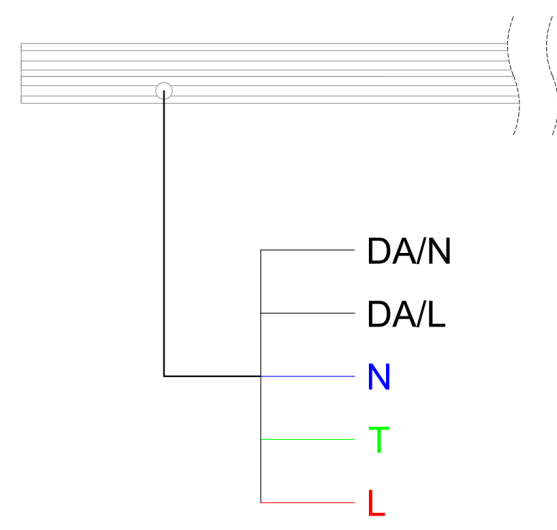

Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Puissance luminaire	34.2W	
Puissance source	32.2W	
Ta	25°C	
Tc	90°C	
Alimentation source	Driver courant constant	
Signaux d'entrée	AC	
Tension sortie driver	35V	
Ampérage sortie driver	900mA	
Type de gradation	DALI	
Empreinte carbone	2.14 gCO2/h	
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe Oui
Protection surcharge	Oui	

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	TW 2700 - 6000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	116lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3740lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	109lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	80°
Diffuseur	Micro-prismatique
IRC	90 à 4000K
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4397; y : 0.4125
Coordonnées 6000K	x : 0.3399; y : 0.3603
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	0%
SVM	0.005
PstLm	0.004

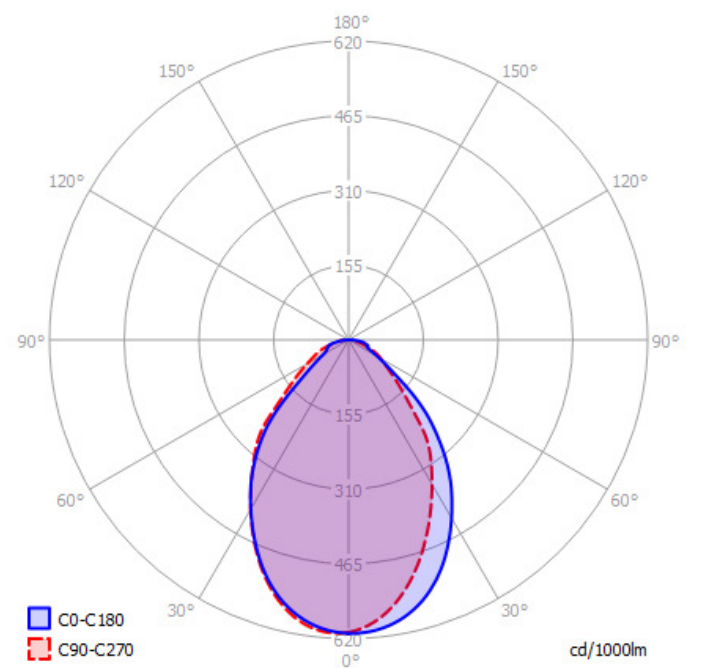

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **E**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.