



Plafonnier étanche équipé d'une LED COB (EAN13 : 3168109617318)

Efficacité lumineuse du système complet 108lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000h (Ta25°C)

Angle d'éclairement intensif pour une mise en valeur des façades


Corps en aluminium moulé et diffuseur en verre

Idéal pour éclairer les espaces publics tels qu'un escalier, hall, circulation....

Driver à courant constant intégré


Bornier type domino intégré dans le compartiment étanche

Caractéristiques Mécaniques

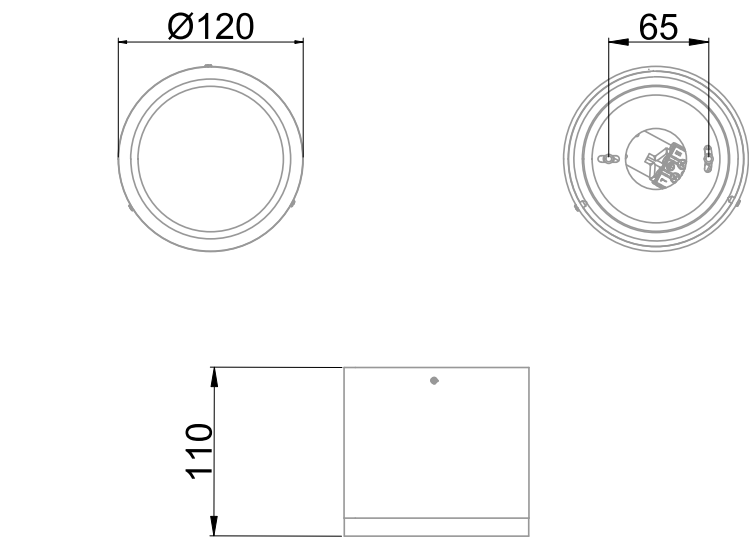

Couleur	Blanc - RAL approchant 9016		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Verre		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	54	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Poids luminaire	0.79kg	Hauteur luminaire	110mm
Diamètre luminaire	120mm		
Entraxe fixation		65mm	


Caractéristiques Electriques

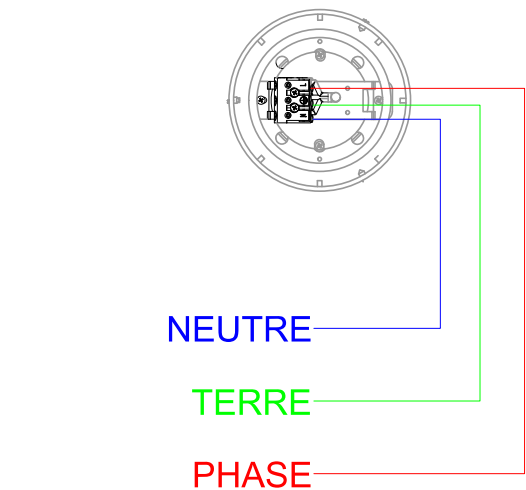

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	24W
Nombre de sources	1
Ta min/max	-20°C/40°C
Tc	90°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	30-40V
Ampérage sortie driver	600mA
Facteur puissance/cosφ	0,96
Empreinte carbone	2.16 gCO2/h
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	Oui
Taux de distorsions harmoniques	<20%

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2606lm
Efficacité lumineuse produit complet	108lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	60°
Diffuseur	Translucide
IRC	86
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4383; y : 0.4056
Maintien du flux	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

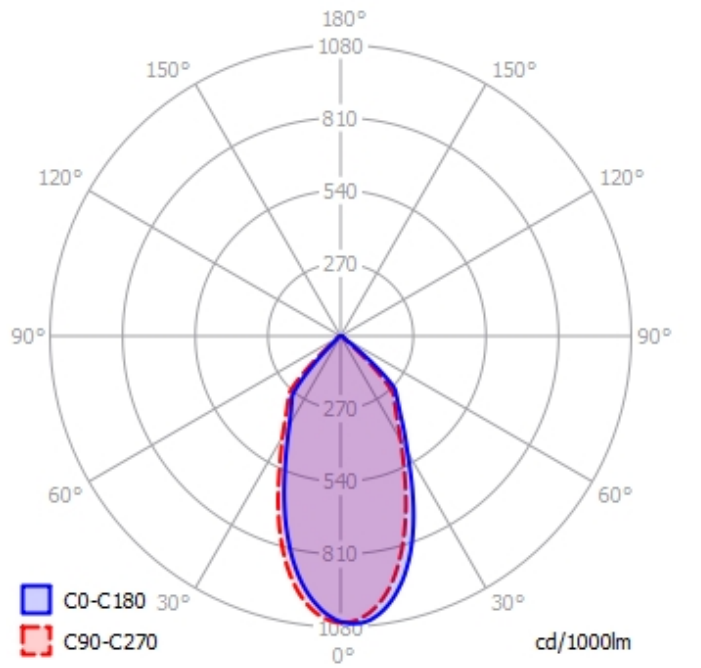

Ce produit contient une source lumineuse
d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

