





Downlight équipé d'une platine LED SMD
 Efficacité lumineuse du système complet 92.4lm/W
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)
 Corps en aluminium laqué époxy blanc
 Diffuseur polycarbonate semi-translucide
 Se substitue à des downlights fluorescents 2x26W
 Driver courant constant déporté pré-câblé
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

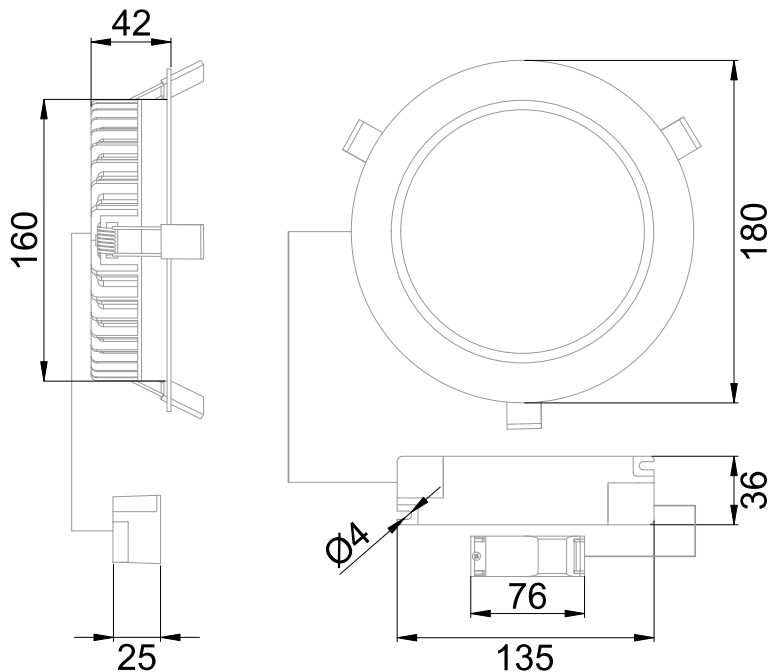

Caractéristiques Electriques

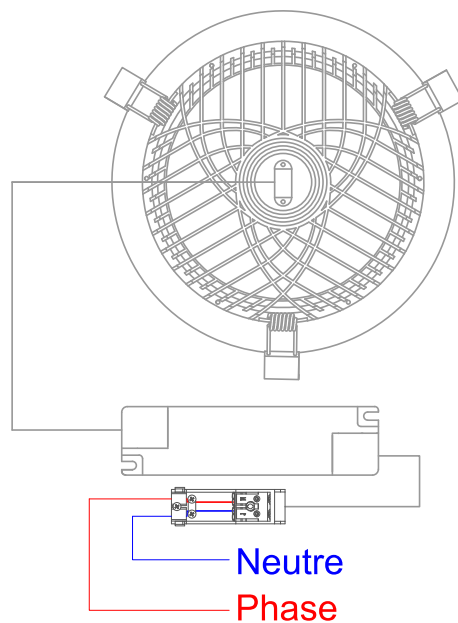


Couleur	Blanc - RAL approchant 9003			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Aluminium			Puissance lumineaire	20.4W		
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	16.9W		
Installation	Encastré plafond			Rendement driver	82.8%		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1		
IP Encastré	44	IP Driver	20	Ta	25°C		
T° de contact	44°C	T° de fil incandescent	850°C	Tc	70°C		
Ajustabilité	Fixe	IK	07	Alimentation source	Driver courant constant		
Poids lumineaire	0.66kg	Hauteur lumineaire	42mm	Signaux d'entrée	AC		
Diamètre lumineaire	180mm			Tension sortie driver	25-42V		
Diamètre découpe	160mm			Ampérage sortie driver	600mA		
Prof. encastrément	50mm			Facteur puissance/cosφ	0,96		
				Empreinte carbone	1.83 gCO2/h		
					10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	39	51	78
				Nb luminaires courbe C	65	85	131
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	111.5lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1885lm
Efficacité lumineuse produit complet	92.4lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	105°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<5 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3678; y : 0.3612
UGR type	<24
LM80	L80F10 > 50000h (Ta25°C)
SVM	0.672
PstLm	0.042

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

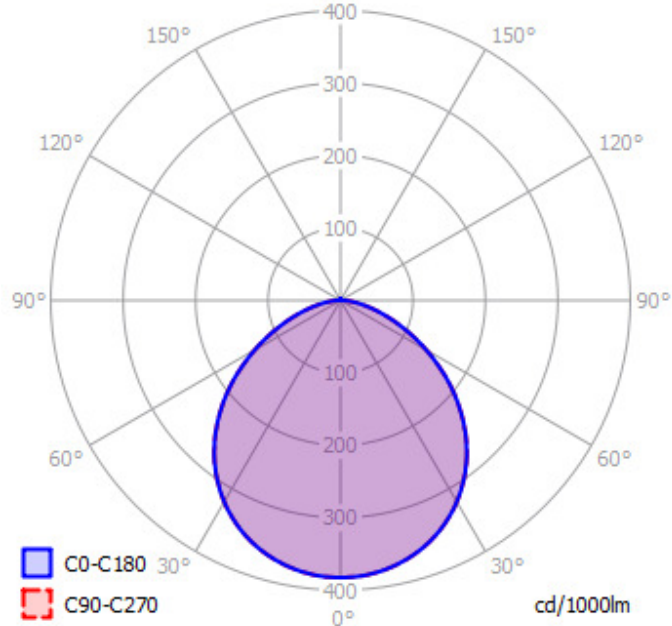

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.