





Downlight équipé d'un module LED (EAN13 : 3168109624880)
Efficacité lumineuse du système complet 96.3lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
Corps en polycarbonate blanc
Diffuseur en polycarbonate opalescent
Ressort de fixation simple action
Possibilité de changer la température de couleur (3000K / 4000K)
Driver courant constant intégré dans le luminaire

Caractéristiques Mécaniques

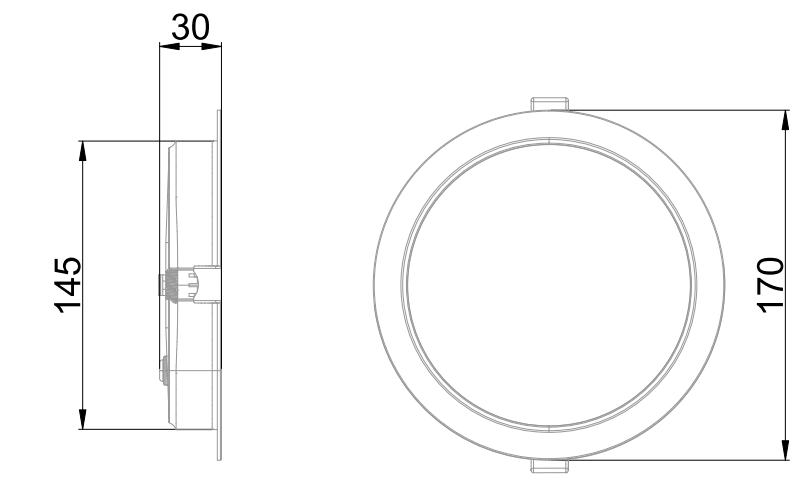

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Encastré	44	IP Plafonnier	44
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	0.087kg	IK	06
Diamètre luminaire	170mm	Hauteur luminaire	30mm
Diamètre découpe	145mm		
Prof. encastrément	26mm		


Caractéristiques Electriques

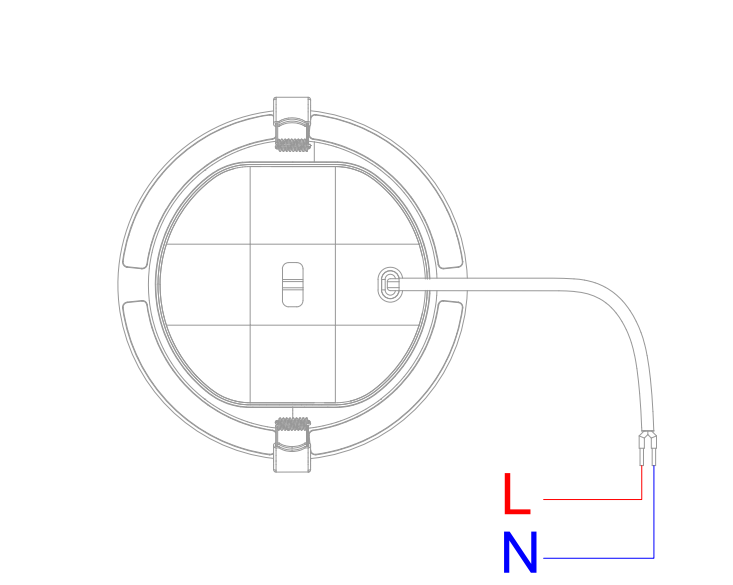

Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	16.6W		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	85°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cosφ	0,60		
Empreinte carbone	1.49 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	1600lm
Efficacité lumineuse produit complet	96.38lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
IRC	81
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3806; y : 0.3775
UGR type	<20
LM80	L80F10 > 60000h (Ta 25°C)
Code de flux CIE n°3	96%
ULR	1%
SVM	0.008
PstLm	0.021

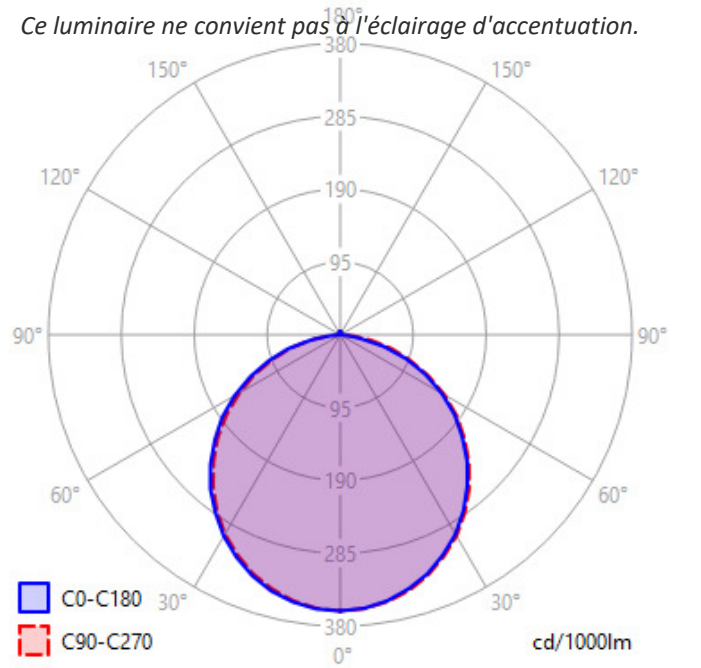

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.