





Anneau orientable permettant de diriger l'éclairage en fonction de vos besoins (EAN13 : 3168109632014)  
 Compatible avec les ampoules GU10 931015 ou 931016 non dimmable  
 Compatible avec les ampoules GU10 931013 ou 931014 dimmable (gradation TRIAC)  
 Se substitue à des spots halogène de 80W  
 Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)

### Caractéristiques Mécaniques

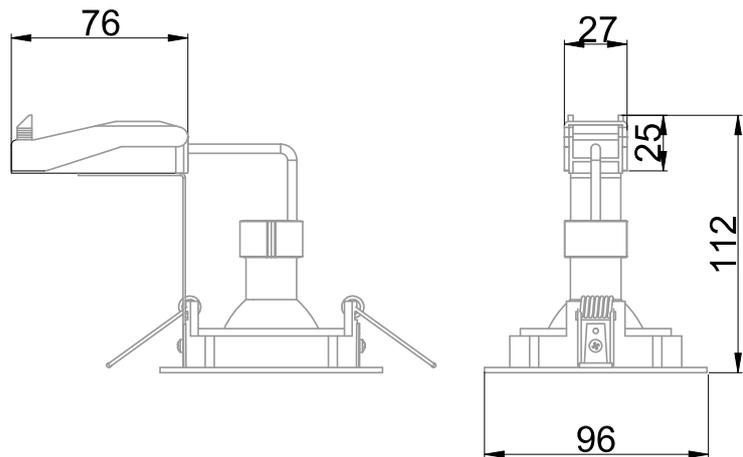

### Caractéristiques Electriques

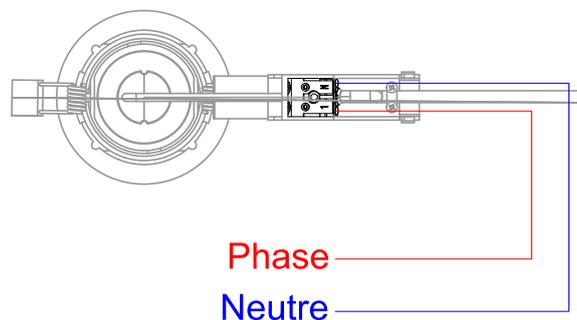

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Aluminium			Compatibilité sources	931013/931014/931015/931016	
Installation	Encastré plafond			Alimentation source	Sans	
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Signaux d'entrée	AC	
IP Encastré	20	T° de fil incandescent	650°C	Type de gradation	TRIAC	
Ajustabilité	Orientable	IK	07	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
Poids luminaire	0.15kg	Hauteur luminaire	112mm	Protection surcharge	Non	
Diamètre luminaire	96mm					
Diamètre découpe	79mm					



