





Spot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 :)
Efficacité lumineuse du système complet 111lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Driver à courant constant à gradation de phase (TRIAC) recouvrable et luminaire recouvrable
Luminaire Classe 2 avec driver et températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K)
Bornier équipé d'une terre fonctionnelle permettant le repiquage entre les luminaires

Caractéristiques Mécaniques

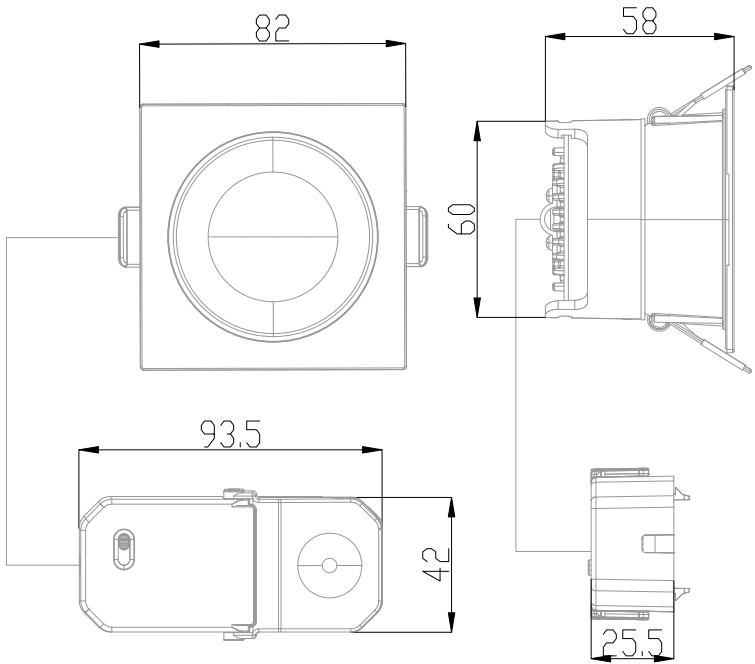


Caractéristiques Electriques

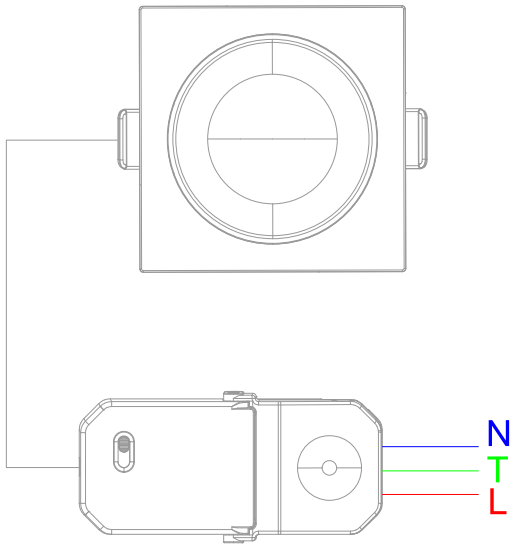

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz			
Corps	Acier			Puissance lumineuse	5.4W			
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	4.3W			
Réflecteur	Polycarbonate			Rendement driver	78%			
Installation	Encastré plafond			Nombre de sources	1			
Immersion	Non			Ta min/max	-20°C/40°C			
IP Encastré	65	IP Arrière du spot	20	Tc	75°C			
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Alimentation source	Driver courant constant			
Poids luminaire	0.14kg	IK	07	Signaux d'entrée	AC			
Largeur luminaire	82mm	Longueur luminaire	82mm	Tension sortie driver	16-21V			
Poids driver	0.065kg	Hauteur luminaire	60mm	Ampérage sortie driver	235mA			
Diamètre découpe	68mm			Facteur puissance/cosφ	0,90			
				Type de gradation	Triac			
				Empreinte carbone	0.33 gCO2/h			
					10A	16A	25A	
				Nb luminaires courbe B	200	320	-	
				Nb luminaires courbe C	200	320	-	

Caractéristiques Photométriques

Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	155lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	601lm
Efficacité lumineuse produit complet	111.29lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	67°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
UGR type	22,2
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

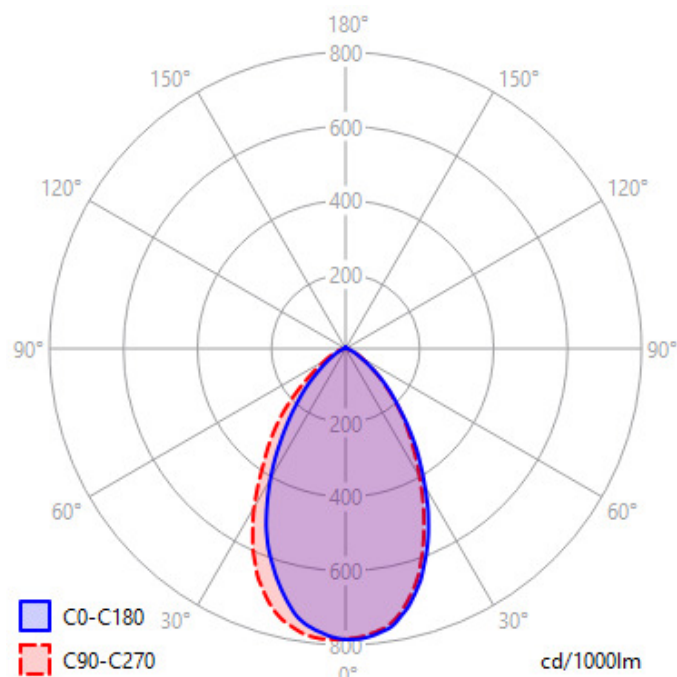

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



Multipuissance / CCT

Puissance source	Puissance lumineaire	Flux restitué	Temp. couleur	Eff. lumineuse	Coordonnées X	Coordonnées Y
4.3W	5.4W	601lm	2700K	111.29lm/W	0.4680	0.4207
4.3W	5.4W	0lm	3000K	0lm/W	0.3851	0.3768
4.3W	5.4W	601lm	4000K	111.29lm/W	0.3790	0.3767