






Spot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 :)
Efficacité lumineuse du système complet 87lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Driver à courant constant à gradation de phase (TRIAC) recouvrable et luminaire recouvrable
Luminaire Classe 2 avec driver et températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K)
Bornier équipé d'une terre fonctionnelle permettant le repiquage entre les luminaires

Caractéristiques Mécaniques

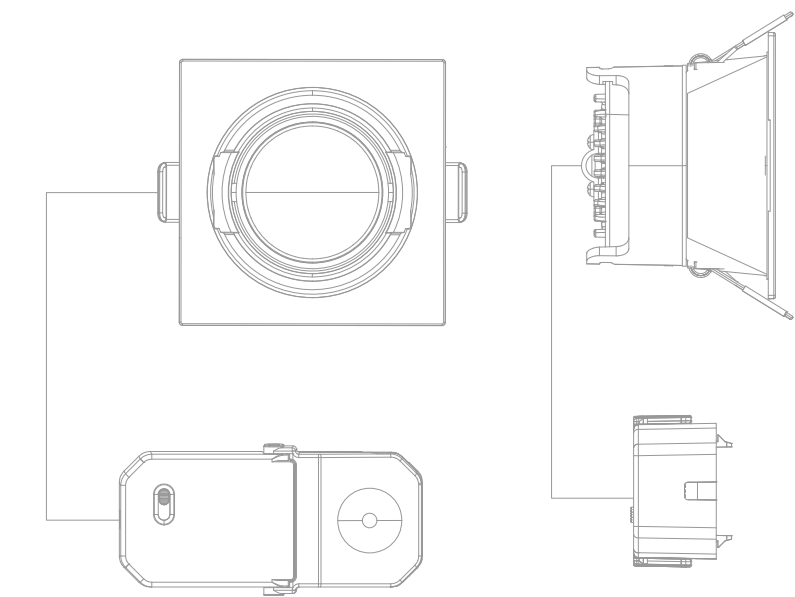

Couleur	Blanc/Noir		
Corps	Acier		
Diffuseur	Polycarbonate		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non		
IP Encastré	65	IP Arrière du spot	20
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	0.14kg	IK	07
Largeur luminaire	82mm	Longueur luminaire	82mm
Poids driver	0.065kg	Hauteur luminaire	60mm
Longueur découpe	69mm		
		Largeur découpe	69mm


Caractéristiques Electriques

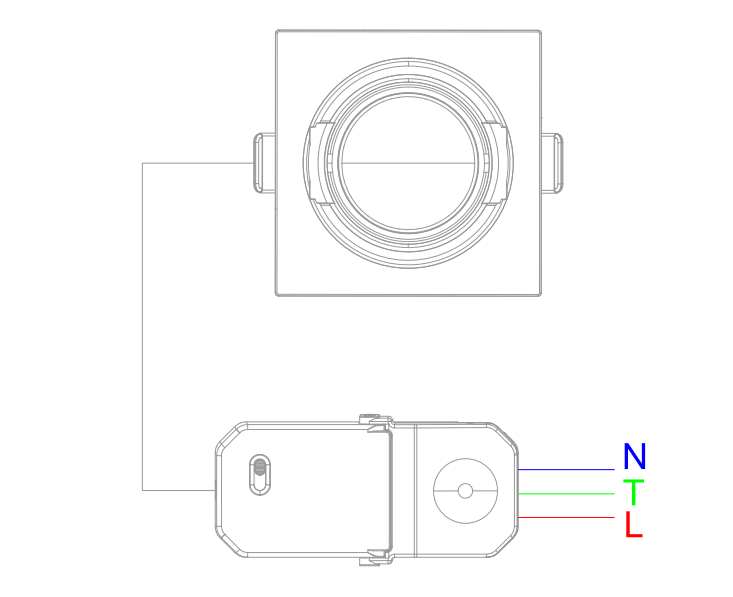

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	5.4W		
Puissance source	4.3W		
Rendement driver	78%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	16-21V		
Ampérage sortie driver	235mA		
Facteur puissance/cosφ	0,90		
Type de gradation	Triac		
Empreinte carbone	0.33 gCO2/h		
		10A	16A
		200	320
		200	320

Caractéristiques Photométriques

Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	155lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	469lm
Efficacité lumineuse produit complet	86.85lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	67°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
UGR type	18,5
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

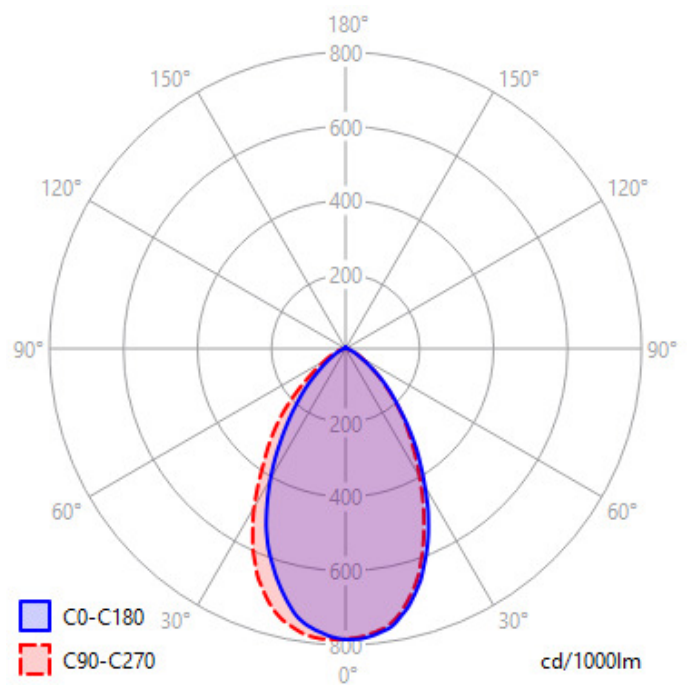

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



Multipuissance / CCT

Puissance source	Puissance lumineuse	Flux restitué	Temp. couleur	Eff. lumineuse	Coordonnées X	Coordonnées Y
4.3W	5.4W	469lm	2700K	86.85lm/W	0.4680	0.4207
4.3W	5.4W	469lm	3000K	86.85lm/W	0.3851	0.3768
4.3W	5.4W	469lm	4000K	86.85lm/W	0.3790	0.3767