




## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	109.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	5603lm
Efficacité lumineuse produit complet	101.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	30°
Diffuseur	Translucide
IRC	>84
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80B10 à 50000h (Ta25°C)

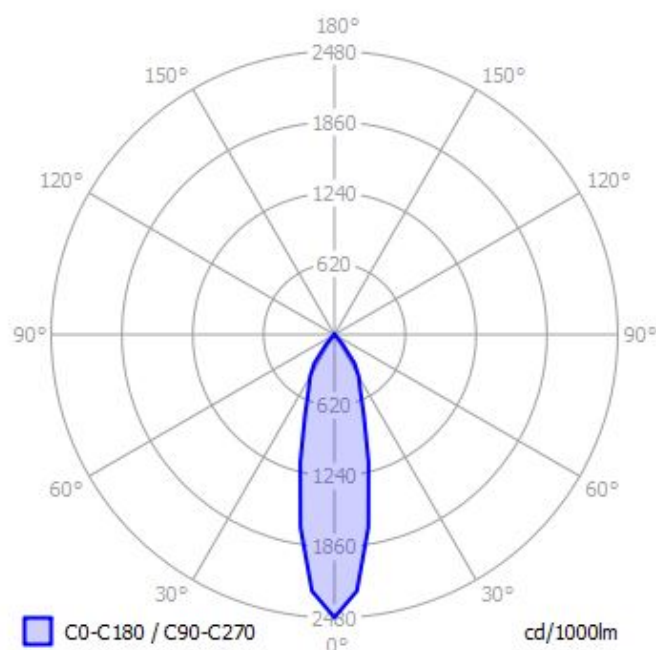

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

A+

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

