





Applique murale équipée d'une douille E27  
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W  
 Lampe LED jusqu'à 15W  
 Embase en métal de couleur blanche  
 Diffuseur en verre blanc  
 Luminaire décoratif au design moderne  
 Câblage double pontage directement sur la douille  
 Alimentation directe 220/240Vac

### Caractéristiques Mécaniques

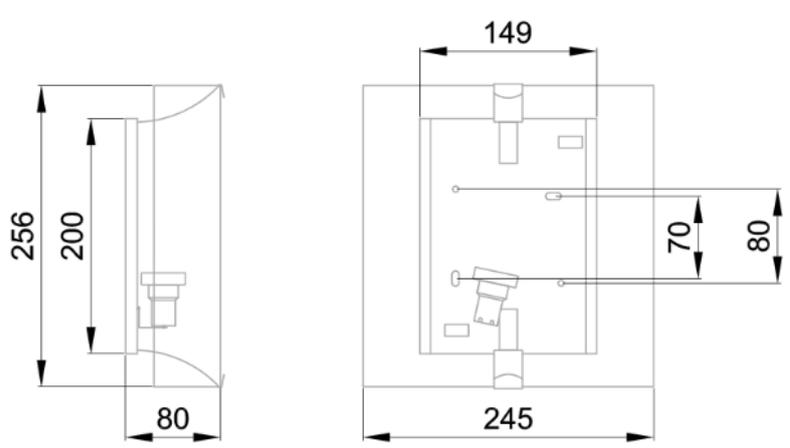

### Caractéristiques Electriques

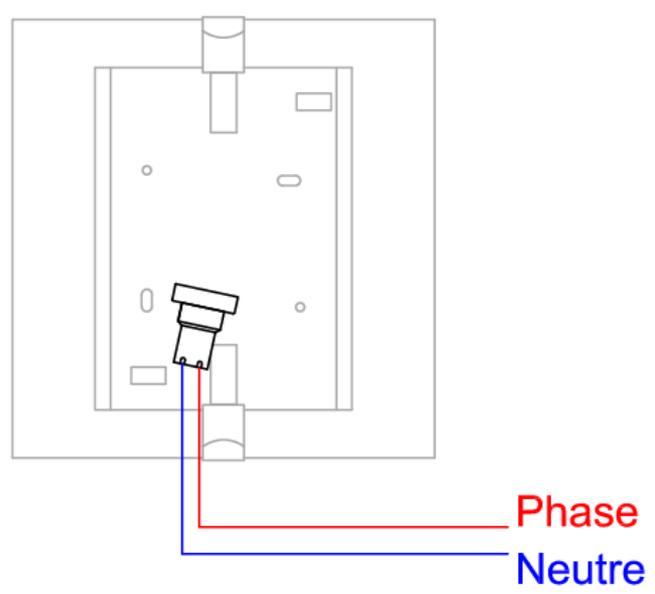


Couleur	Verre dépoli			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Acier			Nombre de sources	1	
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	935993/931034/931035/935894	
Installation	Applique			Ta	25°C	
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans	
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC	
Ajustabilité	Fixe	IK	03	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
Poids luminaire	0.83kg	Longueur luminaire	256mm	Protection surcharge	Non	
Largeur luminaire	245mm	Hauteur luminaire	80mm			
		Entraxe fixation	80mm			



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	73.8%
Emission de lumière	Direct/Indirect/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

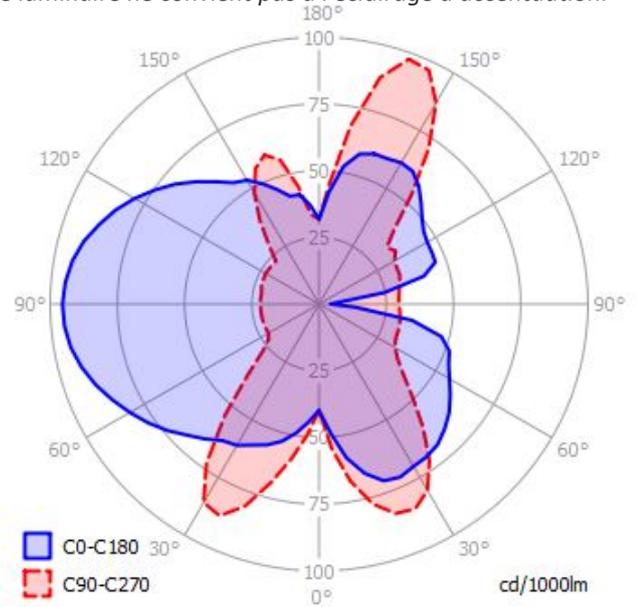

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

