




Driver LED à courant constant paramétrable, 41,8W maxi en sortie (EAN13 : 3168109800109)
Technologie "Flicker-Free" répondant aux nouvelles exigences de la certification ErP
Gestion thermique intelligente en cas de surchauffe
Equippé d'un correcteur de facteur de puissance (PF > 0.98 à pleine charge)
Mémoire contre les coupures de courant, le luminaire démarre sur le dernier état avant extinction
Courants de sortie paramétrable via "Dip-Switch"

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	210mm
Largeur produit	46mm
Hauteur produit	30mm
Entraxe fixation	116mm
IP	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	1.5mm ²
Section de câble secondaire admissible	1mm ²

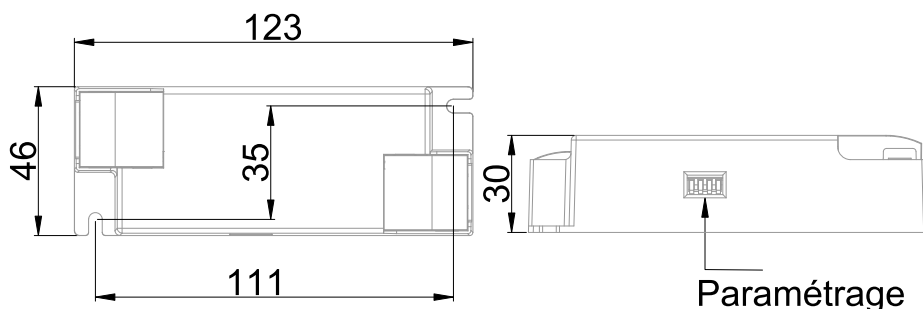

Caractéristiques Electriques

Consommation max.	44.7W		
Ta min/max	-20°C/45°C		
Type d'alimentation	230Vac		
Signaux d'entrée	AC		
Dimmable	Non		
Durée de vie	500000h 25°C		
Protection court-circuit	Oui		
Protection surchauffe	Oui		
Protection surcharge	Oui		
Empreinte carbone	4.02 gCO2/h		
Courant d'appel	19.1A max pendant 220ms		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	17	27	42
Nb luminaires courbe C	34	55	71

Courant de sortie	500mA (28-42Vdc) : 21W	1050mA (28-40Vdc) : 42W
	550mA (28-42Vdc) : 23.1W	1100mA (28-38Vdc) : 41.8W
	600mA (28-42Vdc) : 25.2W	
	650mA (28-42Vdc) : 27.3W	
	700mA (28-42Vdc) : 29.4W	
	750mA (28-42Vdc) : 31.5W	
	800mA (28-42Vdc) : 33.6W	
	850mA (28-42Vdc) : 35.7W	
	900mA (28-42Vdc) : 37.8W	
	950mA (28-42Vdc) : 39.9W	
	1000mA (28-42Vdc) : 42W	

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

