981007 DRIVER MULTI-PUISSANCE

rēsistex
l'Humain en lumière

GARANTIE 5 ans | IP 20 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Driver LED tunable white à courant constant paramétrable à gestion BT5.0
Puissance maximale de 43W répartie entre les deux sorties (CH1+CH2)
Utilisation optimale avec des luminaires circadiens grâce à l'univers CAPTILUX
Idéal pour luminaires encastrés et downlights équipés de sources LED tunable white
Courant de sortie paramétrable de 500mA à 1000mA
Possibilité d'ajouter un détecteur IR ou HF CAPTILUX
Gradation et sélection de la température de couleur avec commande BP ou commande BT CAPTILUX
Coupure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	185mm
Largeur produit	80mm
Hauteur produit	23mm
Entraxe fixation	130mm
IP	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

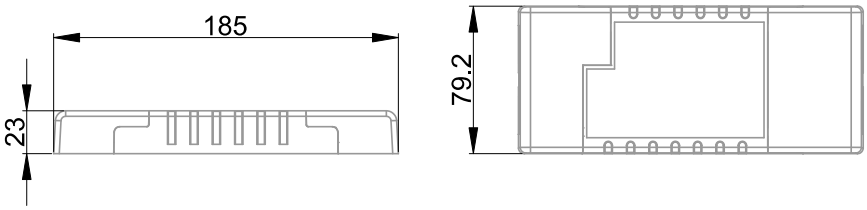

Caractéristiques Electriques

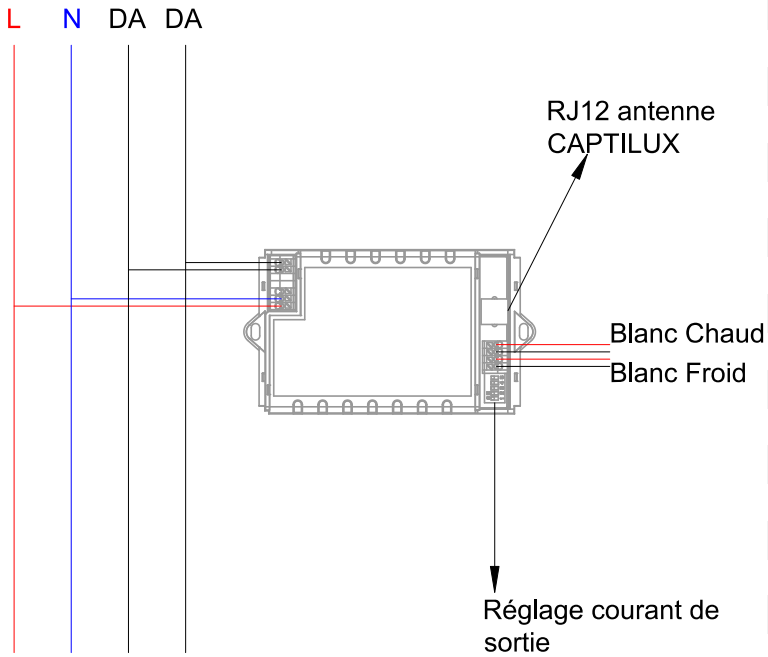

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	48W
Facteur puissance/cosϕ	0,95
Rendement driver	88%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	75°C
Type d'alimentation	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Oui
Durée de vie	50000h
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui
Type de gradation	DALI/BP
Empreinte carbone	3.02 gCO2/h
Courant d'appel	42A max pendant 300ms

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	27	43	67

Courant de sortie	500mA (15-48Vdc) : 7-24W
	600mA (15-48Vdc) : 9-29W
	700mA (15-48Vdc) : 10-34W
	800mA (15-48Vdc) : 12-38W
	900mA (15-48Vdc) : 13-43W
	1000mA (15-43Vdc) : 15-43W

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.