981030 DRIVER MULTI-PUISSANCE 30W

Driver LED à courant constant paramétrable, 30W maxi en sortie
Technologie "Flicker-Free" répondant aux nouvelles exigences de la certification ErP
Gestion thermique intelligente en cas de surchauffe
Jusqu'à 50 drivers gradables sur la même commande BP (PUSH)
Jusqu'à 64 drivers gradables sur le même bus DALI-2
Equipé d'un correcteur de facteur de puissance (PF > 0.95 à pleine charge)
Mémoire contre les coupures de courant, le luminaire démarre sur le dernier état avant extinction
Courants de sortie paramétrable via "Dip-Switch"

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	103mm
Largeur produit	69mm
Hauteur produit	31mm
Entraxe fixation	110mm
IP Driver	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

Caractéristiques Electriques

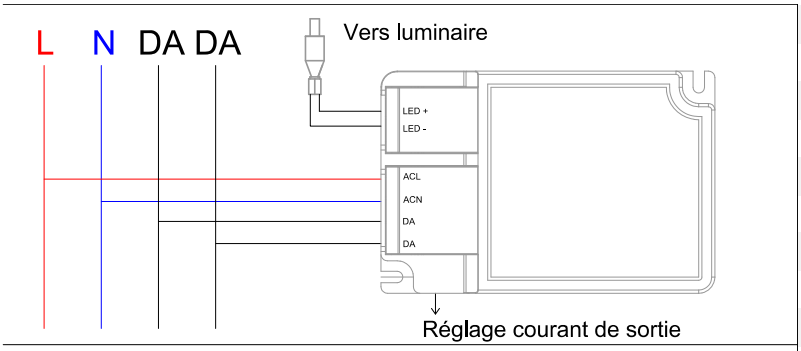

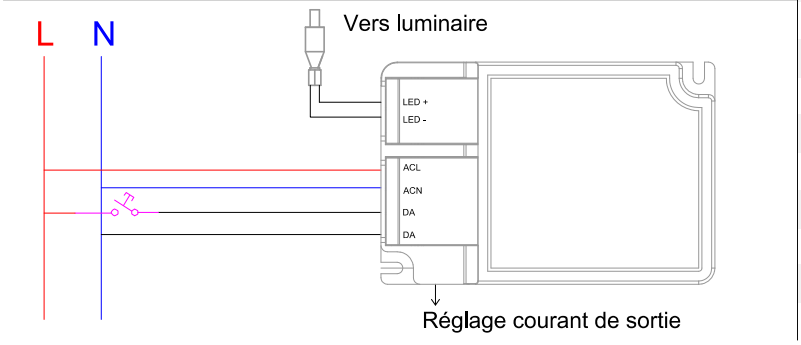

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	33.9W
Facteur puissance/cosϕ	0,95
Rendement driver	87%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	90°C
Type d'alimentation	Driver courant paramétrable
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Oui
Durée de vie	100000h Ta25°C
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui
Type de gradation	DALI/BP
Empreinte carbone	2.13 gCO2/h
Courant d'appel	3.95A max pendant 180ms

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	46	73	114
Nb luminaires courbe C	46	73	114

Courant de sortie	250mA (6-42Vdc) : 1.5-12.6W	600mA (6-42Vdc) : 3.6-28.9W
	275mA (6-42Vdc) : 1.6-13.9W	650mA (6-42Vdc) : 3.9-31.3W
	300mA (6-42Vdc) : 1.8-14.9W	700mA (6-42Vdc) : 4.2-33.7W
	325mA (6-42Vdc) : 1.9-16.0W	750mA (6-40Vdc) : 4.5-34.4W
	350mA (6-42Vdc) : 2.1-17.2W	800mA (6-38Vdc) : 4.8-35.1W
	375mA (6-42Vdc) : 2.2-18.3W	
	400mA (6-42Vdc) : 2.4-19.5W	
	425mA (6-42Vdc) : 2.5-20.7W	
	450mA (6-42Vdc) : 2.7-21.9W	
	500mA (6-42Vdc) : 3.0-24.2W	
	550mA (6-42Vdc) : 3.3-26.5W	

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.