

rēsistex  
L'Humain en lumière



La gamme
REOMEGA

Le hublot LED conçu pour la rénovation de l'éclairage



Un hublot économe de haute performance



Emballage cartonné détachable avec emplacements pour montage direct

Réomega est une nouvelle gamme de hublots optimisée pour répondre à vos différents projets de rénovation. Le hublot dispose d'une structure étanche (IP65), robuste (IK10) avec des vis anti-vandales. Il est doté d'un diffuseur en polycarbonate, opalisé afin de garantir une répartition homogène de la lumière.

A la fois disponible en version ON/OFF ou avec détecteur hyperfréquence et préavis d'extinction, le luminaire permet ainsi de générer des économies d'énergie supplémentaires. Ergonomique et design, Réomega est parfaitement adapté pour illuminer les zones communales telles que les circulations, escaliers, balcons, terrasses.

Entièrement réparable

- Indice de réparabilité élevé : 9,3/10
- Composants accessibles, performants et de qualité
- Equipé d'un module LED **ZHAGA*** garantissant l'interchangeabilité des pièces

Flexible

- Une seule vis de verrouillage anti-vandale
- Possibilité de monter le diffuseur dans le sens que l'on souhaite
- Module LED démontable et remplaçable simplement et sans outils spécifiques

Les +


- Excellent maintien du flux / Garantie 8 ans
- Emballage éco-responsable
- Driver, détecteur et platine LED interchangeables

***Protocole ZHAGA :**

Il s'agit de la garantie pour l'utilisateur de pouvoir remplacer les composants facilement, de faire évoluer le produit en étant toujours à la pointe de la technologie, tout en conservant ses luminaires.




Une adaptabilité optimale

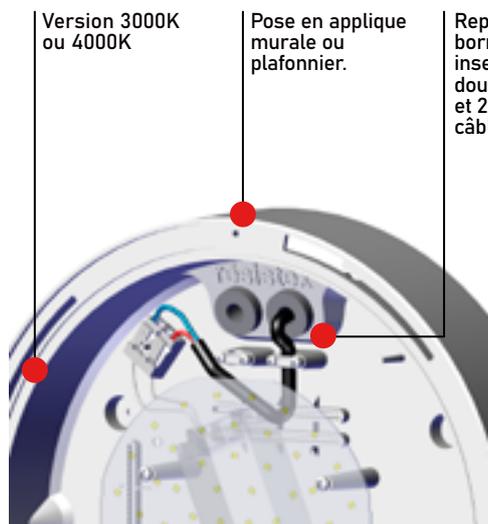

Version 3000K ou 4000K

Pose en applique murale ou plafonnier.

Repiquable grâce au bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage et 2 entrées/sorties câbles.

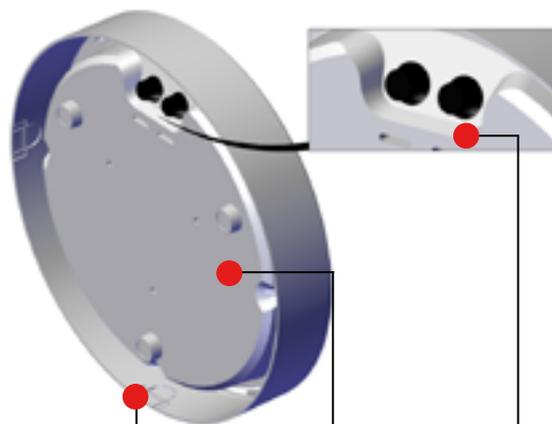

Entrées défonçables sur les 4 «côtés» aux dimensions des goulottes les plus utilisées du marché (10x20mm ; 12,5x32mm ; tube IRO Ø20mm).

Fond surélevé facilitant le passage des câbles.

Légère pente au niveau entrées/sorties de câbles pour empêcher la stagnation de l'eau.



9.3 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



8 ANS GARANTIE



10 ANS GARANTIE



CLASSE II



IP65



NORME



NORME





NORME

Caractéristique techniques

	W	Lm	K	Blanc
Réoméga ON/OFF	20.3	2296	3000	884000
	23.1	2368	4000	884001
Réoméga détection HF préavis d'extinction	24.1	2296	3000	884002
	24.1	2368	4000	884003
Réoméga détection HF	24.1	2296	3000	884005
	24.1	2368	4000	884006

	W maxi	LOR%	Blanc
Réoméga 2xE27	2xE27	45	884004

Schémas

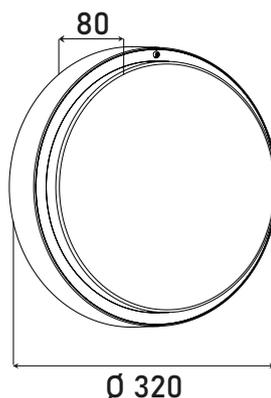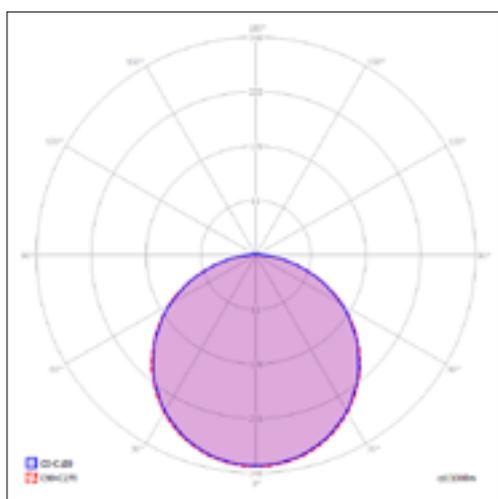

Découvrez le Réomega en vidéo



Pour découvrir tous nos produits



Contacts

contact@resistex-sa.com
Service commercial : 04.93.276.276
www.resistex-sa.com

