

Spotled



- › Zones d'accueil
- › Couloirs
- › Cuisines



Technologie Led COB pour un excellent confort visuel, un faisceau homogène et une haute efficacité lumineuse: à partir de 84 Lm/W.

Mise en place facile et rapide avec les connecteurs de repiquage direct.
Driver dimmable TRIAC déporté permettant la gradation de phase.
Deux températures de couleur disponibles.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Orientable

Driver dimmable par gradation de phase

L70 > 33 300h (Ta25°C)

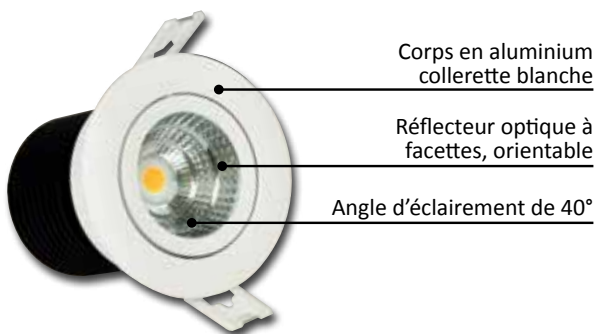

Driver inclus	W source	W luminaire	Lm restitués	Temp K	IRC	Lm/W hors alim	Lm/W pdt complet	Driver mA	g CO2/h	BLANC	Prix public H.T.
	8.4	10	844	3000	>80	100	84	300	0.9	963103	47 €
	8.4	10	860	4000	>80	102	86	300	0.9	963104	47 €




Modélisation d'un couloir équipé de Spotled 1




ÉTUDES TYPES RÉF 963104

Exemple d'un hall d'entrée 3 x 3 x 2.50 m avec un éclairage moyen de 100 lux.
 2 luminaires installés. 0.22 luminaire par m².
 Résultat: 130 lx moyen.
 Puissance installée spécifique : 2.22 W/m².

Rendu fausses couleurs

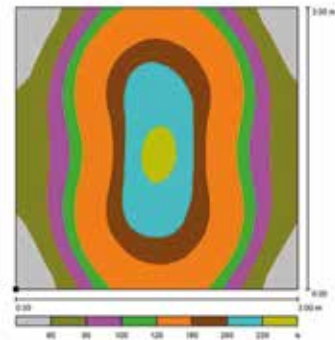

Rendu fausses couleurs

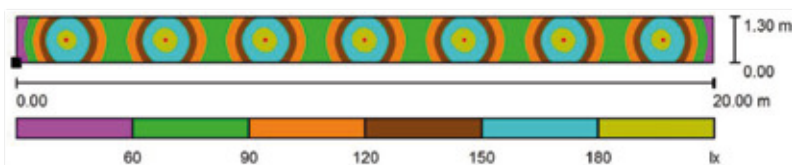

Exemple d'une circulation 20 x 1.3 x 2.5m avec un éclairage moyen de 100 lux.
 7 luminaires avec un entraxe de 2.86m.
 Résultat: 127 lx moyen.
 Puissance installée spécifique : 2.69 W/m².

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

