

résistex

Vous éclairer autrement



Deux diamètres : 280 & 376 mm
Deux flux: 2108 & 2823 lm
Jusqu'à 169 lm/W

Résistex, le seul fabricant à offrir une garantie de 8 ans sur sa gamme de hublots Omegaled.

Idéal pour les circulations intérieures et extérieures, halls d'entrées, cages d'escaliers, halls de parking, terrasses, balcons...



Le hublot le plus vert jamais conçu

Notre gamme de Hublots Omegaled a été soigneusement développée pour son aspect durable, économique et énergétiquement efficace. Depuis plusieurs années, nous luttons contre les émissions de CO2 au travers de l'optimisation énergétique et l'obsolescence programmée. C'est dans cet esprit que nous avons sélectionné les meilleurs composants pour cette gamme.




Les composants de la gamme Omegaled sont gages de performance et de qualité. Ils figurent parmi les meilleurs du marché, avec notamment une platine LED et un driver LED Tridonic de dernière génération, permettant d'obtenir une efficacité énergétique jusqu'à 169 lm/W en sortie de hublot (platine LED 200lm/W). Ces éléments répondent au **protocole Zhaga** qui garantit leur **interchangeabilité**.

Les autres composants et les détecteurs sont également des pièces fonctionnelles **remplaçables**.

La gamme Omegaled*, conçue pour durer!

Et testée en laboratoire d'essais selon les normes de fiabilités et durabilités les plus strictes.

- **+ de sécurité** dans les circulations
- **+ de confiance** dans le respect de la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments
- **+ de gains** sur les coûts d'exploitation
- Produit **réparable sur site**, ce qui évite les retours ateliers et permet un gain de temps et d'argent
- **Protocole Zhaga**: la garantie pour l'utilisateur de pouvoir **remplacer les composants facilement**, de **faire évoluer le produit** en étant toujours à la pointe de la technologie, tout en conservant ses luminaires.

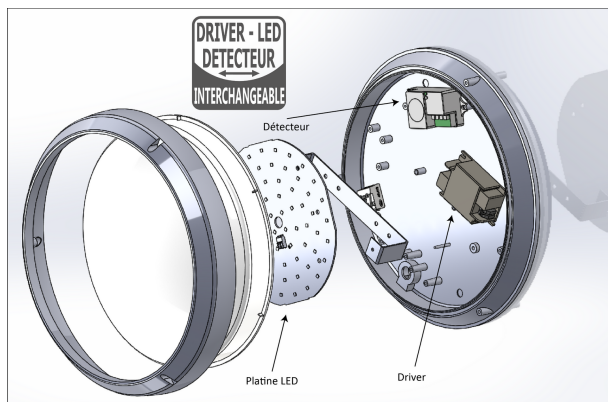


Hublots assemblés en France



Composants européens

*La période de garantie commence à partir de la date de facturation. Consulter nos CGV pour plus de détails.

GAMME OMEGALED

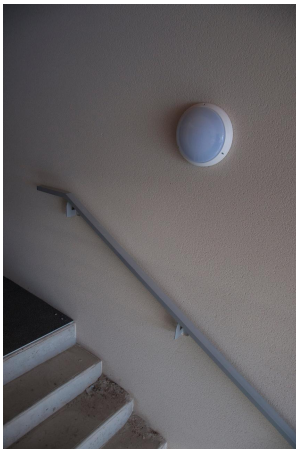

Matériau corps & diffuseur	Polycarbonate
Maintien du flux	L80F10 > 72 000h (Ta25°C)
Rendement lumineux	Jusqu'à 169 lm/W
Versions disponibles en	Deux flux: 2108 & 2823 lm Deux températures de couleur: 3000 & 4000K Deux diamètres: 290 et 376 mm
Détection	HF HF préavis d'extinction, HF pilotée préavis d'extinction HF préavis d'extinction + télécommande (en option) pour le réglage des détecteurs sous tension sans ouvrir le luminaire
Driver, platine	Tridonic
Equipements inclus	Driver intégré interchangeable Visserie anti-vandale Jupe anti-arrachement
Résistance	IK10
Type de pose	Applique, plafonnier
Eligibilité	Versions à détection éligibles aux CEE suivant les conditions d'installation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web:
www.resistex-sa.com