

**résistex**    
*L'Humain en lumière*

**ECLAIRAGE 2025**  
**EXTERIEUR**



**Fournir au plus grand nombre un éclairage de qualité et énergétiquement efficace.**

**Bernard ALFANDARI**  
PDG Résistex

Résistex est la première Entreprise à Mission dans le secteur de l'éclairage. Outre son objet économique, en rajoutant dans ses statuts sa Raison d'être, elle s'est dotée d'un objet social avec des objectifs environnementaux et sociétaux.

### **QUI SOMMES-NOUS ?**

Résistex est une PME familiale forte de **88 années** d'expérience dans le domaine de l'éclairage professionnel. A la fois concepteur, fabricant & distributeur de solutions d'éclairage innovantes et durables en adéquation avec les réglementations.

### **UN ÉCLAIRAGE JUSTE, ÉCONOMIQUE ET RESPONSABLE**

Nos produits d'éclairage extérieur sont conçus pour allier efficacité énergétique et respect de l'environnement. Chaque luminaire intègre les caractéristiques nécessaires pour se conformer à l'arrêté du 27/12/2018, garantissant ainsi une réduction significative de l'impact environnemental tout en optimisant la sécurité et le confort visuel dans les espaces extérieurs. Notre gamme variée de luminaires, comprenant des bornes et des encastrés muraux et de sol, est spécialement pensée pour offrir une puissance lumineuse adaptée aux différents besoins extérieurs.

### **EN QUELQUES CHIFFRES....**

**1**ère entreprise à mission des Alpes-Maritimes (06)

**87** ans d'expérience

plus de **60** collaborateurs

une présence sur **100%** du territoire

**1** Bureau d'études intégré

Résistex attache une grande importance à la qualité de ses produits, aux normes en vigueur afin de créer des solutions sur-mesures, innovantes et durables qui vous apporteront un bien-être et confort visuel maximal.

## UNE EXPERTISE COMPLETE



### BUREAU D'ETUDES CERTIFIÉ RGE

Bureau d'Etudes certifié RGE (certification délivrée aux professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments).

### DIALux

#### PARTENAIRE DIALUX

Ce partenariat permet :

- Un accès au catalogue produits et données détaillées.
- L'accès à l'outil FastCalc (intégré sur nos pages produits site web , permet d'obtenir la courbe photométrique du produit, niveau d'éclairage, etc).



#### INDICE DE RÉPARABILITÉ

Inspiré de la loi AGECE notre indice de réparabilité pour les luminaires, s'inscrit dans notre vision environnementale. Nous proposons à nos clients, la possibilité d'être informé sur la durée de vie et la réparabilité de nos luminaires, à l'image des 5 types de produits visés par cette loi.



#### CERTIFICATS ECONOMIES D'ÉNERGIE

Résistex vous accompagne pour bénéficier du dispositif des CEE dans le cadre de vos projets de rénovation. Nous vous guidons vous et votre client dans l'élaboration de votre dossier administratif et technique afin de vous offrir une qualité de service optimisée :

- Examen de votre projet et conditions d'éligibilité au dispositif.
- Identification des produits éligibles au regard des différentes fiches standardisées.
- Mise à disposition des pièces nécessaires et rédaction du dossier.
- Choix de l'obligé qui subventionnera vos travaux.
- Suivi du dossier jusqu'au versement de la subvention.



#### AUDIT TECHNIQUE

Pour dimensionner et quantifier vos projets : fichiers BIM (Building Information Modeling) / Elumdata (fichiers ldt contenant les données techniques de nos luminaires) / Cahier d'études type / Analyses photométriques / Modélisations 3D...



#### RESISTEX ACADEMY

Résistex vous fait bénéficier de ses plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage :

- Webinars / Formations en présentiel ou en ligne / Chaine Youtube.



#### ECLAIRAGE SOLAIRE

Bénéficiez de notre expertise et de nos études personnalisées en fonction de la commune et des conditions d'installation de votre projet d'éclairage autonome solaire :

- Etude d'éclairage pour le dimensionnement de votre projet : nombre et puissance des points lumineux à installer.
- Etude environnementale pour valider les réglages de détection et de charge/décharge des luminaires.

# ➤ NOUVEAUTÉS

Des solutions d'éclairage flexibles et performantes, développées par RESISTEX, qui allient esthétique et respect des normes.

## ➤ AIKLA



**Fabriqué en FRANCE**

**DISPONIBLE 1 TRIMESTRE 2025**

Produit au design moderne et minimaliste, disponible en format applique ou en format borne. Efficacité lumineuse jusqu'à 121 lm/W.

## ➤ HEMERIA



**Assemblé en FRANCE**

Luminaire au design moderne aux lignes épurées, disponible en version borne et en version tête de mât pour créer un effet de gamme. Efficacité lumineuse jusqu'à 138 lm/W.

# ➤ SOMMAIRE

## ECLAIRAGE SOLAIRE

---



Eneir p.4



Iuris p.6

## TÊTES DE MÂTS

---




Emblem p.8



Valinos p.10



Etic p.12



Hemeria p.14




Xtrem p.24

## BORNES

---




Hemeria p.14




Aikla p.16



Saline p.18




Bolarside p.20



Exod p.22

## MÂTS ET ACCESSOIRES

---

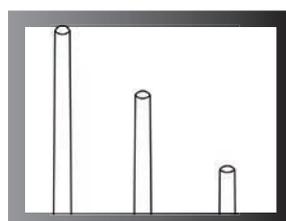

Mâts p.26

# ➤ ENEIR - ECLAIRAGE SOLAIRE

Borne et tête de mât solaire avec détecteur intégré, conformes à l'arrêté du 27/12/2018 relatif aux nuisances lumineuses. Luminaires adaptés à l'éclairage résidentiel, cheminements extérieurs, zones de stationnement offrant une solution de haute performance. Optez pour la qualité, la durabilité et le respect de l'environnement.

RAL 7012

IK10

CEE



Détecteur intégré

Norme EN40 Zone 1 à 5



Traitement bord de mer possible sur demande

Garantie 5 ANS


## Tête de mât



- Tête de mât IP66
- Compatibilité mât Ø76
- Indice de réparabilité : 8.8/10
- Jusqu'à 24H d'autonomie
- Détection Infra rouge
- Panneau solaire monocristallin 38W intégré
- Batterie lithium 154Wh jusqu'à 6000 cycles à 80% de décharge

## SITUATION PARKING (TÊTE DE MÂT)

Eclairage moyen : 22lx  
Entraxe entre luminaires : 8m  
Hauteur d'installation : 4m du sol

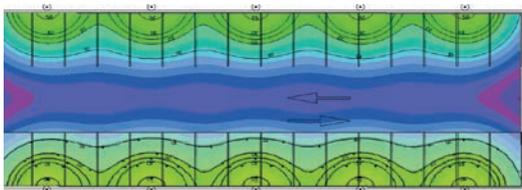


## Borne



- Borne IP65
- Indice de réparabilité : 9.2/10
- Jusqu'à 36H d'autonomie
- Détection Infra rouge
- Panneau solaire monocristallin intégré
- Batterie lithium 38.4Wh jusqu'à 6000 cycles à 80% de décharge

## SITUATION CHEMIN (BORNE)

Eclairage moyen : 32lx  
Entraxe entre luminaires : 4m  
Hauteur d'installation : 0.80m du sol



1.00 1.34 1.82 2.45 3.31 4.47 6.03 8.14 11 15 20 37 [lx]



## CARACTERISTIQUES


Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>BORNE DÉTECTION IR</b>	3 W	500 lm	3000 K*	167 lm/W	Gris basalte RAL 7012	800705	350€
<b>TÊTE DE MÂT DÉTECTION IR</b>	16.4 W	2566 lm	3000 K*	156 lm/W	Gris basalte RAL 7012	800706	925€

\*2700K sur demande

## OPTIONS / ACCESSOIRES

<b>778004</b>	Mât 3m Ø76mm RAL7012
<b>778006</b>	Mât 4m Ø76mm RAL7012
<b>778019</b>	Mât 5m Ø76mm RAL7012
<b>777303</b>	Embout réducteur 76/60mm RAL7012

## EN SAVOIR PLUS

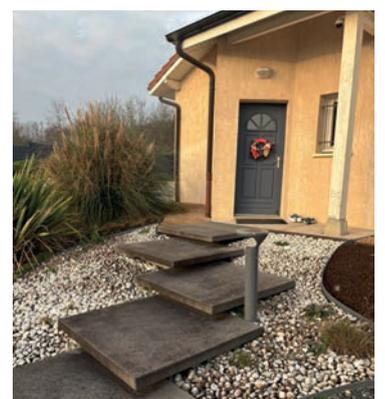

# ➤ IURIS - ECLAIRAGE SOLAIRE

Tête de mât solaire extérieure idéale pour éclairer vos espaces tout en optimisant l'efficacité énergétique. Ecologique et durable, le luminaire est parfaitement adapté aux environnements extérieurs. Le luminaire dispose d'un système de charge intelligent. Le panneau solaire composé d'aluminium et de verre trempé favorise le passage de la lumière même dans les régions à faible ensoleillement. Conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif aux nuisances lumineuses.

RAL  
7012

RAL 7012  
Gris basalte

IK08

IP67



Détecteur  
intégré

Norme EN40  
Zone 1 à 4



Traitement bord de mer  
possible sur demande


GARANTIE  
3 ANS




- Tête de mât solaire équipée de platines LED SMD
- Détection hyper fréquence paramétrable
- Puissance adaptable pour favoriser l'autonomie
- Panneau solaire monocristallin 150W deporté
- Batterie lithium 538Wh jusqu'à 4000 cycles à 50% de décharge
- Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés
- Compatible mât Ø60



## DIMENSIONS

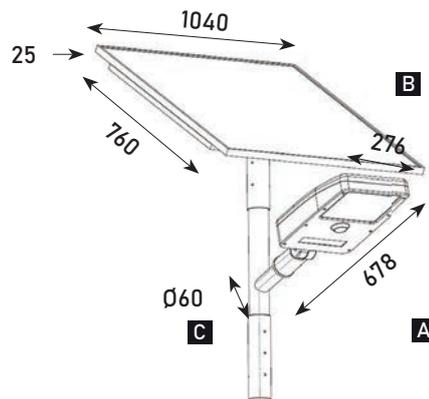

## BATTERIE REMPLACABLE

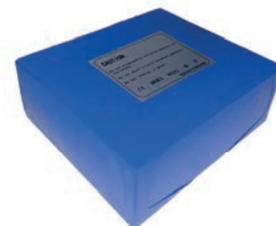

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- 777075** Mât 4m Ø60mm RAL7012
- 777076** Mât 5m Ø60mm RAL7012
- 777077** Mât 6m Ø60mm RAL7012





## CARACTERISTIQUES

	Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b>	IURIS DÉTECTION HF	60.4 W	9165 lm	3000 K*	151.7 lm/W	Gris basalte RAL 7012	800702	1150€
<b>B</b>	PANNEAU SOLAIRE					Gris basalte RAL 7012	800703	337.50€
<b>C</b>	KIT FIXATION MAT mâts TOP60					Gris basalte RAL 7012	800704	237.50€

\*2700K sur demande

## SITUATION PARKING

Eclairage moyen : 37lx    Entraxe entre luminaires : 20m  
Hauteur d'installation : 4m du sol

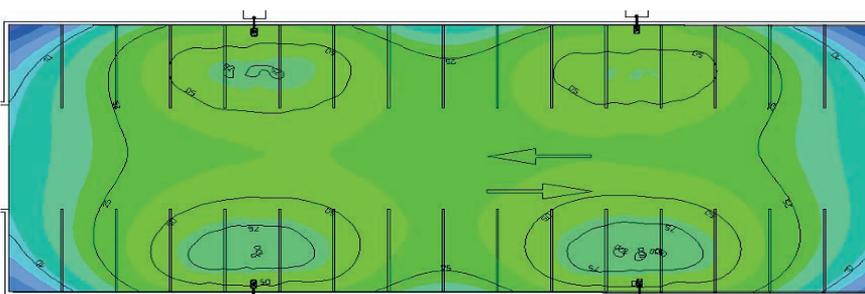

## EN SAVOIR PLUS



# EMBLEM

Tête de mât moderne au design épuré. Elle est équipée d'une version à détection HF de lentilles asymétriques, spécialement conçue pour l'éclairage de parkings, cheminements, allées... Luminaire conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses. Bien plus qu'un simple luminaire, c'est une solution complète pour un éclairage extérieur performant, fiable et esthétique.



Détecteur  
intégré

Norme EN40  
Zone 1 à 5




Traitement bord de mer  
possible sur demande




Précablage  
5m



## DIMENSIONS

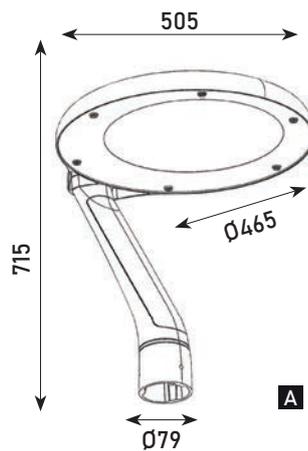

Version ON/OFF

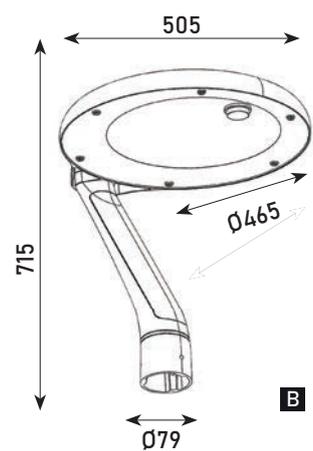


Version détection HF  
avec préavis d'extinction


- Standard ZHAGA
- Diffuseur en verre trempé
- Corps en aluminium
- Luminaire équipé d'une platine LED SMD
- Détecteur réglable par télécommande
- Maintien du flux : L70F10 à 100 000h (Ta25°C)
- Embout expansif prévu pour la pose du produit sur un mât Ø60mm



## SITUATION PARKING

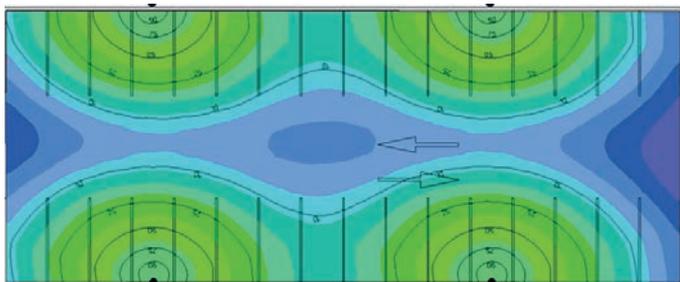

EMBLEM 55.3W, 8204lm  
Éclairage moyen : 21lx  
Entraxe entre luminaires : 20m  
Hauteur d'installation : 4m du sol

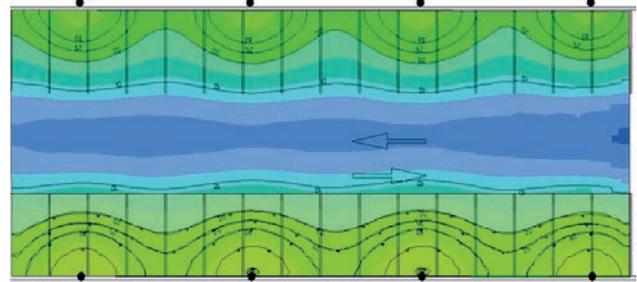

EMBLEM 25W, 3200 lm  
Éclairage moyen : 26lx  
Entraxe entre luminaires : 11m  
Hauteur d'installation : 4m du sol





## CARACTERISTIQUES

	Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b>	EMBLEM	25 W	3200 lm	3000 K*	128 lm/W	Gris basalte RAL 7012	778204	400€
<b>A</b>	EMBLEM	55.3 W	8204 lm	3000 K*	148.3 lm/W	Gris basalte RAL 7012	778200	465€
<b>A</b>	EMBLEM	80.8 W	11871 lm	3000 K*	146.9 lm/W	Gris basalte RAL 7012	778201	525€
<b>B</b>	EMBLEM DÉTECTION HF	56.3 W	8204 lm	3000 K*	145.7 lm/W	Gris basalte RAL 7012	778203	550€

\*2700K sur demande

## OPTIONS / ACCESSOIRES

<b>778004</b>	Mât 76mm 4m GALVA
<b>778006</b>	Mât 76mm 4m RAL7012
<b>778019</b>	Mât 76mm 5m RAL7012
<b>777302</b>	Télécommande
<b>777061</b>	Boîtier de raccordement mât 4x16 FUS 2A
<b>778202</b>	Embout expansif 60/76MM

## EN SAVOIR PLUS



# ➤ VALINOS

Tête de mât au design moderne à la surface lisse. Parfaitement conçue pour l'éclairage des parkings et cheminements extérieurs. Luminaire conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

RAL  
9005

IK08

IP65

CEE

Norme EN40  
Zone 1 à 5




Traitement bord de mer  
possible sur demande

GARANTEE  
5 ANS

8.4  
10




## DIMENSIONS

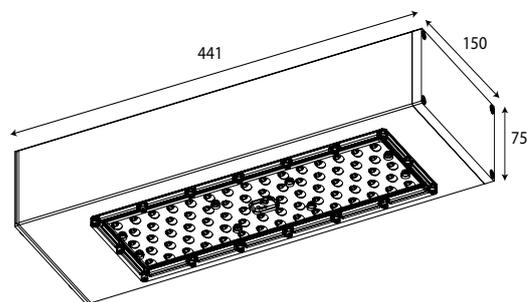

- Eclairage direct asymétrique
- Diffuseur polycarbonate
- Corps en aluminium moule sous pression
- diffuseur en verre
- Produit traité anti UV
- Maintien du flux : L80F10 à 68 000h (Ta25°C)
- Compatible avec le mât réf 818300

## SITUATION PARKING

Eclairage moyen : 29lx  
Entraxe entre luminaires : 15m  
Hauteur d'installation : 4m du sol

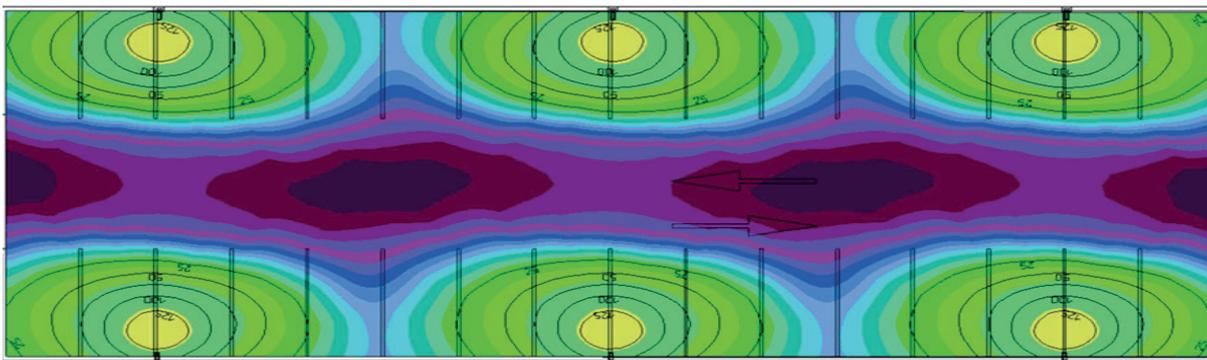



## CARACTERISTIQUES

	Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b>	VALINOS	35.8 W	5040 lm	3000 K*	140.78 lm/W	Noir RAL 9005	818301	242.50€
<b>B</b>	MAT Valinos 3M					Noir RAL 9005	818300	745.00€

\*2700K sur demande

## EN SAVOIR PLUS



## OPTIONS / ACCESSOIRES

**777087** TIGE ANCRAGE DIA 18X400MM



**A**



**B**

La tête de mât Etic est une solution idéale pour éclairer les circulations extérieures, parkings, parcs et rues. Le luminaire cumule des qualités d'éclairage notamment en terme d'efficacité énergétique jusqu'à 126 lm/W, ou encore en terme de maintien du flux: L80F10 > 100 000h (Ta25°C). L'Etic est conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses.



Détecteur intégré

Norme EN40 Zone 1 à 5



Traitement bord de mer possible sur demande




Précablage 5m




- Eclairage direct asymétrique
- Standard ZHAGA
- Diffuseur en verre
- Corps en aluminium traité anti-UV
- Angle ajustable de -15 à +15°
- Détection intégrée
- Détecteur réglable par télécommande
- Crosse pivotante pouvant être positionnée à 0 ou 90°
- Compatible mât Ø60
- URL < 1%; Code flux CIE > 95%

## DIMENSIONS

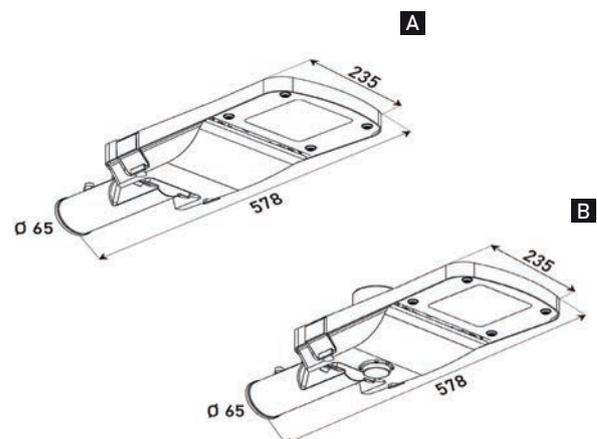

## SITUATION PARKING

Eclairage moyen : 25.5lx  
 Entraxe entre luminaires : 15m  
 Hauteur d'installation : 4m du sol

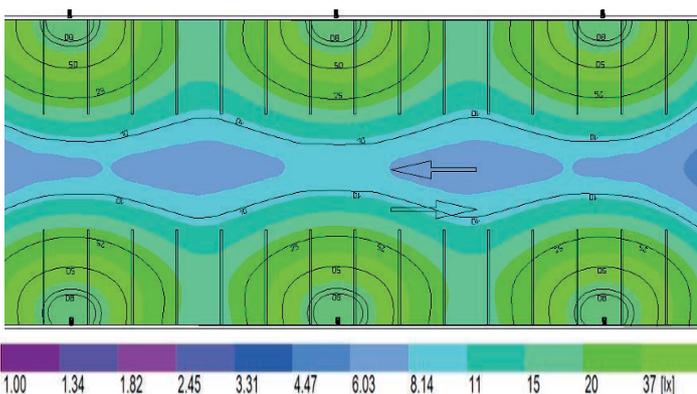

## EN SAVOIR PLUS





## CARACTERISTIQUES

	Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b>	ETIC ON/OFF	50 W	6298 lm	3000 K*	126 lm/W	Gris basalte	777300	330€
<b>A</b>	ETIC ON/OFF	101.2 W	15509 lm	3000 K*	153.25 lm/W	Gris basalte	777311	425€
<b>A</b>	ETIC ON/OFF	199 W	24903 lm	3000 K*	125.14 lm/W	Gris basalte	777312	625€
<b>B</b>	ETIC Détection HF	51 W	6298 lm	3000 K*	123 lm/W	Gris basalte	777301	470€

\*2700K sur demande

## OPTIONS / ACCESSOIRES

777049	Mât 60mm 3m RAL 7012	777223	Crosse simple RAL 7012
777026	MAT 60mm 4m RAL7012	777227	Crosse double RAL 7012
777040	Mât 60mm 5m RAL 7012	777307	Crosse double A90° 60mm RAL 7012
777043	Mât 60mm 6m RAL 7012	777233	Crosse 500mm 3x RAL 7012
777061	Boîtier de raccordement mât 4x16 FUS 2A	777057	Crosse murale Ø60mm RAL7012
777303	Embout réducteur 76/60mm RAL 7012	777302	Télécommande



# HEMERIA


La gamme Héméria résulte d'une fusion parfaite entre un design moderne, épuré et une efficacité lumineuse exceptionnelle. Cet éclairage architectural ultra performant est idéal pour illuminer des projets résidentiels haut de gamme. Son corps en aluminium est équipé d'entrée/sortie pour le repiquage de borne en borne. La gamme, entièrement réparable est disponible en 2 modèles: borne et tête de mât et en finition noir, RAL7012 ou en corten .



- Version avec lentille asymétrique en silicone IP65
- Standard ZHAGA
- Visserie INOX 316L
- Détection hyperfréquence avec préavis d'extinction
- Détecteur réglable par télécommande
- Maintien du flux : L80F10 > 72 000h (Ta25°C)
- Disponible en version tête de mât pour crer un effet de gamme
- Corps équipé d'entrée/sortie pour le requipage de luminaire en luminaire



## SITUATION CHEMIN (BORNE)

Eclairage moyen : 52lx  
 Entraxe entre luminaires : 8m  
 Hauteur d'installation : 0.80m du sol




## SITUATION PARKING (TÊTE DE MÂT)

Eclairage moyen : 25lx  
 Entraxe entre luminaires : 14m  
 Hauteur d'installation : 4m du sol

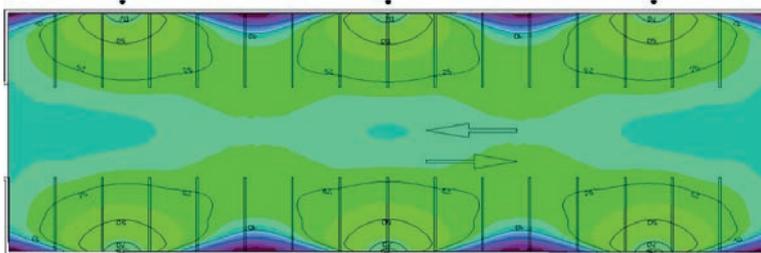

## DIMENSIONS

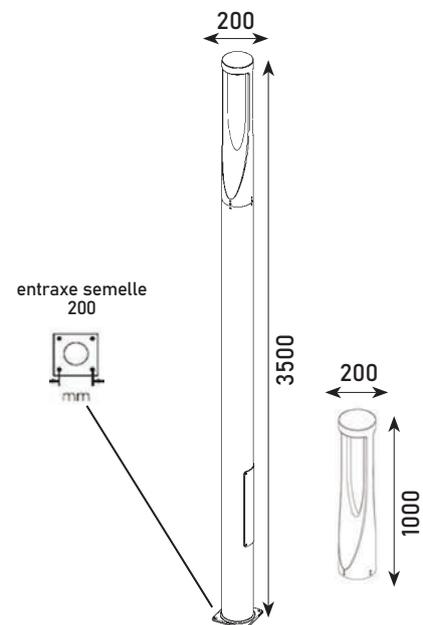



## CARACTERISTIQUES BORNES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
HEMERIA symétrique	13.5 W	1858 lm	3000 K*	137.6 lm/W	Noir	818200	737.50€
HEMERIA symétrique DÉTECTION HF	13.5 W	1858 lm	3000 K*	137.6 lm/W	Noir	818201	850€
HEMERIA asymétrique	13.5 W	1383 lm	3000 K*	102.44 lm/W	Noir	818204	737.50€
HEMERIA asymétrique DÉTECTION HF	13.5 W	1383 lm	3000 K*	102.44 lm/W	Noir	818205	850€

## CARACTERISTIQUES TÊTES DE MÂTS

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
HEMERIA symétrique	58.8 W	7248 lm	3000 K*	123 lm/W	Noir	818202	1060€
HEMERIA symétrique DÉTECTION HF	58.8 W	7248 lm	3000 K*	123 lm/W	Noir	818203	1185€
HEMERIA asymétrique	58.8 W	5432 lm	3000 K*	92.38 lm/W	Noir	818206	1060€
HEMERIA asymétrique DÉTECTION HF	58.8 W	5432 lm	3000 K*	92.38 lm/W	Noir	818207	1185€

\*2700K sur demande

## OPTIONS / ACCESSOIRES

<b>818163</b>	Mât 2.5m Hemeria RAL 9005
<b>777302</b>	Télécommande
<b>777061</b>	Boîtier de raccordement mât 4x16 FUS 2A
<b>777087</b>	Tige ancrage dia 18x400mm

## EN SAVOIR PLUS




L'AIKLA bénéficie d'un design moderne et minimaliste afin d'éclairer des circulations piétonnes. La gamme est disponible en deux versions : borne ou applique murale. Toutes deux résistantes au vandalisme avec une visse en façade conçue à cet effet et un IK07. Son corps en PA6 (Nylon), fabriqué en France lui permet d'être recyclable et de contribuer au respect de l'environnement.




**DISPONIBLE 1 TRIMESTRE 2025**

- Standard ZAGHA
- Luminaire entièrement réparable ULR < 1%
- Corps en PA6 recyclé fabriqué en France
- Visse anti-vandale en façade
- Driver intégré dans le luminaire
- Maintien du flux : L80F10 à 72 000h (Ta25°C)

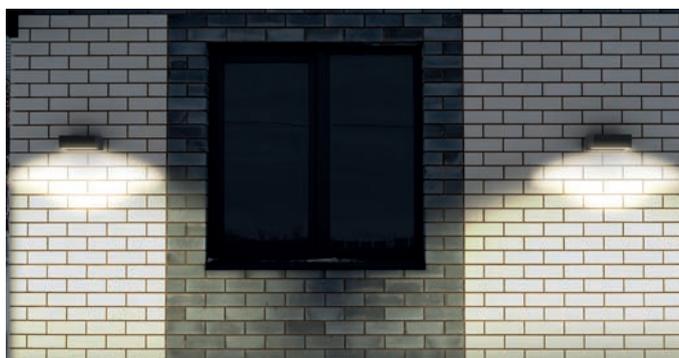

## DIMENSIONS

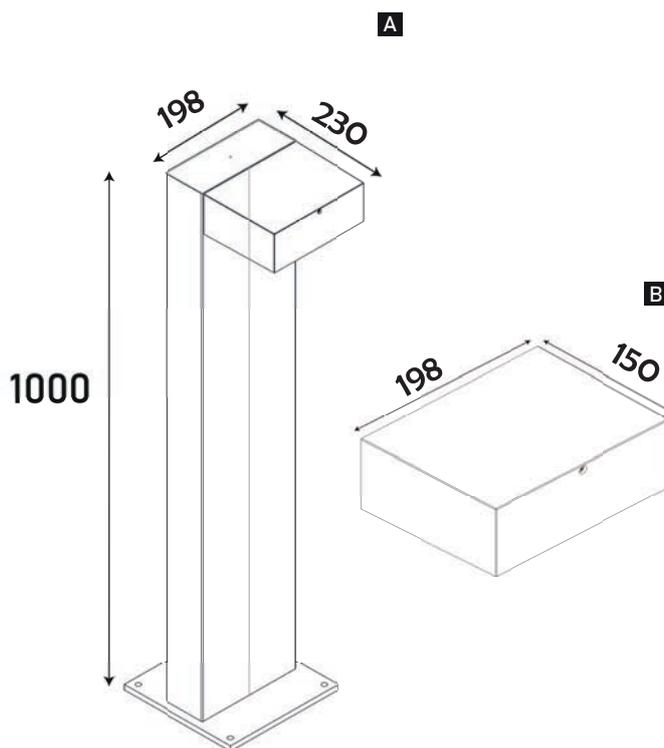

Entraxe semelle 200

EN SAVOIR PLUS





## CARACTERISTIQUES APPLIQUES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
AIKLA ON/OFF Cheminement (150°)	9.8 W	1190 lm	3000 K*	1192 lm/W	Noir	946250	137.50€
AIKLA Détection Cheminement (150°)	10.8 W	1192 lm	3000 K*	1192 lm/W	Noir	946251	162.50€
AIKLA ON/OFF Hall (90°)	9.8 W	983 lm	3000 K*	983 lm/W	Noir	946252	137.50€
AIKLA Détection Hall (90°)	10.8 W	983 lm	3000 K*	983 lm/W	Noir	946253	162.50€

## CARACTERISTIQUES BORNES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
AIKLA ON/OFF Cheminement (150°)	9.8 W	1190 lm	3000 K*	1192 lm/W	Noir	946254	362.50€
AIKLA Détection Cheminement (150°)	10.8 W	1192 lm	3000 K*	1192 lm/W	Noir	946255	387.50€
AIKLA ON/OFF Hall (90°)	9.8 W	983 lm	3000 K*	983 lm/W	Noir	946256	362.50€
AIKLA Détection Hall (90°)	10.8 W	983 lm	3000 K*	983 lm/W	Noir	946257	387.50€

\*2700K sur demande

# ➤ SALINE


La borne SALINE bénéficie d'un design cylindrique pour un éclairage à 360°. Ses matériaux en composite résistent aux UV et à la corrosion. Cette borne étudiée pour le vandalisme dispose d'une visserie Torx anti-vandale et d'une clé spécifique. Elle est idéale pour éclairer vos jardins, terrasses, résidences, parcs, zones piétonnes...



- Borne en matériaux composite
- Résistante aux UV, anti-corrosion
- Eclairage 360°
- Optique cylindrique en polycarbonate transparent
- Visserie Torx anti-vandale
- Version à détection HF intégrée
- Fonction préavis d'extinction




## DIMENSIONS

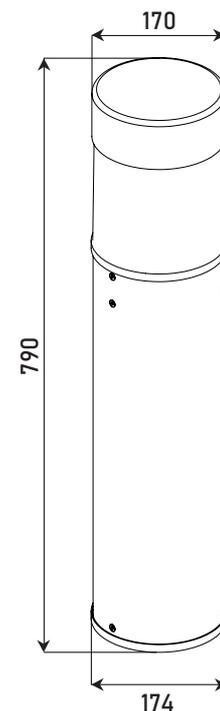

## SITUATION CHEMIN

Eclairage moyen : 34lx  
 Entraxe entre luminaires : 6m  
 Hauteur d'installation : 0.80m du sol

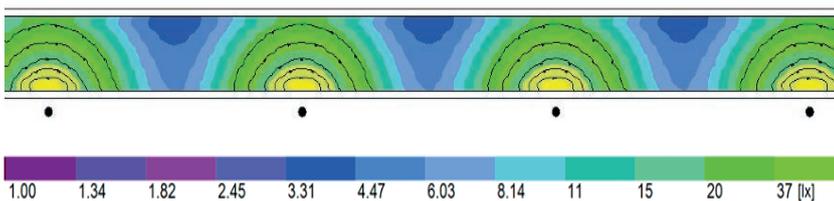



## CARACTERISTIQUES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Gris	Noir	Prix public H.T.
SALINE ON/OFF	19.6 W	1587 lm	3000 K*	80.9 lm/W	815532	815531	647.50€
SALINE Détection HF	20.6 W	1587 lm	3000 K*	74 lm/W	818125	818129	780€
SALINE Détection HF préavis d'extinction paramétrable par BT	20.6 W	1587 lm	3000 K*	74 lm/W		818149	887.50€

\*2700K sur demande

## OPTIONS / ACCESSOIRES

921812 Télécommande détection RF

## EN SAVOIR PLUS




# ➤ BOLAR SIDE

Borne LED architecturale au design contemporain conçue pour éclairer les allées, jardins, parcs ou encore les terrasses. Elle résiste à l'épreuve du temps et du vandalisme grâce à sa robustesse (IP54/IK10) et à sa conception anti-UV. La répartition de la lumière la rend conforme aux exigences de la réglementation PMR et à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses. Grâce à un maintien exceptionnel de flux, Bolarside offre des coûts de maintenance considérablement réduits avec une garantie de 5 ans.




## DIMENSIONS

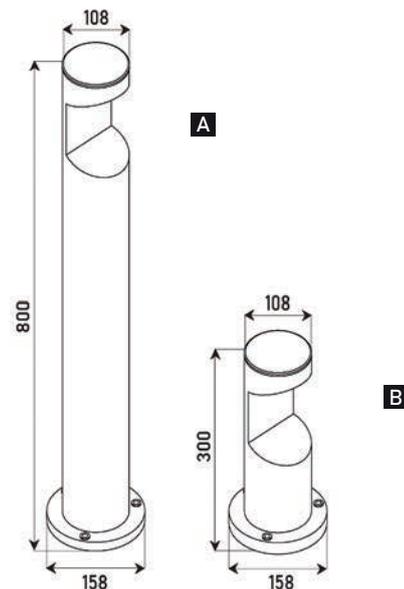

- Eclairage direct
- Diffuseur en verre trempé
- Corps en aluminium traité anti-UV
- Driver conrant constant intégré
- ULR <1%; Code flux CIE >95%
- 2 tailles : 80cm & 30cm
- Maintien du flux : L80F10 à 92 000h

## SITUATION CHEMIN

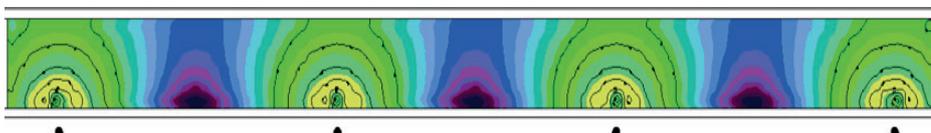

BOLARSIDE 80cm  
Eclairage moyen : 35lx  
Entraxe entre luminaires : 6m  
Hauteur d'installation : 0.80m du sol





## CARACTERISTIQUES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b> BOLARSIDE 30 CM	9.2 W	643 lm	3000 K*	69.8 lm/W	Noir	818109	190€
<b>B</b> BOLARSIDE 80 CM	9.2 W	643 lm	3000 K*	69.8 lm/W	Noir	818107	220€

\*2700K sur demande


## EN SAVOIR PLUS



La borne Exod émet une lumière diffuse conforme à l'arrêté du 27/12/2018, relatif à la prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses. Elle nécessite peu de maintenance grâce à son maintien de flux exceptionnel : L70F50 > 100 000h (Ta25°C). La gamme est disponible en trois versions : on/off, version à détection pilotée Bluetooth et version à détection pilotée par Bluetooth horloge.



## DIMENSIONS

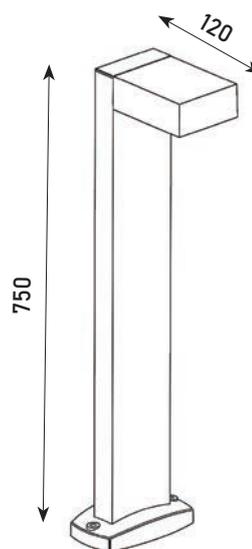

- Eclairage direct
- Standard ZHAGA
- Diffuseur en verre trempé résistant aux UV
- Corps en aluminium
- Driver à courant constant intégré
- URL < 1%; Code flux CIE n°3: 100%
- Version détection Bluetooth
- Version détection Horloge
- Maintien du flux : L70F50 à 100 000h (Ta25°C)

## SITUATION CHEMIN

Eclairage moyen : 28lx  
 Entraxe entre luminaires : 4m  
 Hauteur d'installation : 0.80m du sol



## EN SAVOIR PLUS





## CARACTERISTIQUES

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
EXOD ON/OFF	8.1 W	569 lm	3000 K*	70 lm/W	Graphite RAL 7024	818110	205€
EXOD DETECTION HF BLUETOOTH	9.1 W	569 lm	3000 K*	62.5 lm/W	Graphite RAL 7024	818111	495€
EXOD DETECTION HF	9.1 W	569 lm	3000 K*	62.5 lm/W	Graphite RAL 7024	818137	637.50€
EXOD DETECTION HF BLUETOOTH HORLOGE	9.1 W	569 lm	3000 K*	62.5 lm/W	Graphite RAL 7024	818117	622.50€

\*2700K sur demande


# XTREM

Projecteur LED étanche bénéficiant d'un excellent maintien du flux et d'une maintenance réduite. Il est idéal pour éclairer: stades, aéroports, ponts, parkings, bâtiments, façades... La gamme est disponible en deux versions : symétrique et asymétrique. Eligible au CEE suivant l'utilisation grâce à sa haute efficacité énergétique.



- Eclairage direct symétrique ou asymétrique
- Diffuseur en verre trempé
- Corps en aluminium moulé, traité anti-UV
- Driver intégré dans le luminaire
- Version détection infra-rouge
- Version multi-puissance
- Maintien du flux : L70F10 à 100 000h (Ta25°C)

## DIMENSIONS

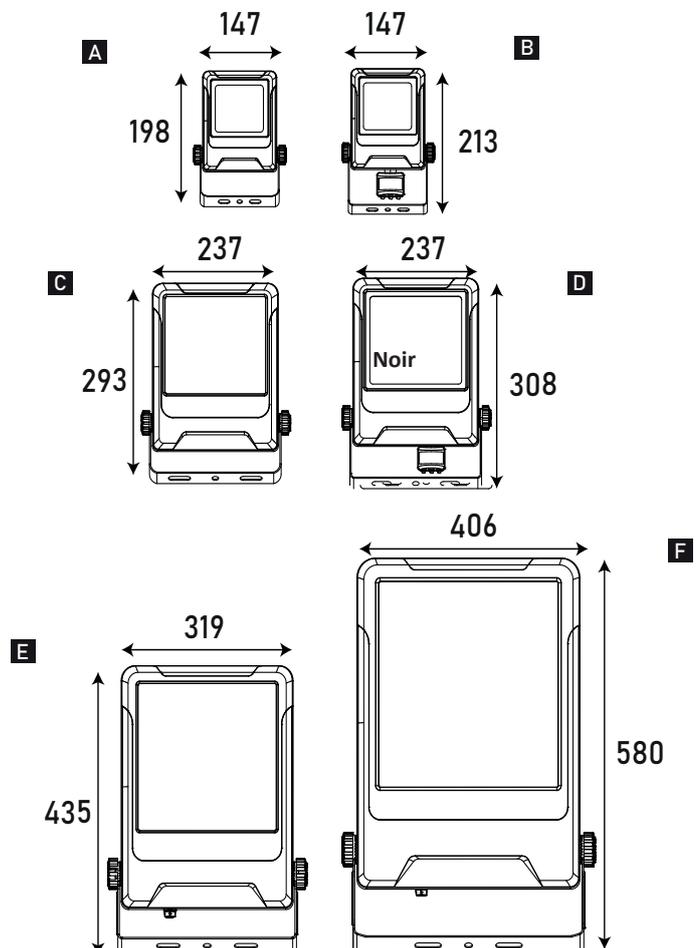

## OPTIONS / ACCESSOIRES

777049	Mât 60mm 3m RAL 7012
777026	Mât 60mm 4m RAL 7012
777040	Mât 60mm 5m RAL 7012
777043	Mât 60mm 6m RAL 7012
777160	Traverse 400mm GALVA
777161	Traverse 400mm RAL 7012
776170	Traverse 1000mm GALVA
776174	Traverse 1000mm RAL 7012
776190	Traverse étoile 3x500mm GALVA
777061	Boîtier raccordement mât 4x16 FUS 2A



## CARACTERISTIQUES

	Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Efficacité lumineuse produit complet	Couleur	Réf.	Prix public H.T.
<b>A</b>	XTREM 30 W	29.6 W	3556 lm	3000 K*	116 lm/W	Noir	779030	57.50€
<b>B</b>	XTREM 30 W DETECTION IR	29.6 W	3556 lm	3000 K*	111 lm/W	Noir	779031	80€
<b>C</b>	XTREM 50 W	56.4 W	7661 lm	3000 K*	136 lm/W	Noir	779009	120€
<b>D</b>	XTREM 50 W DETECTION IR	57.4 W	7661 lm	3000 K*	136 lm/W	Noir	779010	140€
<b>E</b>	XTREM 100/120/150 W	149.9 W	21621 lm	3000 K*	144 lm/W	Noir	779011	312.50€
<b>F</b>	XTREM 200/240/300 W	296 W	43080 lm	3000 K*	145 lm/W	Noir	779012	540€
<b>E</b>	XTREM asymétrique 100/120/150 W	143.9 W	17644 lm	3000 K*	117.7 lm/W	Noir	779013	350€
<b>F</b>	XTREM asymétrique 200/240/300 W	296 W	36736 lm	3000 K*	124.1 lm/W	Noir	779014	575€

\*2700K sur demande

## EN SAVOIR PLUS




Mâts et crosses adaptés aux luminaires répondant à toutes les configurations possibles.

- Mâts compatibles dans toutes les zones de vent (1,2,3,4,5) pour tous les types de sols suivant EN40 sauf solaire.
- Finition : Galva brut, RAL7012, autre RAL sur demande.
- Matériaux : acier, soudures laser invisibles.
- Equipements inclus : trappe de visite en pied de mât.
- Type de pose : fixation sur massif béton.

## MÂT POUR L'ETIC

H en mètre	Ø T mm	Entraxe	GALVA	RAL 7012
3	60	200x200	777010	777049
4	60	200x200	777004	777026
5	60	200x200	777005	777040
6	60	200x200	777006	777043
7	60	300x300	777007	
8	60	300x300	777008	
10	60	300x300	777058	

Hauteur préconisée de mâts selon puissance

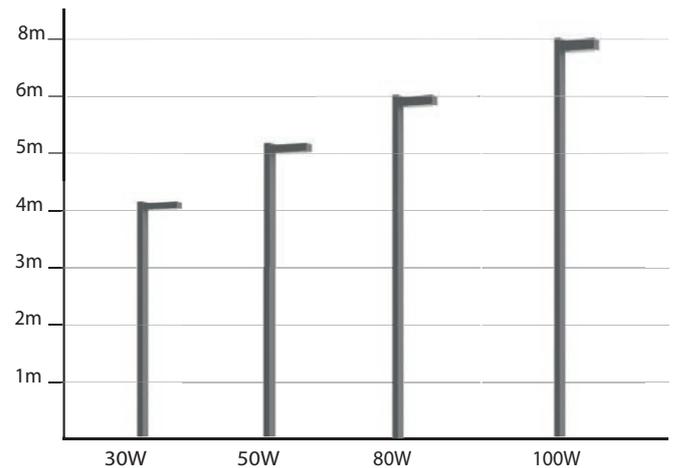

## DIMENSIONS


## MÂT POUR L'EMBLEM

H en mètre	Ø T mm	Entraxe	GALVA	RAL 7012
3	76	200x200	778021	778104
4	76	200x200	777004	778006
5	76	200x200		778019


## OPTIONS / ACCESSOIRES

- 777304** Embout reduc 76/70mm GALVA
- 778007** Embout expansif 60/76mm GALVA
- 777303** Embout reduc 76/60mm RAL7012
- 778017** Embout expansif 60/70mm RAL7012
- 777061** Boîtier raccord. mât 4x16 fusible 2A
- 777087** Tige ancrage dia 18x400mm - pour les mâts de 4M ou inférieur-sauf mât solaire
- 777088** Tige ancrage mât <dia 18x400mm GH - pour les mâts de 5 à 7M

## EN SAVOIR PLUS

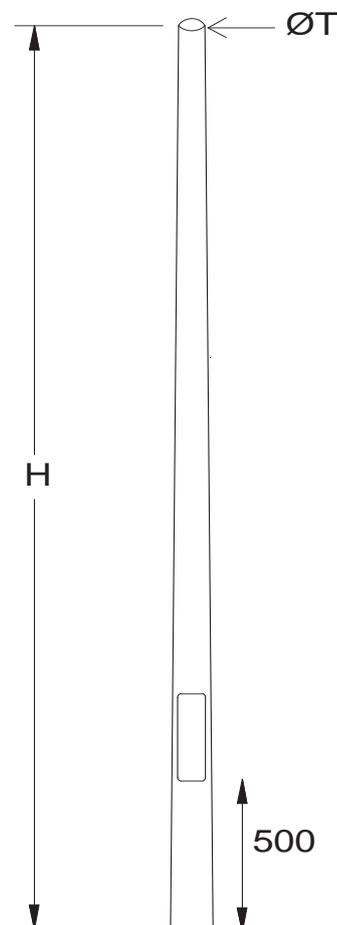


## CROSSE MURALE

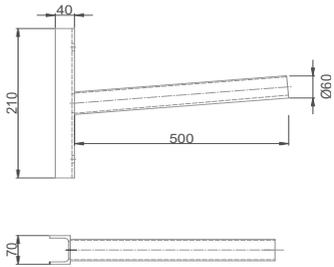


Crosse murale  
réf 777002 GALVA  
réf 770057 RAL 7012


## CROSSES

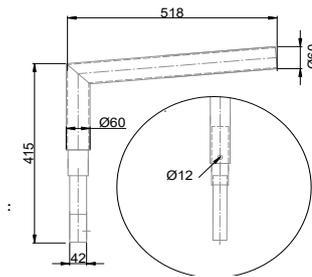


Crosse simple  
réf 777201 GALVA  
réf 777223 RAL 7012

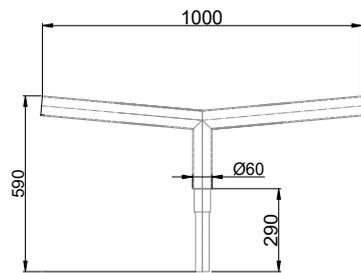

Crosse double  
réf 777202 GALVA  
réf 777227 RAL 7012

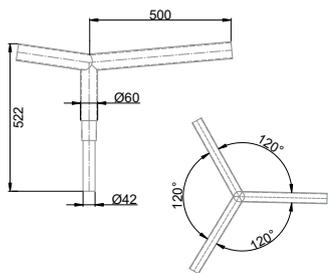


Crosse triple  
réf 777203 GALVA  
réf 777233 RAL 7012

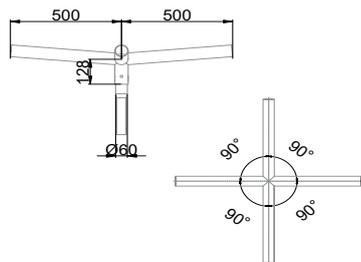


Crosse Quadruple  
réf 777231 GALVA


## TRAVERSES

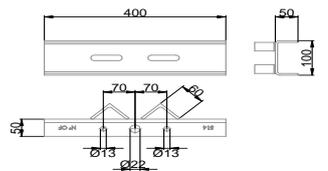


Traverse 400mm  
réf 776160 GALVA  
réf 776161 RAL 7012

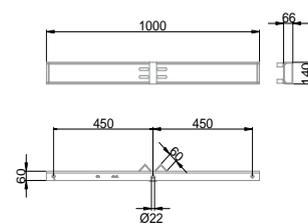

Traverse 1000mm  
réf 776170 GALVA

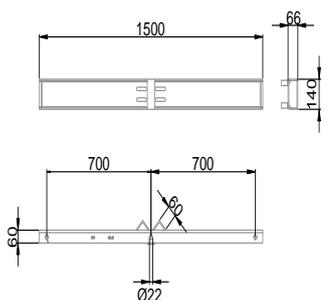

Traverse 1500mm  
réf 776180 GALVA

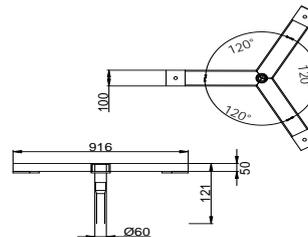

Traverse étoile  
réf 776190 GALVA

# ➤ PLUS DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR...



## BARON

Applique extérieure murale  
disponible en blanche ou en  
noire



## NOVLED

Encastré mural  
anti-éblouissement



## LETARI

Applique au design  
architectural et extra-plate  
pour une fixation murale



## POURTOUN

Appliques avec deux versions  
d'éclairage: Up/Down ou Up and  
Down



## BALDER

Appliques étanches à éclairage  
direct et puissant



## MARKIZ

Applique résistante blanche ou  
noire, idéale pour les terrasses

# ➤ CONTACT

## AUVERGNE-RHONE-ALPES



**Mickael Frati**  
mfrati@resistex-sa.com  
06.84.54.97.27  
Départements :

01 25 38 39 73 74

## AUVERGNE-CENTRE VAL DE LOIRE



**Lucas Laveille**  
llaveille@resistex-sa.com  
06.07.44.56.93  
Départements :

03 18 23 36 42 63  
69 71

## BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE / ILE-DE-FRANCE EST



**Laurent Koeff**  
lkoeff@resistex-sa.com  
06.07.44.98.06  
Départements :

10 21 45 58 77 89  
93

## GRAND-EST



**Alexandre Battagliola**  
abattagliola@resistex-sa.com  
06.07.33.39.42  
Départements :

52 54 55 57 67 68  
70 88 90

## HAUTS-DE-FRANCE



**Thierry Gerard**  
tgerard@resistex-sa.com  
06.07.44.40.80  
Départements :

02 08 51 59 60 62  
76 80

## ILE-DE-FRANCE



**Stéphanie Elizagoyen**  
selizagoyen@resistex-sa.com  
06.07.05.41.52  
Départements :

27 75 77 78 92 95



**Jérôme Chataigner**  
jchataigner@resistex-sa.com  
06.85.17.03.38  
Départements :

28 91 94



**Rus Herrera**  
rherrera@resistex-sa.com  
06.33.37.07.34  
Chargée de Prescription

## NORMANDIE / BRETAGNE



**Stéphane Pasquet**  
spasquet@resistex-sa.com  
06.07.44.83.56  
Départements :

14 22 29 35 50 53  
56 61


## NOUVELLE-AQUITAINE



**Victor Scemama**  
vscemama@resistex-sa.com  
06.07.05.50.57  
Départements :

16 17 24 33 40 47  
87

## OCCITANIE



**Commercial Languedoc**  
ythevenard@resistex-sa.com  
06.07.44.92.46  
Départements :

07 11 12 15 30 34  
48 66 81



**Viencent Drilhon**  
vdrilhon@resistex-sa.com  
06.32.31.13.90  
Départements :

09 19 31 32 46 64  
65 82

## PAYS DE LA LOIRE



**Laurent Rebout**  
lrebout@resistex-sa.com  
06.07.44.69.16  
Départements :

37 41 44 49 72 79  
85 86

## PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR



**Delphine Baillel**  
dbaillel@resistex-sa.com  
07.88.14.21.89  
Départements :

04 05 83



**Karine Goguillon**  
kgoguillon@resistex-sa.com  
06.07.33.53.87  
Départements :

13



**Anais Badou**  
abadou@resistex-sa.com  
06.70.24.90.21  
Départements :

06 98

## CORSE



**Julie Venezia**  
jvenezia@resistex-sa.com  
06.70.24.89.13  
Départements :

20 26 84 2A 2B

## EXPORT / DOM-TOM



**Service commercial**  
contact@resistex-sa.com  
04.93.27.62.76

- Service commercial France :  
Tél. 04 93 276 276  
Fax 04 93 276 280

- Service commercial Export :  
Tél. 04 93 276 283  
Fax 04 93 276 280

**RÉSISTEX EXPLOITATION**  
11 quai de la Banquière  
CS 80010  
06730 Saint-André-de-la-Roche  
FRANCE

CODE NAF - 2740Z  
TVA : FR 73 487 593 477  
SIRET 487 593 477 00010  
SAS CAPITAL 649 979 €

[www.resistex-sa.com](http://www.resistex-sa.com)

