



rēsistex

L'Humain en lumière

2022



Bernard ALFANDARI

résistex

L'Humain en lumière

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Fournir au plus grand nombre un éclairage de qualité énergétiquement efficace »

Résistex a adopté le statut d'Entreprise à Mission. Outre son objet économique, en rajoutant dans ses statuts sa Raison d'être, elle s'est dotée d'un objet social avec des objectifs environnementaux et sociétaux.

LA LUMIERE C'EST LA VIE SUR TERRE

Aux origines, la vie sur terre est apparue grâce à la lumière solaire qui a permis aux micro-organismes, par la photosynthèse, d'ajouter l'oxygène à l'atmosphère terrestre.

Pour les animaux et les humains, la lumière assure la vision, ce sens qui permet la perception des objets, des dangers, qui nous permet de nous orienter, de nous déplacer et d'interagir avec notre environnement.

Symboliquement et bien avant nos philosophes du Siècle des Lumières, dans toutes les civilisations, la lumière est associée au savoir, à la connaissance, à l'art et à la culture.

La lumière sort l'Homme des ténèbres...

UNE MEILLEURE LUMIERE AMELIORE LA VIE DES HUMAINS

Ces dernières décennies, les chercheurs ont mis en évidence des effets non visuels de la lumière sur l'être humain et son cerveau : la mélanopsine, un photorécepteur qui agit sur nos fonctions cognitives, la production de la mélatonine, une hormone qui régule notre horloge biologique et notre rythme circadien (cycles éveil – sommeil), le traitement des dépressions nerveuses par la luminothérapie.

La lumière influence notre attention, notre concentration, notre humeur, notre moral, notre bien-être et cela au-delà de la vision.

L'innovation technologique de la LED, de sa gestion et de son pilotage permet de jouer sur les spécificités que la personne éclairée attend d'un bon éclairage : l'intensité lumineuse, l'IRC, la chromaticité, la température de couleur.



NOS PARTENAIRES



GIL, le Syndicat du luminaire



LIGHTING EUROPE, la Fédération Européenne de l'Eclairage



Lutter contre la concurrence déloyale sur le marché de l'éclairage



Pôle de compétitivité sur les énergies non génératrices de gaz à effet de serre



L'Eco-Organisme de Collecte et Recyclage des Lampes et Luminaires



L'Association du Profil Environnemental Produit

UNE LUMIERE EFFICACE CONTRIBUE A SAUVER LA PLANETE

Mieux éclairer en consommant moins de watts, c'est diminuer les émissions de CO2 et donc lutter contre le réchauffement climatique. La gestion de l'éclairage limite le gaspillage énergétique : pas de lumière artificielle dans une pièce momentanément inoccupée ou tant qu'elle est suffisamment éclairée par la lumière du jour.

Le rendement photométrique d'un luminaire mesure son efficacité lumineuse : finis les optiques approximatives des réflecteurs, les diffuseurs opaques, les pièges à lumière, place à la chasse impitoyable aux gaspis lumineux !

Miniaturiser les dispositifs d'éclairage, c'est réduire la consommation des matières premières et leur appauvrissement planétaire. Même constat pour la réparation, la réutilisation, le recyclage des luminaires : en fin de vie on ne jette plus ! Les phases du cycle de vie d'une installation d'éclairage seront circulaires ou ne seront plus.

Nous mesurons avec des logiciels d'ACV (Analyse de Cycle de Vie) les impacts de nos luminaires sur l'environnement ; les résultats de ces mesures orientent notre politique-produits ; les fiches PEP, (Profil Environnemental Produit) sont consultables sur notre site web.



UNE JUSTE LUMIERE POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Mieux éclairer en consommant moins de watts, c'est aussi diminuer les factures d'électricité.

La rénovation énergétique des vieux bâtiments est encouragée financièrement par les Pouvoirs Publics. Résistex aide maintenant à l'obtention des Certificats d'Economie d'Energie.

Dans le tertiaire, cette réduction des coûts améliore les marges. Dans le logement, c'est une baisse des charges au profit des occupants souvent déjà en situation de précarité énergétique alarmante et croissante. Permettre aux personnes âgées, dépendantes et visuellement déficientes de pouvoir lire...

Rénover les installations d'éclairage dans les bâtiments est un acte rentable, bénéfique pour les occupants, pour leur bien-être, leur santé, leur estime d'eux-mêmes.

Une juste lumière au service de la dignité humaine et de la solidarité sociale.

Résistex met l'Humain en Lumière.

Resistex est une entreprise française fondée en 1937 par Victor Alfandari à Nice.

Notre siège, ainsi que nos ateliers de fabrication et notre entrepôt se trouvent toujours à quelques kilomètres de là où tout a commencé, à Saint André de la Roche.

Nous concevons, développons, fabriquons et distribuons des solutions d'éclairages innovantes, durables et efficaces énergétiquement pour tout environnement professionnel.

Nous vendons directement aux installateurs électriciens partout en France et dans le monde afin d'être toujours plus proches des problématiques de nos clients.

Nous vous accompagnons tout au long de vos projets.



NOS VALEURS

Honnêteté



Confiance



Audace



Engagement


NOTRE TECHNOLOGIE

Bureau d'études intégré certifié RGE :

Réalisation d'études certifiées RGE afin de pouvoir bénéficier des CEE




Conception de produits innovants et efficaces

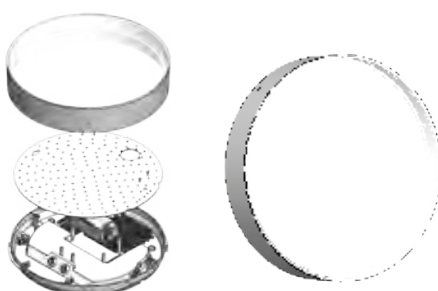

Fourniture de documentation technique :

Fiche technique - Certificat de conformité - Fichier photométrique / Lumdat - BIM - Profil environnemental produit - Notice

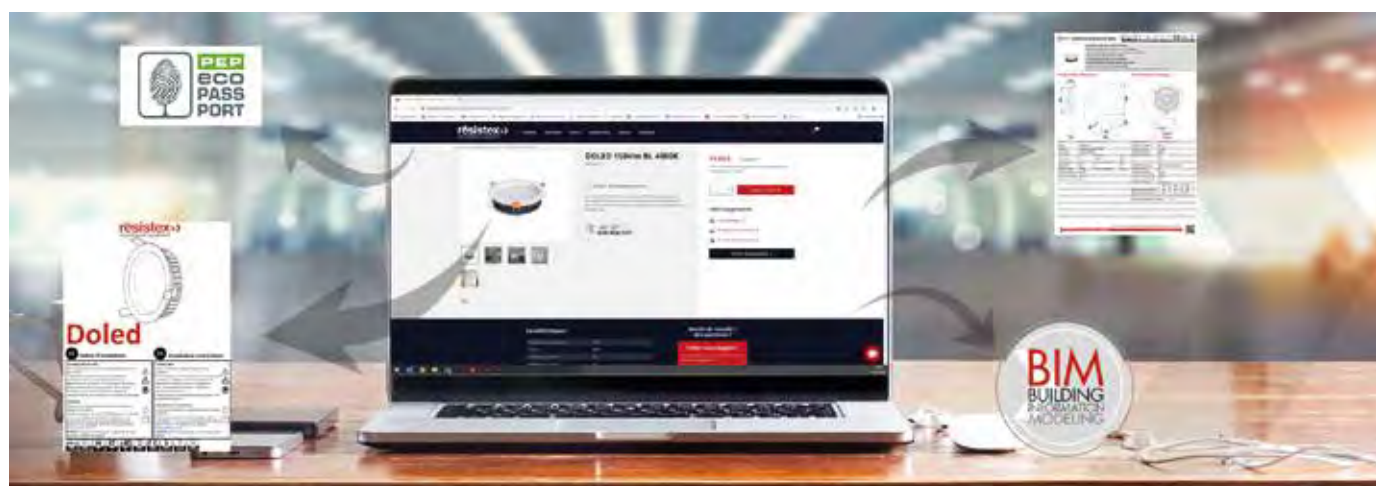

Atelier de montage :




Assemblage des produits



Personnalisation de nos solutions



Paramétrage personnalisé de nos solutions

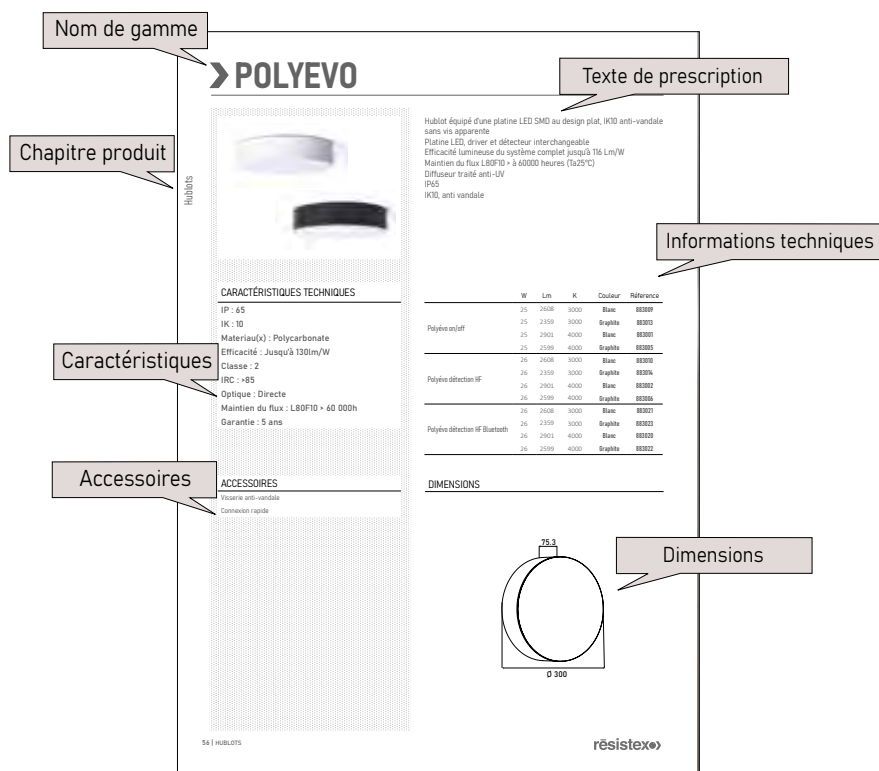

DÉFINITION DES INDICES DE PROTECTION

Indices de protection des enveloppes des matériels électriques - Selon norme CEI 34-5 - EN 60034-5 (IP) - EN 50102 (IK)

1 ^{er} chiffre : protection contre les corps solides		2 ^{ème} chiffre : protection contre les liquides		Protection mécanique									
IP	Définition	IP	Définition	IK	Définition								
0	Pas de protection	0	Pas de protection	00	Pas de protection								
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (ex : contacts involontaires de la main)	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	01	Energie de choc : 0.15 J								
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm (ex : doigt de la main)	2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	02	Energie de choc : 0.20 J								
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5mm (ex : outils, fils)	3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° à la verticale	03	Energie de choc : 0.37 J								
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (ex : outils fins, petits fils)	4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	04	Energie de choc : 0.50 J								
5	Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)	5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance	05	Energie de choc : 0.70 J								
6	Totalement étanche aux poussières	6	Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	06	Energie de choc : 1 J								
Classes de protection électrique <table><tr><th>Classe</th><th>Description</th></tr><tr><td></td><td>Isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre</td></tr><tr><td></td><td>Double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre</td></tr><tr><td>3</td><td>Alimenté par une très basse tension</td></tr></table>		Classe	Description		Isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre		Double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre	3	Alimenté par une très basse tension	7	Protégé contre les effets de l'immersion entre 0.15 et 1 m	07	Energie de choc : 2 J
		Classe	Description										
			Isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre										
			Double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre										
		3	Alimenté par une très basse tension										
8	Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression	08	Energie de choc : 5 J										
9	Protégé contre les jets d'eau haute pression	09	Energie de choc : 10 J										
9K	Protégé contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions	10	Energie de choc : 20 J										

➤ Sommaire

Univers Biofeel

p. 7

Nouveautés produits

p. 10

Gestion éclairage : CAPTILUX

p. 11

Encastrés & plafonniers tertiaires

p. 18

Downlights & spots

p. 28

Ligne continue

p. 41

Hublots

p. 55

Appliques et plafonniers

p. 67

Réglettes salle de bains

p. 76

Industriel Etanche

p. 81

Projecteurs & têtes de mâts

p. 91

Eclairage extérieur

p. 103

Sources / Appareillage

p. 117

Index

p. 122

➤ Sommaire par applications

ESCALIERS

Polyévo	p.56
Stairled	p.60
Omegaled	p.58
Priam Led	p.61
Komet	p.62
Omega 2 Evo	p.64
Priam	p.65
Hubo	p.66
Argos	p.82
Tubeled	p.86
Noclip	p.87

LOCAUX TECHNIQUES / CAVES

Priam Led	p.61
Omegaled	p.58
Omega 2 Evo	p.64
Priam	p.65
Hubo	p.66
Argos	p.82
Tubeled	p.86
Noclip	p.87
Simply	p.88
Omega Ovale	p.116

ENTREPOTS / INDUSTRIES

Argos	p.82
Tubeled	p.86
Noclip	p.87
Pulsar	p.89
Skore	p.90

PARKINGS INTERIEURS

Argos	p.82
Tubeod	p.86
Noclip	p.87
Simply	p.88

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Waouh	p.08
Ydile	p.23
Advanced	p.24
Doled TW	p.32
Kréa	p.42
Réga	p.46
Orome	p.69

TERRASSES

Priam Led	p.61
Omegaled	p.58
Priam	p.65
Tubeled	p.86
Trendy	p.99
Swing	p.115
Balder	p.111
Markiz	p.112
Trilion	p.113
Pourtown	p.114
Omega Ovale	p.116

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

Aqualed	p.39
Iuris	p.92
Voltair	p.94
Totèm	p.96
Etic	p.95
Xtrem	p.98
Trendy	p.100
Exod	p.104
Saline	p.105
Bolarside	p.106
Letari	p.110
Novled	p.109
Balder	p.111
Markiz	p.112
Trilion	p.113
Pourtoun	p.115
Omega ovale	p.116

**BUREAUX / SALLES DE
CLASSE/ EDUCATION**

Waouh	p.08
Iro	p.20
Nissa	p.22
Ekko	p.27
Advanced	p.24
Maxicircled	p.26
Plafoled	p.35
Kréa	p.42
Izi	p.50
Réga	p.46
Neptos	p.52

PIÈCES À VIVRE / HALLS

Waouh	p.08
Nissa	p.22
Eldar	p.30
Doled	p.32
Doled TW	p.33
Plafoled	p.35
Doled First	p.37
Aqualed	p.39
Spoty	p.40
Kréa	p.42
Réga	p.46
Neptos	p.52
Polyévo	p.56
Priam Led	p.61
Omegaled	p.59
Omega 2 Evo	p.64
Priam	p.65
Holly	p.70
Odyssée	p.68
Maxicircled	p.26
Orome	p.69
Picadilly	p.73
Plafosafi	p.74
Résiopale	p.75

PIÈCES D'EAU

Aqualed	p.39
Egée	p.78
Néoled	p.79
Xériane	p.80

COULOIRS

Waouh	p.08
Ekko	p.27
Advanced	p.25
Eldar	p.30
Plafodo	p.31
Doled	p.32
Doled TW	p.32
Zéphyr	p.34
Muse	p.36
Doled First	p.37
Aqualed	p.39
Spoty	p.40
Kréa	p.42
Izi	p.50
Réga	p.46
Polyévo	p.56
Stairled	p.60
Priam Led	p.61
Omegaled	p.58
Komet	p.62
Omega 2 Evo	p.64
Priam	p.65
Hubo	p.66
Odyssée	p.68
Karos	p.72
Picadilly	p.73
Plafosafi	p.74

COMMERCE / CULTURE

Nissa	p.22
Ekko	p.23
Advanced	p.25
Eldar	p.30
Plafodo	p.31
Doled TW	p.33
Kréa	p.42
Réga	p.46
Zéphyr	p.34
Maxicircled	p.26
Plafoled	p.35
Aqualed	p.39
Spoty	p.40
Plafosafi	p.74

➤ Univers Biofeel



BioFeel, un univers regroupant nos solutions bien-être. Parmi elles, certaines intègrent la technologie circadienne permettant de reproduire la lumière du soleil à l'intérieur des bâtiments et ainsi recréer un éclairage respectueux du corps et du rythme biologique. Les solutions anti-éblouissement avec un UGR<16 permettent le confort visuel des utilisateurs des solutions BioFeel. Découvrez-les!



Waouh p.08



Iro p.20



Ydile p.23



Led panel Advanced p.25



Doled tunable white p.33



Krëa p.42



Réga p.46



Orome p.69



Argos tunable white p.82



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 50

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Classe : 1

IRC : 97

Optique : Directe / Indirecte / Symétrique

Maintien du flux : L70F10 > 120 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

333002 Panneau de contrôle

333003 Cadre encastrement pour la réf 333000

333004 Cadre encastrement pour la réf 333001

Encastré 600x600 ou 1200x600. Puits de lumière virtuel reproduisant très fidèlement la lumière du soleil.

Spectre et faisceaux lumineux identiques à la lumière du soleil.

Anti-éblouissement


Pilotage via smartphone ou panneau de contrôle

L70F10 > 120 000h

IRC>97

	W	Eclairage moy au sol à 2.5m de hauteur	K	Blanc
Waouh 600 x 600	110.2	1500 lx	2700-6500	333000
Waouh 1200 x 600	161.7	3000 lx	2700-6500	333001

DIMENSIONS

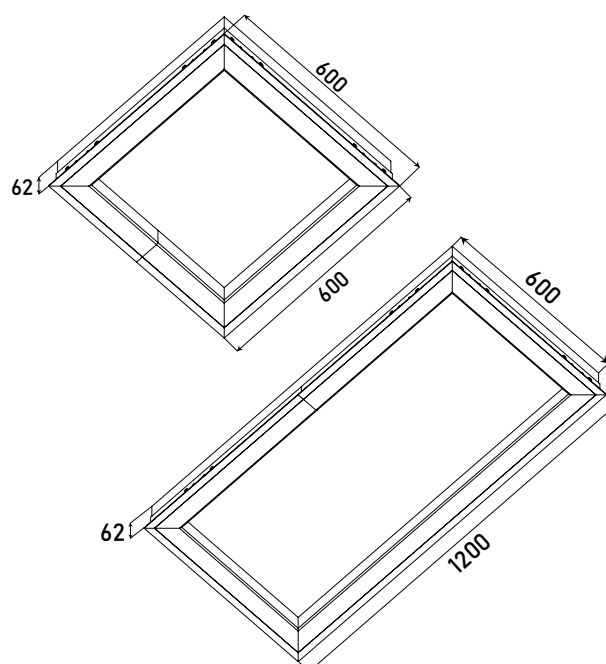



➤ Nouveautés



NISSA p.22

Encastré 600x600 avec un éclairage 100% indirect pour éviter l'éblouissement



EKKO p.27

Encastré 600x600 de technologie «back lite»



ELDAR p.30

Encastré 600x600 de technologie «back lite»



PLAFODO p.31

Downlight en saillie avec un UGR<19



REGA p.46

Linéaire LED continu sur-mesure en aluminium extrudé



REOMEGA p.57

Hublot à platine LED, driver, et détecteur interchangeables



HUBO p.66

Hublot avec possibilité de changer la température de couleur (3000K / 4000K / 6000K) par switch



SIMPLY p.88

Luminaire étanche avec raccordement rapide sans ouvrir le luminaire



IURIS p.92

Tête de mât fonctionnant à l'énergie solaire équipée de platines LED SMD




VOLTAIR p.94

Tête de mât avec un Corps en aluminium moulé intégrant un refroidissement passif



MARKIZ p.112

Applique extérieure E27 en aluminium

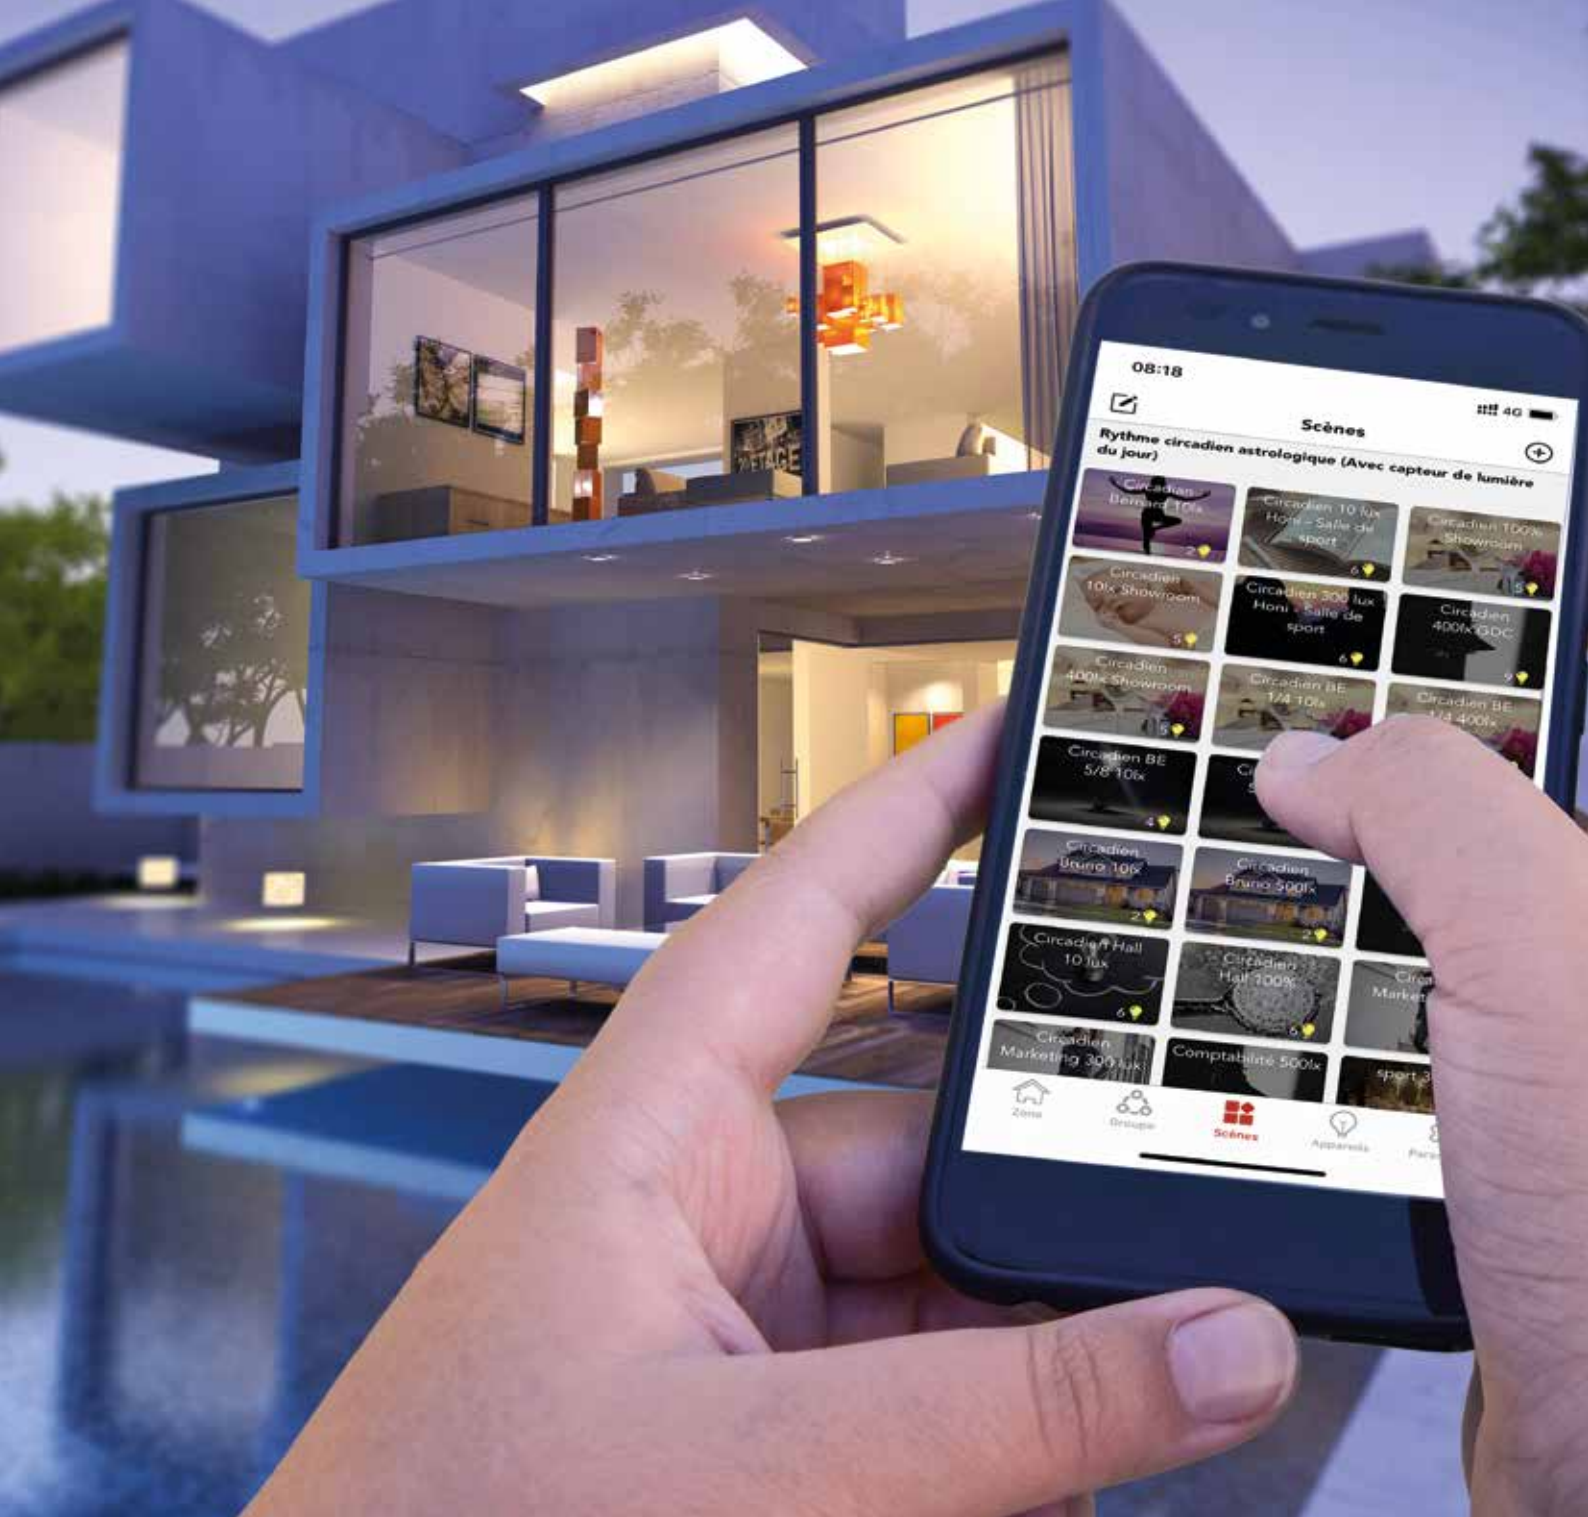

Gestion d'éclairage

Captilux®

Captilux

p.12



Cellules circadiennes

p.14



Système de gestion

p.16



Casambi

p.17

➤ CAPTILUX

L'application CAPTILUX est une application développée par RÉSISTEX disponible sur iOS et Android afin de piloter tous vos luminaires RESISTEX équipés de capteurs bluetooth.

Vous pouvez gérer tout votre écosystème avec une seule application via Bluetooth 5.


Télécharger l'application



Fonctionnalités

ZONING :

- Le zoning vous permet de créer des groupes ou d'isoler des luminaires à volonté
- Les paramétrages sont appliqués à chaque groupe de luminaires
- Les groupes sont modulables en fonction de la configuration de l'espace

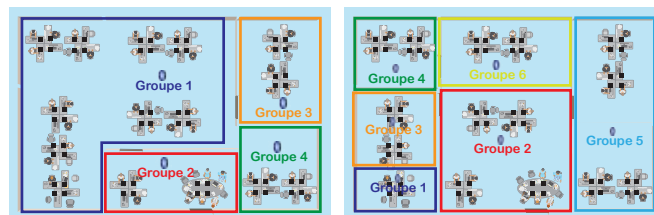

TIME MANAGER :

- Paramétrages horaires qui permettent de lancer des scènes, de la détection de présence en fonction d'heures définies ou de l'horloge astronomique (lever et coucher du soleil)
- Garantit la sécurité des personnes conformément à la réglementation PMR
- Contribue à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses (arrêté du 27 décembre 2018)

Cas d'un cheminement extérieur avec détection

Cheminement extérieur
éteint en journée



7h00-18h00

Tous les luminaires sont éteints

Cheminement extérieur
allumé le soir



18h00-22h00

Tous les luminaires sont allumés

Cheminement extérieur sur détection de
présence la nuit



22h00

Tous les luminaires s'éteignent

Cheminement extérieur
allumé si une présence est détectée



22h00-7h00

Les luminaires s'allument si
une présence est détectée

ECLAIRAGE CIRCADIEN

Notre dernière génération de cellule à détection infrarouge DALI DT8 Bluetooth vous permet d'obtenir un éclairage circadien automatique :

- Variation de la température de couleur en fonction de l'heure, du jour et de la géolocalisation
- Détection de présence et préavis d'extinction
- Gestion de l'apport du flux lumineux en fonction de l'apport de lumière extérieure
- Gradation



06H



10H



12H

➤ CELLULES CIRCADIENNES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

Matériau(x) : Polycarbonate

Classe : 2

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921723 Boîte plafonnier cellule


Les cellules circadiennes DT8 sont des cellules à détection infrarouge qui :

- Gèrent la température de couleur en fonction de l'heure de la journée, du jour et de la géolocalisation
- Détectent la présence ou l'absence
- Gèrent l'apport de luminosité naturelle extérieure
- Font varier l'intensité lumineuse
- Bluetooth 5 mesh

Elles sont autonomes mais peuvent être commandées par smartphone, double BP, interrupteur bluetooth ou ENOCEAN.

	W	Noir
Cellule circadienne DT8	1	921728
Cellule extension circadienne DT8	1	921725

DIMENSIONS

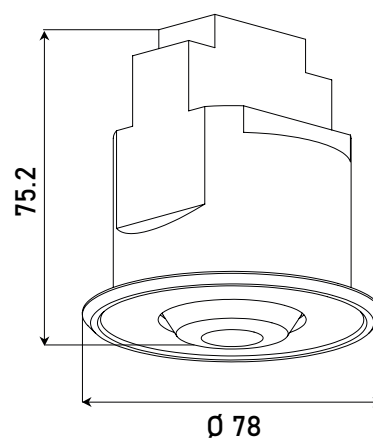



SYSTEMES DE GESTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transmission : Bluetooth

Garantie : 5 ans

L'interrupteur bluetooth rétro-éclairé est compatible avec l'environnement CAPTILUX, et permet de :

- Gérer manuellement les appareils connectés
- Faire varier l'intensité lumineuse et la température de couleur
- Rappeler les modes circadiens automatiques
- Appel de 4 scènes paramétrables via l'application

	W	Blanc
Interrupteur bluetooth BT5	1	921824



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garantie : 5 ans


L'interrupteur ENOCEAN est un interrupteur double bouton poussoir sans fil destiné à commander les luminaires équipés de technologie CAPTILUX pour faire varier l'intensité lumineuse et/ou la température de couleur

Fonctionne avec la cellule 921728 /921725
ou avec la passerelle bluetooth 921727

	W	Blanc
Interrupteur sans fil EnOcean	1	921827

OPTIONS / ACCESSOIRES

921727 Passerelle bluetooth

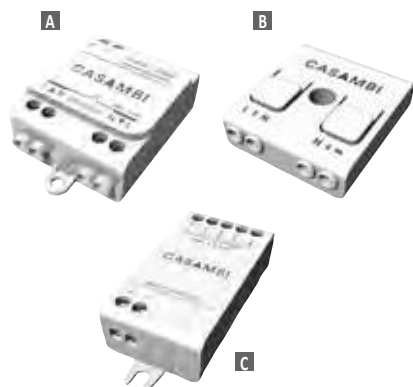

Grâce au sans fil, les installations existantes peuvent être facilement modernisées avec l'ajout de fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez piloter l'intégralité de vos luminaires d'un même point, même si ceux-ci sont câblés indépendamment. Avec la solution Casambi et un simple BP, il est possible de gérer l'intensité lumineuse sans fil pilote.

Le module Bluetooth s'adapte à toute installation DALI, 1-10V ou gradation de phase (Triac).

	Fonctionnalités	Réf
Casambi Dali / 1-10V A	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii pour un ensemble de luminaires Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921806
Casambi gradation de phase B	Variation de l'intensité lumineuse Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921809
Casambi 12-24V / 4 voies C	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921814
Casambi Dali Controller B	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii pour un ensemble de luminaires Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921825



INTERRUPTEUR BLUETOOTH

	Blanc	Noir
Interrupteur BT	921813	921811



www.casambi.com





ENCASTRÉS & PLAFONNIERS TERTIAIRES





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 04

Materiau(x) : Aluminium

Efficacité : >120 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L90F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

621457 Bâti plafonnier 600x600x70

621458 Bâti plafonnier 1200x300x70

799032 Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600

899404 Kit suspension

621474 Filin de sécurité

980004 Driver 36W 700-850mA

980006 Driver 31W 550-750mA

981030 Driver DALI 30W 250-800mA

981044 Driver DALI 42W 450-1100mA


799058 Driver Circadien 45W 500-1000mA

980019 Driver DALI 38W 350-1050mA DT8

Encastré 600x600 ou 1200x300 de technologie «back lite» équipé de platines LED SMD avec lentilles secondaires
Diffuseur micro-prismatique anti-éblouissement favorisant un UGR<19
Efficacité lumineuse du système complet >120lm/W
Maintien du flux L90F10 supérieur à 72 000 heures (Ta25°C)
Peut être monté en saillie à l'aide d'un cadre
Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
Iro 600 x 600 (sans driver)	28	3445	3000	621446
	28	3702	4000	621447
Iro 1200 x 300 (sans driver)	28	3260	3000	621448
	28	3533	4000	621449
Iro Tunable white (sans driver)	28	3702	2700-6000K	621456

DIMENSIONS

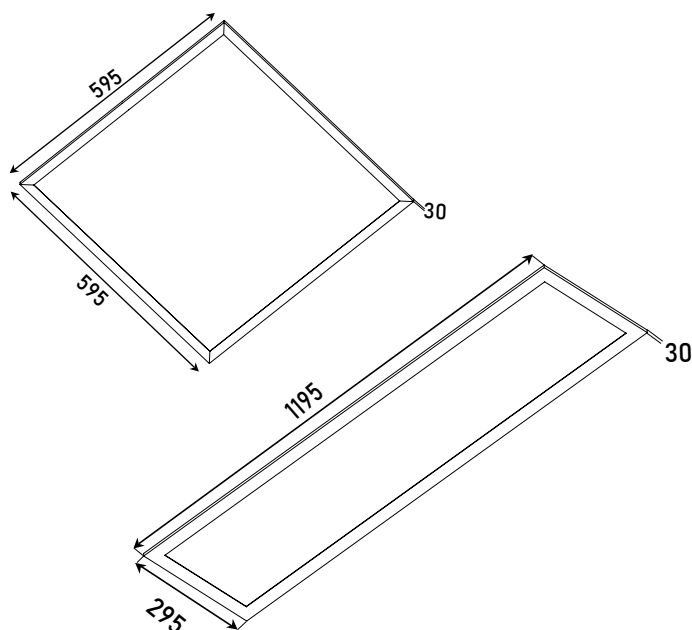





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 79 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte

Maintien du flux : L80F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

981030 Driver DALI 30W 250-800mA

981044 Driver DALI 42W 450-1100mA

Encastré 600x600 équipé d'une platine SMD avec un éclairage 100% indirect pour éviter l'éblouissement

100% de la lumière diffusée par le réflecteur pour une lumière douce et sans ombre

Bâti en tôle d'acier de haute qualité et cadre en aluminium


Maintien du flux L80F10 > 50 000h (Ta 25°C)

Garantie 5 ans

Pose possible dans BA13 avec 4 ressorts

	W	Lm	K	Blanc
Nissa	35.1	2635	3000	622500
	35.1	2708	4000	622501

DIMENSIONS

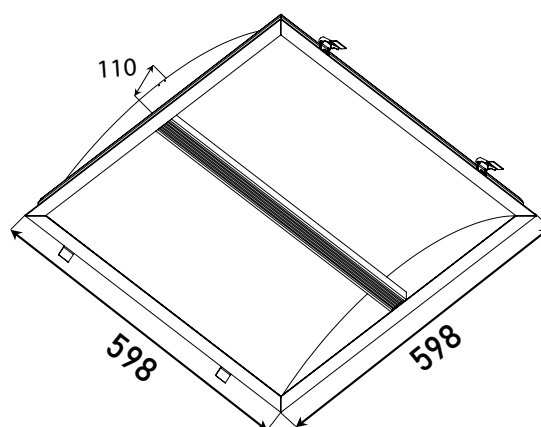



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 08

Matériau(x) : Tôle d'acier

Efficacité : Jusqu'à 138 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

799036 Bâti plafonnier 600x600x50

799032 Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600

621457 Bâti plafonnier 600x600x70

Encastré 600x600 équipé de platines LED SMD optique très basse luminance

Equippé d'alvéoles et de lentilles secondaires conçues pour favoriser un UGR inférieur à 16

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 138lm/W


Maintien du flux L70F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)

Luminaire IK08 côté pièce en position d'installation encastré, IK06 par l'arrière

IP20

	W	Lm	K	Blanc
Ydile on/off (driver inclus)	36	4688	3000	621470
	36	5081	4000	621471
Ydile DALI (driver inclus)	36	4362	3000	621472
	36	4737	4000	621473

DIMENSIONS

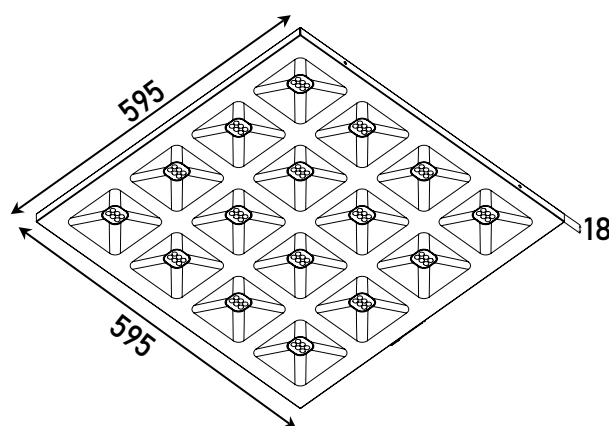

➤ LED PANEL ADVANCED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium / PMMA

Efficacité : Jusqu'à 102 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte

Maintien du flux : L80F10 > 72000 heures

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

799036 Bâti plafonnier 600x600x50

799025 Bâti plafonnier 1200x300x50

799032 Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600

899404 Kit suspension

621474 Filin de sécurité

980005 Driver 44W 900-1050mA

980007 Driver 40W 800-1000mA

981044 Driver DALI 42W 450-1100mA


799058 Driver Circadien 45W 500-1000mA

980019 Driver DALI 38W 350-1050mA DT8

Panneau LED équipé de rubans LED SMD optique light guide
Diffuseur en PMMA conçu pour éviter l'éblouissement
Efficacité lumineuse du système complet 102lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Peut être monté en saillie à l'aide d'un cadre
Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
LED Panel 600 x 600 (sans driver)	31	3507	3000	799061
	31	3665	4000	799047
LED Panel 1200 x 300 (sans driver)	31	3361	3000	799069
	31	3548	4000	799048
LED Panel tunable white 600 x 600 (sans driver)	32	3625	2700 à 6000	799056
	32	3517	2700 à 6000	799059

DIMENSIONS

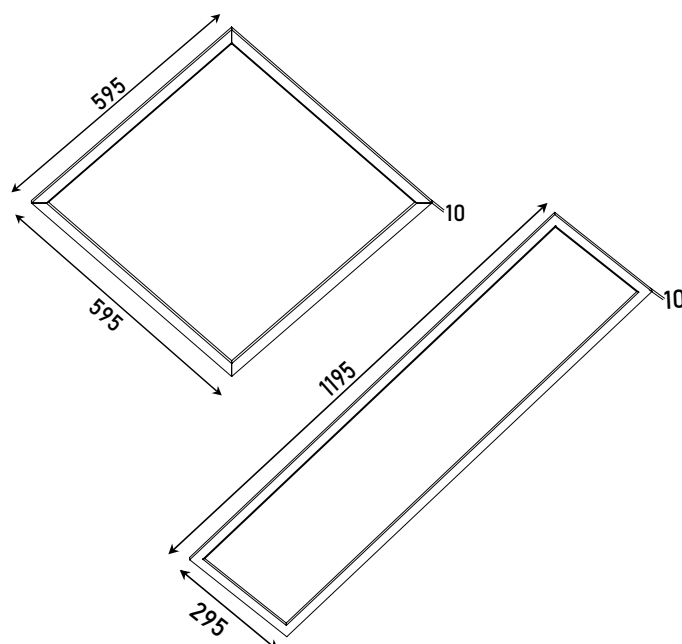



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium / PMMA

Efficacité : 103 lm/W

Classe : 2

IRC : >85

Optique : Indirecte

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

799032 Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600

Panneau LED étanche 600mmx600mm constitué d'un profil garantissant l'IP65 et d'un diffuseur en PMMA

Presse-étoupe au dos de l'appareil pour une étanchéité parfaite et durable

Flux de 3940 lumens


Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

IP 65 / IK08

Peut être monté en saillie à l'aide d'un cadre (IP20 sur le dessus)

	W	Lm	K	Blanc
Stancia (driver inclus)	38	3940	4000	799070

DIMENSIONS

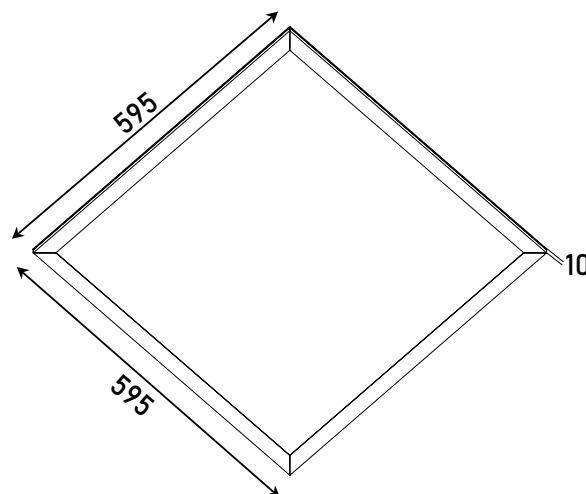



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 04

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 124 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte

Maintien du flux : L70F50 > 72 000 heures

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

795005 Driver 45W 1050mA

799551 Driver 60W 1400mA

981044 Driver DALI 42W 450-1100mA

981061 Driver DALI 60W 800-2000mA

Suspension ronde de diamètre 600mm ou 1000mm équipée de rubans LED.

Diffuseur en PMMA favorisant un UGR<19 et corps en aluminium

Coloris au choix de l'architecte


Kit de suspension réglable intégré au luminaire

Efficacité lumineuse jusqu'à 124 lm/W

Maintien du flux L70F50 supérieur à 72 000 h (Ta 25°)

	W	Lm	K	Blanc
Maxicircled Ø 600 (sans driver)	39.3	4600	3000	795500
	39.3	4879	4000	795501
Maxicircled Ø 1000 (sans driver)	48	5600	3000	795502
	48	5966	4000	795503

DIMENSIONS

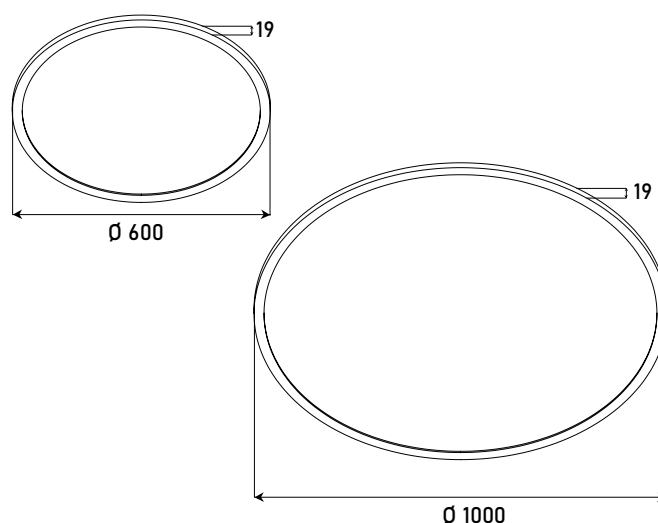



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 04

Matériau(x) : Tôle d'acier / PMMA

Efficacité : 94 lm/W

Classe : 1

IRC : 83

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

OPTION / ACCESSOIRES

621457 Bâti plafonnier 600x600x70

621474 Filin de sécurité

799032 Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600

899404 Kit suspension

Encastré 600x600 de technologie «back lite» équipé d'une platine LED SMD

Diffuseur en PMMA conçu pour éviter l'éblouissement (UGR<19 selon étude)


Maintien du flux L80F10 supérieur à 54 000 heures (Ta25°C)

Driver déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide

Peut être monté en saillie à l'aide d'un cadre

	W	Lm	K	Blanc
Ekko (driver inclus)	41	3930	4000	621300

DIMENSIONS

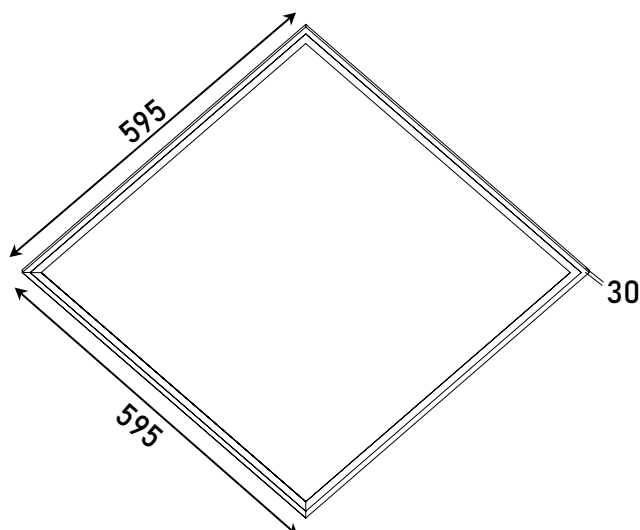





DOWNLIGHTS & SPOTS



Eldar

p.30



Plafodo

p.31



Doled

p.32



Doled IK

p.33



Zephyr

p.34



Plafoled

p.35



Muse

p.36



Doled first

p.37



Spotled

p.38



Aqualed

p.39



Spoty

p.40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 06

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 106 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe / Symétrique

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

Downlight encastrable équipé d'une COB LED conçu pour favoriser un UGR<19

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 106 lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72 000 heures (Ta25°C)

Corps et refroidisseur en aluminium


Driver courant constant déporté pré-câblé

IP54

IK06

	W	Lm	K	Blanc
Eldar	26	2606	3000	962600
	26	2807	4000	962601

DIMENSIONS

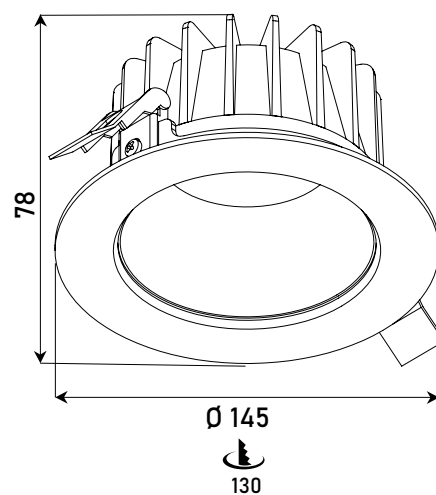



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 113 lm/W

Classe : 1

IRC : 86

Optique : Directe / symétrique

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

Downlight saillie équipé d'une COB LED conçu pour favoriser un UGR<19

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 113 lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72 000 heures (Ta25°C)


Corps en aluminium

IP54

IK08

	W	Lm	K	Blanc
Plafodo	23.7	2500	3000	961731
	24.6	2804	4000	961732

DIMENSIONS

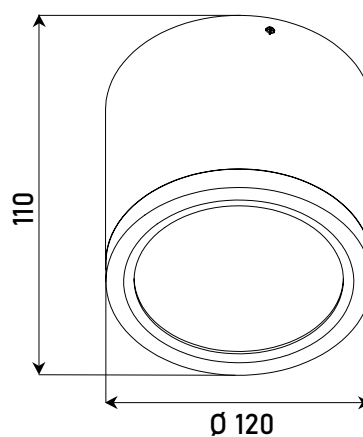



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 07

Materiau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 110 lm/W

Classe : 2

IRC : >80


Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

962477	Kit détection Doled
980003	Driver 26W 400-600mA
980004	Driver 36W 700-850mA
980006	Driver 31W 550-750mA
981030	Driver DALI 30W 250-800mA
799058	Driver Circadien 45W 500-1000mA
980019	Driver DALI 38W 350-1050mA DT8




Kit détection


Downlight encastrable équipé d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 110lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)
Corps et refroidisseur en aluminium
Diffuseur polycarbonate semi-translucide
Kit détection
IP44
IK07

	W	Lm	K	Blanc	Noir
Doled Ø 168 (sans driver)	15.2	1537	3000	962435	962437
	15.2	1584	4000	962436	962438
Doled Ø 180 (sans driver)	16.9	1851	3000	962447	962449
	16.9	1885	4000	962448	962450
Doled Ø 225 (sans driver)	25.8	2794	3000	962469	
	25.8	2842	4000	962470	
Doled Ø 230 tunable white (sans driver)	16	1701	2700 à 6000	962410	


DIMENSIONS




Ø 168



Ø 180



Ø 225



Ø 230





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 77 lm/W

Classe : 2

IRC : >80


Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

962477 Kit détection Doled

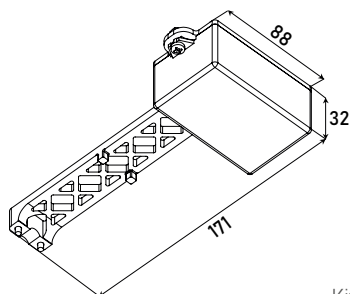


Kit détection

Downlight encastrable équipé d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 77lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)
Corps et refroidisseur en aluminium
Diffuseur polycarbonate semi-translucide
Driver courant constant déporté pré-câblé
Kit détection
IP44
IK10 et anti-vandale

	W	Lm	K	Blanc
Doled IK Ø 225 (driver inclus)	30	2318	3000	962460
	30	2358	4000	962457

DIMENSIONS

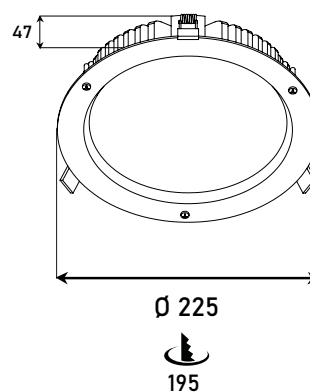



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 81 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte, light guide

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

Downlight extra-plat en aluminium

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 80.8lm/W




Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta 25°C)

Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement

Ressort de fixation simple action

	W	Lm	K	Blanc
Zephyr Ø 180	13.5	848	3000	791900
	13.5	908	4000	791901
Zephyr Ø 240	18.8	1422	3000	791902
	18.8	1519	4000	791903
Zephyr carré 240x240	18.8	1418	3000	791904
	18.8	1522	4000	791905

DIMENSIONS

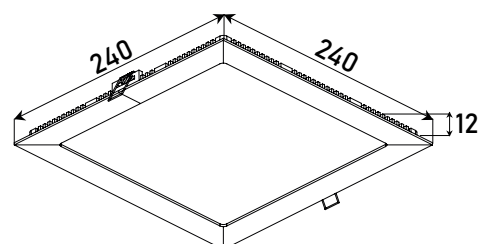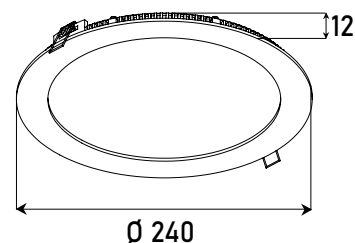



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 86 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte, light guide direct

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

Downlight saillie en aluminium

Efficacité lumineuse du système complet 86lm/W





Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)

Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement

Aucune vis apparente

	W	Lm	K	Blanc	Noir
Plafoled Ø 240	18.8	1422	3000	759203	
	18.8	1519	4000	759204	
Plafoled Ø 320	33.6	2737	3000	759363	
	33.6	2878	4000	759364	
Plafoled carré 240x240	18.8	1418	3000	749203	749293
	18.8	1522	4000	749204	749294
Plafoled carré 320x320	33.6	2588	3000	749363	749393
	33.6	2728	4000	749364	749394

DIMENSIONS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 88 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte / light guide

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h,
L90F10 > 54 000h (version IR)

Garantie : 2 ans

Plafonnier rond ou carré semi-encastré

S'adapte aux percages existants grâce aux ressorts réglables:
de Ø 40mm jusqu'à Ø 205mm.




Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate.

Fixation possible en semi-encastré à l'aide de ressorts coulissants,
et plafonnier.

Version à détection infra-rouge (version ronde)

	W	Lm	K	Blanc
Muse	18.7	1486	3000	759400
	18.7	1620	4000	759401
Muse carré	18.7	1438	3000	759402
	18.7	1567	4000	759403
Muse détection IR	17.3	1534	4000	759404

DIMENSIONS





Downlight rond équipé d'une platine LED SMD
 Ressort de fixation simple action
 Montage en saillie plafonnier possible à l'aide du bâti adéquat
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20
 IK : 06
 Matériau(x) : Polycarbonate
 Efficacité : 91 lm/W
 Classe : 2
 IRC : >80
 Optique : Directe
 Maintien du flux : L80F10 > 60000h
 Garantie : 2 ans


OPTIONS / ACCESSOIRES

962486 Bâti fixation saillie



	W	Lm	K	Blanc
Doled First Ø 170	17	1563	4000	962485

DIMENSIONS

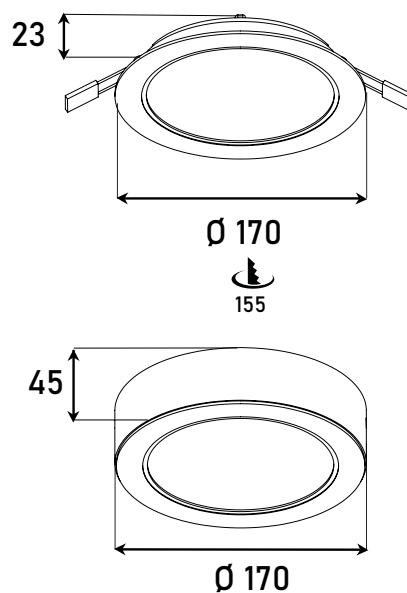



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 97 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > à 54 400h

Garantie : 5 ans

Spot équipé d'une COB LED

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 97lm/W

Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 400 heures (Ta25°C)

Anneau et refroidisseur en aluminium

Driver courant constant déporté pré-câblé


Gradation TRIAC (gradation de phase)

IP44

IK07

	W	Lm	K	Blanc
Spotled	8.8	844	3000	963103
	8.8	860	4000	963104

DIMENSIONS

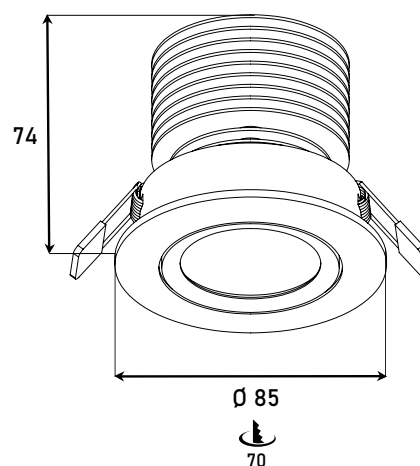



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 86,5 lm/W

Classe : 2

IRC : >84

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > à 54 000h

Garantie : 5 ans


OPTIONS / ACCESSOIRES

965707 Rallonge 2m classe 3 aqualed

Spot étanche équipé d'une platine LED SMD
Maintien du flux L80F10 supérieur à 54 000 heures (Ta25°C)
Corps en aluminium laqué époxy blanc
IP65
IK07
Classe 3 avec rallonge 2m

	W	Lm	K	Blanc
AquaLED	7.8	617	3000	965703
	7.8	627	4000	965704
	9.8	838	3000	965713
	9.8	848	4000	965714

DIMENSIONS

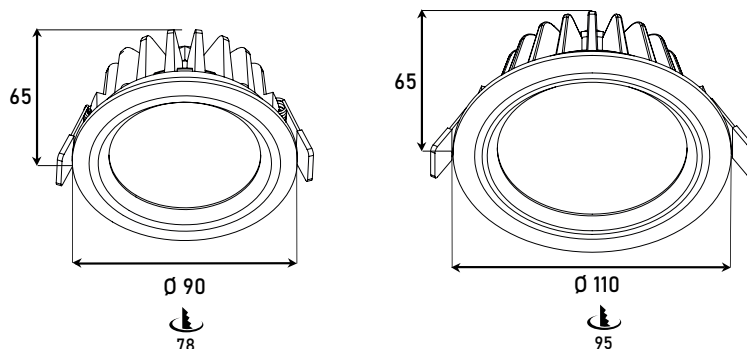



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Classe : 2

Optique : Directe

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931015 Ampoule GU10 Spoty 3000K

931016 Ampoule GU10 Spoty 4000K

Spot orientable équipé d'une douille GU10

Anneau en aluminium


Douille GU10 avec support et boîte de connexion rapide

IP20

IK07



	Blanc
Spoty (non lampé)	963201

DIMENSIONS

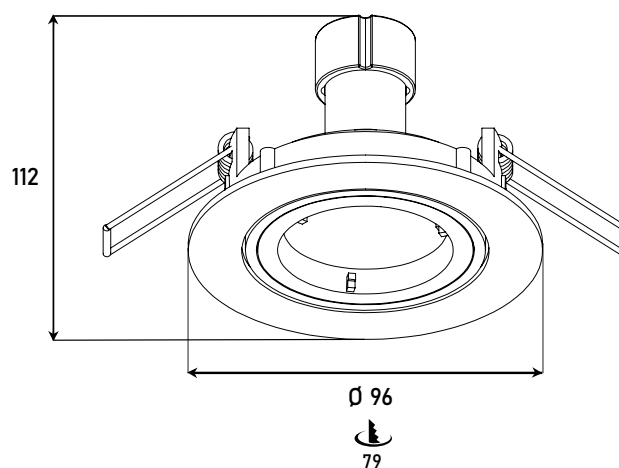



LIGNE CONTINUE

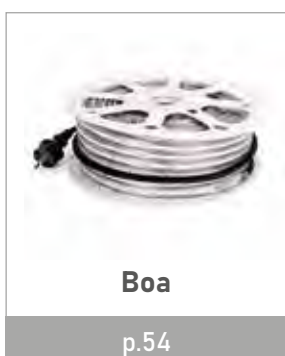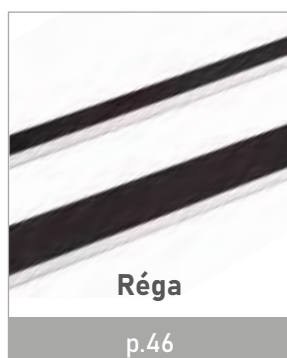

➤ KREA MICRO PRISMATIQUE

Ligne continue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 06

Matériau(x) : Aluminium extrudé

Efficacité : Jusqu'à 91 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Direct symétrique

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule circadienne DALI DT8

921725 Cellule extension

921824 Interrupteur Bluetooth

921827 Interrupteur Enocean

Linéaire LED continu sur-mesure en aluminium équipé de modules LED SMD doté d'un diffuseur micro-prismatique
Montage en suspension, plafonnier ou encastré.
Couleur au choix de l'architecte.
Maintien du flux L80F10 à 54 000 h (Ta 25°C)


Références génériques 1m micro prismatique driver intégré

Il s'agit de références génériques: nous consulter afin d'avoir les détails et de construire ensemble votre projet

	W	Lm	K	Blanc
Kréa Plafonnier-Suspension 1m	38	3320	3000	953707
	38	3476	4000	953708
Kréa Plafonnier-Suspension Dali 1m	38	3320	3000	953709
	38	3476	4000	953710
Kréa Plafonnier tunable white 1m IRC 90	38	3476	2700-6000	953711

	W	Lm	K	Blanc
Kréa Encastré 1m	38	3320	3000	953717
	38	3476	4000	953718
Kréa Encastré Dali 1m	38	3320	3000	953719
	38	3476	4000	953720
Kréa Encastré tunable white 1m IRC 90	38	3476	2700-6000	953721

DIMENSIONS

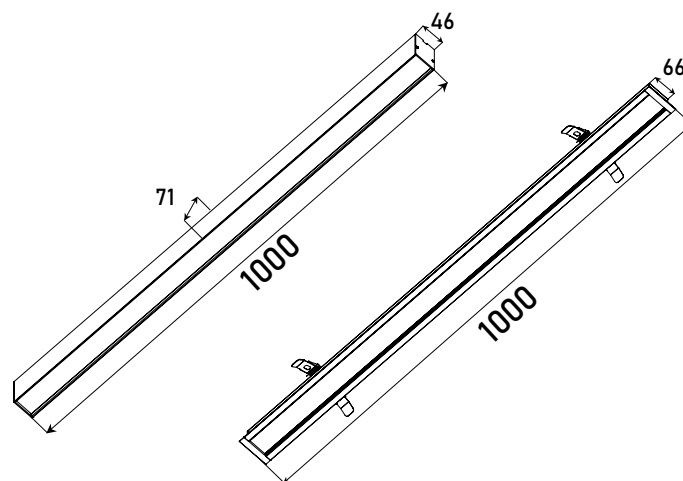



➤ KREA BASSE LUMINANCE

Ligne continue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 06

Matériau(x) : Aluminium extrudé

Efficacité : jusqu'à 124 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe symétrique, UGR < 19

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule circadienne DALI DT8

921725 Cellule extension

921824 Interrupteur Bluetooth

921827 Interrupteur EnOcean

Linéaire LED continu sur-mesure en aluminium équipé de modules LED SMD doté d'une optique très basse luminance.

Montage en suspension, plafonnier ou encastré.

Couleur au choix de l'architecte.

Équipé d'alvéoles et de lentilles secondaires conçues pour favoriser un UGR inférieur à 16

Maintien du flux L80F10 à 54 000 h (Ta 25°C)

Efficacité lumineuse jusqu'à 124 lm/W

Références génériques 1m basse luminance driver intégré

Il s'agit de références génériques: nous consulter afin d'avoir les détails et de construire ensemble votre projet


	W	Lm	K	Blanc
Kréa Plafonnier-Suspension 1m	38	4120	3000	953702
	38	4395	4000	953703
Kréa Plafonnier Dali 1m	38	4120	3000	953704
	38	4395	4000	953705
Kréa Plafonnier tunable white 1m IRC 90	38	3476	2700-6000	953706

	W	Lm	K	Blanc
Kréa Encastré 1m	38	4120	3000	953712
	38	4395	4000	953713
Kréa Encastré Dali 1m	38	4120	3000	953714
	38	4395	4000	953715
Kréa Encastré tunable white 1m IRC 90	38	3476	2700-6000	953721

Références produit complet 1m basse luminance driver intégré

	W	Lm	K	Blanc
Kréa Dali push suspension 1m20	38	4359	3000	953700
	38	4748	4000	953701

DIMENSIONS

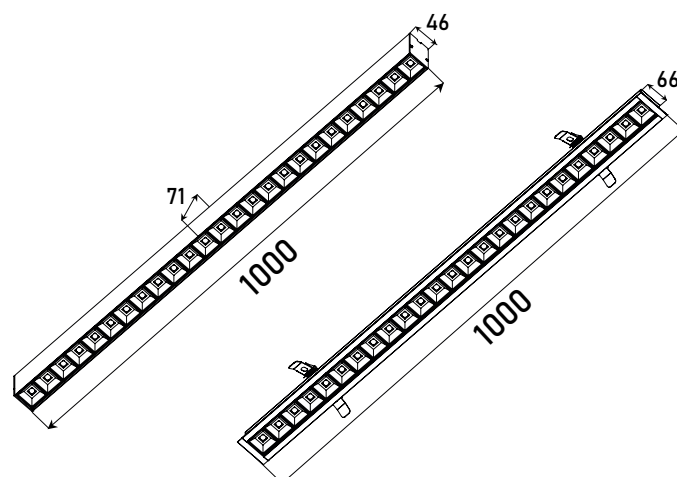



➤ REGA - 25

Ligne continue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 76 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L90F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule circadienne DALI DT8

921725 Cellule extension

921824 Interrupteur Bluetooth

921827 Interrupteur EnOcean

Linéaire LED continu sur-mesure en aluminium extrudé équipé de rubans LED SMD doté d'un diffuseur opale

Montage en suspension, plafonnier ou encastré.

Couleur au choix de l'architecte.


Maintien du flux L90F10 à 72 000h (Ta 25°C)

Références génériques 1m

Il s'agit de références génériques détaillées pour construire ensemble votre projet (couleur, mode de gestion à définir)

	W	Lm	K	Réf
REGA - 25 Plafonnier-Suspension 1m	25	1700	3000	727000
	25	1900	4000	727001
REGA - 25 Plafonnier-Suspension tunable white, 1m	25	1900	2700-6000	727002
REGA - 25 encastré, 1m	25	1700	3000	727003
	25	1900	4000	727004
REGA - 25 encastré, tunable white 1m	25	1900	2700-6000	727005

DIMENSIONS

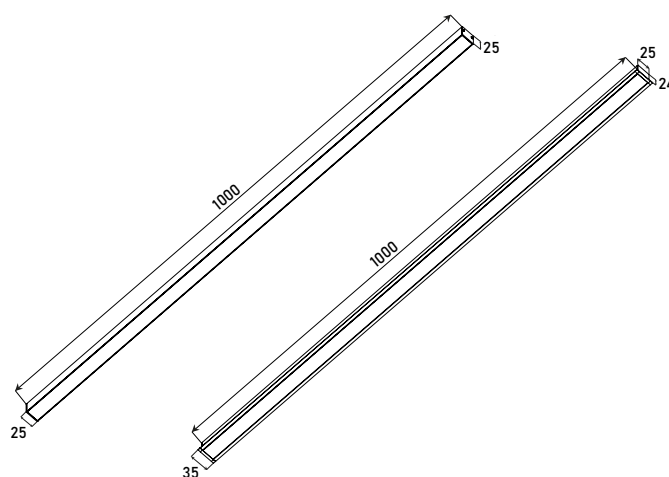

➤ REGA - 50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 76 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L90F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule circadienne DALI DT8

921725 Cellule extension

921824 Interrupteur Bluetooth

921827 Interrupteur EnOcean


Linéaire LED continu sur-mesure en aluminium extrudé équipé de rubans LED SMD doté d'un diffuseur opale
Montage en suspension, plafonnier ou encastré.
Couleur au choix de l'architecte.
Maintien du flux L90F10 à 72 000h (Ta 25°C)

Références génériques 1m

Il s'agit de références génériques détaillées pour construire ensemble votre projet (couleur, mode de gestion à définir)

	W	Lm	K	Réf
REGA - 50, Plafonnier-Suspension 1m	25	1700	3000	727006
REGA - 50, Plafonnier-Suspension 1m	25	1900	4000	727007
REGA - 50, Plafonnier-Suspension tunable white 1m	25	1900	2700-6000	727008

DIMENSIONS

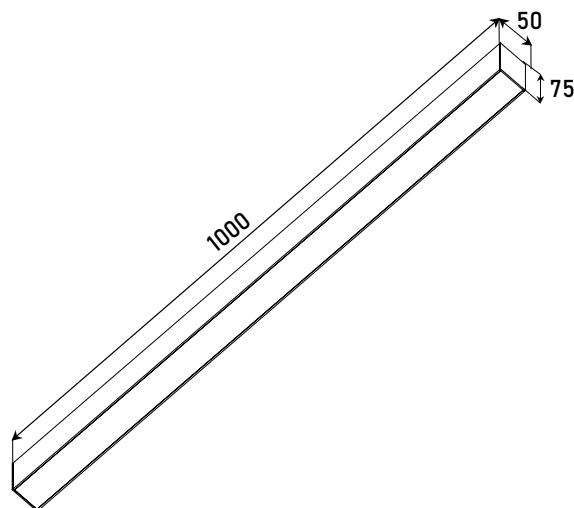

Ligne continue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 76 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L90F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans


OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule circadienne DALI DT8

921725 Cellule extension

921824 Interrupteur Bluetooth

921827 Interrupteur EnOcean

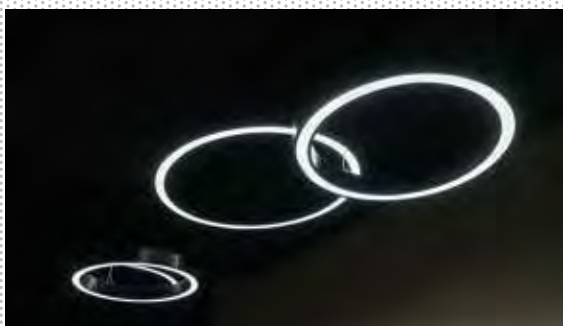

Linéaire LED continu cintré en aluminium extrudé sur-mesure
équipé de rubans LED SMD doté d'un diffuseur opale

Montage en suspension, plafonnier ou encastré

Rayon de courbure sur-mesure (mini R300)

Couleur au choix de l'architecte.

Maintien du flux L90F10 à 72 000h (Ta 25°C)

Références génériques 1m

Il s'agit de références génériques détaillées pour construire ensemble
votre projet (couleur, mode de gestion à définir)

	W	Lm	K	Réf
REGA - S encastré 1m	25	1700	3000	727012
	25	1900	4000	727013
REGA - S encastré tunable white 1m	25	1900	2700-6000	727014
REGA - S plafonnier, suspension 1m	25	1700	3000	727009
	25	1900	4000	727010
REGA - S plafonnier, suspension tunable white 1m	25	1900	2700-6000	727011

DIMENSIONS



➤ REGA - IP67



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 67

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 54 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L90F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans


Linéaire LED continu étanche sur-mesure équipé de rubans LED SMD
doté d'un diffuseur opale
Montage en plafonnier.
Couleur au choix de l'architecte.
Maintien du flux L90F10 à 72 000h (Ta 25°C)
IP67

Références génériques 1m

Il s'agit de références génériques détaillées pour construire ensemble
votre projet (couleur, mode de gestion à définir)

	W	Lm	K	Réf
REGA - IP67	10	540	3000	727015

DIMENSIONS

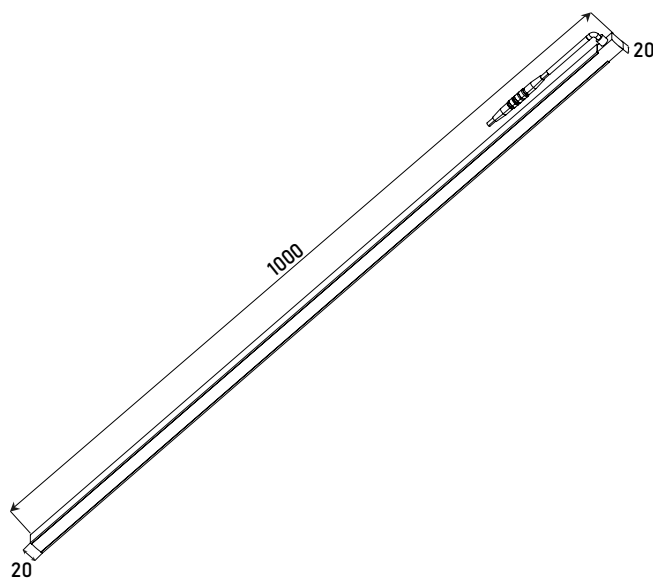

Ligne continue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 40

IK : 02

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 127 lm/W

Classe : 3

IRC : >80

Optique : Directe / Asymétrique, UGR < 19

Maintien du flux : L70F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

503105 Câble d'extension 1.2m

503106 Kit plafonnier

980009 Driver 24V 60W

501606 Driver 24V 100W

501607 Driver 24V 180W

501608 Driver 24V 100W DALI

981006 Driver 24V 150W DALI

Linéaire LED en aluminium équipé d'une platine LED SMD et de lentilles basse luminance favorisant un UGR<19

Installation rapide et sans outils sur tous les rails de faux plafond sans découpe ou en plafonnier (option)

Version asymétrique à diffuseur prismatique pour l'éclairage des tableaux de classe

Maintien du flux L70F10 à 50 000h (Ta 25°C)


Efficacité jusqu'à 127 lm/W

	W	Lm	K	Blanc
Izi 600mm	12.7	1485	3000	503100
Izi 600mm	12.7	1613	4000	503101
Izi Asymétrique 1200 mm	29.9	2747	4000	503102

Fixation quart de tour à entraxe variable



DIMENSIONS

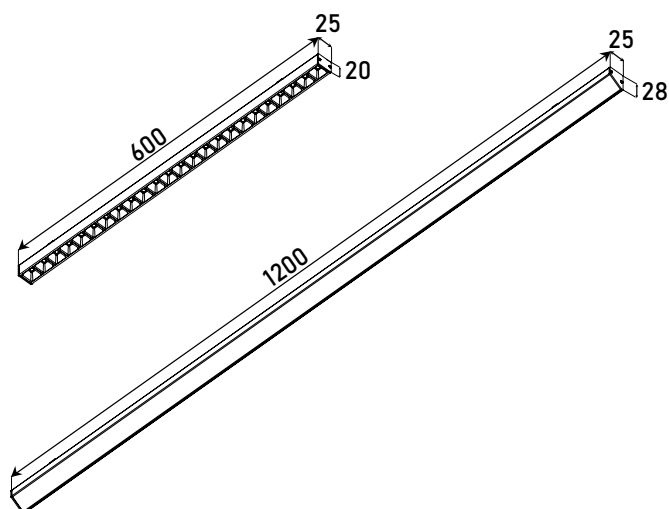





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 06

Matériau(x) : Acier peint

Efficacité : jusqu'à 107 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Direct, UGR < 19

Maintien du flux : L80F10 > 60 000h

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

504002 Kit Suspension

504003 Kit plafonnier

Luminaire linéaire LED équipé d'un ruban LED SMD doté d'un diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR<19


Corps en aluminium

Entraxe de fixation variable (200mm - 1000 mm)

Maintien du flux L80F10 supérieur à 60 000 heures (Ta25°C)

	W	Lm	K	Blanc
Neptos 1200 mm	30.8	3043	3000	504000
	30.8	3285	4000	504001
Neptos 1200 mm Dali push	30.8	3043	3000	504004
	30.8	3285	4000	504005

DIMENSIONS

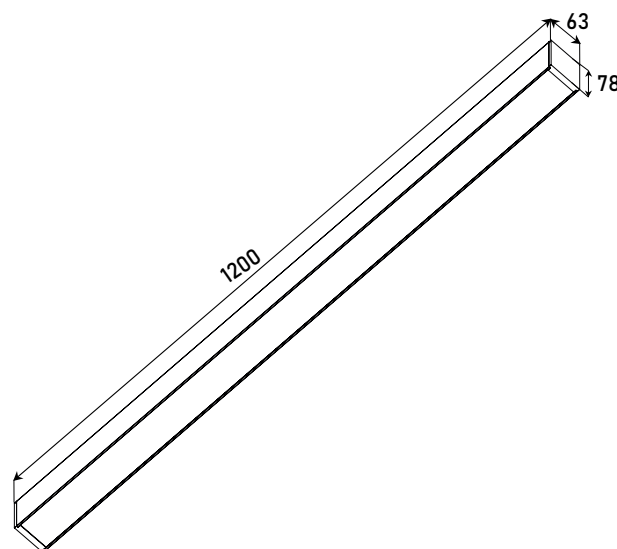





Bande LED flexible de 50m avec son enrouleur
120 LED par mètre
230V direct
IP65
IK07






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65
IK : 07
Efficacité : 72 lm/W
Classe : 2
IRC : >80
Optique : Direct / Symétrique
Maintien du flux : L70F10 > 36 000h
Garantie : 2 ans

	W	Lm	K	Blanc
Boa 50m	7W/m	500lm/m	5000	501001



HUBLOTS

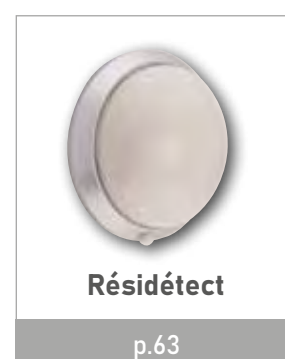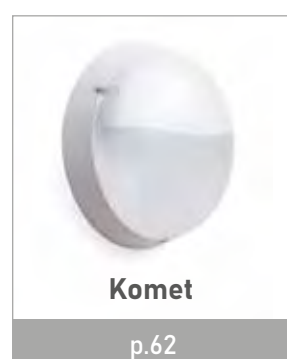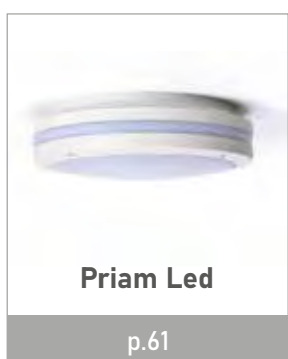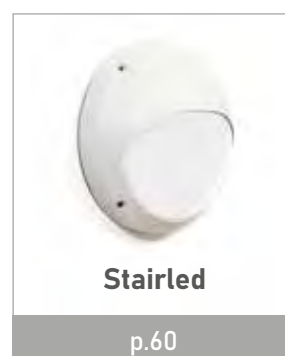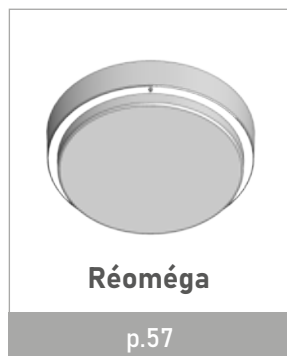



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : Jusqu'à 116 lm/W

Classe : 2

IRC : >85

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 60 000h

Garantie : 5 ans

Hublot équipé d'une platine LED SMD au design plat, IK10 anti-vandale sans vis apparente

Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 116 lm/W

Maintien du flux L80F10 > à 60000 heures (Ta25°C)

Diffuseur traité anti-UV


IP65


IK10, anti vandale

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Couleur	Référence
Polyévo on/off	25	2608	3000	Blanc	883009
	25	2359	3000	Graphite	883013
	25	2901	4000	Blanc	883001
	25	2599	4000	Graphite	883005
Polyévo détection HF	26	2608	3000	Blanc	883010
	26	2359	3000	Graphite	883014
	26	2901	4000	Blanc	883002
	26	2599	4000	Graphite	883006
Polyévo détection HF préavis d'extinction	26	2608	3000	Blanc	883021
	26	2359	3000	Graphite	883023
	26	2901	4000	Blanc	883020
	26	2599	4000	Graphite	883022
Polyévo détection HF préavis d'extinction bluetooth	26	2608	3000	Blanc	883012
	26	2359	3000	Graphite	883016
	26	2901	4000	Blanc	883004
	26	2599	4000	Graphite	883008

DIMENSIONS

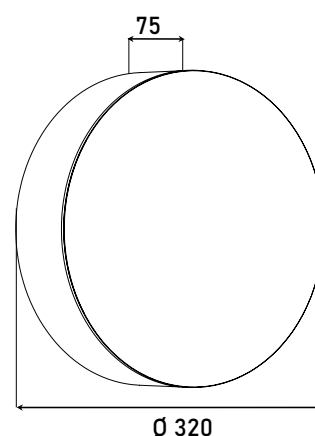

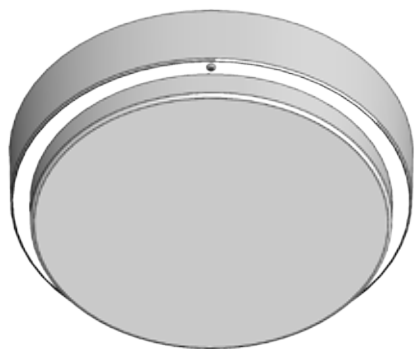

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : Jusqu'à 118 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 8 ans

Hublot polycarbonate garantie 8 ans équipé d'une platine LED SMD
Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Installation rapide, spécialement conçu pour la rénovation

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72 000 heures (Ta25°C)


IP65

IK10

Disponible 2nd semestre 2022

	W	Lm	K	Blanc
Réoméga on/off	20.3	2296	3000	884000
	20.3	2400	4000	884001
Réoméga détection HF	21.3	2296	3000	884002
	21.3	2400	4000	884003

DIMENSIONS

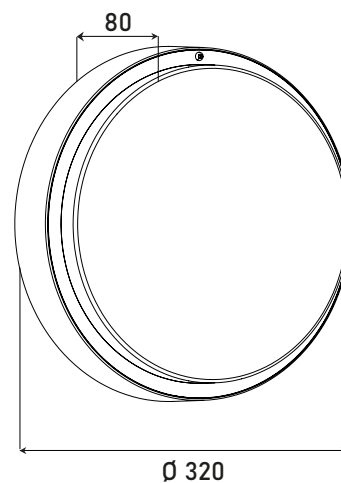

➤ OMEGALED Ø 280

Hublots



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : Jusqu'à 153 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 8 ans

Hublot garanti 8 ans équipé d'une platine LED SMD

Rendement lumineux jusqu'à 153 lm/W

Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)


Diffuseur traité anti-UV

IP65

IK10 anti-vandale

	W	Lm	K	Blanc	Noir
Omégaled Ø 280 on/off	13.7	2009	3000	850303	850308
	13.7	2108	4000	850300	850309
Omégaled Ø 280 détection HF	14.7	2009	3000	850523	859529
	14.7	2108	4000	850525	859519
Omégaled Ø 280 détection HF préavis d'extinction	14.7	2108	4000	891300	891309

DIMENSIONS

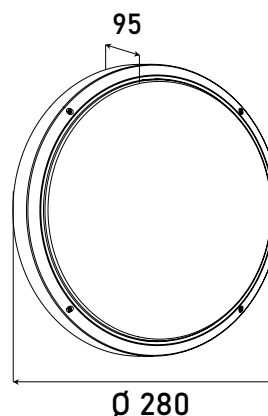

➤ OMEGALED Ø 376



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : Jusqu'à 153 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 8 ans

Hublot garanti 8 ans équipé d'une platine LED SMD

Rendement lumineux jusqu'à 153 lm/W

Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)


Diffuseur traité anti-UV

IP65

IK10 anti-vandale

	W	Lm	K	Blanc	Noir
	13.7	2108	4000	850420	859420
Omégaled Ø 376 on/off	20.3	2701	3000	860433	860439
	20.3	2823	4000	860432	869432
Omégaled Ø 376 détection HF	14.7	2108	4000	850400	850409
	21.3	2701	3000	860526	860529
	21.3	2823	4000	860525	869532
Omégaled Ø 376 détection HF préavis d'extinction	21.3	2823	4000	891525	891529
Omégaled Ø 376 détection HF préavis d'extinction bluetooth	21.8	2110	4000	892501	892509

DIMENSIONS

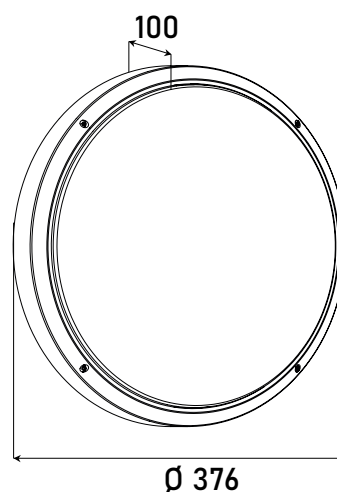



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 55

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 109 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe / asymétrique

Maintien du flux : L80F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

870289 Casquette noire

870290 Casquette anthracite

870288 Casquette grise

Hublot aluminium équipé d'une platine LED SMD avec optique asymétrique

Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Maintien de flux L80F10 > 50 000h (Ta25°C)


Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 109 lm/W

IP55

IK10, anti vandale

	W	Lm	K	Blanc
Stairled on/off	21	2293	3000	870283
	21	2414	4000	870284
Stairled détection HF préavis d'extinction	22	2293	3000	870293
	22	2414	4000	870294
Stairled détection HF préavis d'extinction bluetooth	24	2293	3000	870326
	24	2414	4000	870325

DIMENSIONS

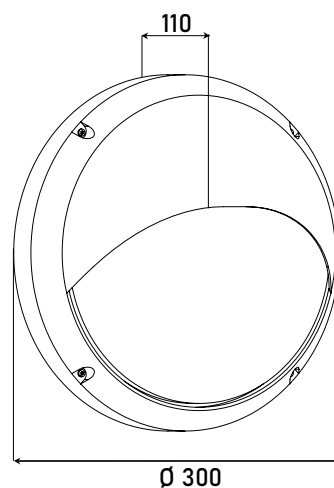

► PRIAM LED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : Jusqu'à 92 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 72 000h

Garantie : 5 ans

Hublot en fonte d'aluminium rond ou carré équipé d'une platine LED SMD

Eclairage direct avec un halo lumineux périphérique

Platine LED, driver et détecteur interchangeables


Maintien du flux : L80F10 supérieur à 72 000h (Ta25°C).

IP54

IK10

	W	Lm	K	Blanc	Anthracite
Priam rond on/off	20.3	1788	3000	946727	946724
	20.3	1869	4000	946714	946702
Priam rond détection HF	21.3	1788	4000	946728	946719
	21.3	1869	3000	946715	946703
Priam carré on/off	20.3	1788	3000	946720	946725
	20.3	1869	4000	946712	946705
Priam carré détection HF	21.3	1788	3000	946731	946723
	21.3	1869	4000	946717	946706

DIMENSIONS

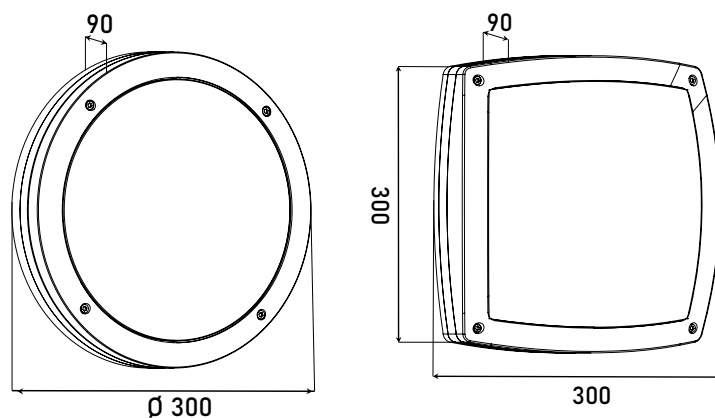



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : Jusqu'à 111 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

Hublot polycarbonate avec une seule esthétique pour deux optiques : symétrique ou asymétrique (selon modèle)

Platine LED, driver et détecteur interchangeables

Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 111 lm/W


Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000 heures (Ta25°C)

IP65

IK10

	W	Lm	K	Blanc
Komet on/off	19.6	2193	4000	850700
Komet détection HF préavis d'extinction	20.6	2193	4000	850701
Komet asymétrique on/off	21.9	2165	4000	850702
Komet asymétrique détection HF préavis d'extinction	22.2	2165	4000	850703

DIMENSIONS

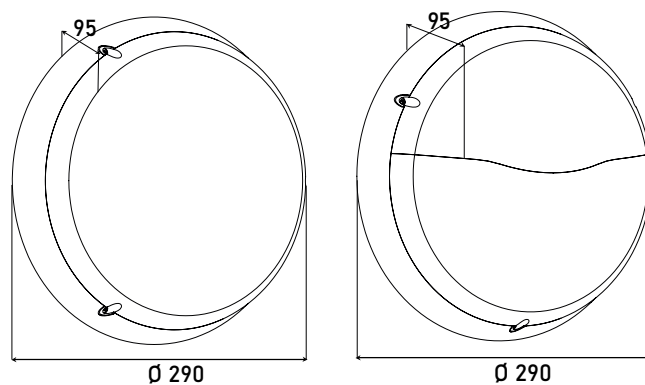



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 10

Materiau(x) : Polycarbonate

Efficacité : 82 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Garantie : 2ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule E27 15W 3000K

931035 Ampoule E27 15W 4000K

Hublot polycarbonate à détection infra-rouge

Platine led SMD ou douille E27

Détection infra-rouge

Couleur blanc ou aluminium


IK10

IP44

	W	Lm	K	Blanc	Alu
Résidetect IR LED	11.6	948	4000	830271	830275

	W maxi	LOR	Blanc	Alu
Résidetect IR E27 (non lampé)	25	50%	830251	830265

DIMENSIONS

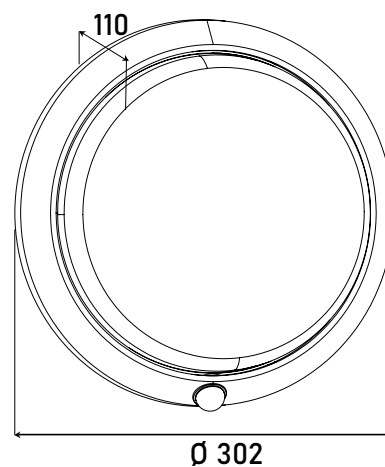

➤ OMEGA 2 EVO

Hublots



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Classe : 2

Optique : Directe

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES


931034 Ampoule E27 15W 3000K

931035 Ampoule E27 15W 4000K

Hublot à douille E27
Diffuseur traité anti-UV
IP65
IK10 anti-vandale

	Douille	LOR%	Blanc	Noir
Oméga 2 évo Ø 280 (non lampé)	1xE27	42	820251	820259
Oméga 2 évo Ø 376 (non lampé)	2xE27	43	821121	821129

DIMENSIONS

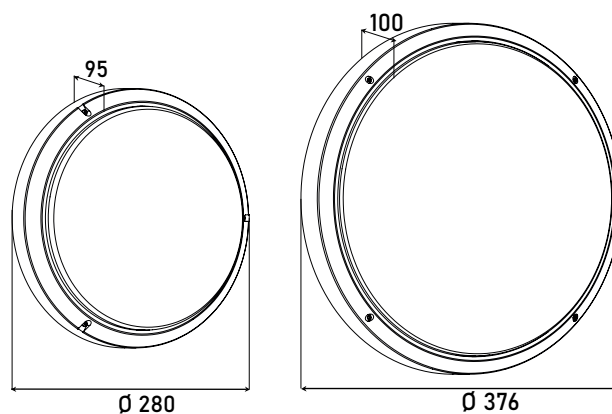



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Classe : 1

Optique : Directe / Indirecte

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES


931034 Ampoule E27 15W 3000K

931035 Ampoule E27 15W 4000K

Hublot en fonte d'aluminium rond ou carré à douille E27
Éclairage direct avec un halo lumineux périphérique
IP54
IK10

	Douille	LOR%	Anthracite
Priam rond Ø 300 (non lampé)	2xE27	42	946700
Priam carré 300x300 (non lampé)	2xE27	43	946701

DIMENSIONS

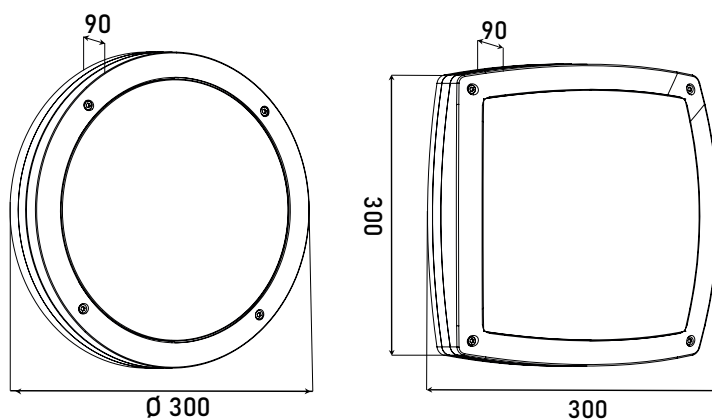



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 66

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : jusqu'à 108 lm/W

Classe : 2

IRC : 85

Optique : Directe / symétrique

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

Hublot polycarbonate équipé d'une platine LED SMD

Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)


Possibilité de changer la température de couleur (3000K / 4000K / 6000K) par switch

IP66

IK10

	W	Lm	K	Blanc
Hubo	17.3	1678	3000/4000/6000	830000
	28	2944	3000/4000/6000	830002
Hubo détection HF	19	1678	3000/4000/6000	830001
	29	2944	3000/4000/6000	830003

DIMENSIONS

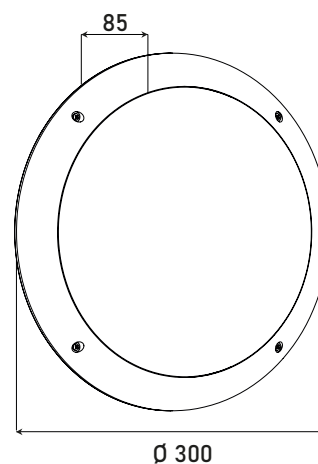



APPLIQUES & PLAFONNIERS



Odysée

p.68



Orome

p.69



Holly

p.70



Orev

p.71



Karos

p.72



Picadilly

p.73



Plafosafi

p.74



Résiopale

p.75



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 111 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe / Indirecte

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

705102 Disque argent


705103 Disque rouge

705104 Disque orange

Applique ou plafonnier équipé d'une platine LED SMD
Corps en aluminium et diffuseur en PMMA.
Light guide en impression 3D garantissant l'homogénéité de l'éclairage
Couleur du capot de finition au choix de l'architecte
Maintien du flux L80F10 supérieur à 54 000h (Ta 25°C)
Version à détection avec préavis d'extinction

	W	Lm	K	Blanc
Odyssée on/off	22.6	2517	4000	705100
Odyssée détection avec préavis d'extinction	23.6	2517	4000	705101

DIMENSIONS

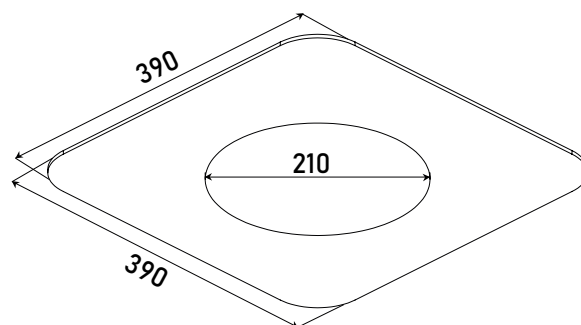



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 04

Matériau(x) : Acier, verre dépoli mat

Efficacité : 86 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe


Maintien du flux : L80F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

Plafonnier équipé d'une platine LED SMD
Diffuseur en verre dépoli mat et socle métallique
Maintien du flux L80F10 supérieur à 50 000h (Ta 25°C)
Garantie 5 ans
Driver et platine LED interchangeables
Version circadienne à détection intégrée

	W	Lm	K	Blanc
Orome	40.6	3147	3000	834450
Orome tunable white Dali DT8	40.8	3147	2700-6000	834453
Orome circadien détection HF bluetooth	40.8	3147	2700-6000	834455

DIMENSIONS

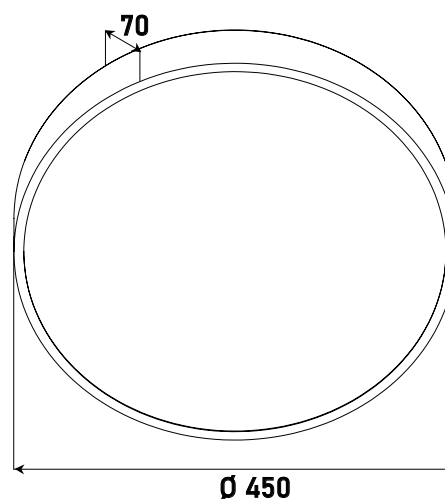



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 08

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : 44 lm/W

Classe : 2

IRC : 83

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L80F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

Liseuse équipée d'une platine LED

Aucune vis apparente en façade

Équipée d'un interrupteur en face avant


Maintien du flux L80F10 supérieur à 54 000h (Ta 25°C)

IP44

IK08

	W	Lm	K	Blanc
Holly	5.3	231	3000	812263

DIMENSIONS

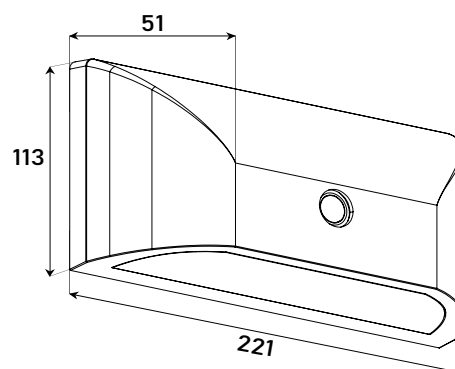




Liseuse flexible et orientable à 360°
 Deux allumages séparés: liseuse et éclairage indirect périphérique
 Support de charge équipé d'un port USB
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000h (Ta 25°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20
 IK : 06
 Matériau(x) : Aluminium
 Efficacité: 43.8 lm/W
 Classe : 2
 IRC : >80
 Optique : Directe
 Maintien du flux : L70F10 > 54 000h
 Garantie : 2 ans

	W	Lm	K	Blanc
Orev	2.6	114	3200	812262

DIMENSIONS

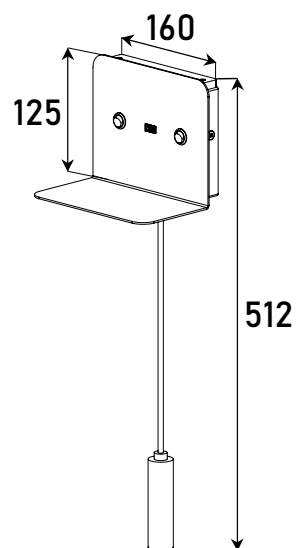



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 03

Matériau(x) : Acier, verre dépoli

Classe : 1

Optique : Directe / Indirecte / Asymétrique

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K

931035 Ampoule Led E27 15W 4000K


Applique en verre à douilles E27

Diffuseur en verre blanc

Embase en métal de couleur blanche

	Douille	LOR %	Blanc
Karos 240x260 (non lampé)	1xE27	74	975431
Karos 270x300 (non lampé)	2xE27	66	975427

DIMENSIONS

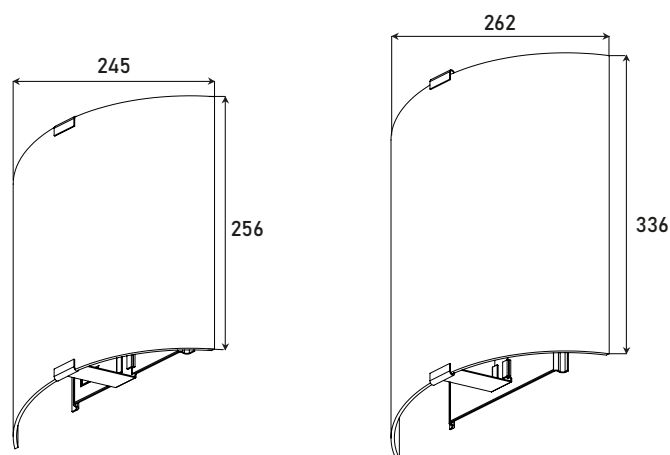



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 03

Matériau(x) : Acier, verre dépoli

Classe : 1

Optique : Directe / Indirecte / Asymétrique

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K

931035 Ampoule Led E27 15W 4000K

Applique en verre à douilles E27


Diffuseur en verre dépoli

Embase en métal themolaqué blanc

Fixation du diffuseur par visserie décorative

	Douille	LOR %	Blanc
Picadilly 220x350 (non lampé)	2xE27	45	704227
Picadilly 375x375 (non lampé)	3xE27	46	705227

DIMENSIONS

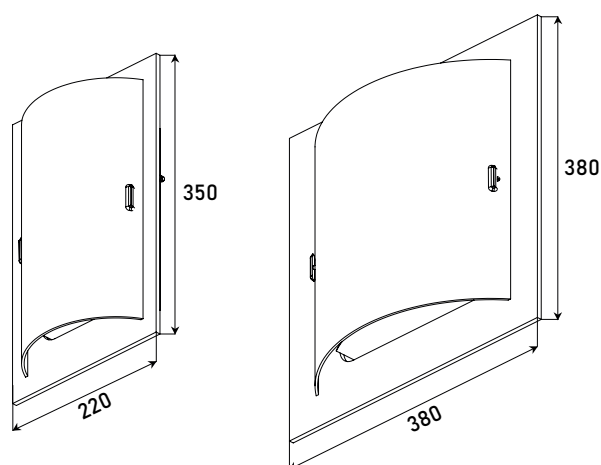



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 03

Matériau(x) : Acier, verre dépoli

Classe : 1

Optique : Directe / Symétrique

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K

931035 Ampoule Led E27 15W 4000K


Plafonnier en verre à douilles E27

Diffuseur en verre blanc

Embase en métal de couleur blanche

	Douille	LOR %	Blanc
Plafosafi Ø 300 (non lampé)	1xE27	67	704751
Plafosafi Ø 400 (non lampé)	2xE27	67	704761
Plafosafi Ø 400 Détection HF (non lampé)	2xE27	67	704242

DIMENSIONS

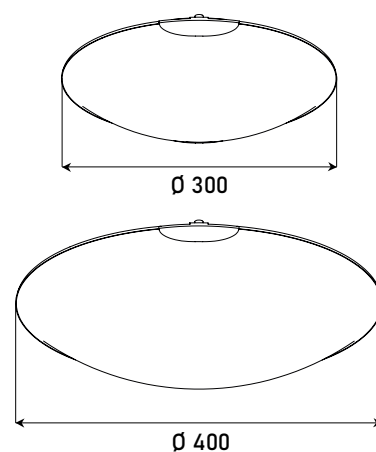



Plafonnier en verre à douilles E27
 Diffuseur en verre dépoli mat
 Embase en métal de couleur blanche
 Fixation du diffuseur par quart de tour
 IP 20 ou 44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 03

Matériau(x) : Acier, verre dépoli mat

Classe : 1

Optique : Directe / Symétrique

Garantie : 2 ans



OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K


931035 Ampoule Led E27 15W 4000K

	Douille	LOR %	Blanc
Résiopale Ø 250 (non lampé)	1xE27	47	704030
Résiopale Ø 300 (non lampé)	2xE27	47	704040
Résiopale étanche IP44 Ø 300 (non lampé)	1xE27	74	704090

DIMENSIONS



➤ Normes NF C 15-100 Volumes des pièces d'eau

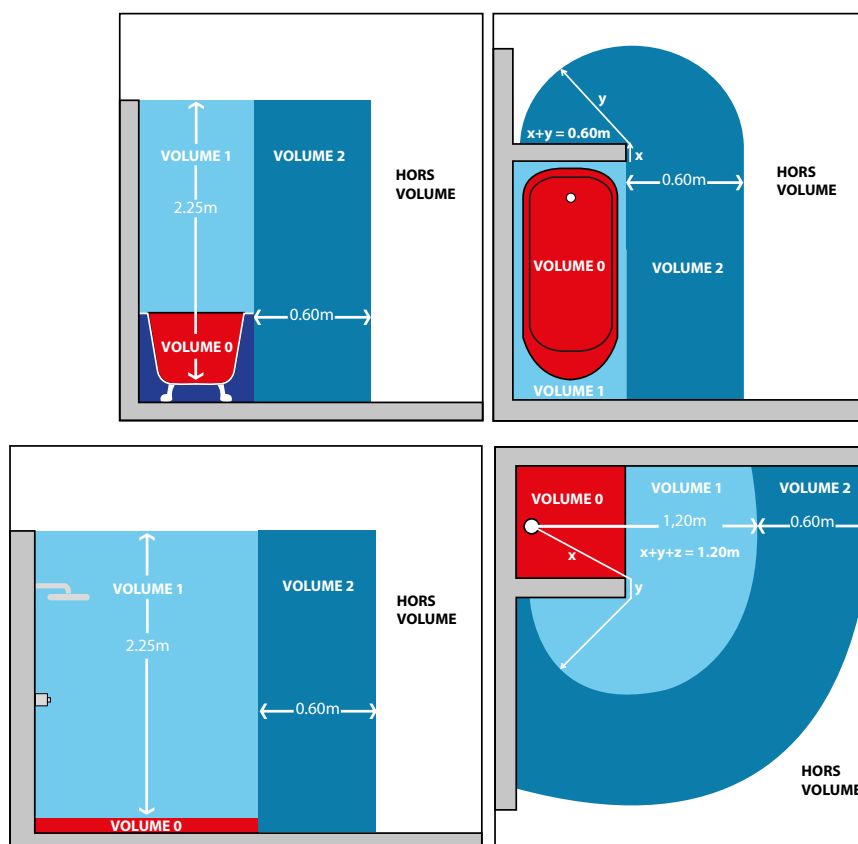

DANS LE CAS OÙ LE DESSOUS DE LA DOUCHE EST ACCESSIBLE, CETTE PARTIE EST CONSIDÉRÉE EN VOLUME CACHÉ

VOLUME CACHÉ	IPX4, CLASSE 3 TBTS
VOLUME 0	IPX7, CLASSE 3 TBTS
VOLUME 1	IPX4, CLASSE 3 TBTS
VOLUME 2	IPX4, CLASSE 2 230V IPX4, CLASSE 3 TBTS

TBTS: Très basse tension de sécurité, matériel alimenté en 12V max en courant alternatif ou 30V max en courant continu.

LES NORMES ÉLECTRIQUES :

Les normes fixent les règles d'installation électrique dans les locaux d'habitation afin d'assurer la sécurité des usagers et la protection des biens. Vous devez impérativement connaître et respecter les normes en vigueur pour éviter tout choc électrique ou incendie.

• Références normatives concernant les luminaires :

- Luminaires : prescription générale et essais. NF EN60598-1 édition 8: 2015
- Installations électriques basse tension NF C 15100/A5 : 2015

Les différents volumes devront être équipés d'un dispositif différentiel haute sensibilité de 30mA.

Remarque : les caractéristiques d'un matériel installé à cheval sur plusieurs VOLUMES doivent respecter celles du VOLUME concerné le plus contraignant (un matériel installé à cheval sur les VOLUMES 1 et 2 est considéré comme étant en VOLUME 1).

FAUX PLAFOND : Si la pièce possède un faux plafond alors l'espace au dessus de celui-ci sera considéré hors volume.

*GLOSSAIRE :

inter : interrupteur

pct : prise de courant 230V équipée d'une terre (produit de classe 1). Autorisée en hors VOLUME.

prise rasoir : prise de courant délivrant du 230V, alimentée par un transformateur de séparation de puissance limitée à 20VA (produit de classe 2). Autorisée en VOLUME 2 si IPX4 et hors VOLUME.



REGLETTES DE SALLE DE BAINS






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44
IK : 08
Materiau(x) : Polycarbonate, Aluminium (600017)
Efficacité : jusqu'à 81 lm/w
Classe : 2
IRC : >80
Optique : Directe
Maintien du flux : L70F10 > 54 000h
Garantie : 2 ans

Réglette de salle de bains équipée d'une platine LED SMD
Version avec embouts interchangeables (blanc, chrome et argent)
Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000h (Ta 25°C)
IK08
IP44

	W	Lm	K	Réf
Egée 400mm sans interrupteur, Blanc	6.2	500	3000	600006
Egée 600 mm avec inter on/off, Chrome	15	1188	3000	600017
Egée 600 mm sans interrupteur, avec embouts interchangeables (argent, chrome, blanc)	15	1190	3000	600019

DIMENSIONS

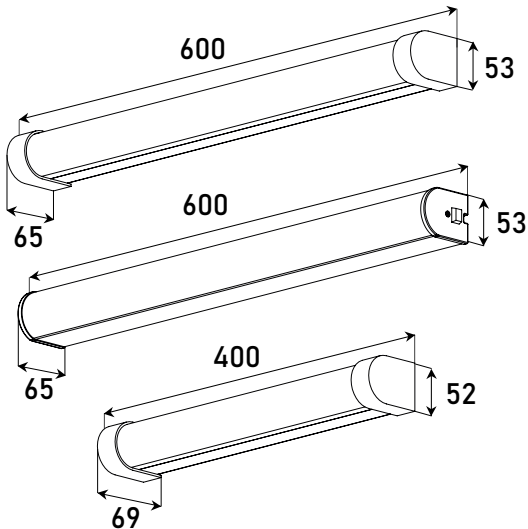



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 44

IK : 07

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : 83 lm/W

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

Réglette de salle de bains équipée d'une platine LED SMD

Maintien du flux L70F10 supérieur à 50 000h (Ta 25°C)


IK07

IP44

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
	16.3	1349	3000	600016
Néoled on/off	16.3	1349	4000	600014

DIMENSIONS

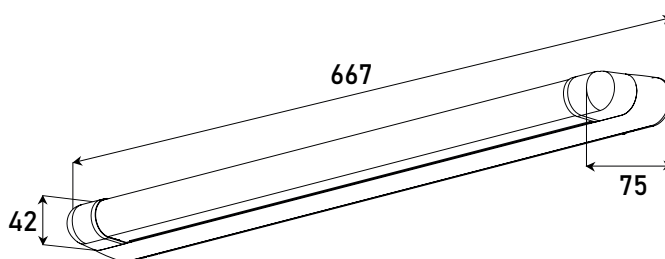



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK : 07

Matériau(x) : Polypropylène (corps)
Polycarbonate (diffuseur)

Douille : S19

Optique : Directe

Garantie : 2 ans


OPTIONS / ACCESSOIRES

051320 Source led S19 3000K

Réglette de salle de bains équipée d'une douille S19
Version avec interrupteur, prise de terre ou prise rasoir
IK07
IP24




	Douille	Classe	IP	vol2	hors vol	Blanc
Xeriane sans interrupteur	1xS19	II	24	●	●	610101
Xeriane avec interrupteur	1xS19	II	24	●	●	610111
Xeriane avec interrupteur PCT	1xS19	I	21		●	610121
Xeriane sans interrupteur avec prise rasoir	1xS19	II	24	●	●	610351
Xeriane avec interrupteur avec prise rasoir	1xS19	II	24	●	●	610361

DIMENSIONS

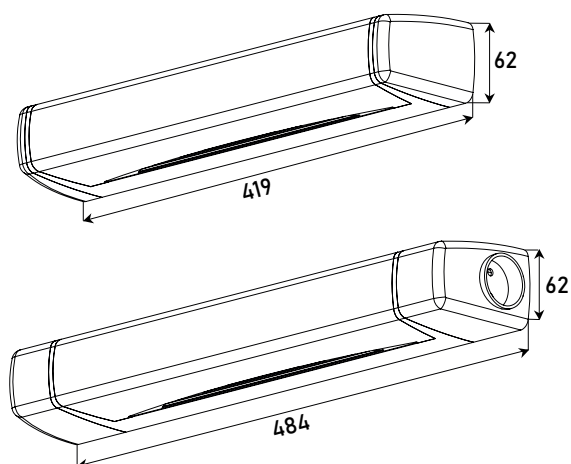



INDUSTRIEL ETANCHE

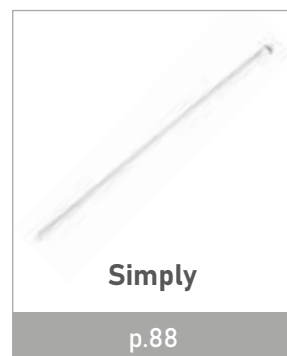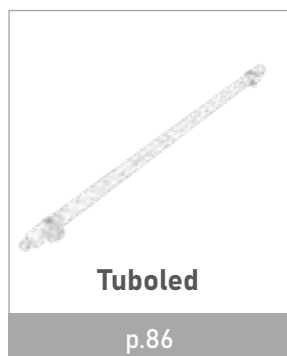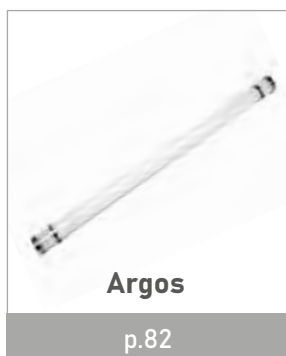



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 69K

IK : 10 (IK08 version ULR)

Matériau(x) : Polycarbonate, Inox

Efficacité : jusqu'à 162 lm/W

Classe : 1

IRC : 82

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 70 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

777302 Télécommande détection

Luminaire tubulaire équipé de platines LED SMD

Diffuseur anti-UV

Fixations antivandales

Maintien du flux L80F10 supérieur à 70000h (Ta25°C)

IP69K

IK10


Version avec détecteur intégré

Version ULR pur utilisation en extérieur conforme à l'arrêté du 27/12/2018

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc/Inox
Argos 600 mm	20.7	2515	3000	601775
	20.7	2648	4000	601774
Argos 1200 mm	36.7	5035	3000	601766
	36.7	5301	4000	601750
Argos 1200 mm DALI-Push	36.7	5035	3000	601777
	36.7	5301	4000	601752
Argos 1200 mm détection HF	37.7	5301	4000	601758
Argos 1200 mm ULR 60°	35.7	5100	3000	601779
Argos 1500 mm	47	5665	3000	601770
	47	7128	4000	601754
Argos 1500 mm DALI-Push	46.5	7128	4000	601756

DIMENSIONS

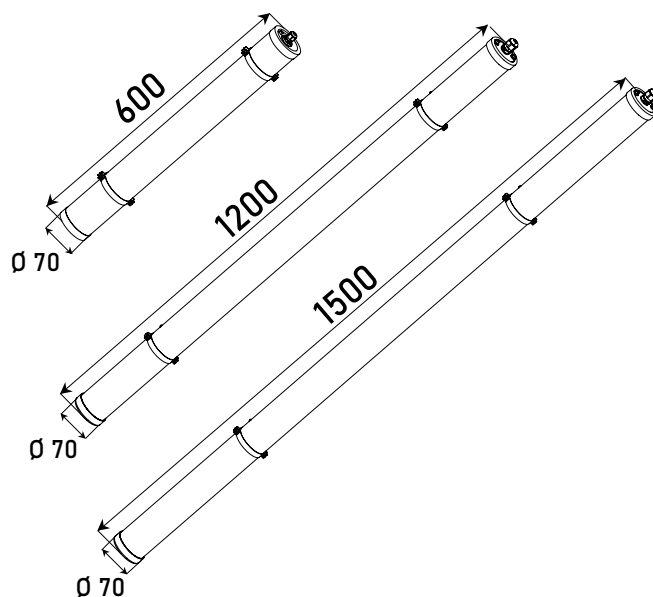

VERSIONS SPÉCIFIQUES

La gamme de luminaire ARGOS s'adapte à vos projets industriels et agroalimentaire en proposant des diffuseurs et embouts en matériaux composites spécifiques à l'utilisation (anti-ammoniac, anti-corrosion...).

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



Spécial pour industrie alimentaire : Pas de verre - Incassable - Résistant à l'humidité, au froid, aux secousses et aux nettoyants chimiques - IP 69K, (étanche à la poussière, nettoyage haute pression) - Température de fonctionnement $-20^{\circ}/+35^{\circ}\text{C}$ - Version chambre froide ($-35^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$) -garantit les normes de sécurité alimentaire et l'hygiène attestés par la méthode HACCP.



Industriel étanche

CAVE DE VINIFICATION



Spectre lumineux concentré autour de la longueur d'onde 600nm (ambre), longueur d'onde spécifique permettant de ne pas altérer le goût de vin- IP 67, étanche à la poussière, - Température de fonctionnement $-20^{\circ}/+35^{\circ}\text{C}$



STATION DE LAVAGE



Anti-corrosion - IP 69K, (étanche à la poussière et au nettoyage haute pression) - Température de fonctionnement $-20^{\circ}/+40^{\circ}\text{C}$



➤ ARGOS TUNABLE WHITE

Industriel étanche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 69K

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate, Inox

Efficacité : 150 lm/W

Classe : 1

IRC : 88

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 70 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921728 Cellule DT8 (Cellule maître)


921725 Cellule extension (Cellule maître)

921724 Interrupteur bluetooth


Luminaire tubulaire équipé de platines LED SMD Tunable White permettant la variation de température de couleur (2700K-6000K)
Driver DALI DT8
Diffuseur anti-UV
Fixations antivandales
Maintien du flux L80F10 supérieur à 70000h (Ta25°C)
IP69K
IK10
Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
Argos 1200 mm Tunable White	34.9	5245	2700-6000	601773

DIMENSIONS

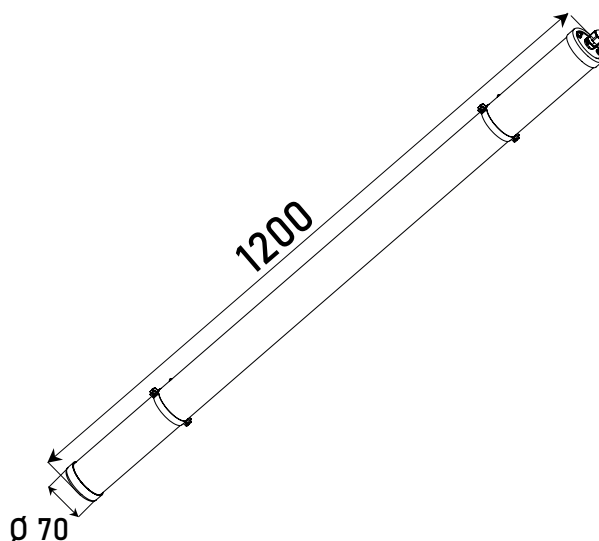



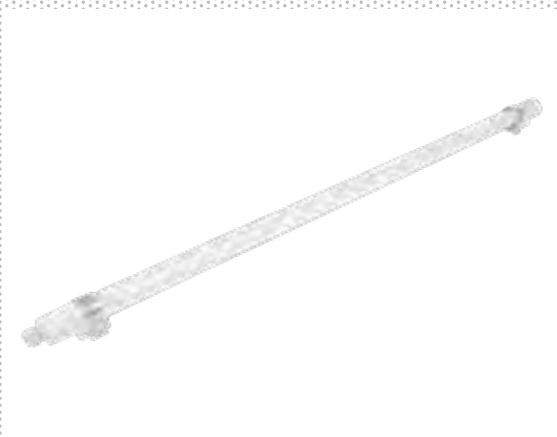

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 67

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : jusqu'à 121 lm/W

Classe : 2

IRC : 85

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 60 000h

Garantie : 5 ans

Luminaire tubulaire Ø43mm équipé de platines LED SMD

Diffuseur traité anti UV

Maintien du flux L70F10 supérieur à 60 000h (Ta25°C)

Fixation anti-vandale


IP67 (en position horizontale)

IK10

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
Tuboled 700 mm	10.2	1164	3000	606012
	10.2	1226	4000	606010
Tuboled 1200 mm	24.3	2790	3000	606028
	24.3	2930	4000	606026
Tuboled 1500 mm	33.4	3115	3000	606034
	33.4	3930	4000	606032

DIMENSIONS

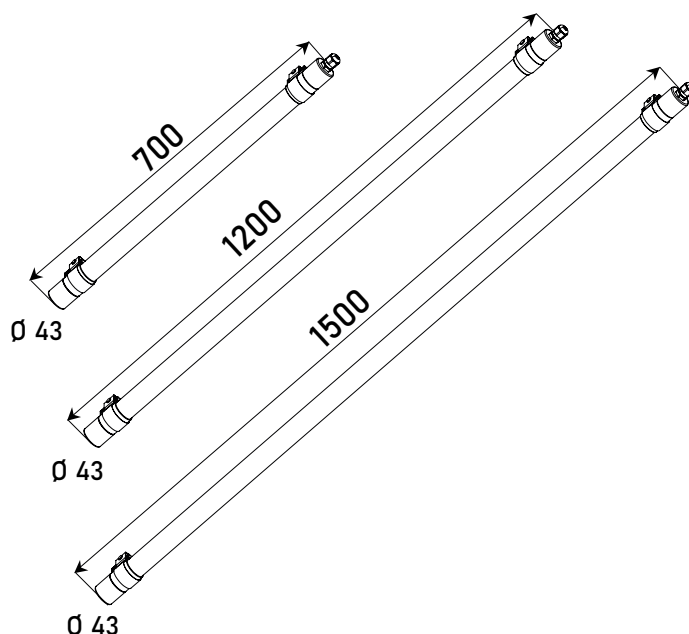



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : jusqu'à 142 lm/W

Classe : 2

IRC : 83

Optique : Directe


Maintien du flux : L80F10 > 58 000h

Garantie : 5 ans

Luminaire étanche équipé de platines LED SMD
Raccordement rapide sans ouvrir le diffuseur
Câblage traversant
Version avec détection HF
Maintien du flux L80F10 supérieur à 58000h (Ta25°C)
Efficacité lumineuse jusqu'à 142 lm/W
IP65
IK10
Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
Noclip on/off	38	4860	3000	605041
	38	5116	4000	605040
	51	6515	3000	605056
	51	6858	4000	605055
	76	10 096	4000	605080
Noclip détection HF	39	5116	4000	605140

DIMENSIONS

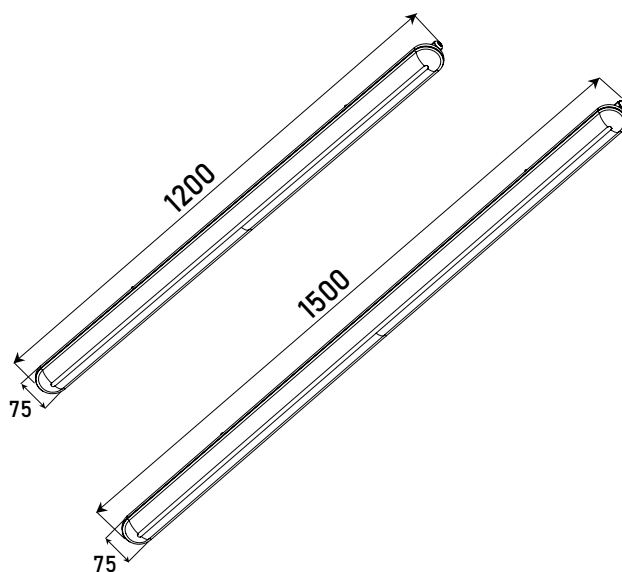



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Efficacité : jusqu'à 117 lm/W

Classe : 2

IRC : 86

Optique : Directe / Symétrique

Maintien du flux : L70F10 > 58 000h


Garantie : 2 ans

Luminaire étanche équipé d'une platine LED SMD
Raccordement rapide sans ouvrir le luminaire
Fixation possible sur toute la longueur du luminaire
Maintien du flux L70F10 supérieur à 58 000h (Ta25°C)
IP65
IK10

	W	Lm	K	Blanc
Simply	35	4196	4000	607000
	47	5517	4000	607001



DIMENSIONS

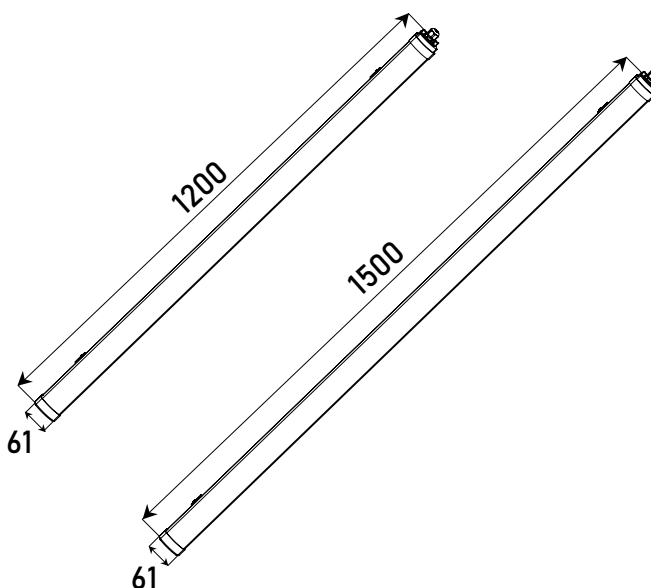



Armature industrielle équipée de platines LED SMD
Lentilles secondaires interchangeables
Efficacité lumineuse jusqu'à 144,5lm/W
Version à détection HF à communication RF
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72 000h (Ta25°C)
IP66
IK10
Garantie 5 ans

Industriel étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


IP : 66
IK : 10
Matériau(x) : Aluminium
Efficacité : jusqu'à 147.5 lm/W
Classe : 1
IRC : >80
Optique : Directe / Symétrique
Maintien du flux : L80F10 > 72 000h
Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

603184 Convertisseur DALI
603182 Détecteur HF
603183 Détecteur HF maître esclave
603185 Etrier de fixation murale pour 150W
603186 Etrier de fixation murale pour 200W

	W	Lm	K	Blanc
Pulsa	153	22208	4000	603180
	203	30054	4000	603181

DIMENSIONS

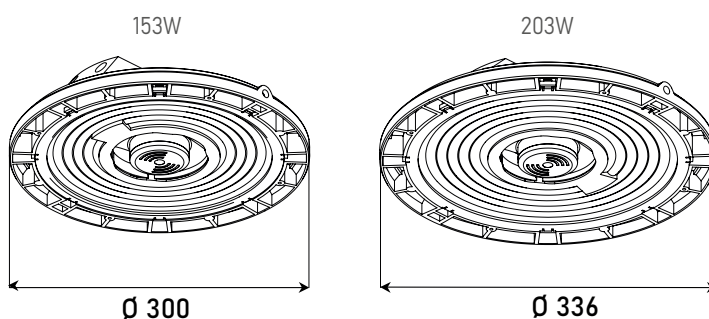



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 20

IK : 10

Matériau(x) : Acier

Efficacité : 133 lm/w

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 100 000h

Garantie : 5 ans

Luminaire pour installations sportives équipé de platines LED SMD
Corps et réflecteur en acier résistants aux impacts de ballons selon la norme DIN18032-3


Maintien du flux L80F10 supérieur à 100000h (Ta25°C)

IK10

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Blanc
Skore	102	13 480	4000	619000

DIMENSIONS

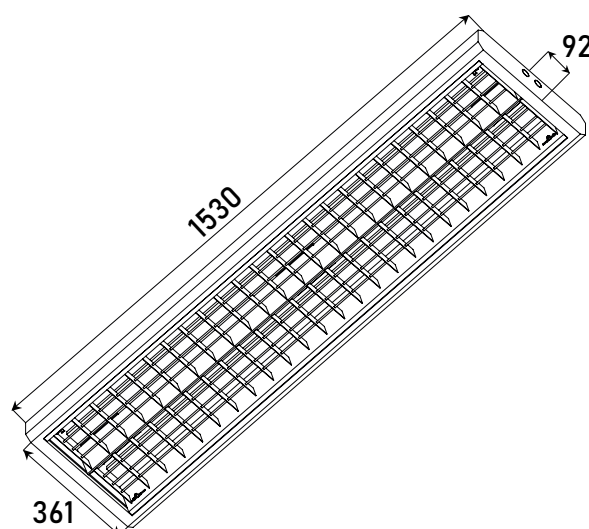



PROJECTEURS & TÊTES DE MÂTS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 67

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 147lm/W

Classe : 3

IRC : >70

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L70F10 > 120 000h

Garantie : 3 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

800703 Panneau solaire 150W

800704 Kit de fixation mât

921828 Télécommande

Mâts Voir page 102

Tête de mât fonctionnant à l'énergie solaire équipée de platines LED SMD

Panneau solaire monocristallin 150W déporté

Efficacité lumineuse 147lm/W

Batterie lithium 538Wh jusqu'à 4000 cycles à 50% de décharge (2000 cycles à 100% de décharge)



Jusqu'à 12h d'autonomie à pleine puissance

IP67

IK08

	W	Lm	K	Gris
Iuris	60	8800	3000	800702

DIMENSIONS

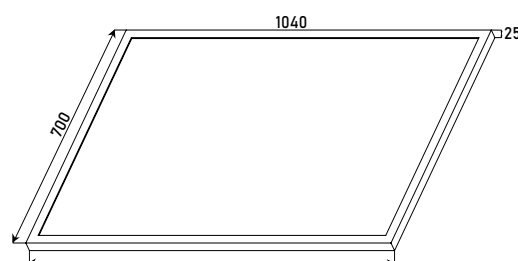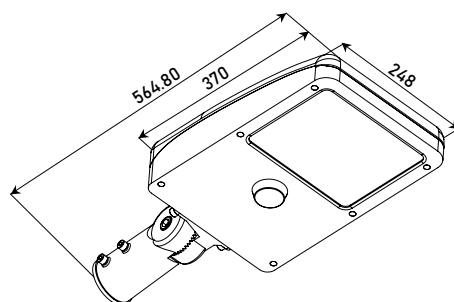





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 66

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 160 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Direct / Asymétrique

Maintien du flux : L80F10 > 100 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

777402 Etrier de fixation mural

Mâts Voir page 102

Tête de mât équipée d'une platine LED SMD

Corps en aluminium moulé intégrant un refroidissement passif

Crosse orientable intégrée

Equippé de lentilles secondaires pour un éclairage asymétrique

Maintien du flux L80F10 supérieur à 100 000h (Ta 25°C)

Efficacité du système supérieur à 160lm/W

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%



IP66

IK10

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Gris
Voltaire	49.5	8017	3000	777400
	190	30477	3000	777401

DIMENSIONS

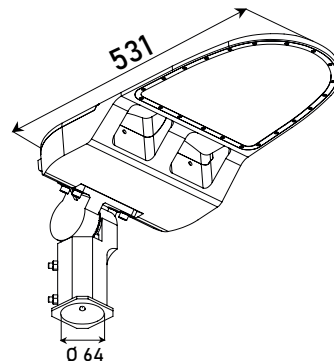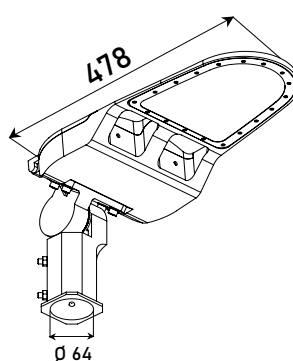



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 66

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 126 lm/W

Classe : 1

IRC : >70

Optique : Direct/Asymétrique

Maintien du flux : L80F10 >100 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

777302 Télécommande

Mâts Voir page 102

Tête de mât équipée d'une platine LED SMD

Efficacité lumineuse de 126lm/W

Version avec détection intégrée et crépusculaire réglables par télécommande

Crosse réglable intégrée

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%

Maintien du flux L80F10 supérieur à 100 000h (Ta25°C)


IK08

IP66

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Gris
Etic on/off	50	6298	3000	777300
Etic détection HF	51	6298	3000	777301

DIMENSIONS

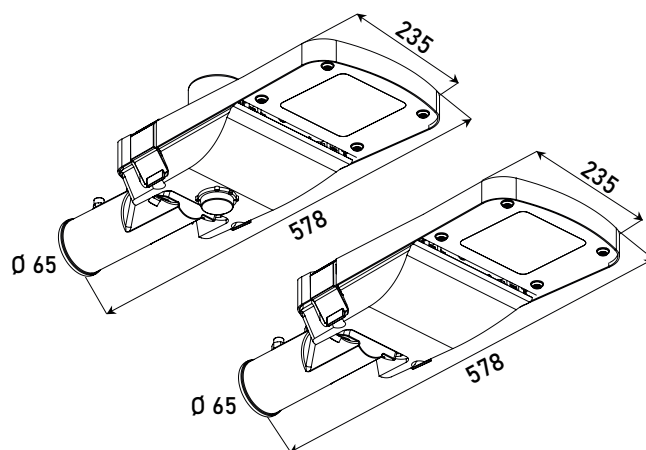



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 88 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L70F10 > 90 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

778004 Mât 4m Galva

778005 Mât 4m gris (RAL 7042)

778006 Mât 4m Anthracite (RAL 7012)

778102 Embout expansif 60/76mm

Tête de mât équipée de 6 platines LED SMD

Efficacité lumineuse de 88 lm/W

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%

Maintien du flux L70F10 supérieur à 90 000h (Ta25°C)


IK10

IP65

Garantie 5 ans

	W	Lm	K	Anthracite
Totem	48.2	3946	3000	778101

DIMENSIONS

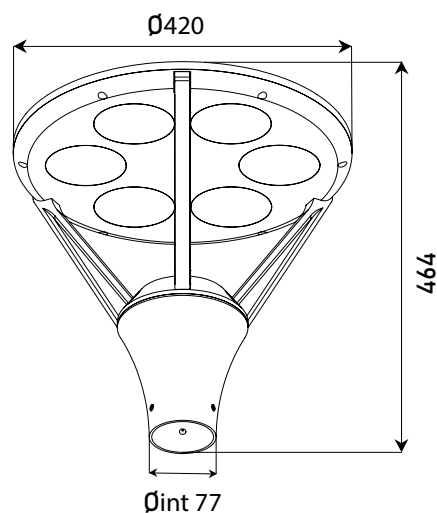





Projecteur équipé d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse jusqu'à 138 lm/W
Lentilles interchangeables pour un éclairage symétrique ou asymétrique
Maintien du flux L70F10 supérieur à 100 000h (Ta25°C)
IK07
IP66
Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 66

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium moulé

Efficacité : jusqu'à 138 lm/W

Classe : 1

IRC : 80

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 100 000h


Garantie : 5 ans

	W	Lm	K	Noir
Xtrem	99.7	13 747	3000	779000
	301.6	40 394	3000	779001

OPTIONS / ACCESSOIRES

- 779002 Jeu de 10 lentilles 150x80 asymétriques
- 779003 Jeu de 32 lentilles 150x80 asymétriques
- 776160 Traverse 400 (supporte 1 projecteur)
- 776170 Traverse 1000 (supporte 2 projecteurs)
- 776180 Traverse 1500 (supporte 3 projecteurs)
- 776190 Traverse étoile 500 (supporte 3 projecteurs, un par branche)

DIMENSIONS

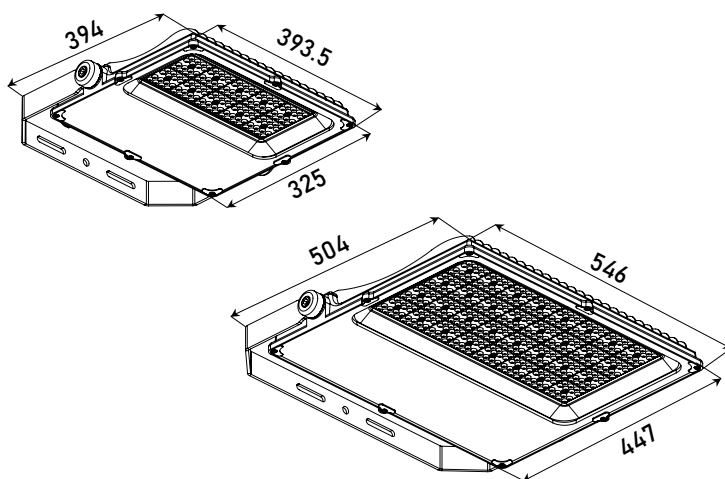





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 85 lm/W

Classe : 1

IRC : >70

Optique : Directe

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

Projecteurs en aluminium équipés de platines LED SMD

Version avec détection infra-rouge intégrée

Câblage sans ouverture du luminaire


Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000h (Ta25°C)

IK10


IP65

	W	Lm	K	Noir
Trendy	10.3	780	3000	957200
	28.4	2413	3000	957201
	46.4	3650	3000	957202
	100.7	7973	3000	957203
Trendy détection IR	20.8	1649	3000	957205
	47.4	3650	3000	957206

DIMENSIONS

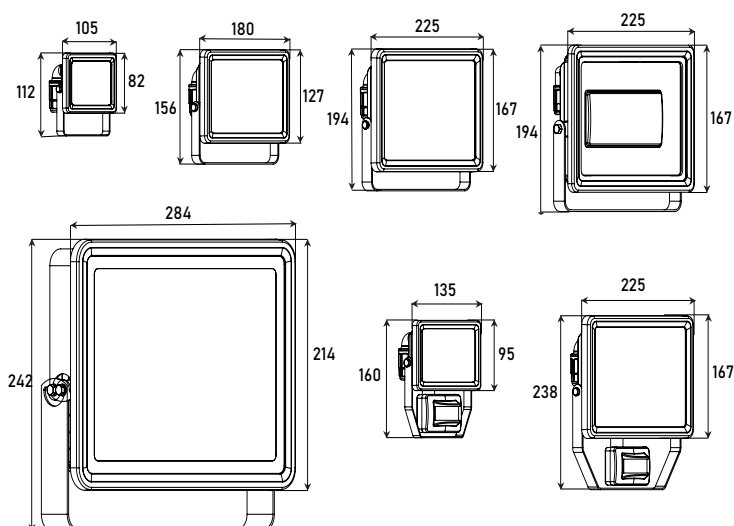



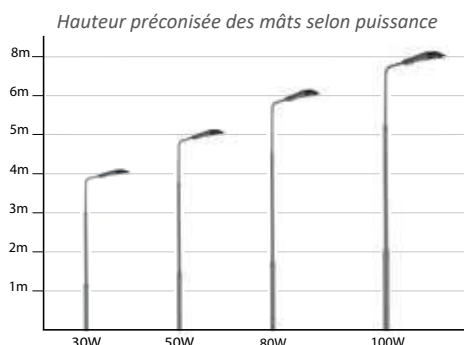

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau(x) : Acier, soudures laser invisibles

Finition : Galva brut, RAL7012, autre RAL sur demande

Équipements inclus : Goujons, Trappe de visite en pied de mât

OPTIONS / ACCESSOIRES

- 777304 Embout reduc 76/60mm GALVA
- 778007 Embout expansif 60/76mm GALVA
- 777303 Embout reduc 76/60mm RAL7012
- 778007 Embout expansif 60/76mm RAL7012

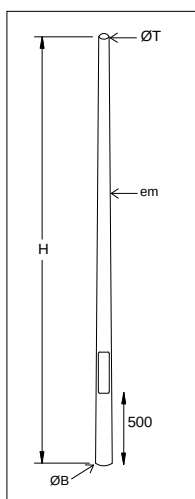


Nos mâts sont tous compatibles jusqu'à 2 têtes dans toutes les zones de vent (1, 2, 3, 4) pour tous les types de sol suivant EN40.


Compatibles avec les projecteurs Voltair, Etic, et têtes de mâts Totem

H m	Ø T mm	Compatibilité			Teinte	
		Voltair	Etic	Totem	GALVA	RAL 7012
3	76			●		778104
4	76			●	778004	778006
3	60	●	●		777010	
4	60	●	●		777004	777026
5	60	●	●		777005	777040
6	60	●			777006	777043
7	60	●			777007	
8	60	●			777008	


CROSSES




Crosse murale
réf 777002 GALVA



Crosse simple
réf 777201 GALVA
réf 777223 RAL 7012



Crosse double
réf 777202 GALVA
Réf 777227 RAL 7012



Crosse triple
réf 777203 GALVA



EXTERIEUR



Exod

p.104



Bolarside

p.106



Saline

p.107



Résinox

p.108



Novled

p.109



Letari

p.110



Balder

p.111



Markiz

p.112



Trilion

p.113



Pourtoun

p.114



Swing

p.115



Oméga ovale

p.116



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium moulé

Efficacité : 70 lm/W

Classe : I

IRC : >80

Optique : Directe / Symétrique


Maintien du flux : L70F50 > 100 000h

Garantie : 5 ans

Borne aux formes droites équipée d'une COB LED
 Diffuseur en verre trempé résistant aux UV
 Maintien du flux L70F50 > à 100 000 heures (Ta25°C)
 ULR < 1%
 Code de flux CIE n° 3 > 95%
 Version avec détection pilotée bluetooth
 IP54
 IK08

	W	Lm	K	Noir
Exod	8.1	569	3000	818110
Exod détection bluetooth	9.1	569	3000	818111

DIMENSIONS

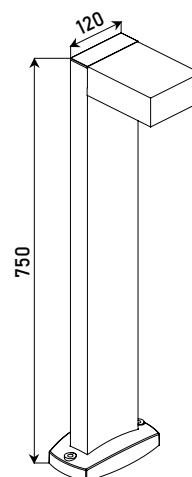





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 70 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe / Asymétrique


Maintien du flux : L80F10 > 92 000h

Garantie : 5 ans

Borne aux formes arrondies au flux unidirectionnel équipée d'une COB LED
ULR < 1%
Corps et diffuseur résistants aux UV
Efficacité de 70 lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 92 000h (Ta25°C)
IK10

	W	Lm	K	Noir
Bolarside 30cm	9.2	643	3000	818109
Bolarside 80cm	9.2	643	3000	818107

DIMENSIONS

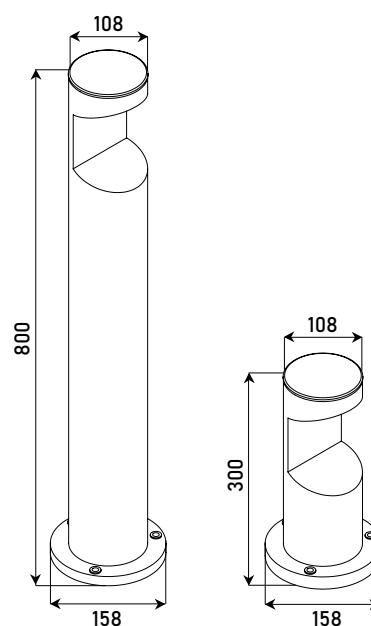



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 55

IK : 10

Matériau(x) : Composite

Efficacité : jusqu'à 81 lm/w

Classe : 2

IRC : >80

Optique : Indirecte

Maintien du flux : L90 à 60 000h

Garantie : 5 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

921812 Télécommande

Borne en matériau composite résistant aux UV et anti-corrosion à éclairage à 360°

Visserie anti-vandale TORX

Version à détection HF intégrée

Efficacité lumineuse jusqu'à 81 lm/W

Maintien du flux L90 supérieur à 60 000h (Ta25°C)


IK10

IP55

	W	Lm	K	Gris	Noir
Saline on/off	19.6	1587	3000	815532	815531
Saline détection HF	20.6	1587	3000	818125	818129
Saline détection HF préavis d'extinction pilotée: RF + télécommande	20.6	1587	3000	818135	818139

Eclairage extérieur

DIMENSIONS

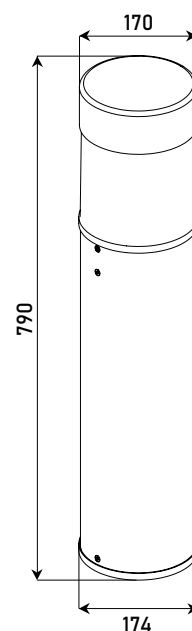



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 67

IK : 10

Materiau(x) : Acier inoxydable / aluminium

Efficacité : 71 lm/W

Classe : 1

IRC : 83

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

Encastré mural équipé d'une platine LED SMD

Façade en acier inoxydable 316L

Efficacité de 71lm/W

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%


Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000h (Ta25°C)

IP67

IK10

	W	Lm	K	Inox
Résinox	5.3	378	3000	946609

DIMENSIONS

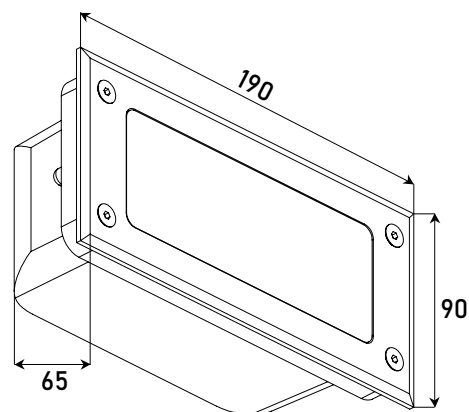



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 08

Materiau(x) : Aluminium

Efficacité : 66 lm/w

Classe : 1

IRC : 70

Optique : Directe / Asymetrique

Maintien du flux : L70F10 > 28 000h

Garantie : 2 ans

Encastré mural en aluminium équipé d'une platine LED SMD

Equipé de deux presse-étoupes pour le repiquage

Efficacité de 66lm/W

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%


IP54

IK08

Eclairage extérieur

	W	Lm	K	Noir
Novled	9	586	3000	946611

DIMENSIONS

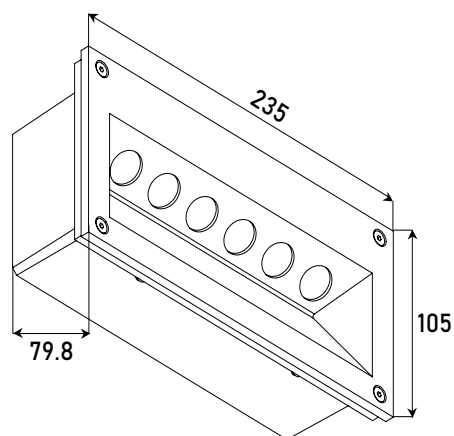



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 08

Materiau(x) : Aluminium

Efficacité : 32 lm/W

Classe : 1

IRC : 70

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L70F10 > 54 000h

Garantie : 2 ans

Applique extra-plate (épaisseur <32mm) équipée d'une platine LED SMD

Orientation du flux vers le sol

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%


Maintien du flux L70F10 supérieur à 54 000h (Ta25°C)

IP54

IK08

	W	Lm	K	Noir
Letari	8	256	3000	946610

DIMENSIONS

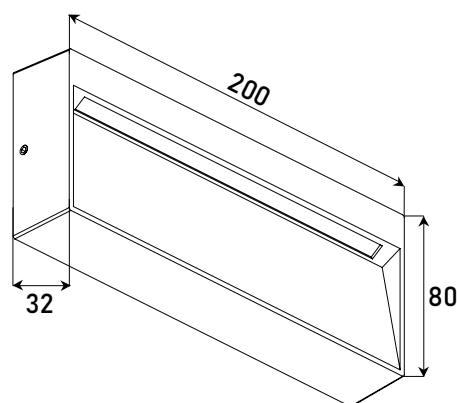



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 07

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 91 lm/W

Classe : 1

IRC : 83

Optique : Directe

Maintien du flux : L80F10 > 50000h

Garantie : 2 ans

Applique murale en aluminium équipée d'une ou deux platines LED SMD

Eclairage direct

ULR<1%

Code de flux CIE n° 3 > 95%

L80F10>50 000h (Ta25°C)

Visserie de maintien invisible de type six pans creux sans tête


IP65

IK07

Eclairage extérieur

	W	Lm	K	Blanc	Anthracite
Balder Cub	2.1	183	3000		946212
	2.1	198	4000		946211
Balder 250 down	7.4	588	3000		946218
	7.4	675	4000		946208
Balder 500 down	14	1074	3000	946214	946215
	14	1234	4000	946204	946205
Balder 500 up & down	32	2170	3000		946217
	32	2638	4000	946206	946207

DIMENSIONS

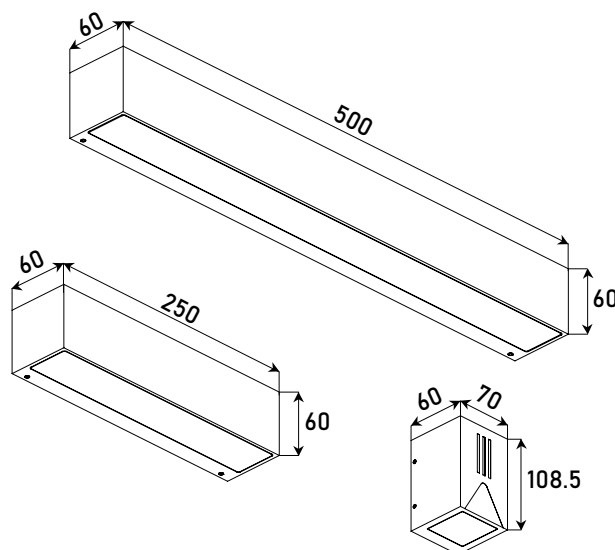



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 54

IK : 07

Materiau(x) : Aluminium

Classe : 1

IRC : 80

Optique : Directe / Asymetrique

Garantie : 2 ans

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K

931035 Ampoule Led E27 15W 4000K

Applique murale en aluminium équipée d'une douille E27

Vis de maintien invisible

Diffuseur verre transparent

Eclairage vers le bas

ULR<1%


Code de flux CIE n° 3 > 95%

IP54

IK07

	Douille	LOR %	Noir	Blanc
Markiz (non lampé)	1xE27	18	946530	946531

DIMENSIONS

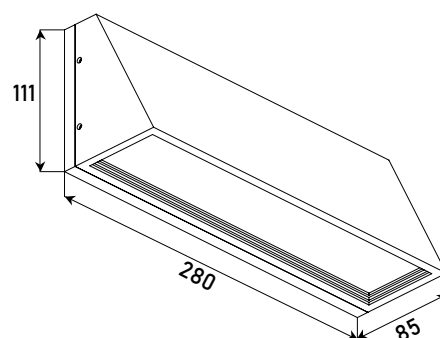



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 72.5 lm/W

Classe : 1

IRC : 84

Optique : Directe


Maintien du flux : L80F10 > 60000h

Garantie : 2 ans

Applique murale en aluminium équipée d'une platine LED SMD
Câblage en face arrière
Maintien du flux L80F10 supérieur à 60 000h (Ta25°C)
IP65
IK10

	W	Lm	K	Blanc	Anthracite
Trilion	12.2	885	3000	946521	946520

DIMENSIONS

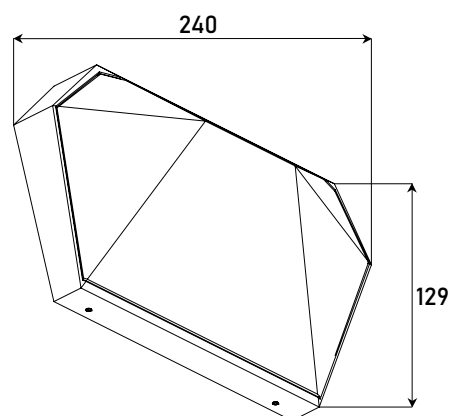



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 08

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : jusqu'à 51 lm/W

Classe : 1

IRC : >80

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L90 à 50 700h

Garantie : 2 ans

Applique murale en aluminium équipée de LED COB

Diffuseur résistant aux UV

Eclairage direct/indirect en down ou up&down


Mainien du flux L90 à 50 700h

IP65

IK08

	W	Lm	K	Noir
Pourtoun simple faisceau	9.2	461	3000	941871
Pourtoun double faisceau	18.3	922	3000	941881

DIMENSIONS

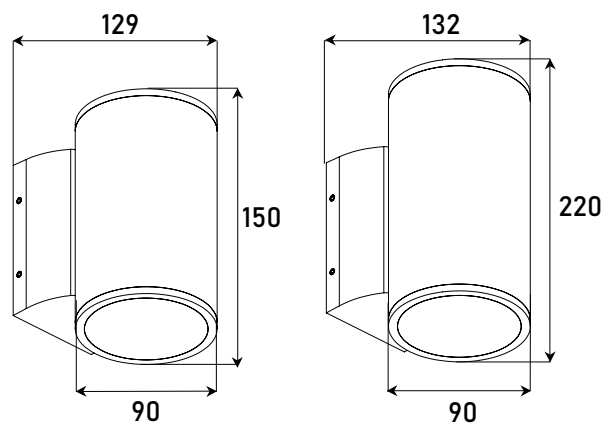



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 65

IK : 10

Matériau(x) : Aluminium

Efficacité : 23 lm/W

Classe : 1

IRC : 85

Optique : Directe / Asymétrique

Maintien du flux : L70F10 > 36 000h

Garantie : 2 ans

Applique murale en aluminium équipée d'une platine LED SMD
Diffuseur résistant aux UV

Cache orientable pour une diffusion décorative de la lumière

Eclairage direct / indirect orientable


IP65

IK10

	W	Lm	K	Noir
Swing	13.8	312	3000	941882

Eclairage extérieur

DIMENSIONS

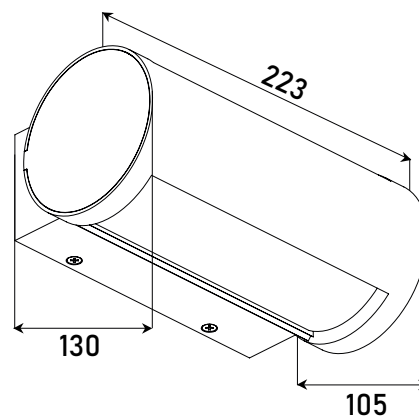

➤ OMEGA OVALE

Eclairage extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP : 55

IK : 10

Matériau(x) : Polycarbonate

Classe : 2

Optique : Directe

OPTIONS / ACCESSOIRES

931034 Ampoule Led E27 15W 3000K

931035 Ampoule Led E27 15W 4000K

Applique murale ovale à douille E27


Corps en polycarbonate

Jupe anti-arrachement

Visserie TORX

	Douille	LOR %	Noir	Blanc
Oméga ovale (non lampé)	1xE27	75	810149	810141

DIMENSIONS

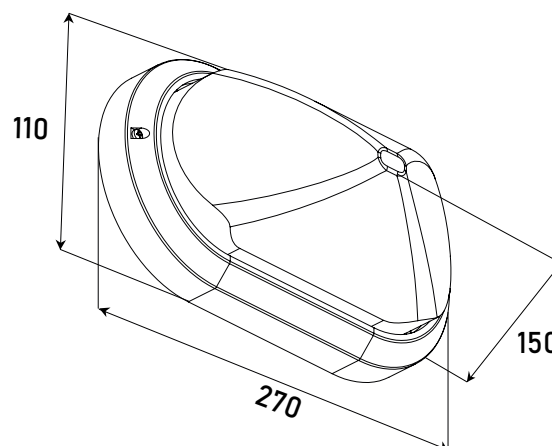




SOURCES/APPAREILLAGE



Sources

p.118



Moduloled

p.119



Drivers

p.120


SOURCES

Désignation	Type de source	Culot	GRADATION	Tension	W	Temp	Flux	Durée de vie (h)	Longueur	lm/W	Réf
AMPOULES LED											
AMP LED E27 9W 3000K		E27	NON	230	9	3000	810	15000	Ø38x115	90	931030
AMP LED E27 9W 4000K		E27	NON	230	9	4000	850	15000	Ø38x115	94	931031
AMP LED E27 12W 3000K		E27	NON	230	12	3000	1055	15000	Ø45x138	88	931032
AMP LED E27 12W 4000K		E27	NON	230	12	4000	1150	15000	Ø45x138	95	931033
AMP LED E27 15W 3000K		E27	NON	230	15	3000	1521	15000	Ø45x138	101	931034
AMP LED E27 15W 4000K		E27	NON	230	15	4000	1600	15000	Ø45x138	106	931035
AMP LED 7W GU10 3000K 35°		GU10	OUI	230	7	3000	570	25000	Ø50x53	81	931013
AMP LED 7W GU10 4000K 35°		GU10	OUI	230	7	4000	570	25000	Ø50x53	81	931014
AMP LED 7W GU10 3000K		GU10	NON	230	7	3000	756	54000	Ø50x53	81	931015
AMP LED 7W GU10 4000K		GU10	NON	230	7	4000	742	54000	Ø50x53	81	931016
TUBE LINOLED											
LINOLED 9W 3000K		S19	NON	230	9	3000	806	15000	Ø38x310	90	051320



INDICATIONS D'ÉCLAIRAGE MOYEN DE RÉFÉRENCE PAR TYPE D'APPLICATION

TYPES D'APPLICATIONS	NB DE LUX	TYPES D'APPLICATIONS	NB DE LUX	TYPES D'APPLICATIONS	NB DE LUX
Places de stationnement de parking	20	Halls d'entrée de bâtiments scolaires	200	Salles d'encaissement	300
Voies de circulation de parking	20	Restaurants libre service	200	Salles des professeurs	300
Couloirs établissements de santé pendant la nuit	50	Salles communes pour les étudiants	200	Salles d'exercices physiques	300
		Salles d'attente médicale	200	Zones de contrôle et de sécurité d'aéroports	300
Couloirs	100	Salles de jour	200	Zones de manutention, d'emballage et d'expédition	300
Eclairage général	100	Salles de livraison des bagages	200		
Halls d'entrée	100	Vestiaires, lavabos, salles de bains, toilettes	200	Ateliers et salles de préparation	500
Magasins et entrepôts	100	Zones d'attente d'aéroports	200	Bibliothèques : salles de lecture	500
Salles de repos	100	Zones de livraison des bagages	200	Bureaux d'écriture, dactylographie, lecture	500
Zones de circulation et couloirs	100			Bureaux du personnel médical	500
Zones de circulation et couloirs de bâtiments scolaires	100	Buffets	300	Comptoirs des douanes et postes de contrôle	500
		Bureaux de classement, transcription	300	Comptoirs d'information, comptoirs d'enregistrement	500
Eclairage général d'aéroports, escaliers, tapis roulants	150	Eclairage de lecture	300	Cuisines	500
Escaliers de bâtiments scolaires	150	Eclairage général de Foires, halls d'expositions	300	Cuisines de restaurants	500
Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants	150	Examens simples	300	Infirmières	500
Quais de chargement	150			Magasins zones de caisses	500
		Guichets	300	Postes de conception assistée par ordinateur	500
Couloirs établissements de santé pendant le jour	200	Magasins zones de ventes	300	Salles de classe pour les cours du soir	500
Archives, Rayonnages	200	Rampes d'entrée et de sortie de parking(de jour)	300	Salles de conférence et de réunion	500
Bibliothèques : rayonnages	200	Réceptions	300	Salles de soins	500
Salles de réunion	200	Réceptions d'hôtels, caisse, concierge	300	Salles d'art	500
Cantines scolaires	200	Salles de classe en primaire et secondaire	300	Salles de conférence	500
Halls d'arrivée et de départ	200	Salles de détente	300	Salles de lecture	500
		Salles de jeux maternelles, garderies	300	Salles de travaux manuels, laboratoires	500
		Salles de pratique informatique	300	Tableaux noirs	500
				Tables d'emballage	500

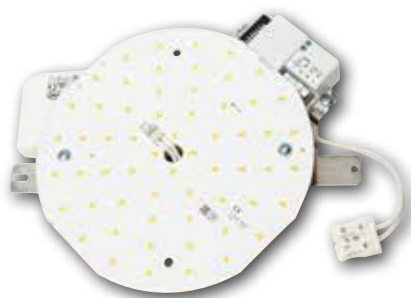

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Efficacité : jusqu'à 152 lm/W

Classe : 2

IRC : 84

Maintien du flux : L90F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

Ensemble LED comportant une platine LED SMD, un driver et un détecteur.

Se fixe sur un hublot, plafonnier ou applique Résistex pour la rénovation d'un luminaire LED

Maintien du flux L90F10 > 50 000h

Garantie : 5 ans

	W	Lm	K	Noir
Moduloled	14.4	2190	4000	850164
Moduloled à détection	15.4	2190	4000	850174

DRIVERS



	Réf
Driver 24V 96W	501606
Driver 24V 180W	501607
Driver 24V 100W DALI	501608
Driver 45W 1050mA	795005
Driver circadien	799058
Driver 60W 1400mA	799551
Driver 15W 200-350mA	980002
Driver 26W 400-600mA	980003
Driver 36W 700-850mA	980004
Driver 44W 900-1050mA	980005
Driver 31W 550-750mA	980006
Driver 40W 800-1000mA	980007
Driver 50W 750-1250mA	980008
Driver 24V 60W	980009
Driver DALI 38W 350-1050mA DT8	980019
Driver 24V 150W DALI	981006
Driver DALI 30W 250-800mA	981030
Driver DALI 42W 450-1100mA	981044
Driver DALI 60W 800-2000mA BK	981061



Index des références & tarifs publics HT

REF.	TP 2022 €	Page
051320	10	118
333000	3600	8
333001	6800	8
333002	715	8
333004	450	8
501001	450	54
501606	140	120
501606	140	120
501607	230	120
501607	230	120
501608	190	120
501608	190	120
503100	47	50
503101	47	50
503102	115	50
503103	50	120
503104	135	120
503105	5	50
503106	9	50
504000	100	52
504001	100	52
504002	15	52
504003	10	52
504004	142	52
504005	142	52
600006	36	78
600014	70	79
600016	70	79
600017	54	78
600019	49	78
601750	213	82
601752	310	82
601754	220	82
601756	390	82
601758	260	82
601760	14	82
601766	209	82
601770	220	82
601773	620	82
601774	160	82
601775	160	82
601779	421	82
603180	225	89
603181	273	89
603182	35	89
603183	90	89
603184	50	89
603185	18	89
603186	18	89
605040	66	87
605041	66	87
605055	120	87
605056	120	87
605080	150	87
605140	124	87
606010	65	86
606012	65	86
606026	90	86
606028	90	86
606032	110	86
606034	110	86

REF.	TP 2022 €	Page
607000	40	88
607001	55	88
610101	18	80
610111	20	80
610121	25	80
610351	45	80
610361	48	80
619000	650	90
621300	60	27
621300	60	27
621446	57	20
621447	57	20
621448	68	20
621449	68	20
621456	90	20
621457	40	20
621458	45	20
621470	70	23
621471	70	23
621472	140	23
621473	148	23
622500	180	22
622500	180	22
622501	180	22
622501	180	22
704030	70	75
704040	90	75
704090	95	75
704227	102	73
704242	149	74
704751	51	74
704761	65	74
705100	99	68
705101	146	68
705102	12	68
705103	12	68
705104	12	68
705227	145	73
727000	175	46
727001	175	46
727002	250	46
727003	175	46
727004	175	46
727005	250	46
727006	220	46
727007	220	46
727008	280	46
727009	160	46
727010	160	46
727011	210	46
727012	160	46
727013	160	46
727014	210	46
727015	120	46
749203	88	35
749204	88	35
749293	88	35
749294	88	35
749363	125	35
749364	125	35
749393	130	35

REF.	TP 2022 €	Page
749394	130	35
759203	80	35
759204	80	35
759363	110	35
759364	110	35
759400	37	36
759401	37	36
759402	42	36
759403	42	36
759404	60	36
776160	177	102
776170	294	102
776180	393	102
776190	632	102
777001	49	102
777002	222	102
777004	523	102
777005	570	102
777006	644	102
777008	902	102
777012	230	102
777014	651	102
777015	730	102
777016	836	102
777018	1157	102
777201	106	102
777202	127	102
777203	174	102
777211	139	102
777212	191	102
777213	271	102
777300	328	95
777301	550	95
777302	45	95
777303	49	100
777400	610	94
777401	890	94
777402	78	94
778004	523	100
778005	523	100
778006	523	100
778007	117	100
778008	174	100
778101	610	96
779000	320	98
779001	710	98
779002	18	98
779003	58	98
791900	49	34
791901	49	34
791902	59	34
791903	59	34
791904	65	34
791905	65	34
795005	30	120
795005	30	120
795500	239	26
795501	239	26
795502	689	26
795503	689	26
799025	40	24

Index des références & tarifs publics HT

REF.	TP 2022 €	Page	REF.	TP 2022 €	Page	REF.	TP 2022 €	Page	REF.	TP 2022 €	Page
799032	49	24	859420	105	59	931030	9	118	953718	138	42
799036	32	24	859519	115	58	931031	9	118	953719	222	42
799047	75	24	859529	115	58	931032	11	118	953720	222	42
799048	90	24	860432	115	59	931033	11	118	953721	280	42
799049	168	25	860433	115	59	931034	13	118	957200	26	100
799054	60	120	860439	115	59	931035	13	118	957201	52	100
799056	125	24	860525	135	59	941871	103	114	957202	80	100
799058	109	120	860526	135	59	941881	129	114	957205	89	100
799058	109	120	860529	86	119	941882	88	115	957206	125	100
799059	136	24	860529	135	59	946204	160	111	961731	135	31
799061	75	24	869432	115	59	946205	160	111	961732	135	31
799069	90	24	869532	135	59	946208	98	111	962410	56	32
799551	39	120	870283	155	60	946211	66	111	962435	36	32
799551	39	120	870284	145	60	946212	66	111	962436	36	32
800702	1310	92	870288	20	60	946214	160	111	962437	36	32
800703	259	92	870289	20	60	946215	160	111	962438	36	32
800704	380	92	870290	20	60	946218	98	111	962447	39	32
810141	28	116	870293	175	60	946520	55	113	962448	39	32
810149	28	116	870294	173	60	946521	55	113	962449	39	32
812262	81	71	870325	270	60	946530	50	112	962450	39	32
812263	55	70	870326	270	60	946531	50	112	962457	109	33
815531	588	107	883001	124	56	946609	125	108	962460	109	32
815532	588	107	883002	161	56	946610	74	110	962469	48	32
818107	260	106	883004	280	56	946611	125	109	962470	48	32
818109	210	106	883005	124	56	946700	61	65	962477	80	32
818110	220	104	883006	161	56	946701	61	65	962485	30	37
818111	390	104	883008	280	56	946702	132	61	962486	7	37
818113	490	104	883009	124	56	946703	152	61	962600	98	30
818125	609	107	883010	161	56	946705	132	61	962601	98	30
818129	609	107	883012	280	56	946706	152	61	963103	48	38
818135	699	107	883013	124	56	946712	132	61	963104	48	38
818139	699	107	883014	161	56	946714	132	61	963201	11	40
820251	26	64	883016	280	56	946715	152	61	965703	43	39
820259	26	64	883020	210	56	946717	152	61	965704	43	39
821121	45	64	883021	210	56	946719	152	61	965707	10	39
821129	45	64	883022	210	56	946720	132	61	965713	54	39
830000	43	66	883023	210	56	946723	152	61	965714	54	39
830001	55	66	891300	145	58	946724	132	61	975427	58	72
830002	48	66	891309	145	58	946725	132	61	975431	42	72
830003	60	66	891525	169	59	946727	132	61	980002	15	120
830251	65	63	891529	169	59	946728	152	61	980003	17	120
830265	65	63	892501	280	59	946731	152	61	980004	20	120
830271	75	63	892509	280	59	953515	69	120	980005	22	120
830275	75	63	899404	26	24	953700	190	44	980006	24	120
834450	189	69	921725	130	14	953701	190	44	980007	26	120
834453	459	69	921728	220	14	953702	138	44	980008	31	120
834455	659	69	921806	100	17	953703	138	44	980009	42	120
850174	99	119	921809	90	17	953704	222	44	980019	149	120
850300	94	58	921811	280	17	953705	222	44	981006	190	120
850303	94	58	921812	119	0	953706	280	44	981030	55	120
850308	90	58	921813	280	17	953707	138	42	981044	55	120
850309	94	58	921814	149	17	953708	138	42	981061	110	120
850400	125	59	921815	105		953709	222	42			
850409	125	59	921824	280	16	953710	222	42			
850420	105	59	921825	130	17	953711	280	42			
850523	115	59	921827	195	16	953712	138	44			
850525	115	59	921828	110	92	953713	138	44			
850700	69	62	931013	12	118	953714	222	44			
850701	85	62	931014	12	118	953715	222	44			
850702	125	62	931015	5	118	953716	280	44			
850703	155	62	931016	5	118	953717	138	42			

INDEX DES PRODUITS

A

ADVANCED.....	24
AQUALED.....	39
ARGOS.....	82

B

BALDER.....	111
BOA.....	54
BOLARSIDE.....	106

C

CASAMBI.....	17
--------------	----

D

DOLED.....	32
DOLED CIRCADIEN.....	32
DOLED FIRST.....	37
DOLED IK.....	33
DRIVERS.....	120

E

EGEE.....	78
EKKO.....	27
ELDAR.....	30
ETIC.....	95
EXOD.....	104

H

HOLLY.....	70
HUBO.....	66

I

IRO.....	20
IURIS.....	92
IZI.....	50

K

KAROS.....	72
KOMET.....	62
KREA BASSE LUMINANCE.....	44
KREA MICRO PRISMATIQUE.....	42

L

LETARI.....	110
-------------	-----

M

MATS & CROSSES.....	100
MAXICIRCLED.....	26
MODULOLED.....	119
MUSE.....	36

N

NEOLED.....	79
NEPTOS.....	52
NISSA.....	22
NOCLIP.....	87
NOVLED.....	109

O

ODYSSÉE.....	68
OMEGA 2 EVO.....	64
OMEGALED.....	58
OMEGA OVALE.....	116
OREV.....	71
OROME.....	69

P

PICADILLY.....	73
PLAFODO.....	31
PLAFOLED.....	35
PLAFOSAFI.....	74
POLYEVO.....	56
POURTOUN.....	114
PRIAM.....	65
PRIAM LED.....	61
PULSA.....	89

R

REGA 25.....	46
REGA 50.....	47
REGA IP67.....	49
REGA S.....	48
REOMEGA.....	57
RESIDETECT.....	63
RESIDETECT LED.....	63
RESINOX.....	108
RESIOPALE.....	75

S

SALINE.....	107
SIMPLY.....	88
SKORE.....	90
SOURCES.....	118
SPOTLED.....	38
SPOTY.....	40
STAIRLED.....	60
STANCIA.....	25
SWING.....	115

T

TOTEM.....	96
TRENDY.....	100
TRILION.....	113
TUBOLED.....	86

V

VOLTAIR.....	94
--------------	----

W

WAOUH.....	08
------------	----

X

XERIANE.....	80
XTREM.....	98

Y

YDILE.....	23
------------	----

Z

ZEPHYR.....	34
-------------	----

FRAIS DE PORT

MINIMUM DE COMMANDE =

100 € HT

Pour toute commande comprise

entre **100 € HT** et **250 € HT**,

participation aux frais d'expédition

de **20 € HT**

Pour toute commande supérieure

à **250 € HT**, franco de port en livraison messagerie

SERVICE EXPRESS SUR DEMANDE

25 € HT PAR COLIS*

* Limitée à un colis de 30 Kg maximum

et de longueur inférieure à 2 mètres

Ce tarif hors taxe et hors frais de port

est applicable au 01/01/2022 pour

livraison en France Métropolitaine.

Prix de base de facturation à partir du

01/01/2022 hors coût de recyclage.

DECHETS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Barème 2022 de l'Eco-taxe des lampes :

0,20 € H.T./lampe mise sur le marché pour les lampes standards (tubes fluorescents, lampes fluocompactes, autres lampes)

0,16 € H.T./lampe mise sur le marché pour les lampes à LED

Eco-participation luminaires ménagers

Code de l'environnement Article R543-173

Les luminaires ménagers intègrent le champ réglementaire de la DEEE à partir du 15 août 2018, conformément au décret 2014-928 du 19 août 2014.

Soucieuse de répondre pleinement aux évolutions réglementaires, notre société a décidé d'adhérer à ESR à qui elle a transféré ses obligations de Producteur conformément à l'article R543-181 2° du code de l'environnement.

En conséquence, le coût de l'éco-participation attaché à chaque équipement figurera dans nos factures conformément à l'art. L. 540-10-2. du code de l'environnement qui dispose que :

« Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »



Les prix contenus dans ce barème servent de base à notre facturation et ne constituent en aucun cas des prix imposés pour la revente. Les distributeurs déterminent leurs prix de vente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



Les prix indiqués sont valables sous réserve
d'erreurs typographiques.

RÉSISTEX PREND EN CHARGE LA NOUVELLE ECO-CONTRIBUTION.




rēsistex»

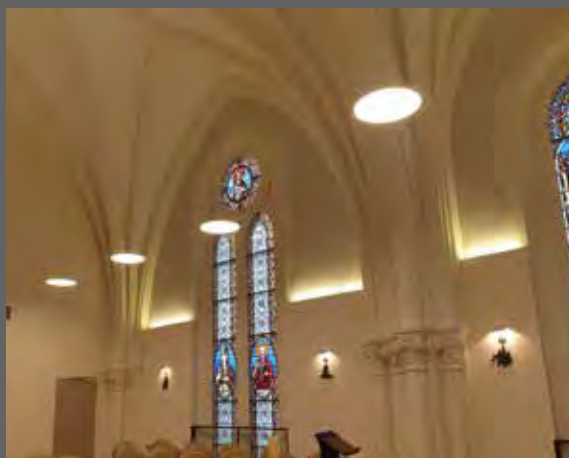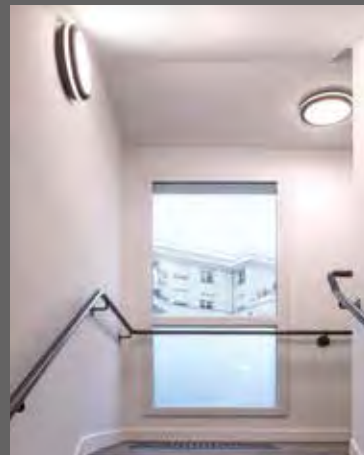

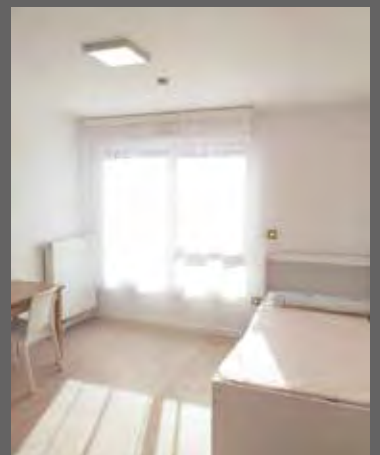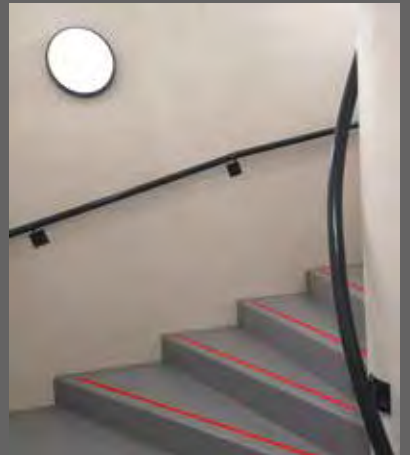

Contactez directement le technico-commercial en charge de votre secteur

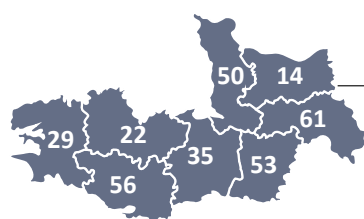

Stephane Pasquet




spasquet@resistex-sa.com
06.07.44.83.56

Hervé Pascal



hpascal@resistex-sa.com
06.07.33.39.42



Delphine Baillet





dbaillet@resistex-sa.com
07.88.14.21.89

Yohan Thevenard



ythevenard@resistex-sa.com
06.07.05.41.52



Thierry Gerard





tgerard@resistex-sa.com
06.07.44.40.80

Laurent Koeff



lkoeff@resistex-sa.com
06.07.44.98.06



Laurent Rebout




lrebout@resistex-sa.com
06.07.44.69.16

Mickaël Frati



mfrati@resistex-sa.com
06.84.54.97.27



Karine Goguillon




kgoguillon@resistex-sa.com
06.07.33.53.87

Delphine Baillet



dbaillet@resistex-sa.com
07.88.14.21.89



Tatiana Dos Santos





tdossantos@resistex-sa.com
06.07.44.92.46

Julie Venezia



jvenezia@resistex-sa.com
06.70.24.89.13



Victor Scemama



vscemama@resistex-sa.com
06.07.05.50.57

Anaïs Badou



abadou@resistex-sa.com
06.70.24.90.21



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. - CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute la gamme des produits commercialisés par la SOCIÉTÉ Résistex. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par Résistex. Toute commande implique l'adhésion sans réserves aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par Résistex.

II. - COMMANDE

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiquée par télécopie ou tout moyen technologique équivalent permettant de s'assurer de la preuve de l'accord contractuel, au siège social de Résistex situé 11 quai de la banquière, 06730 à St André de La Roche ou auprès de ses représentants. Résistex n'est pas tenu d'honorer toute commande portant sur un montant inférieur à 100 € HT. L'acceptation de la commande par Résistex résulte de la confirmation qu'elle l'a bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes par courrier, courriel. Toute commande peut être annulée par l'Acheteur ou modifiée dans son contenu par écrit, au maximum 24 heures après réception de l'Accusé de réception. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. Toute modification du fait de l'Acheteur peut entraîner un nouveau délai de livraison. Nos expéditions bénéficient du franco de port et d'emballage pour toute commande d'au moins 250 € HT. En dessous de ce seuil, une participation aux frais d'expédition sera facturée. Frais de port: pour toute commande comprise entre 100€ HT à 250€ HT, une participation aux frais d'expédition de 20 € HT sera facturée. Pour toute commande supérieure à 250€ HT, le franco de port en livraison messagerie (hors express) est appliqué. Toute livraison en Express sera facturée selon les tarifs en vigueur disponibles auprès du service commercial.

III. - LIVRAISON

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera à l'adresse indiquée lors de la passation de ladite commande. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité. Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle de Résistex et ayant pour conséquence de retarder la livraison. En toute hypothèse, la livraison n'interviendra dans le délai que si l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard de Résistex. En cas de ventes successives, faute de paiement d'une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu'à ce que paiement intervienne du solde du. A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'Acheteur.

IV. - RÉCEPTION DES PRODUITS- RETOURS

L'Acheteur prendra réception des produits commandés au lieu indiqué à l'article III ci-dessus, dès livraison des produits. L'Acheteur assumera les frais et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur livraison. Le transfert de propriété et risques à son profit devient effectif dès la livraison, conformément à l'article 105 du code du commerce. Nos emballages étant préparés avec soin, l'Acheteur se doit de vérifier la conformité des produits livrés aux produits commandés au moment de la livraison et de refuser une livraison imparfaite, en mentionnant des réserves précises sur le bordereau de transport. Pour bénéficier d'un remplacement pour casse, il est indispensable de confirmer par email ou par fax auprès du transporteur avec copie au service commercial du siège de Résistex dans les 3 jours maximum les observations faites lors du déballage. Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par l'Acheteur par écrit au jour de la réception des produits, lesdits produits ne seront ni repris ni échangés, en application des dispositions de l'article 1642 du Code civil. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés aux produits commandés relevés par l'Acheteur au jour de la réception, Résistex s'oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande. Les retours éventuels de marchandises devront avoir reçu l'accord préalable écrit de notre siège social et aux conditions de retour validées par Résistex. Ils devront être conditionnés dans leurs emballages d'origine et ne comporter aucune étiquette ou marque de l'Acheteur. Aucun retour de matériel ne peut être effectué auprès de nos représentants.

Résistex se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications dans la spécification des articles figurant dans ses catalogues et tarifs, ou d'en arrêter la fabrication et ne sera tenue,

dans pareil cas, à aucune indemnité, ou à fournir des articles aux anciennes spécifications. L'impossibilité de livrer tout ou partie d'une commande, ainsi que le non-respect d'un délai convenu, ne pourront entraîner ni pénalité, ni paiement de dommages et intérêts.

Toute demande de retour devra être adressée au préalable au service commercial et devra faire l'objet d'une réclamation technique. Le remplacement du produit ne sera effectif qu'après analyse du produit défectueux et confirmation d'une défectuosité par le service technique.

V. - PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

V.1 - PRIX

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le tarif en vigueur au jour de la commande. Leur révision interviendra une fois par an et ces prix seront fermes et applicables dès cette date. Ils sont exprimés en euros et stipulés hors taxes, emballage compris.

V.2 - Modalités de paiement

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières à préciser par écrit avant livraison, le prix de vente est payable, soit au comptant à réception de la facture, soit à 30 jours de la date de facture, net et sans escompte. A défaut de tout paiement (en tout ou partie) du prix à son échéance, Résistex pourra de plein droit résoudre la vente, 5 jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés par Résistex. Des intérêts moratoires seront dus par l'Acheteur au taux légal en vigueur après mise en demeure, outre une pénalité forfaitaire de 40€ par facture. En cas de retard de paiement, les sommes dues seront majorées d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal.

V.3 - FACTURATION

Résistex établira, dès expédition de la commande, une facture au siège de l'Acheteur. Le délai de règlement courra à compter de cette date.

VI. - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété : conformément aux dispositions de la Loi du 12/5/1980 et de la Loi du 25/1/1985 modifiée le 10/6/1994, Résistex se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de la facture. Pour se prévaloir de ladite clause, Résistex fera connaître sa volonté formelle à l'Acheteur ou son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de se voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de propriété conserve son plein effet.

VII. - GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Ledit article dispose : «Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'Acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui proviendraient d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une modification de l'appareil, de toute cause étrangère au matériel ou du non respect des règles de l'art concernant la conformité de l'installation électrique.

Aucune demande d'indemnité n'est recevable pour dommages dits indirects au sens usuel de la jurisprudence.

IX. - JURIDICTION COMPÉTENTE- DROIT APPLICABLE

Tous différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes Conditions de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nice. Le droit applicable est le droit français incluant la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.



CODE NAF - 2740Z
TVA : FR 73 487 593 477
SIRET 487 593 477 00010
SAS CAPITAL 649 979 €

Document non contractuel
Photo couverture :
© Adobe stock

• Service commercial France :
Tél. 04 93 276 276
Fax 04 93 276 280

• Service commercial Export :
Tél. 04 93 276 283
Fax 04 93 276 280

RÉSISTEX EXPLOITATION

11 quai de la Banquière

CS 80010

06730 Saint-André-de-la-Roche
FRANCE

www.resistex-sa.com

