



2025

**résistex**    
*L'Humain en lumière*

# LE MOT DE

BERNARD ALFANDARI, PRÉSIDENT

## 2025



PLUS QU'UNE ENTREPRISE,  
JE DIRIGE UNE ENTREPRISE ENGAGÉE.

Cette campagne de communication de la communauté «Les entreprises s'engagent» illustre bien les valeurs, les convictions, la philosophie et la stratégie de Résistex, notre PME familiale nonagénénaire, dans laquelle s'installe aux commandes dans l'enthousiasme la 4<sup>e</sup> génération. «Je dirige» signifie que j'incarne, que j'indique la direction et que je m'assure qu'on ne dévie pas de la destination... Ce faisant je donne le sens du mouvement, du changement, de la transition, bref je crée du sens et je convoque ainsi autour de moi toutes les parties prenantes de l'entreprise au premier rang desquelles nos collaborateurs. Être «responsable» c'est répondre de ces actes, en transparence, vis-à-vis de tous nos tiers.

### VOICI NOS ACTES ET ENGAGEMENTS :

**Réglementation nationale et européenne de l'éclairage:** Administrateur depuis 15 ans du Syndicat du Luminaire GIL, membre de Lighting Europe, la Fédération Européenne de l'Éclairage.



**Intérêt général:** 1<sup>re</sup> entreprise du secteur de l'éclairage à avoir adopté la qualité d'entreprise à mission en 2020.

**Notre raison d'être:** Fournir au plus grand nombre un éclairage de qualité énergétiquement efficace.

**Pacte Mondial des Nations Unies et les 17 ODD de l'Agenda 2030:** Administrateur du Réseau France et président du Comité des Territoires; entreprise ambassadrice et animatrice du Cercle Azuréen.



**Protection de l'environnement:** Membre de la Communauté du Coq Vert de BpiFrance, Membre de la Convention des Entreprises pour le Climat; réduction de nos émissions de GES de 40 % entre 2009 et 2019 (d'après nos Bilan Carbone).



**Achats Responsables:** Signataire de la Charte Fournisseurs et Achats Responsables, membre de la plateforme AMFORI et ses labels BSCI/BEPI qui contrôlent et audient le respect des droits humains et de l'environnement.



**Éducation, Formation:** Administrateur de l'École de la 2<sup>e</sup> Chance Nice, Administrateur de l'École de Production de l'UIMM Côte d'Azur, Administrateur du Fonds de Dotation du Campus Sud des Métiers.

**Santé & Logement des Actifs:** Président délégué du Centre Médecine Travail Interprofessionnel 06, Administrateur et auditeur financier d'IN'LI PACA (Action Logement).

**Inclusion, ouverture, diversité:** Co-Leader du club Les Entreprises s'engagent 06, Signataire de la Charte de la Diversité, Membre de la Communauté Les Entreprises pour la Cité.



**Dynamique territoriale:** Vice Président de l'UIMM Côte d'Azur, Membre Elu de la CCI Nice Côte d'Azur, Membre de la cohorte CEDRE et du programme Sud Accélérateur de la région SUD, Membre de l'Association Nice Ariane Développement, Membre du Club Excellence 2024 de BpiFrance.





## ● NICOLAS BIOLLEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL

### CHERS PARTENAIRES,

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue de luminaires, conçu spécialement pour répondre aux exigences des professionnels de l'électricité. Dans un secteur en perpétuelle mutation, où l'innovation et la durabilité sont au cœur des préoccupations, notre gamme de produits se distingue par son engagement à allier performance, durabilité et respect de l'environnement.

### INNOVATION AU SERVICE DE VOS PROJETS

À l'heure où la technologie évolue rapidement, nous nous efforçons de rester à la pointe des dernières avancées en matière d'éclairage. Nos luminaires intègrent des solutions LED de haute performance et de la gestion d'éclairage intégré offrant une efficacité énergétique remarquable tout en réduisant les coûts d'exploitation pour vos clients. De plus, nos designs modulables et adaptables permettent de répondre à des environnements variés, qu'il s'agisse de bureaux, d'espaces tertiaires, résidentiels ou d'installations industrielles.

Nous sommes fiers de vous présenter l'AIKLA, notre tout nouveau luminaire extérieur, conçu et fabriqué en France. Ce produit révolutionnaire allie innovation, performance et esthétique, tout en répondant aux normes les plus strictes en matière d'éclairage extérieur.

### SATISFACTION CLIENT: NOTRE PRIORITÉ

Nous savons que la réussite de vos projets repose sur la qualité des produits que vous proposez à vos clients. C'est pourquoi nous avons mis en place des processus rigoureux de contrôle qualité et de recherche et développement. Chaque luminaire est conçu pour garantir une durée de vie prolongée et une performance optimale, tout en offrant des options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Notre équipe est également à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des solutions les plus adaptées, afin d'assurer une satisfaction maximale.

### RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

Conscients des enjeux environnementaux actuels, nous avons fait le choix de privilégier des matériaux recyclables et des processus de fabrication responsables. En intégrant des technologies écoénergétiques, nos luminaires contribuent à réduire l'empreinte carbone de vos projets d'éclairage. En collaborant avec nous, vous vous engagez non seulement à fournir des produits de qualité, mais aussi à promouvoir une approche durable auprès de vos clients. Ensemble, nous pouvons faire la différence en créant des espaces lumineux qui respectent notre planète.

Nous vous invitons à explorer notre gamme et à découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ensemble, faisons de l'éclairage un vecteur d'innovation et de responsabilité.

## ● NOS PARTENAIRES



Reflète la qualité du système de gestion de la RSE



L'Éco-Organisme de Collecte et Recyclage des Lampes et Luminaires



Pôle de compétitivité sur les énergies non génératrices de gaz à effet de serre



BE certifié Reconnu Garant de l'Environnement. Nos études respectent les critères de la NF EN 12464-1 version 9



Outil de notation des performances des luminaires



L'Association du Profil Environnement Produit

# QUI SOMMES-NOUS ?

## ● RÉSISTEX EN QUELQUES CHIFFRES



PME familiale de plus de **87 ans** d'expérience



**68** collaborateurs dont **7** alternants



**+ 20 millions d'euros** de chiffre d'affaires en 2023



**1<sup>re</sup>** entreprise à mission des Alpes-Maritimes

## RÉSISTEX, ENTREPRISE ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE RSE ●

### MEDAILLÉ D'ARGENT ECOVADIS



En reconnaissance de nos engagements et actions dans le domaine de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

### L'ÉCO-CONCEPTION, AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Nous intégrons cette dimension à chaque étape du cycle de vie du produit, au travers :

**EMBALLAGE**  
plastique remplacé par du carton  
**100 %**  
recyclé et recyclable

**PRODUITS RÉPARABLES**  
avec l'affichage d'indice de réparabilité  
+  
mise à disposition de composants remplaçables

**EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**  
très élevée pour tous nos produits

**GESTION DES DÉCHETS**  
via Ecosystem (éco-organisme de recyclage)

# NOS SERVICES

Les services sont au coeur de notre stratégie d'entreprise.  
Notre ambition? Vous proposer une expérience unique et agréable  
tant sur notre site web que sur le terrain.

## ● PLUSIEURS SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER

### SITE INTERNET




- Un espace personnel pour :
  - un accès à vos prix remisés
  - passer vos commandes en ligne
  - créer des devis
  - accéder aux stocks
  - accéder aux factures
- Suivi de livraison en accès libre
- Accès à la documentation technique de chaque produit
- Calculateur d'éclairage pour dimensionner rapidement vos projets
- Mise à disposition d'outils spécifiques à certains produits pour adapter vos configurations à vos besoins
- L'accès à nos plug-in directement depuis Dialux Evo
- Tutoriels didactiques pour vous guider sur des points techniques



### QR CODES

Présents sur chaque page du catalogue pour un accès direct :

- Au site
- Données techniques des produits
- Données photométriques
- Fiches techniques
- Déclaration de conformité, etc.



### FORMATIONS

Un large panel de formations à distance ou en présentiel.



### CONSEILS PERSONNALISÉS


Une proximité terrain, des conseils personnalisés, une équipe commerciale présente sur tout le territoire.



### EXPERTS DÉDIÉS

Des experts dédiés pour l'assistance au démarrage et technique.

## BUREAU D'ÉTUDES CERTIFIÉ RGE ÉTUDES ●

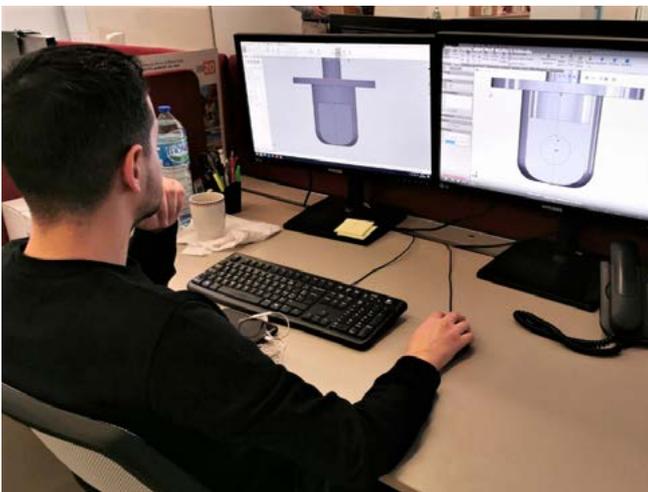

Résistex attache une grande importance à la qualité de ses produits, aux normes en vigueur afin de créer des solutions sur-mesures, innovantes et durables qui vous apporteront un bien-être et confort visuel maximal.

Notre bureau d'études intégré certifié RGE (certification délivrée aux professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments), vous accompagne tout au long de votre projet, depuis l'audit jusqu'à la mise en place de la solution retenue.



# LEXIQUE

## ● L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Le calcul et l'affichage d'un indice de réparabilité est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 dans le but de lutter contre l'obsolescence en informant le consommateur sur la réparabilité de certains produits au moment de l'achat.

Résistex se démarque de part sa démarche volontaire, sa transparence et son engagement en mettant à disposition de ses clients un indice de réparabilité calculé conformément à la loi.

Cinq critères sont pris en compte :

- la disponibilité des pièces détachées
- la facilité de démontage des produits
- la disponibilité des pièces détachées
- le prix des pièces détachées
- des critères spécifiques à la catégorie de produits concernée, en l'occurrence, le type d'assistance à distance et la reprogrammation à distance

L'indice de réparabilité est une note allant de 0 à 10 attribué au produit pour informer le consommateur sur son degré de réparabilité.

**Rouge:**  
0 à 1,9



**Orange:**  
2 à 3,9



**Jaune:**  
4 à 5,9



**Vert clair:**  
6 à 7,9



**Vert foncé:**  
8 à 10



## ● DÉFINITION DES INDICES DE PROTECTION

Indices de protection des enveloppes des matériels électriques  
Selon norme CEI 34-5 - EN 60034-5 (IP) - EN 50102 (IK)


**IP 67** 1<sup>er</sup> chiffre: protection contre les corps solides

**IP 67** 2<sup>ème</sup> chiffre: protection contre les liquides

**IK 06** Indice complet: protection mécanique


IP	Définition	IP	Définition	IP	Définition
0	Pas de protection	0	Pas de protection	00	Pas de protection
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (ex: contacts involontaires de la main)	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	01	Energie de choc: 0.15J
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm (ex: doigts de la main)	2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	02	Energie de choc: 0.20J
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (ex: outils, fils)	3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° à la verticale	03	Energie de choc: 0.37J
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (ex: outils fins, petits fils)	4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	04	Energie de choc: 0.50J
5	Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)	5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance	05	Energie de choc: 0.70J
6	Totalement étanche aux poussières	6	Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	06	Energie de choc: 1J
Classes de protection électrique		7	Protégé contre les effets de l'immersion entre 0.15 et 1m	07	Energie de choc: 2J
<b>Classe</b>	<b>Description</b>	8	Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression	08	Energie de choc: 10J
1 	Isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre	9	Protégé contre les jets d'eau haute pression	09	Energie de choc: 10J
2 	Double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre	9K	Protégé contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions	10	Energie de choc: 20J
3 	Alimentée par une très basse tension de sécurité (TBTS)				

# SOMMAIRE




p.10

GESTION  
D'ECLAIRAGE




p.18

LIGNE CONTINUE




p.28

ENCASTRÉS &  
PLAFONNIERS TERTIAIRES




p.40

DOWNLIGHTS  
& SPOTS




p.54

APPLIQUES &  
PLAFONNIÈRES




p.62

HUBLOTS




p.74

RÉGLETTES SALLE  
DE BAINS




p.80

INDUSTRIEL  
ÉTANCHE




p.90

TUBULAIRES




p.98

TÊTES DE MÂTS




p.106

ÉCLAIRAGE SOLAIRE




p.112

ÉCLAIRAGE  
EXTÉRIEUR



p.126

SOURCES &  
APPAREILLAGES



p.132

TARIFS

# NOUVEAUTÉS

## AUREA P.9

Brassage puissant et diffus sans gêne sonore. Combine confort et économies d'énergie



## VIJI P.14

Cellule à détection infrarouge



## HYPERLINE P.26

Linéaire continu multipuissance



## RESICLIC P.30

Gamme d'encastrés tertiaires disponibles en version 600 ou 1200 avec des modules en long ou carré de couleurs variées



## KORO P.39

Encastré tertiaire idéal pour éclairer les tableaux de salles de classe



## ASTARIO P.44

Gamme de spots en aluminium permettant de diffuser 3 températures de couleur



## HUBO P.70

Gamme de hublots CCT (3000K, 4000K, 6000K)



## ISTARI P.95

Tubulaire suspendu pour mettre en valeur les espaces



## AGAME P.87

Armature industrielle pour les grandes hauteurs sous-plafonds



## ARGOS DECO P.92

Gamme de tubulaires design en version UGR, grille droite ou inclinée



## NEMEE P.94

Tubulaire décoratif en plafonnier ou suspension



## BARON P.122

Applique extérieure LED avec vis de maintien invisibles



## VALINOS P.103

Tête de mât au design moderne traitée anti-UV



## AIKLA P.118

Luminaire extérieur fabriqué en France décliné en deux versions: applique ou borne




# BRASSEUR D'AIR AUREA


- LA SOLUTION IDÉALE POUR AMÉLIORER LE CONFORT INTÉRIEUR SANS RECOURIR À UNE CLIMATISATION



MODE ÉTÉ

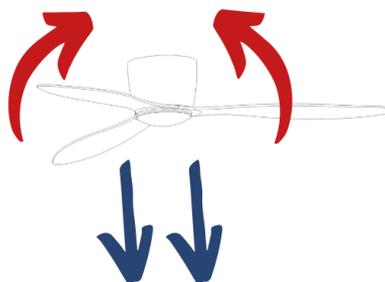

MODE HIVER

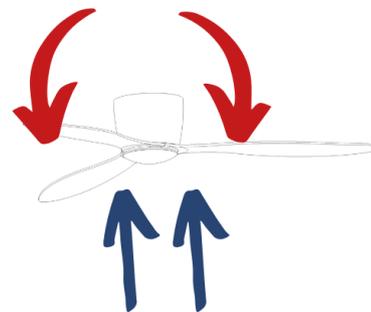

DISPONIBLE 2ÈME TRIMESTRE 2025

## LE BRASSEUR D'AIR A DE NOMBREUX AVANTAGES ●

- Une solution économe tant sur les frais d'installation que sur les économies d'énergies générées (consomme jusqu'à 95 % moins que la climatisation)
- Efficace été comme hiver grâce au sens de rotation des pales qui permet de créer une brise rafraîchissante en été et redistribue l'air chaud en hiver
- Conforme à la RE2020: améliore l'efficacité des systèmes de chauffage, maintient une température homogène et respecte les normes de sécurité (2,30m entre le sol et les pales)
- Apporte un confort durable à tous ses utilisateurs
- Intégration esthétique et pratique dans les espaces

**Idéal pour les bâtiments performants énergétiquement, le brasseur d'air combine confort et économie d'énergie conformément à la RE2020.**


## ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	W	Lm	K	Blanc
Auréa	18	1400	2700-4000-6000 	555001

Brasseur d'air 3 pales, silencieux à faible consommation d'énergie

- Moteur brushless courant continu avec 6 vitesses (de 4W à 30W)
- Led dimmable de 18W avec 3 réglages de température de couleur (CCT)
- Débit de 10 000m<sup>3</sup>/h
- Gradation de 10 %-100 %
- Timer 30min-2h-4h
- Mode été/hiver
- Filin de sécurité anti-chute inclus
- Moteur garanti 15 ans
- Entièrement réparable: driver, module led

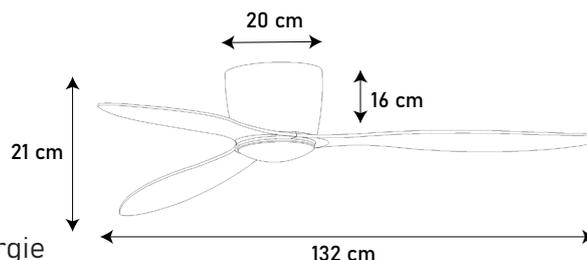

## ● KIT DE COMMANDE AUREA (ENSEMBLE APPAIRÉ)

Bouton mural alimenté en 230V	Bouton mural sur batterie	Récepteur appairé	Réf
1		1	555005
	1	1	555006
2		1	555007



**Interrupteur  
Peut piloter jusqu'à  
5 brasseurs**

# GESTION D'ÉCLAIRAGE

L'éclairage intelligent ouvre la voie à des services connectés innovants et économes. Découvrez nos solutions qui s'adaptent à vos besoins spécifiques.





p.10

CAPTILUX



p.11

CELULLE CAPTILUX



p.12

PILOTAGE CAPTILUX



p.13

CASAMBI



p.14

CELULLE VIJI

# CAPTILUX



L'application CAPTILUX est une application développée par Résistex disponible sur iOS et Android afin de piloter tous vos luminaires Résistex équipés de capteurs Bluetooth  
Vous pouvez gérer tout votre écosystème avec une seule application via Bluetooth 5


Télécharger l'application



## ● FONCTIONNALITÉS

### ZONING :

- Permet de créer des groupes ou isoler des luminaires à volonté
- Paramétrages appliqués à chaque groupe de luminaires
- Groupes sont modulables en fonction de la configuration de l'espace

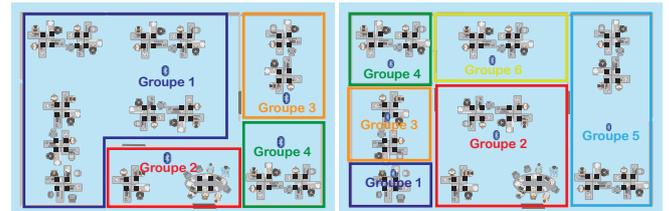

### TIME MANAGER :

- Paramétrages horaires qui permettent de lancer des scènes, de la détection de présence en fonction d'heures définies ou de l'horloge astronomique (lever et coucher du soleil)
- Garantit la sécurité des personnes conformément à la réglementation PMR
- Contribue à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses (arrêté du 27 décembre 2018)

## CAS D'UN CHEMINEMENT EXTÉRIEUR AVEC DÉTECTION

Cheminement extérieur éteint en journée



7h00-18h00

Cheminement extérieur allumé le soir



18h00-22h00

Cheminement extérieur sur détection de présence la nuit



22h00

Cheminement extérieur allumé si une présence est détectée



22h00-7h00

## ÉCLAIRAGE CIRCADIEN :

Notre dernière génération de cellule à détection infrarouge DALI DT8 Bluetooth vous permet d'obtenir un éclairage circadien automatique :

- Variation de la température de couleur selon l'heure, le jour et la géolocalisation
- Détection de présence et préavis d'extinction
- Gestion de l'apport du flux lumineux en fonction de l'apport de lumière extérieure



# CELLULES Captilux



Les cellules Captilux DT8 sont des cellules à détection infrarouge qui permettent de :

- gérer la température de couleur en fonction de l'heure de la journée,
- du jour et de la géolocalisation
- détecter la présence ou l'absence
- gérer l'apport de luminosité naturelle extérieure
- faire varier l'intensité lumineuse en bluetooth 5 mesh



- + **Commande manuelle par simple bouton poussoir**
- + **Communication entre tous les appareils de la gamme 5.0 Bluetooth**




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Blanc
Cellules Captilux DT8	1	921728
Cellule extension Captilux DT8	1	921725

	Blanc
Boîte plafonnier / cellule Captilux	921723
Lentille Captilux High Bay	921919

## DIMENSIONS



Kits de détection adaptables à tous type de luminaires encastrés  
 Détection hyperfréquences paramétrable via dip-switch ou application CAPTILUX  
 Puissance admissible maximum: 150W LED  
 Montage et réglage possibles en usine sur demande

- + **Kits de détection totalement invisible**
- + **Montage et réglage possibles en usine sur demande**




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Blanc
Kit de détection invisible HF Bluetooth	1	921610
Kit de détection invisible HF	1	921612



## DIMENSIONS

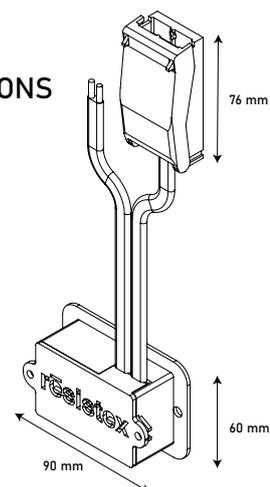

# PILOTAGE

## Captilux



L'interrupteur bluetooth 5.0 rétro-éclairé est compatible avec l'environnement Captilux, et permet de :

- gérer manuellement les appareils connectés
- faire varier l'intensité lumineuse et la température de couleur
- rappeler les modes circadiens automatiques
- appel de 4 scènes paramétrables via l'application

- + Se raccorde en lieu et place d'un interrupteur classique
- + Communication entre tous les appareils de la gamme 5.0 Bluetooth



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Blanc
Interrupteur Bluetooth DT8	1	921830

L'interrupteur Captilux ENOCEAN est un interrupteur double bouton poussoir sans fil destiné à commander les luminaires équipés de la technologie CAPTILUX pour permettre de multiples fonctionnalités grâce à 4 boutons paramétrables. Deux raccourcis sont possibles par bouton : rappel de scène, ajustement, circadien, ON/OFF...




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Blanc
Interrupteur sans fil Enocean	1	921834





Grâce au sans fil, les installations existantes peuvent être facilement modernisées avec l'ajout de fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez piloter l'intégralité de vos luminaires d'un même point, même si ceux-ci sont câblés indépendamment. Avec la solution Casambi et d'un simple BP, il est possible de gérer l'intensité lumineuse sans fil pilote

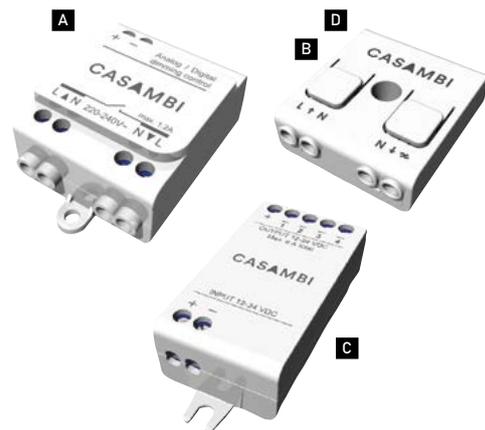

- + Pilotage par Bluetooth
- + Le module Bluetooth s'adapte à toute installation DALI, 1-10V ou gradation de phase (TRIAC)



	Fonctionnalités	Réf
<b>Casambi Dali 1-10V <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span></b>	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii pour un ensemble de luminaires Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921806
<b>Casambi Gradation de phase <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></b>	Variation de l'intensité lumineuse Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921809
<b>Casambi 12-24V / 4 voies <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span></b>	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921814
<b>Casambi Dali Controller <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">D</span></b>	Variation de l'intensité lumineuse Variation des couleurs (RGB / RGBW / Tunable white) Définition de scénarii pour un ensemble de luminaires Définition de scénarii à heures programmées Animations dynamiques	921825

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Blanc	Noir	
Interrupteur Bluetooth	921813	921811	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span>
Cellule Casambi Tridonic	921823		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>
Casambi driver 45W 500-1400mA	980001		



# VIJI Cellule



- Cellule à détection infrarouge
- Champ de vision de 360°
- Plage de détection juqu'à 30m
- Gradation selon l'apport de luminosité extérieure (version DALI)
- Peut être couplé à une commande bouton poussoir




- + Disponible en version On/Off et Dali
- + Montage possible en encastré ou plafonnier via accessoires




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Blanc
Viji Cellule On/Off	1	921841
Viji Cellule Dali	1	921840

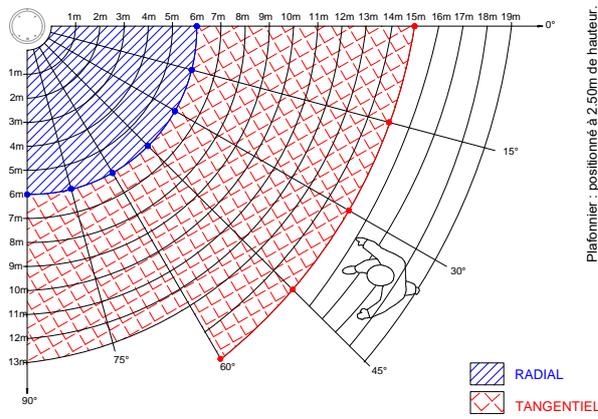


## DIMENSIONS

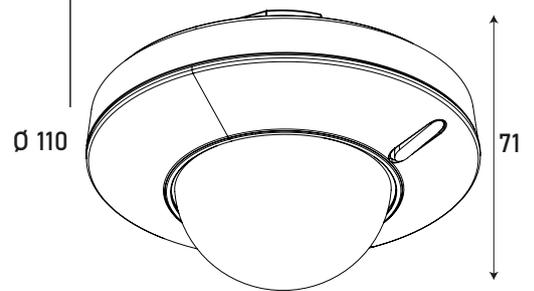

## OPTIONS / ACCESSOIRES


Références	Accessoires	
921844	Viji Boîtier encastré cellule	<b>A</b>
921843	Viji Boîtier plafonnier cellule	<b>B</b>
921842	Viji Télécommande cellule Dali	




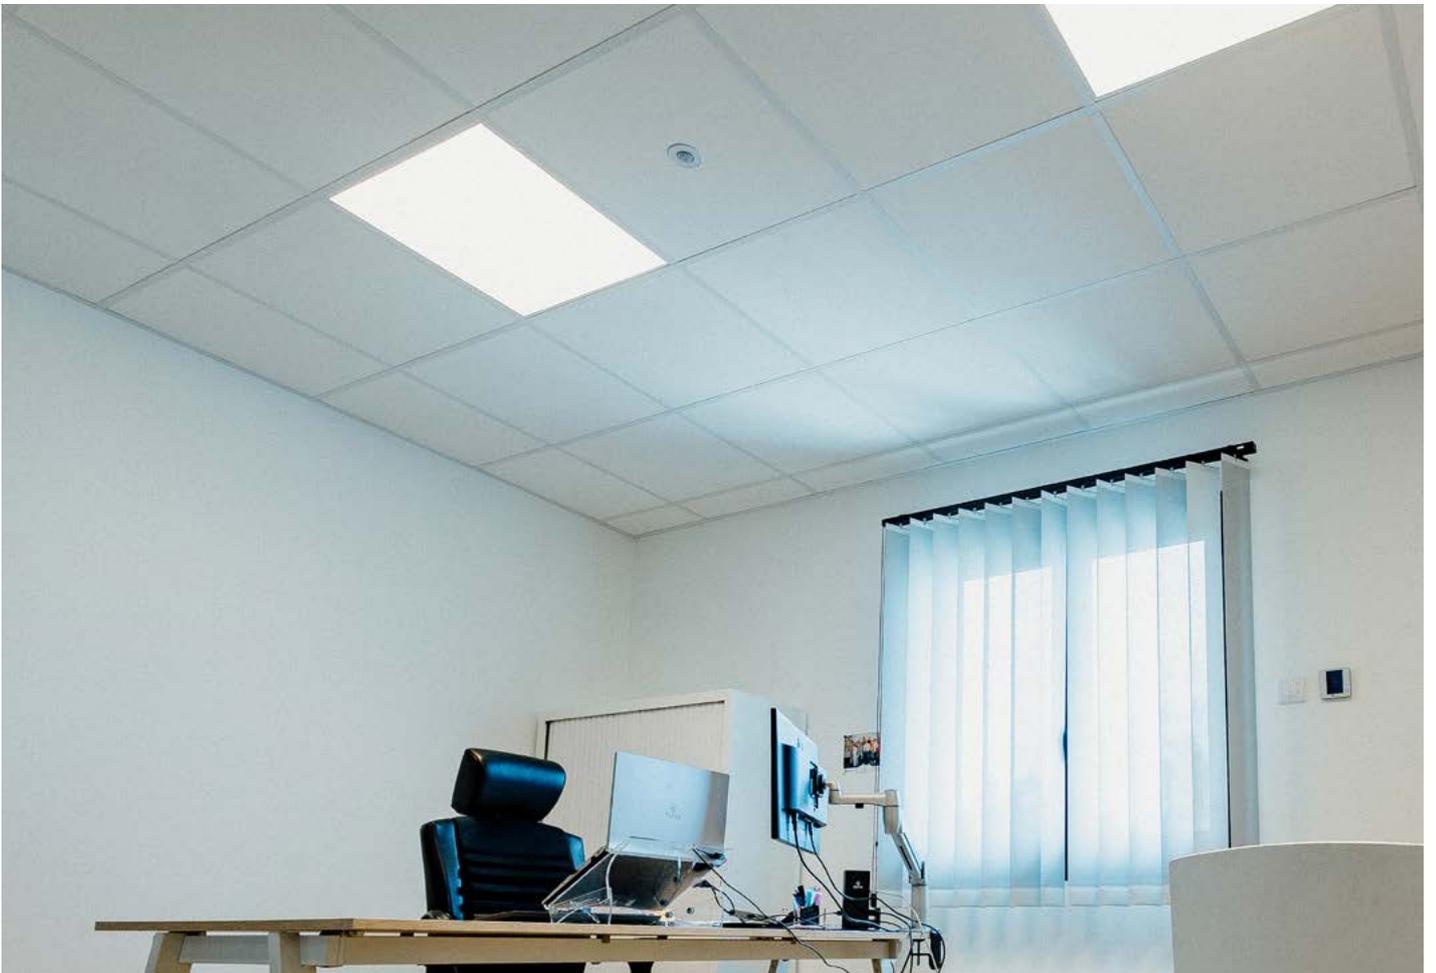

# LIGNE CONTINUE


Innovantes, modernes et entièrement modulables, les gammes de linéaires permettent une grande créativité via diverses options d'installation et caractéristiques pour réaliser des projets uniques. Nous réalisons vos projets sur-mesure dans notre usine en France.

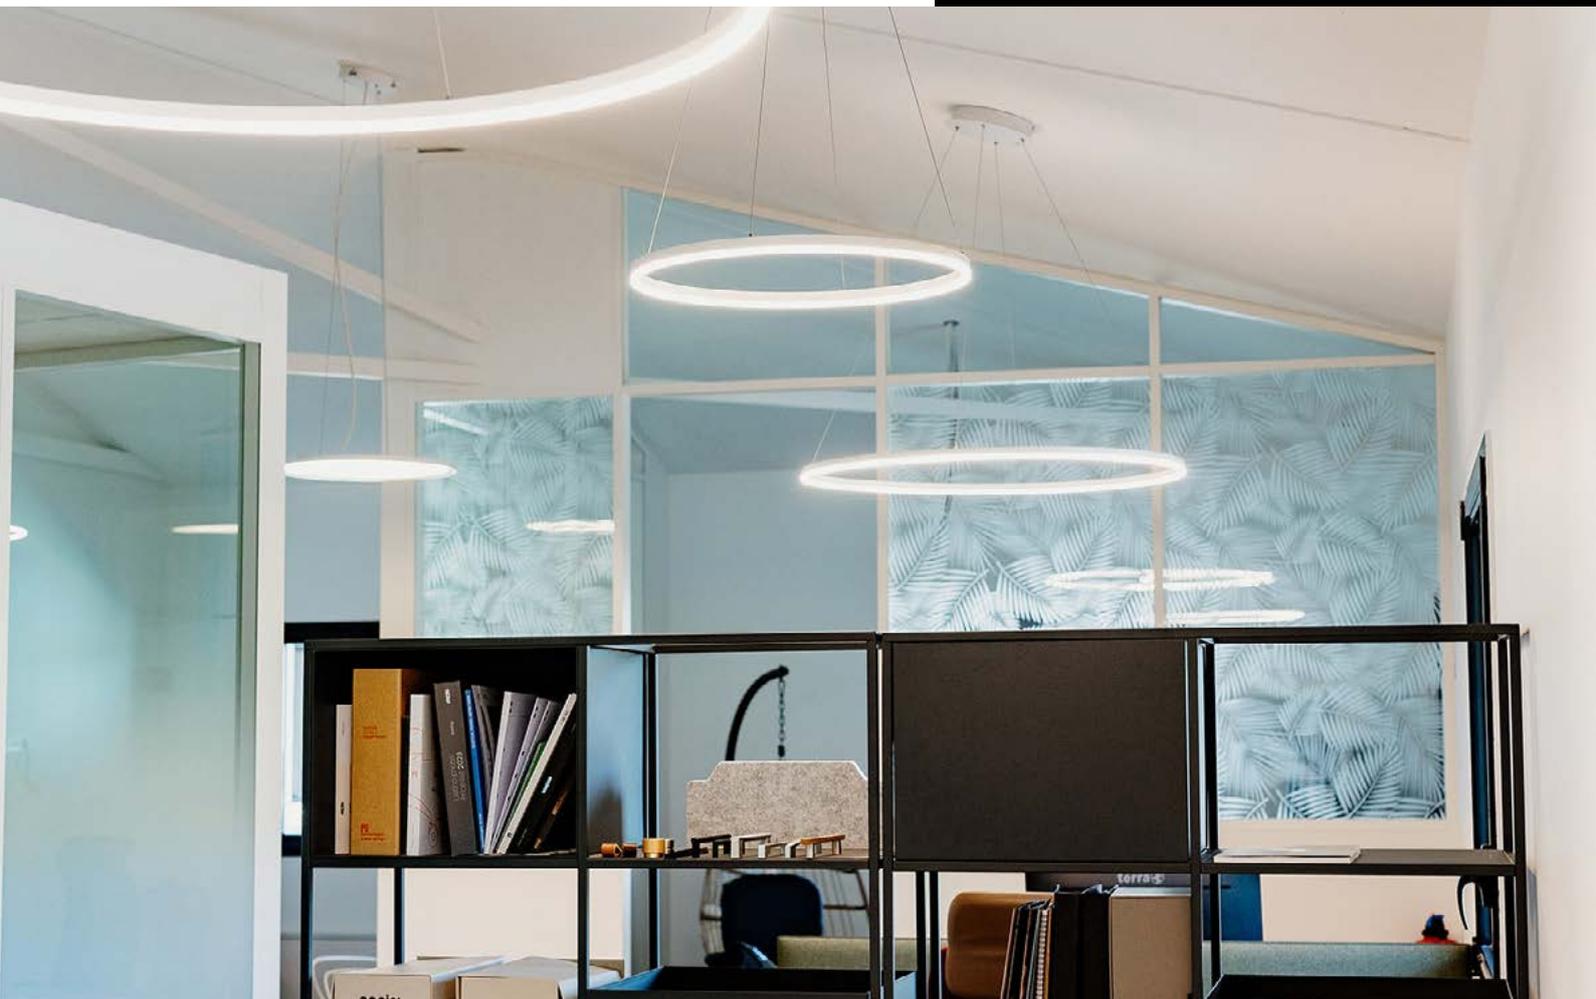




p.18

KREA




p.22

REGA




p.24

REGA RING



p.25

NEPTOS



p.26


HYPERLINE

# KREA

## basse luminance



- Linéaire continu sur-mesure équipé de modules LED haute performance
- Equipé d'alvéoles et de lentilles secondaires conçues pour favoriser un UGR < 16
- L80F10 > à 100000h (Ta25°C)
- Driver à courant constant intégré
- Montage en suspension ou plafonnier
- Disponible en version DALI
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 154 lm/W

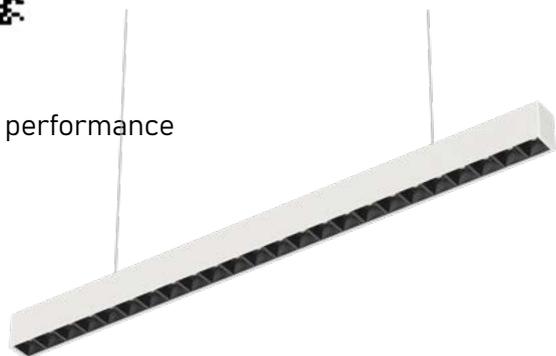


- + Réflecteur noir avec un flux de 150° et 180° pour un confort visuel optimal
- + Accompagnement personnalisé pour réaliser vos projets spécifiques




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
VERSION SUSPENSION / PLAFONNIER					
Krea On/Off 0.57m	10.5	1542	3000	507002	A
	10.5	1617	4000	507003	
Krea On/Off 1.14m	21	3085	3000	507004	B
	21	3235	4000	507005	
Krea On/Off 2.28m	42	6170	3000	507006	C
	42	6470	4000	507007	
Krea DALI 0.57m	10.5	1542	3000	507008	A
	10.5	1617	4000	507009	
Krea DALI 1.14m	21	3085	3000	507000	B
	21	3235	4000	507001	
Krea DALI 2.28m	42	6170	3000	507010	C
	42	6470	4000	507011	

### DIMENSIONS

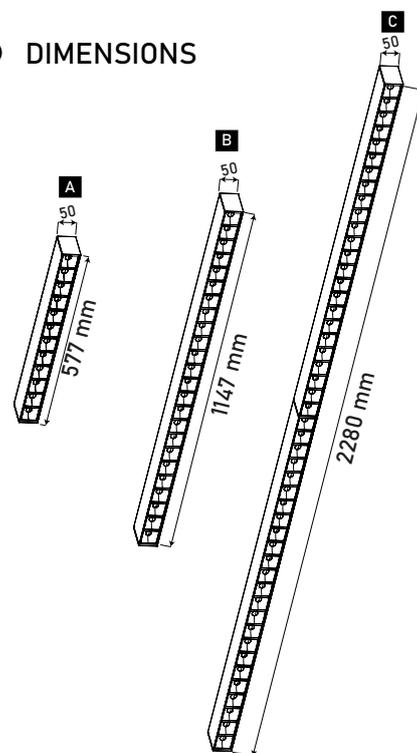


LIGNE CONTINUE

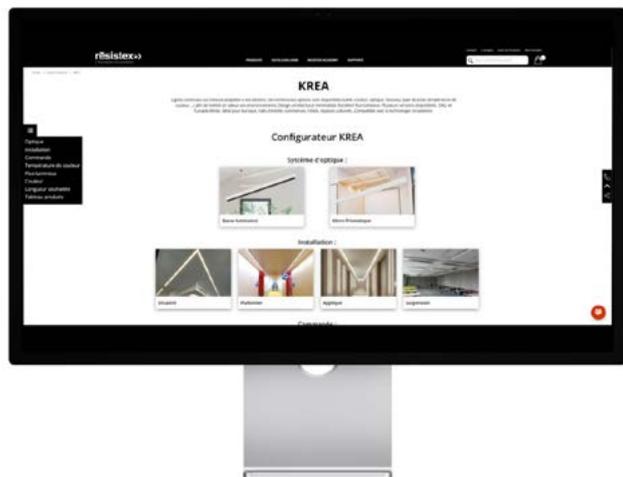

Dimensionnez rapidement vos projets avec notre configurateur de Krea, disponible sur notre site web (disponible en version pc uniquement).

**EN NOIR SUR DEMANDE**

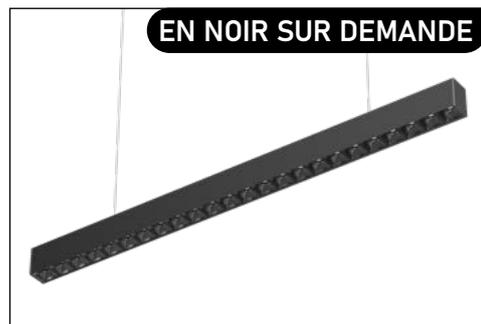

# KREA prismatique



- Linéaire continu sur-mesure équipé de modules LED haute performance
- Diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR < 19
- L80F10 > à 100000h (Ta25°C)
- Driver à courant constant intégré
- Montage en suspension, plafonnier ou encastré
- Disponible en version DALI
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 120 lm/W


- + Entièrement modulables
- + Accompagnement personnalisé pour réaliser vos projets spécifiques



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
<b>VERSION SUSPENSION / PLAFONNIER</b>				
Krea On/Off 0.57m	17.5	1926	3000	507016
	17.5	2086	4000	507017
Krea On/Off 1.14m	35	4031	3000	507018
	35	4262	4000	507019
Krea On/Off 2.28m	70	8062	3000	507020
	70	8524	4000	507021
Krea DALI 0.57m	17.5	1926	3000	507022
	17.5	2086	4000	507023
Krea DALI 1.14m	35	4031	3000	507024
	35	4262	4000	507025
Krea DALI 2.28m	70	8062	3000	507026
	70	8524	4000	507027
<b>VERSION ENCASTRÉE</b>				
Krea On/Off 1.17m	30	3407	3000	507012
	30	3557	4000	507013
Krea DALI 1.17m	30	3407	3000	507014
	30	3557	4000	507015

## DIMENSIONS

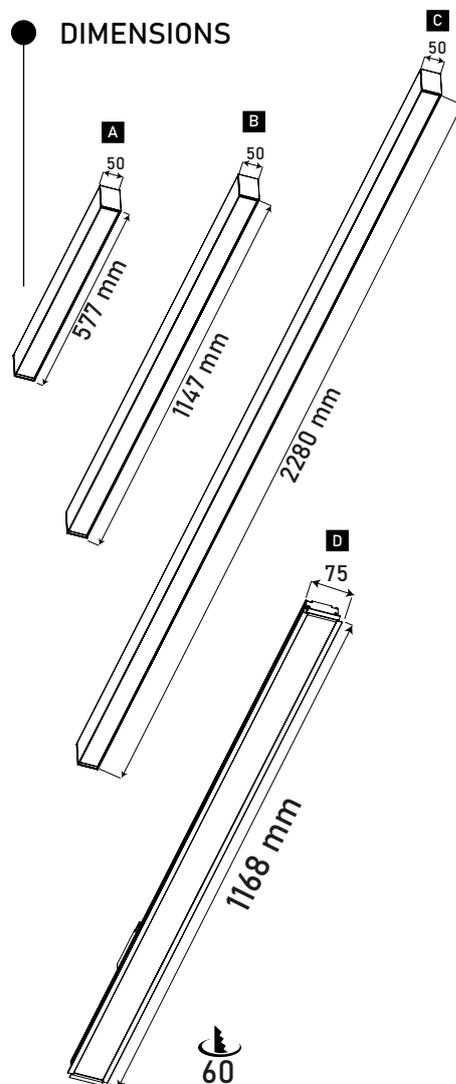

LIGNE CONTINUE

EN NOIR SUR DEMANDE







LIGNE CONTINUE



# REGA 25



- Profilé aluminium équipé de ruban LED et diffuseur opale
- Ultra-fin
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Montage en suspension, plafonnier ou encastré
- L90F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Pilotage possible via la cellule Captilux
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 147 lm/W


- + Couleur au choix de l'architecte
- + Découpe des profilés aluminium sur-mesure



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Réf	
<b>VERSION SUSPENSION / PLAFONNIER</b>					
Rega 25 1m	28.9	1431	3000	727000	A
	29.2	1490	4000	727001	A
Rega 25 Tunable White 1m	29.2	1490	2700-6000	727002	A
<b>VERSION ENCASTRÉE</b>					
Rega 25 1m	28.9	1431	3000	727003	B
	29.2	1900	4000	727004	B
Rega 25 Tunable White 1m	25	1490	2700-6000	727005	B

## DIMENSIONS

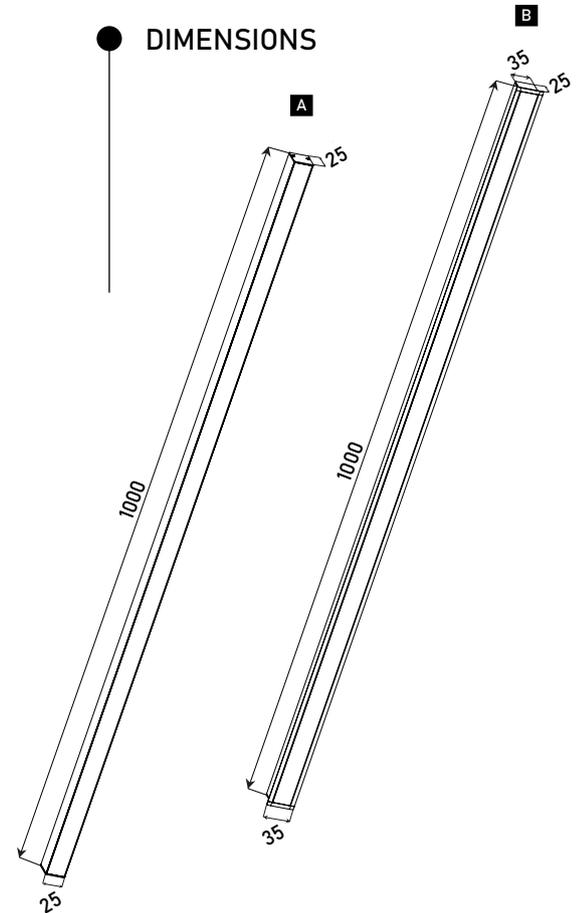

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921725	Cellule extension Captilux DALI DT8 IR
921728	Cellule maître Captilux DALI DT8 IR
921830	Commande murale BT5
921834	Interrupteur Captilux Enocean

# REGA 50



- Linéaire continu sur-mesure équipé de rubans LED SMD
- Linéaire de 50 mm d'épaisseur
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Montage en suspension ou plafonnier
- L90F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Pilotage possible via la cellule Captilux
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 84 lm/W


- + Couleur au choix de l'architecte
- + Nous réalisons vos projets sur-mesure



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Réf
VERSION SUSPENSION / PLAFONNIER				
Rega 50 1m	27.9	2337	3000	727006
	29.1	2434	4000	727007
Rega 50 Tunable White 1m	29.1	2434	2700-6000	727008

## DIMENSIONS

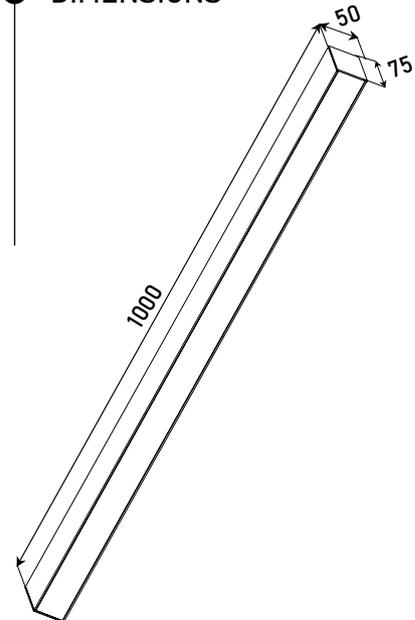

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921725	Cellule extension Captilux DALI DT8 IR
921728	Cellule maître Captilux DALI DT8 IR
921830	Commande murale BT5
921834	Interrupteur Captilux Enocean

LIGNE CONTINUE

# REGA RING



- Suspension design équipé de LED SMD
- Diffuseur en PMMA opalescent
- L90F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 81 lm/W


- + Couleur au choix de l'architecte, peinture epoxy
- + Personnalisable suivant les projets



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Noir	
Rega ring Ø600	37.9	2721	3000	727020	727021	A
Rega ring Ø600 DALI	37.9	2721	3000	727027	727028	A
Rega ring Ø1000	57.9	4718	3000	727019	727022	B
Rega ring Ø1000 DALI	57.9	4718	3000	727026	727023	B


## DIMENSIONS

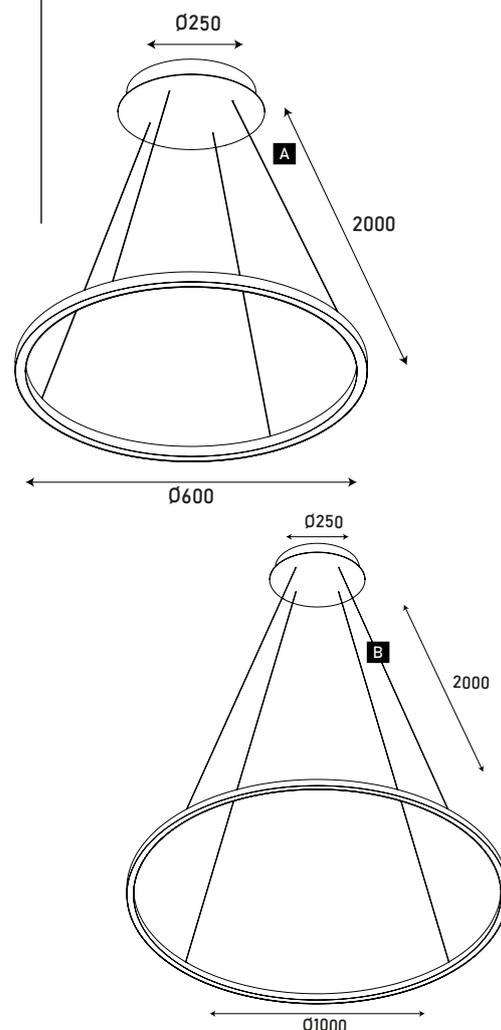

# NEPTOS



- Linéaire continu équipé d'un ruban LED SMD avec diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR < 19
- L80F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Driver à courant constant intégré
- Montage en plafonnier ou suspension (via accessoires)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 114 lm/W

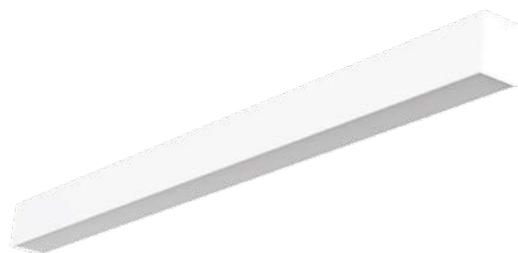


- + Gestion de l'allumage séparé pour la version Up/Down
  - + Pilotage possible via l'application Captlux (réfs 504014 et 504015)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 154 lm/W



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Neptos 1.2m (63x78 mm)	30.8	3043	3000	504000
	30.8	3285	4000	504001
Neptos 1.2m DALI PUSH (63x78 mm)	31	3043	3000	504004
	31	3285	4000	504005
Neptos 1.2m Up/Down (63x78 mm)	58.4	6657	3000	504020
	58.4	7236	4000	504021
Neptos 1.2m détection Bluetooth (50x70mm)	31.3	3728	3000	504013
	31.3	4053	4000	504011
Neptos 1.2m détection Bluetooth Captlux (50x70mm)	30.8	3043	3000	504015
	30.8	3285	4000	504014

## DIMENSIONS

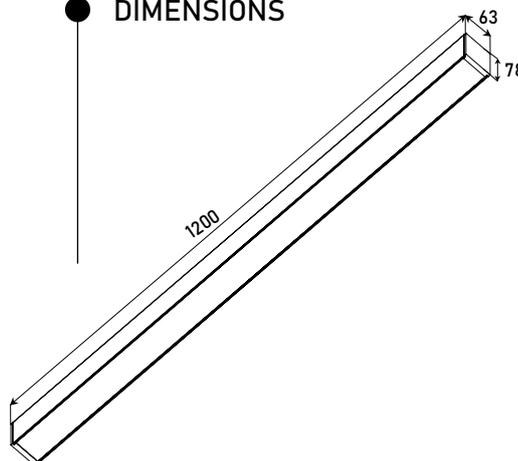

## OPTIONS / ACCESSOIRES


Références	Accessoires
504002	Kit suspension (63x78mm)
504003	Kit fixation plafonnier (63x78mm)
504023	Kit fixation murale (63x78mm)
504016	Kit fixation plafonnier (50x70mm)
504019	Kit suspension 1.5m (50x70mm)

LIGNE CONTINUE

# HYPERLINE



- Linéaire continu équipé de platine LED SMD avec refroidisseur passif
- LED recouvertes de lentilles spécifiques qui protègent des éléments extérieurs
- Corps en aluminium et diffuseur en PMMA
- L90F10 > à 90000h (Ta25°C)
- Montage des modules éclairants sans outils
- Fixation en suspension ou plafonnier
- Disponibles en version DALI
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 180 lm/W

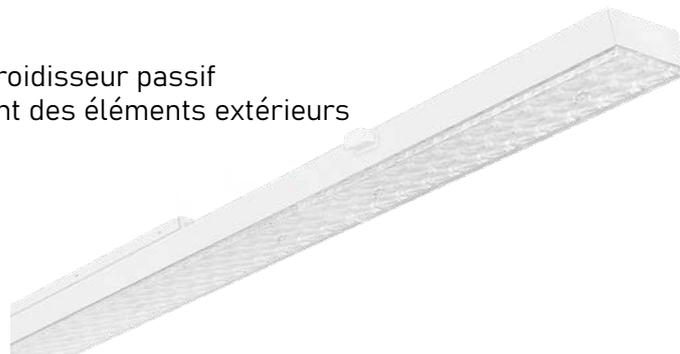


- + Angle de faisceau multiple 30°/60°/90°/130°/ Asymétrique 25°
- + Driver à courant constant intégré mutitpuissance: 32W/40W/50W/60W



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	W	Lm	K	Blanc	
Hyperline 1438mm	58.5	9712	4000	504110	A
Hyperline 1438mm Dali	58.5	9712	4000	504120	A
Hyperline 2012mm	63.6	11418	4000	504111	B

## DIMENSIONS

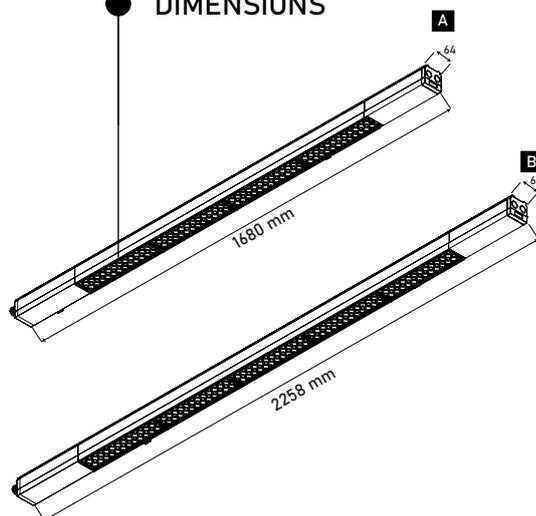

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires	
504112	Rail 5 fils 1438 mm	C
504113	Rail 5 fils 2012 mm	C
504122	Rail 7 fils 1438mm	C
504114	Module alim 5 fils	D
504124	Module alim 7 fils	D
504115	Kit fixation plafonnier	E
504116	Kit suspension 3m	F
504117	Module fin de rail	G
504118	Couverture rail 1438mm	H
504119	Couverture rail 2012mm	H

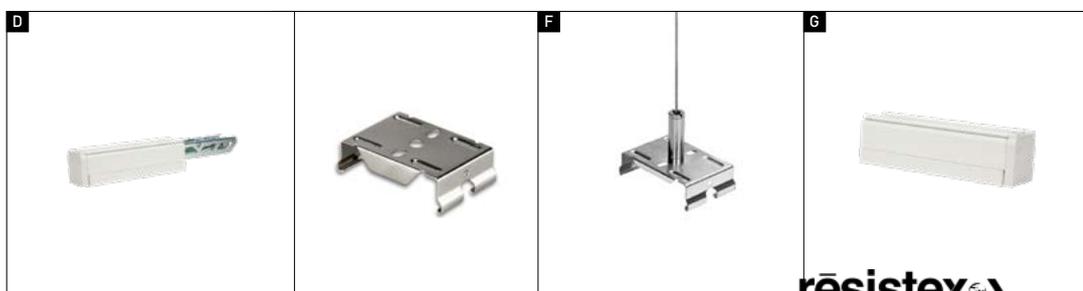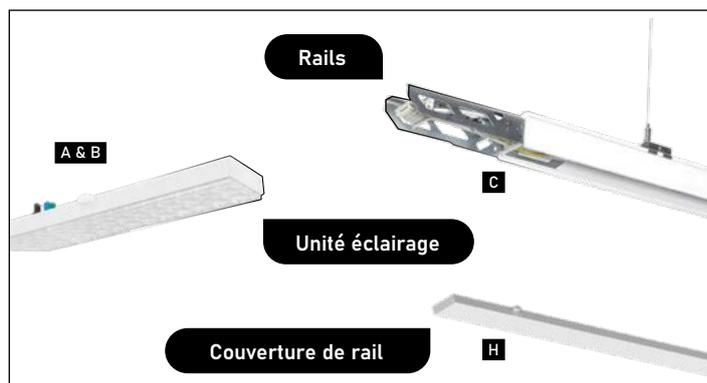


# HYPERLINE



La modularité offerte par l'hyperline permet de choisir la bonne optique pour chaque application et d'assurer une maintenance simple et rapide.




INSTALLATION RAPIDE POUR UNE RÉDUCTION DES COÛTS D'INSTALLATION :

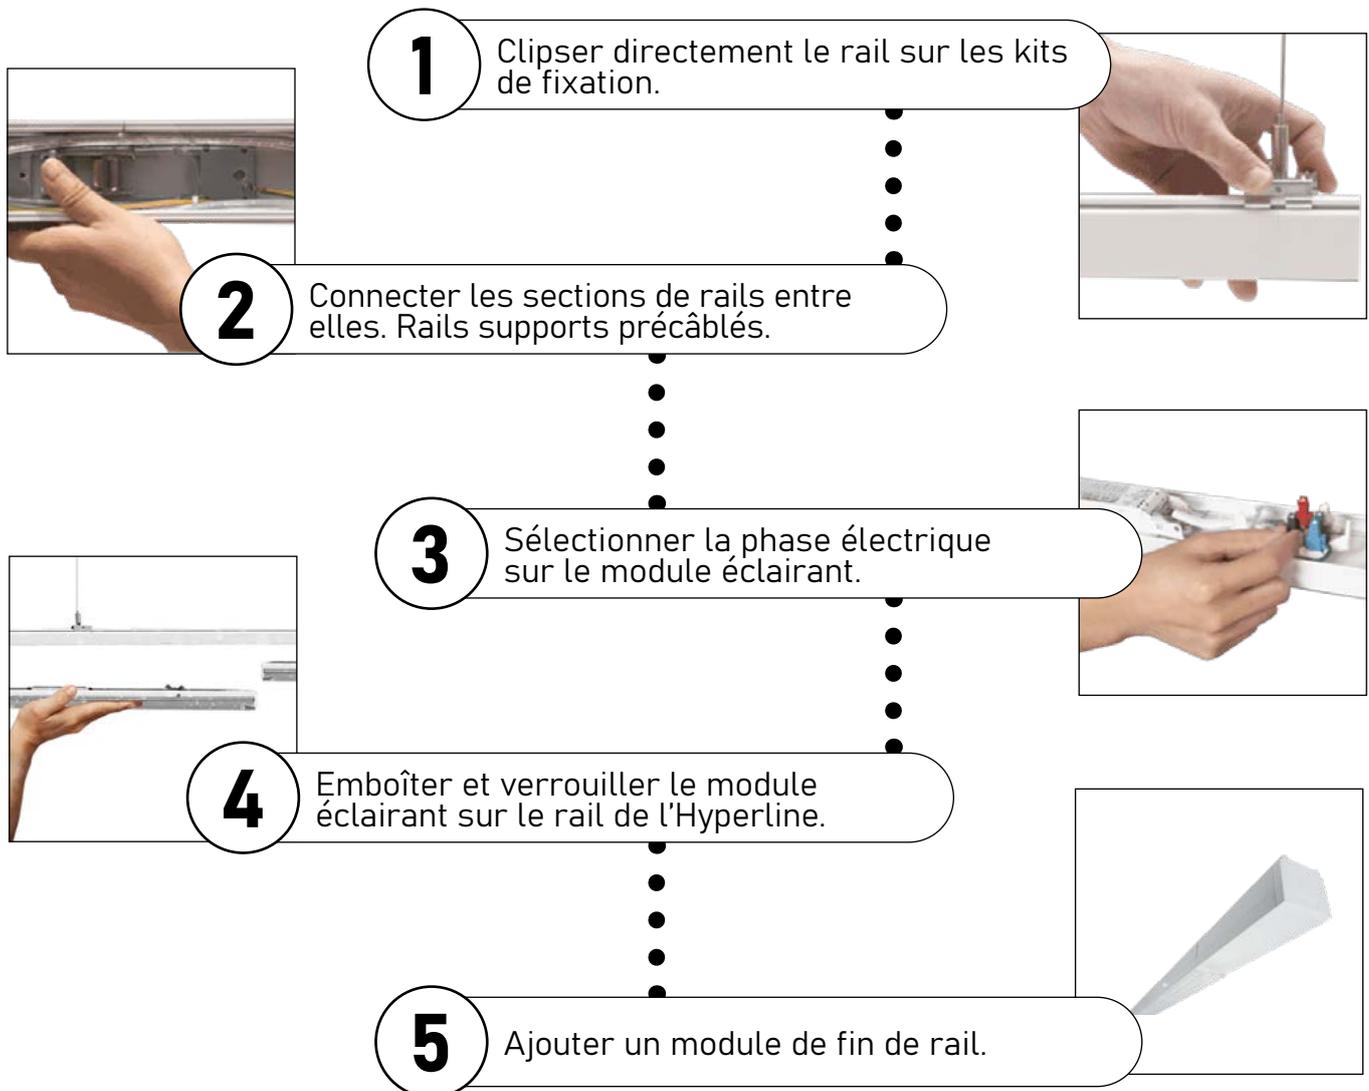


---

# ENCASTRÉS & PLAFONNIERS TERTIAIRES

Faites le choix d'un éclairage de qualité, qui favorise le bien-être et la productivité, tout en permettant de réaliser des économies d'énergie significatives.

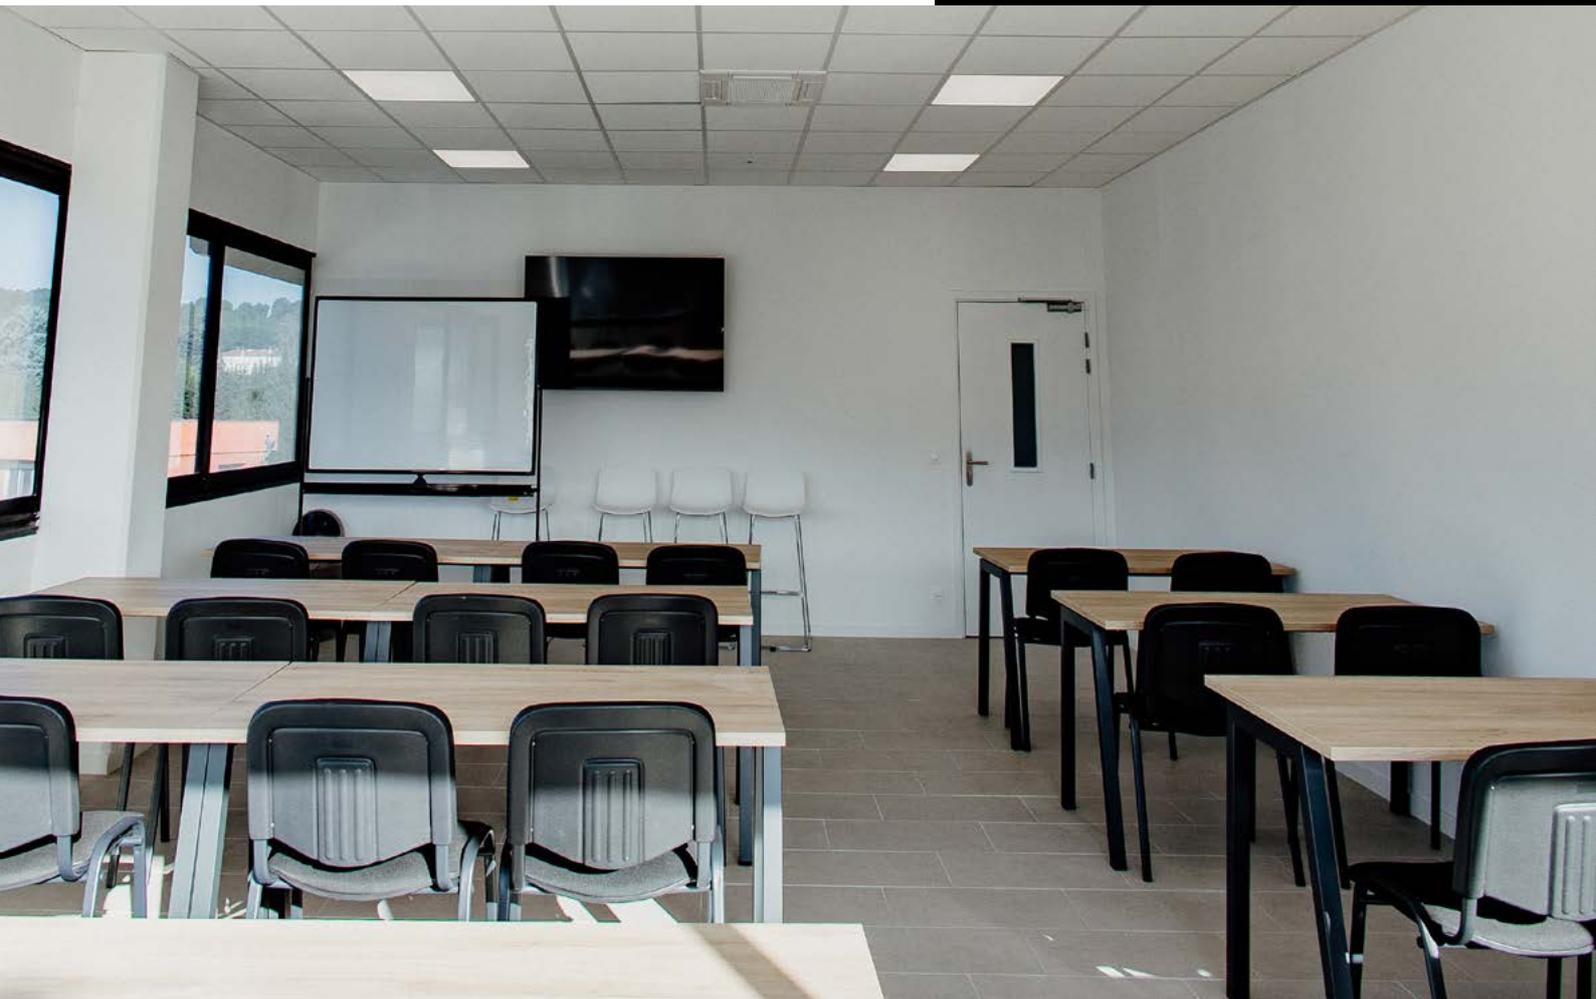



RESICLIC

p.30



YDILE

p.32



IRO

p.34



KATON

p.36



NISSA

p.37



MAXICIRCLED

p.38



KORO

p.39

# RESICLIC



- Encastré équipé de modules Led remplaçables en 1 clic
- Corps en aluminium et réflecteur en polycarbonate
- Entièrement modulables avec au choix:
  - des modules en lignes ou en carrés
  - deux tailles: 600 ou 1200 mm
  - un driver déporté inclus équipé d'un connecteur rapide en version
- On/Off ou gradation Dali
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 157 lm/W
- Montage possible en plafonnier ou suspension via accessoires




- + Les modules se clipent directement sur le bâti permettant un entretien et une maintenance facilités
- + Modules CCT configurables par dip-switch (3000K/3500K/4000K)









## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Couleur module	W	Lm	K	Blanc	Noir	
<b>VERSION 2 LIGNES</b>							
Resiclic 600 ON/OFF 2L	blanc	28	4060		622470	622488	A
Resiclic 600 ON/OFF 2L	noir	28	2950		622471	622489	A
Resiclic 600 ON/OFF 2L	alu	28	4040		622472	622490	A
Resiclic 600 DALI 2L	blanc	28	4060		622476		A
Resiclic 600 DALI 2L	noir	28	2950	3000-	622477		A
Resiclic 600 DALI 2L	alu	28	4040	3500-	622478		A
Resiclic 1200 ON/OFF 2L	blanc	28	4060	4000	622482		B
Resiclic 1200 ON/OFF 2L	noir	28	2950	● ● ○	622483		B
Resiclic 1200 ON/OFF 2L	alu	28	4040		622484		B
Resiclic 1200 DALI 2L	blanc	28	4060		622485		B
Resiclic 1200 DALI 2L	noir	28	2950		622486		B
Resiclic 1200 DALI 2L	alu	28	4040		622487		B
<b>VERSION 4 LIGNES</b>							
Resiclic 1200 ON/OFF 4L	blanc	28	4309		622473		C
Resiclic 1200 ON/OFF 4L	noir	28	3120	3000-	622474		C
Resiclic 1200 ON/OFF 4L	alu	28	4392	3500-	622475		C
Resiclic 1200 DALI 4L	blanc	28	4309	4000	622479		C
Resiclic 1200 DALI 4L	noir	28	3120	● ● ○	622480		C
Resiclic 1200 DALI 4L	alu	28	4392		622481		C
<b>VERSION CARRÉE</b>							
Resiclic 600 ON/OFF 4C	blanc	32	4110		622491	622497	D
Resiclic 600 ON/OFF 4C	titane	32	3052	3000-	622492	622498	D
Resiclic 600 ON/OFF 4C	alu	32	4180	3500-	622493	622499	D
Resiclic 600 DALI 4C	blanc	32	4110	4000	622494		D
Resiclic 600 DALI 4C	titane	32	3052	● ● ○	622495		D
Resiclic 600 DALI 4C	alu	32	4180		622496		D

## DIMENSIONS

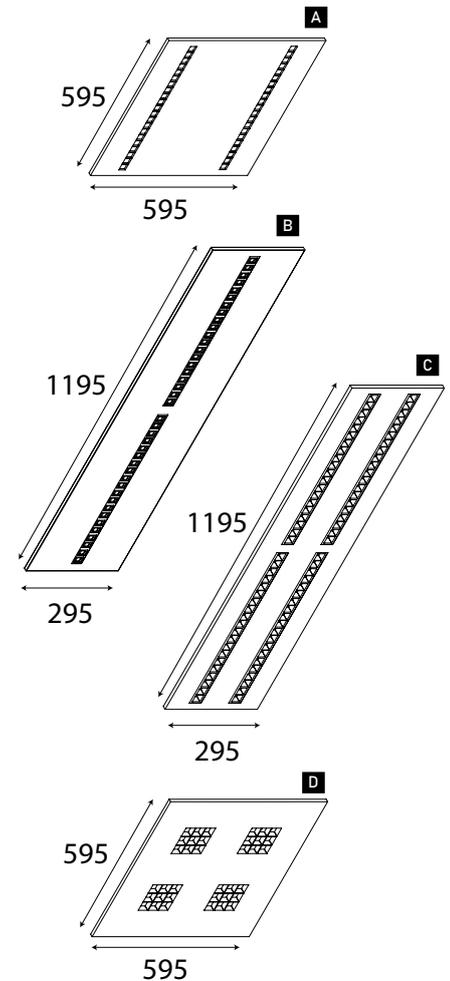

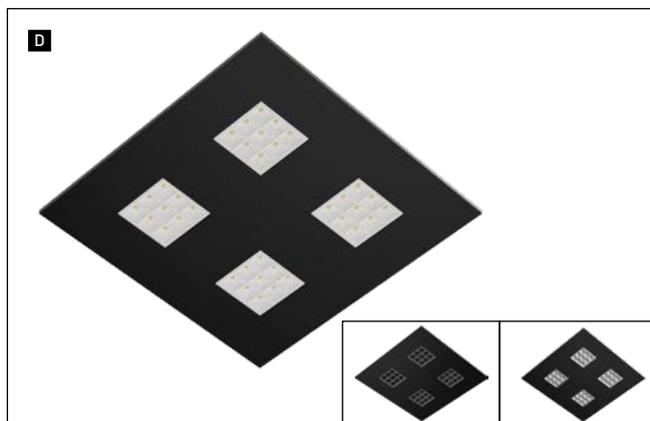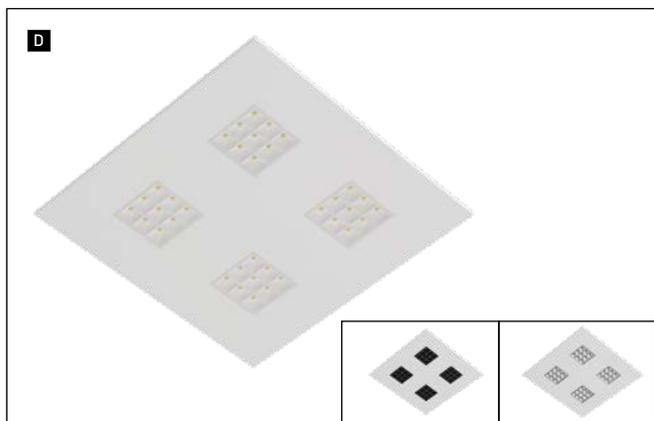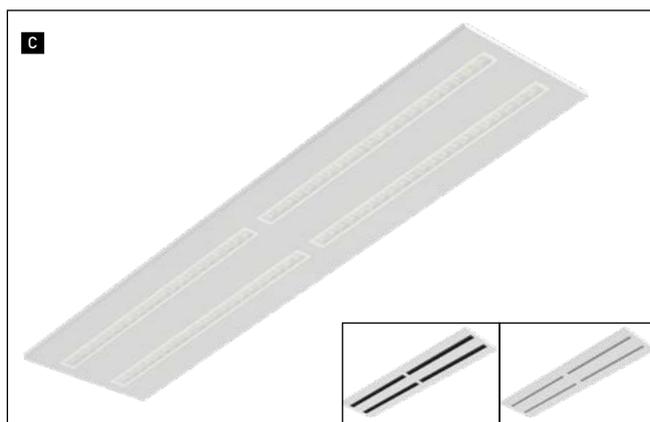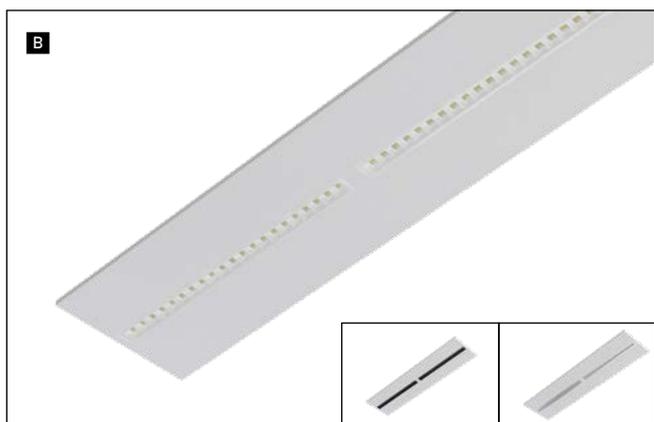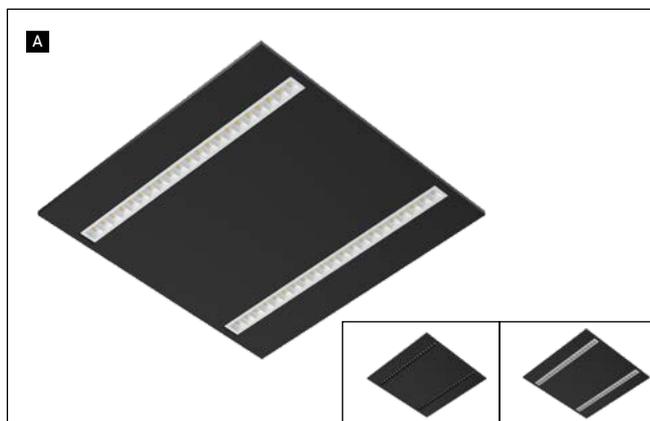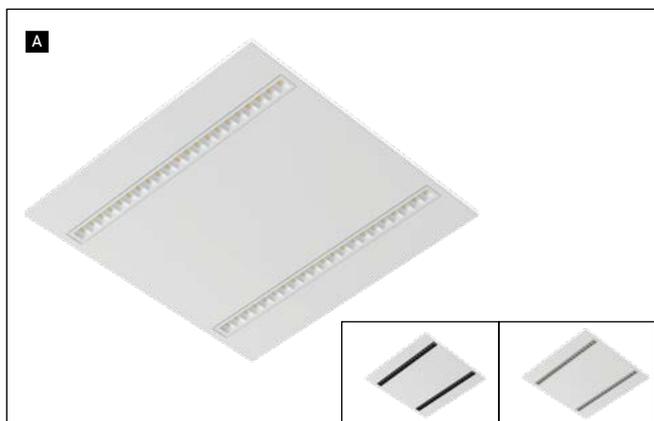

**● OPTIONS / ACCESSOIRES**

Références	Accessoires
621433	Bâti plafonnier 600x600x70
621434	Bâti plafonnier 1200x300x70
899404	Kit Suspension
621474	Filin de sécurité

# YDILE



- Encastré tertiaire équipé d'une platine LED SMD très basse luminance
- Equipé de la technologie « Direct Emitting »
- L70F10 > à 50000h (Ta25°C)
- Luminaire IK08 en position d'installation encastré, IK06 par l'arrière
- Montage en encastré ou suspension via accessoires
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 145 lm/W



+ Disponible en gradation DALI


+ Equipé d'alvéoles et de lentilles secondaires pour favoriser un UGR < 16



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Ydile	21.5	2985	3000	621470
(driver inclus)	21.5	3245	4000	621471
Ydile DALI	35.1	4466	3000	621472
(driver inclus)	35.6	4798	4000	621473

## DIMENSIONS

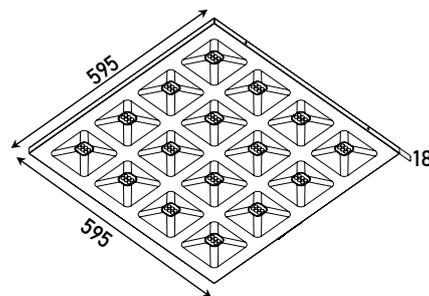

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
621435	Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600x30
899404	Kit Suspension
621474	Filin de sécurité



# IRO



- Encastré de technologie « back lite » équipé de platine LED SMD avec lentilles secondaires
- Diffuseur microprismatique anti-éblouissement conçu pour favoriser un UGR < 19
- Version à détection compatible avec tout notre environnement Bluetooth Captlux, idéales pour les rénovations
- Installation rapide dans les faux-plafonds
- L90F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Montage en semi-encastré, plafonnier ou suspension via accessoires
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 170 lm/W

- + Disponible en 2 dimensions, avec ou sans driver, en version TW, DALI, Captlux ou IP65
- + Driver déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Iro 595x595 (driver inclus)	28.9	4125	3000	621441
	28.5	4219	4000	621442
Iro DALI 595x595 (driver inclus)	28.9	4125	3000	621443
	28.5	4219	4000	621444
Iro Tunable White 595x595 (driver non inclus)	29.9	4342	2700- 6000	621456
Iro (sans driver) 1195x295	29.9	4240	3000	621448
	29.9	4342	4000	621449


	W	Lm	K	Blanc
Iro Ajust 595x595 (driver inclus)	27.6	3878	3000	621424
	27.7	3901	4000	621425
Iro Détection IR 595x595 (driver inclus)	29.9	4219	4000	621431
	28.9	4125	3000	621436
Iro Détection Captlux 595x595 (driver inclus)	28.5	4219	4000	621432
	28.9	4125	3000	621437

	W	Lm	K	Blanc
Iro IP65 595x595 (driver inclus)	29.9	4210	4000	621430

## DIMENSIONS

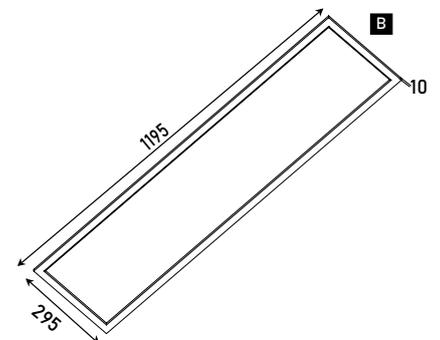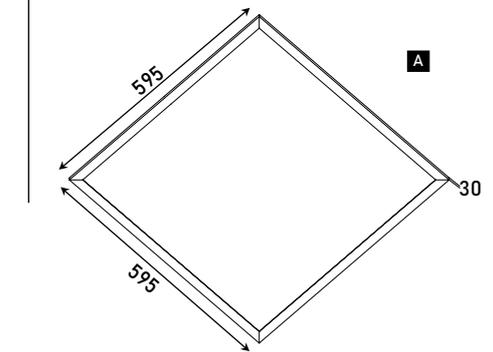

# IRO

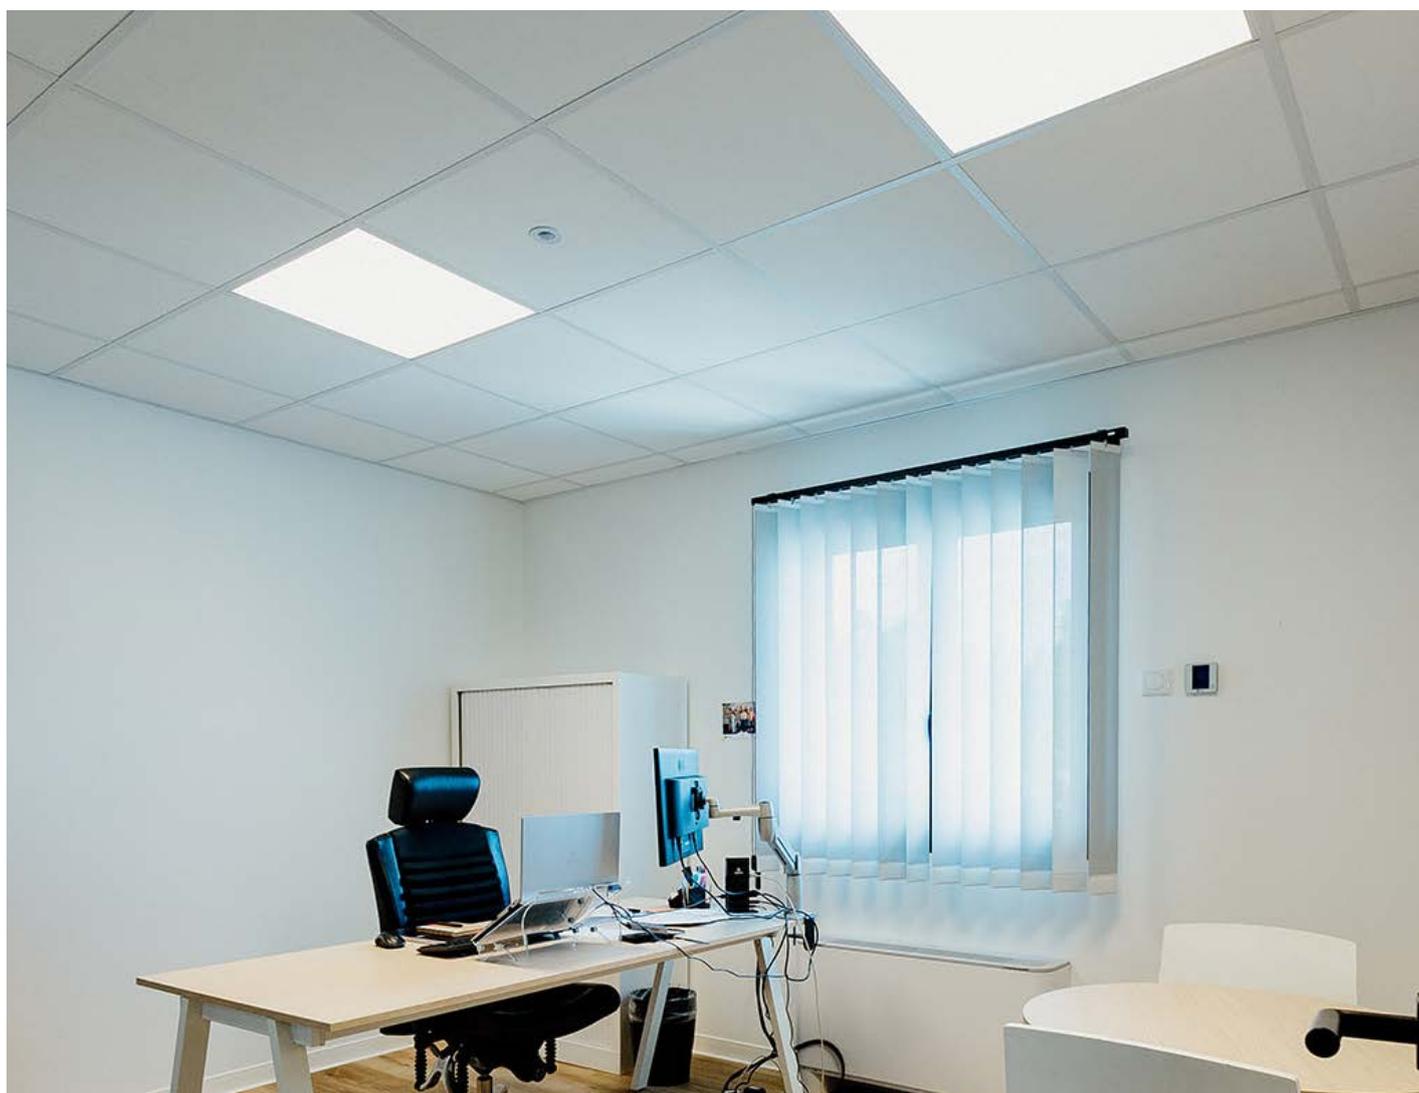

ENCASTRÉS & PLAFONNIERS TERTIAIRES

## ● OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
621433	Bâti plafonnier 600x600x70
621434	Bâti plafonnier 1200x300x70
621435	Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600x30
899404	Kit Suspension
621474	Filin de sécurité
980006	Driver 30W 250-800mA
981030	Driver DALI 30W 250-800mA
980019	Driver DALI 38W 350-1050mA DT8
981002	Driver circadien DT8 bluetooth Captlux
981008	Driver Bluetooth
921830	Interrupteur Bluetooth Captlux
921829	Télécommande Détection HF

# KATON



- Encastré tertiaire équipé d'une platine LED
- Diffuseur micro-prismatique pour un confort visuel accru
- Driver déporté anti-scintillement équipé d'un connecteur rapide
- Disponible en version DALI
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Montage en semi-encastré, plafonnier ou suspension via accessoires
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 105 lm/W

+ Microprismatique


+ Bornier repiquable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Katon	38.9	4071	3000	621302
(driver inclus)	40.3	4248	4000	621303
Katon DALI	38.9	4071	3000	621304
(driver inclus)	40.3	4248	4000	621305

## DIMENSIONS

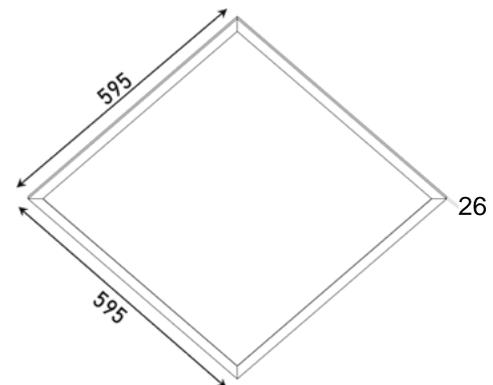

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
621433	Bâti plafonnier 600x600x70
621435	Bâti encastré (BA13, bois...) 600x600x30
621474	Filin de sécurité
899404	Kit Suspension



- Encastré équipé d'une platine SMD avec un éclairage 100 % indirect pour éviter l'éblouissement
- Bâti en tôle d'acier de haute qualité et cadre en aluminium
- Pose possible en BA13 avec 4 ressorts via accessoires
- Filin de sécurité inclus
- L80F10 > à 50 000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 79 lm/W




- + Luminaire recouvrable (hors driver)
- + Le réflecteur émet 100 % de la lumière pour un confort visuel optimal



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Nissa (driver inclus)	35	2635	3000	622500
	34.1	2708	4000	622501
Nissa DALI (driver inclus)	35	2635	3000	622503
	34.1	2708	4000	622504

## DIMENSIONS

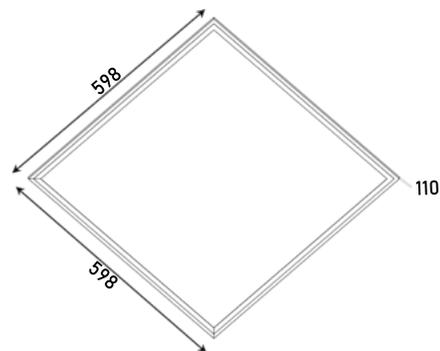

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
622502	Kit de 4 ressorts BA13

# MAXICIRLED



- Suspension ronde de diamètre 600mm ou 1000mm équipée de rubans LED
- Diffuseur en PMMA favorisant un UGR < 19
- L70F50 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W



- + Disponible deux diamètres Ø600 et Ø1000
- + Kit de suspension réglable intégré au luminaire



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Maxicircled Ø600	38.2	4783	3000	795500
(sans driver)	38.2	4879	4000	795501
Maxicircled Ø1000	48	7004	3000	795502
(sans driver)	48	7212	4000	795503

## DIMENSIONS



## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
795005	Driver On/Off 45W 1050mA
980005	Driver On/Off 44
981044	Driver DALI 42W 450-1100mA

# KORO



- Encastré tertiaire équipé de platines LED
- Corps en aluminium, diffuseur en PMMA
- Diffuseur favorisant un UGR < 19
- Filin de sécurité inclus
- L90F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W




- + Idéal pour l'éclairage asymétrique des tableaux de salles de classe
- + Bornier poussoir à insertion directe



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	W	Lm	K	Blanc
Koro asymétrique	36.5	4883	4000	621400

## DIMENSIONS

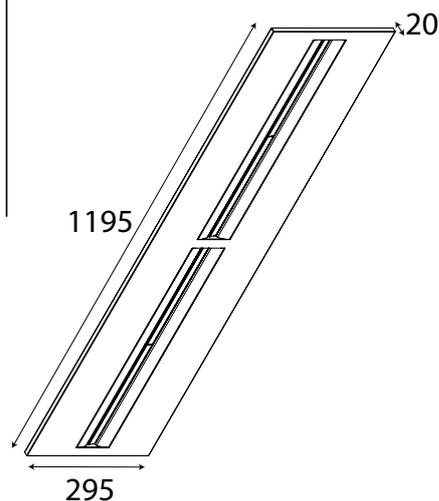

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
621434	Bâti plafonnier 1200x300x70
899404	Kit Suspension

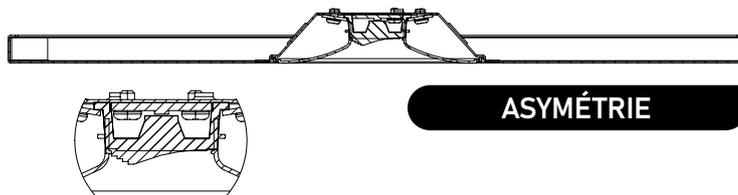

# DOWNLIGHTS & SPOTS

Choisissez parmi différentes options de diamètre, forme, coloris pour sublimer vos espaces.





p.42

MIKS



p.44

ASTARIO



p.46

PLAFODO



p.47

ELDAR



p.48

DOLED



p.48

DOLED IK



p.49

PLAFOLED



p.50

MUSE



p.51

ZEPHYR



p.52

DOLED FIRST



p.53

SPOTY

# MIKS



- Spot encastrable équipé d'une platine LED SMD
- Déclinable via l'ajout d'accessoires: deux formats (rond/carré), quatre couleurs (noir, blanc, doré, aluminium), deux optiques (classique/basse luminance), deux versions (fixe/orientable)
- Driver à gradation de phase et sources remplaçables
- Repiquage via bornier équipé d'une terre fonctionnelle
- L80F10 > 72000h (Ta25°C)
- Diamètre de découpe de 68 mm
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 123 lm/W



- ⊕ Recouvrable (réf 963300) et conforme aux réglementations RT2012/RE2020
- ⊕ Température de couleur configurable par dip-switch (2700K/3000K/4000K)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Miks CCT (driver inclus)	5.4	667	2700-3000-4000 	963300	<b>A</b>
	12	1283	2700-3000-4000 	963325	<b>B</b>

## DIMENSIONS

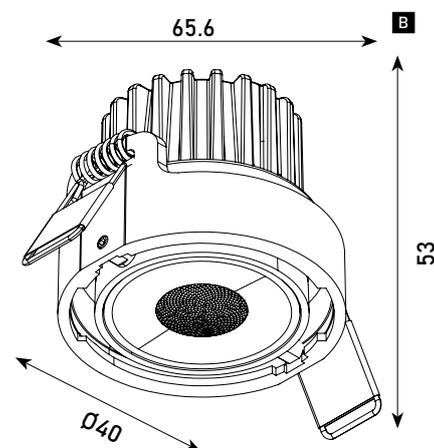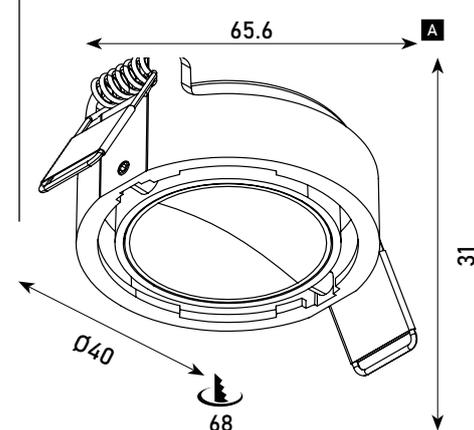


## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
963327	Driver 12W 275mA
963333	Câble Miks 2m classe 3

# MIKS

## COMPOSEZ VOTRE MIKS

### 1-CHOISISSEZ VOTRE SPOT

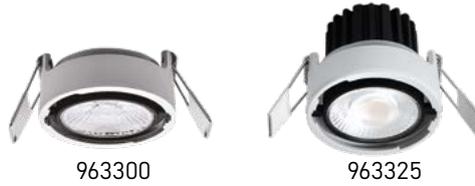

### 2-CHOISISSEZ L'OPTIQUE, LA VERSION, LE FORMAT ET LA COULEUR

#### 2.1-OPTIQUE CLASSIQUE

**FIXE**

Références	Accessoires	Couleur
963301	Anneau fixe rond	Blanc
963302	Anneau fixe rond	Noir
963314	Anneau fixe rond	Alu brossé

Références	Accessoires	Couleur
963303	Anneau fixe carré	Blanc
963304	Anneau fixe carré	Noir
963315	Anneau fixe carré	Alu brossé

**ORIENTABLE**

Références	Accessoires	Couleur
963305	Anneau orientable rond	Blanc
963306	Anneau orientable rond	Noir
963316	Anneau orientable rond	Alu brossé

Références	Accessoires	Couleur
963307	Anneau orientable carré	Blanc
963308	Anneau orientable carré	Noir
963317	Anneau orientable carré	Alu brossé

#### 2.2-BASSE LUMINANCE


Références	Accessoires	Couleur
963309	Collerette basse luminance rond/rond	Blanc
963310	Collerette basse luminance rond/rond	Noir
963311	Réflecteur basse luminance rond	Blanc
963312	Réflecteur basse luminance rond	Noir
963313	Réflecteur basse luminance rond	Doré



Références	Accessoires	Couleur
963323	Collerette basse luminance carré/carré	Blanc
963324	Collerette basse luminance carré/carré	Noir
963318	Réflecteur basse luminance carré	Blanc
963319	Réflecteur basse luminance carré	Noir
963320	Réflecteur basse luminance carré	Doré



Références	Accessoires	Couleur
963321	Collerette basse luminance carré/rond	Blanc
963322	Collerette basse luminance carré/rond	Noir
963311	Réflecteur basse luminance rond	Blanc
963312	Réflecteur basse luminance rond	Noir
963313	Réflecteur basse luminance rond	Doré

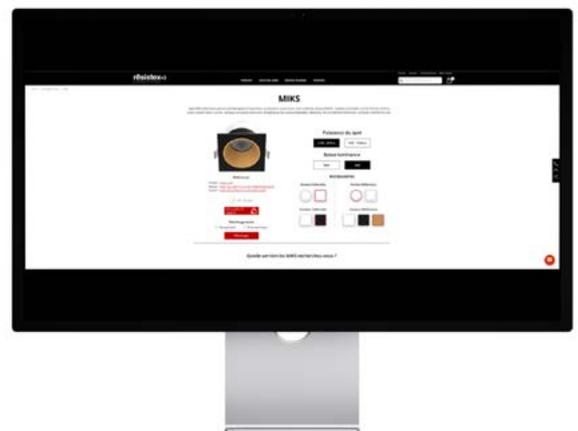

Dimensionnez rapidement vos projets avec notre configurateur de Miks, disponible sur notre site web (disponible en version pc uniquement).

# ASTARIO




- Spot en aluminium équipé d'une platine LED
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Fixation facile et rapide de l'anneau par quart de tour
- Disponible en version à détection infrarouge via l'anneau en accessoire :
  - zone de détection infrarouge jusqu'à 4m sur un angle de 90°
  - possibilité d'activer ou de désactiver le capteur crépusculaire
  - réglage des fonctions via un potentiomètre
- Fonction maître-esclave
- Bornier repiquable
- Efficacité lumineuse : 88 lm/W
- + Température de couleur configurable par dip-switch (2700K/3000K/4000K)
- + Driver et luminaire recouvrable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Astario CCT (driver inclus)	6.3	552	2700-3000-4000	963350	<b>A</b>

## DIMENSIONS

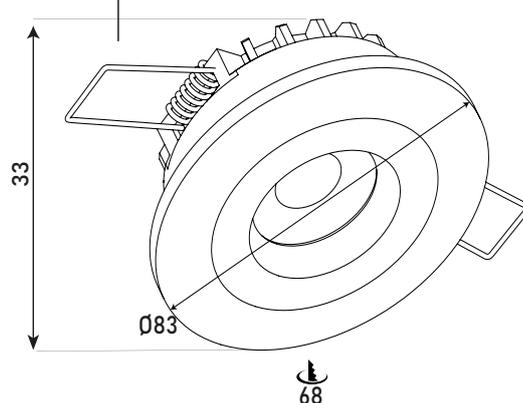

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires	
963351	Anneau fixe rond	<b>B</b>
963352	Anneau fixe détection IR	<b>C</b>



salles d'attente

# PLAFODO



- Downlight saillie équipé d'une COB LED
- Diffuseur en verre
- Driver courant constant intégré
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 117 lm/W

+ Angle d'éclairage intensif

+ Corps en aluminium moulé

IP  
54

IK  
08

IRC  
86

GARANTIE  
5ans


9.3  
10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Plafodo	24	2606	3000	961731
	25	2929	4000	961732

## DIMENSIONS

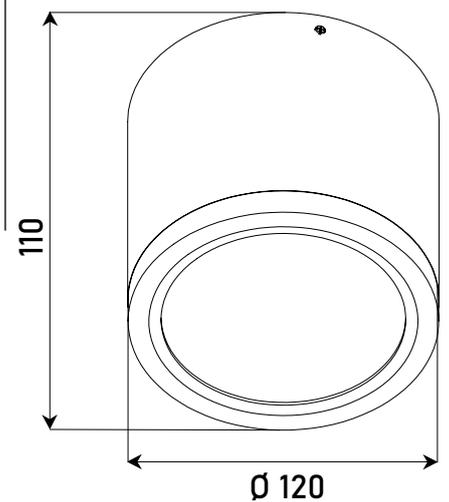

# ELDAR



- Downlight encastrable équipé d'une COB LED conçu pour favoriser un UGR<19
- Corps en aluminium
- Driver courant constant déporté pré-câblé
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 111 lm/W




- + Luminaire recouvrable (hors driver)
- + Le réflecteur émet 100% de la lumière pour un confort visuel optimal



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Eldar	23.5	2558	3000	962600
	25	2781	4000	962601
Eldar Dali	23.5	2558	3000	962603
	25	2781	4000	963602

## DIMENSIONS

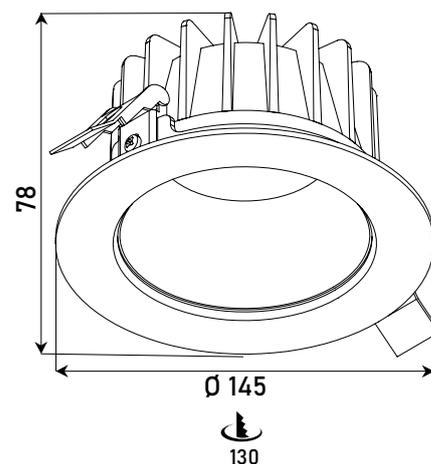

DOWNLIGHTS & SPOTS

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921610	Kit détection invisible HF Bluetooth
921612	Kit détection On/Off invisible

# DOLED



- Downlight encastrable équipé d'une platine LED SMD
- Corps et refroidisseur en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate semi-translucide
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Driver à courant constant déporté inclus
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 129 lm/W


- + Kit de détection en accessoire
- + 3 vis anti-vandale pour la version IK10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Doled Ø105	12.1	1445	3000	962411	A
	12.1	1516	4000	962412	A
Doled Ø168	16.2	1991	3000	962413	B
	16.2	2091	4000	962414	B
Doled DALI Ø168	16.2	1991	3000	962471	B
	16.2	2091	4000	962472	B
Doled Ø225	16.2	1997	3000	962453	C
	16.2	2059	4000	962454	C
Doled IK10 Ø225	16.2	1997	3000	962460	D
	16.2	2059	4000	962457	D

## DIMENSIONS

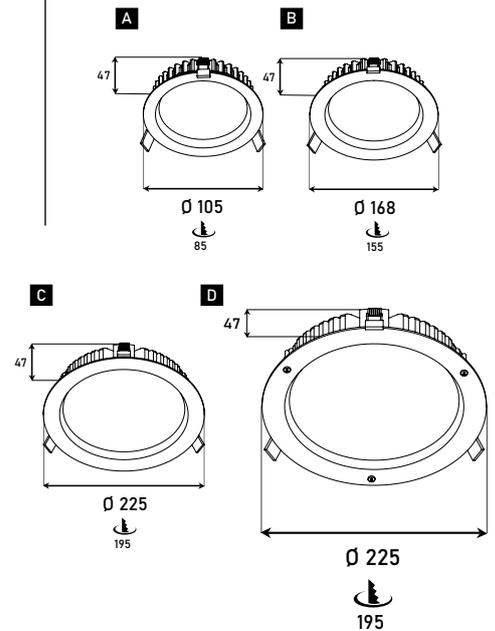

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921610	Kit détection invisible HF Bluetooth
921612	Kit détection On/Off invisible

# PLAFOLED



- Downlight saillié rond ou carré
- Corps et diffuseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement
- L70F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 86 lm/W







- + Eclairage indirect confortable retransmis par le diffuseur en polycarbonate
- + Aucune vis apparente, verrouillage avec une seule vis TORX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Noir	
Plafoled Ø240	18.8	1422	3000	759203		A
	18.8	1519	4000	759204		A
Plafoled Ø320	33.6	2737	3000	759363		B
	33.6	2878	4000	759364		B
Plafoled carré 240x240	18.8	1418	3000	749203	749293	C
	18.8	1522	4000	749204	749294	C
Plafoled carré 320x320	33.6	2588	3000	749363	749393	D
	33.6	2728	4000	749364	749394	D

## DIMENSIONS

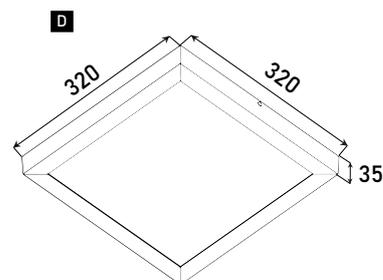

# MUSE



- Downlight équipé d'un module LED
- Diffuseur en polycarbonate blanc
- Pose en semi-encastré avec étrier réglable
- L70F10 > à 36000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 117 lm/W



- + Downlight CCT (3000-3500-4000K), rond ou carré et à détection IR
- + S'adapte à différents diamètres de perçage à l'aide de l'étrier réglable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Muse CCT Ø220	18.9	2208	3000-3500-4000 ● ● ○	759405	A
Muse CCT détection IR Ø220	18.9	2206	3000-3500-4000 ● ● ○)	759406	A
Muse carré CCT 220x220	19.3	2231	3000-3500-4000 ● ● ○	759407	B
Muse carré détection IR CCT 220x220	19.3	2231	3000-3500-4000 ● ● ○	759408	B

## DIMENSIONS

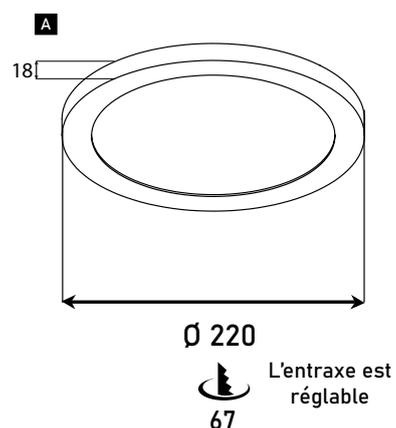

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
759409	Collerette Noire CCT Ronde
759410	Collerette Noire CCT Ronde Détection HF
759411	Collerette Noire CCT Carrée
759412	Collerette Noire CCT Carrée Détection HF



# ZEPHYR



- Downlight extra-plat avec très faible profondeur d'encastrement
- Deux diamètres en version ronde et carrée
- Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement
- L70F10 > à 54000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 81 lm/W



- + Kit de détection en accessoire
- + Ressort de fixation simple action




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Zephyr Ø180	13.5	848	3000	791900	A
	13.5	908	4000	791901	A
Zephyr Ø240	18.8	1422	3000	791902	B
	18.8	1519	4000	791903	B
Zephyr carré 240x240	18.8	1418	3000	791904	C
	18.8	1522	4000	791905	C

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921610	Kit détection invisible HF Bluetooth
921612	Kit détection On/Off invisible

## DIMENSIONS

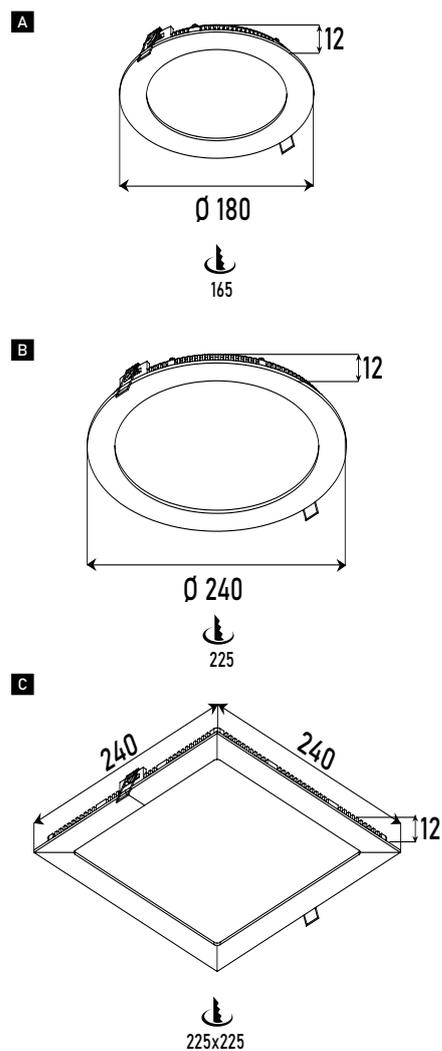

# DOLED FIRST



- Downlight équipé d'un module LED
- Diffuseur en polycarbonate opalescent
- Driver à courant constant intégré
- L80F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 96 lm/W



+ Possibilité de changer la température de couleur (3000-4000K)

+ Ressort par simple fixation

IP  
44

IK  
06

IRC  
81


GARANTIE  
2ans

6,5  
10

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Doled first CCT	16.6	1600	3000-4000 ● ●	962488

## DIMENSIONS

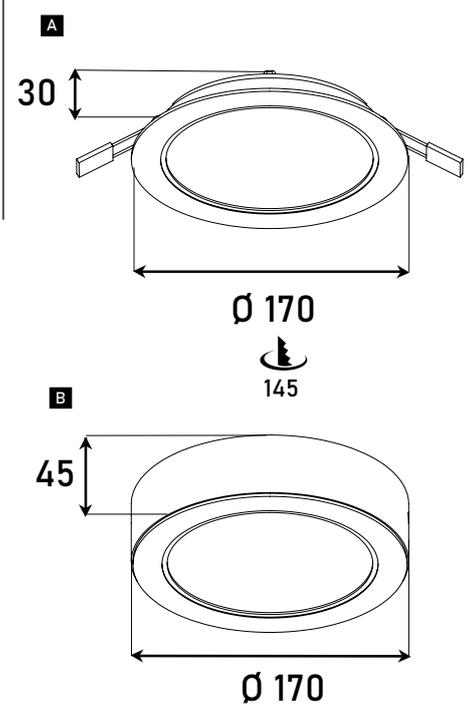

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
962486	Bâti fixation saillie



# SPOTY



- Spot orientable équipé d'une douille GU10
- Bornier poussoir à insertion directe




- + Douille GU10 avec support et boîte de connexion rapide
- + Anneau orientable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Blanc
Spoty (non lampé)	963201

## DIMENSIONS

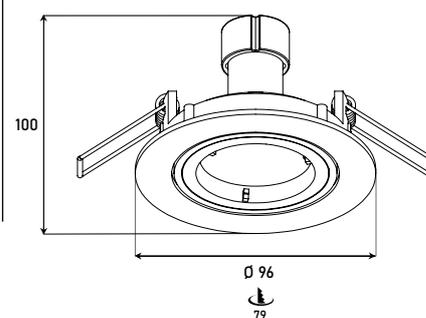


## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931015	Ampoule GU10 3000K
931016	Ampoule GU10 4000K

---

# APPLIQUES & PLAFONNIERS

Conçue pour offrir un éclairage décoratif et fonctionnel, la gamme d'appliques et plafonniers propose de nombreux diamètres et designs pour s'adapter parfaitement aux intérieurs.

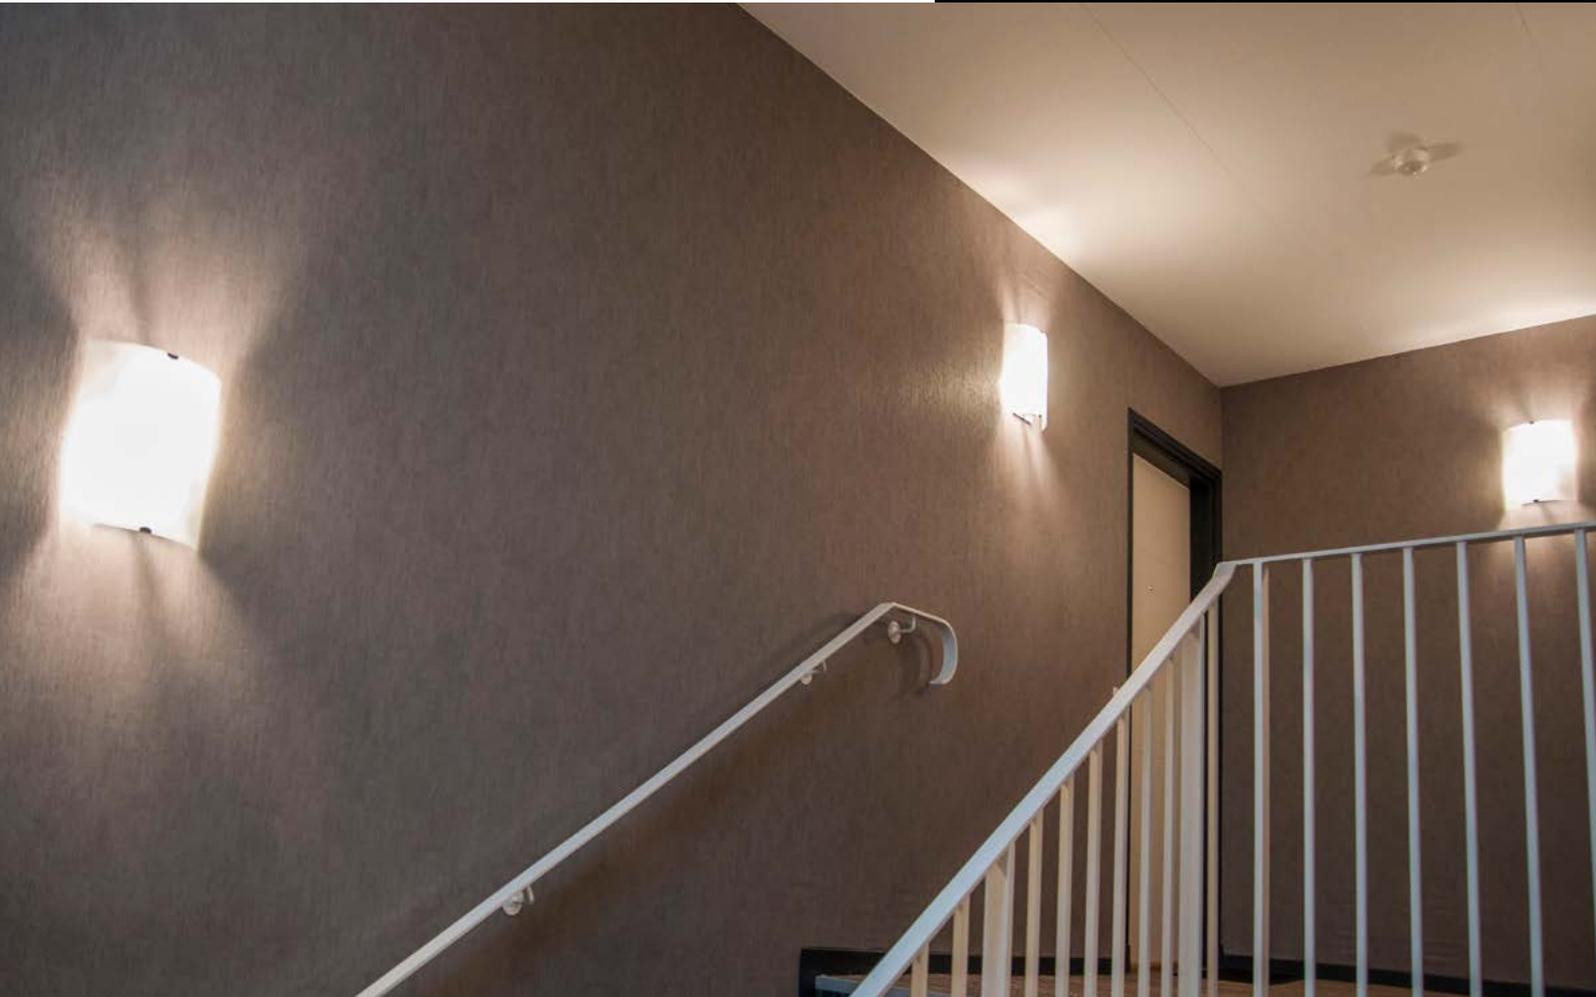



p.56

OROME



p.57

RESIOPALE



p.58

PLAFOSAFI



p.59

KAROS



p.60

OREV



p.61

HOLLY

# OROME



- Plafonnier équipé d'une platine LED SMD
- Diffuseur en verre dépoli mat et socle métallique
- Driver et platine LED interchangeables
- L80F10 > 50000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 78 lm/W




- + Version circadienne à détection intégrée
- + Design spécifique intégrant la technologie "direct emitting"



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Orome	40.6	3147	3000	834450

## DIMENSIONS

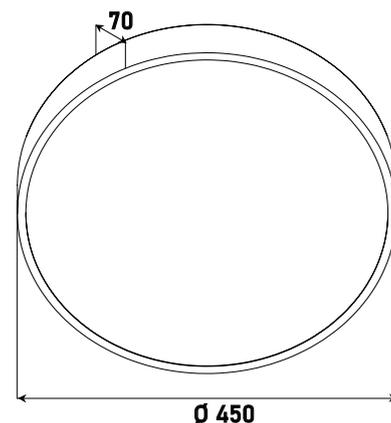

# RESIOPALE



- Plafonnier en verre à douille E27
- Diffuseur en verre dépoli mât




- + Fixation du diffuseur par quart de tour
- + Embase en métal de couleur blanche



## ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Douille	LOR %	Blanc
Résiopale étanche IP44 Ø300 (non lampé)	1xE27	74.28	704090

## ● DIMENSIONS

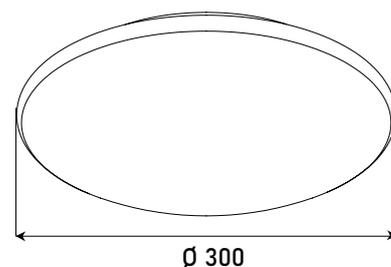

## ● OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule Led bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule Led bulb E27 12W 4000K

# PLAFOSAFI



- Plafonnier en verre à douille E27
- Diffuseur en verre blanc
- Embase en métal de couleur blanche



- + Détection hyperfréquence paramétrable
- + Idéal pour les circulations, les halls

IP  
20

IK  
03


GARANTIE  
2ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Douille	LOR %	Blanc	
Plafosafi Ø300 (non lampé)	1xE27	66.5	704751	A
Plafosafi Ø400 (non lampé)	2xE27	66.6	704761	B
Plafosafi Ø400 détection HF (non lampé)	2xE27	66.6	704242	B


## DIMENSIONS

A



Ø 300

B

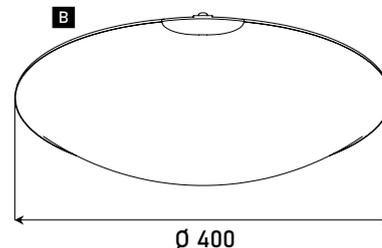

Ø 400

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule Led bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule Led bulb E27 12W 4000K

# KAROS



- Applique en verre à douille E27
- Diffuseur en verre blanc
- Embase en métal de couleur blanche



+ Câblage double pontage directement sur la douille

+ Embase en métal de couleur blanche

IP  
20


IK  
03

GARANTIE  
2ans

## ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Douille	LOR %	Blanc
Karos 270x300 (non lampé)	1xE27	65.7	975427

## ● DIMENSIONS

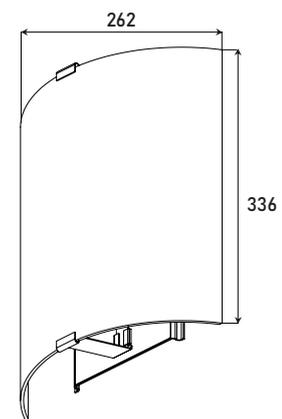

## ● OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule Led bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule Led bulb E27 12W 4000K

# OREV



- Liseuse équipée d'une LED SMD
- Support de charge équipé d'un port USB
- Efficacité lumineuse: 44 lm/W


- + Deux allumages séparés : liseuse et éclairage indirect périphérique
- + Flexible et orientable à 360° pour s'adapter à toutes les positions de lecture



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Orev	2.6	114	2300	812262

## DIMENSIONS

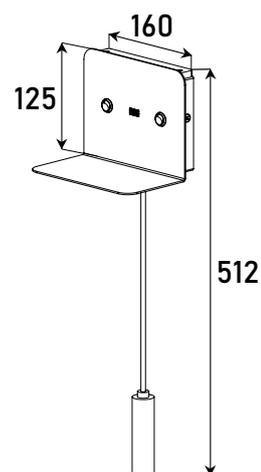

# HOLLY



- Liseuse équipée d'une platine LED
- Aucune vis apparente en façade
- Efficacité lumineuse: 44 lm/W




- + Interrupteur On/Off en face avant
- + Installation simple et rapide



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Holly	5.3	231	3000	812263

## DIMENSIONS

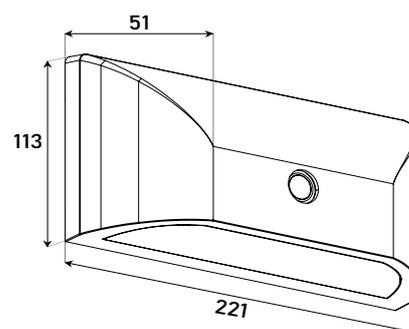

# HUBLOTS

Étanche et durable, notre gamme de hublots LED est idéale pour l'intérieur et l'extérieur. Ils facilitent l'orientation et assurent la sécurité des usagers.





p.64

POLYEVO



p.65

OMEGALED



p.66

KOMET



p.68

STAIRLED



p.69

PRIAMLED



p.70

HUBO



p.71

RESIDETECT



p.72

PRIAM



p.73

OMEGA 2

# POLYEVO



- Hublot équipé d'une platine LED SMD
- Jupe anti-arrachement, ouverture rapide via quart de tour
- Détection hyperfréquence avec préavis d'extinction paramétrable par télécommande
- L80F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Version à détection compatible avec notre environnement Captilux
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 127 lm/W


- + Diffuseur traité anti-UV
- + Anti-vandale sans vis apparente



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Graphite
Polyevo On/Off	26	3063	3000	883009	
	26	2722	3000		883013
	26	3313	4000	883001	
	26	2942	4000		883005
Polyevo détection HF	27	3063	3000	883010	
	27	2722	3000		883014
	27	3313	4000	883002	
	27	2942	4000		883006
Polyevo DALI	26	3063	3000	883026	
	26	2722	3000		883027
	26	3313	4000	883025	
	26	2942	4000		883017
Polyevo détection HF préavis d'extinction	27	3063	3000	883021	
	27	2722	3000		883023
	27	3313	4000	883020	
	27	2942	4000		883022
Polyevo détection HF préavis d'extinction Bluetooth	27	3063	3000	883012	
	27	2722	3000		883016
	27	3313	4000	883004	
	27	2942	4000		883008
Polyevo détection Bluetooth	27	3063	3000	883028	
	27	2722	3000		883030
	27	3313	4000	883029	
	27	2942	4000		883031

## DIMENSIONS

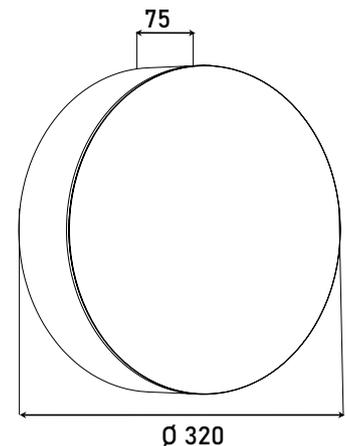

# OMEGALED

## Ø280 & Ø380



- Hublot garanti 8 ans équipé d'une platine LED SMD
- Diffuseur opale prismatique, anti-choc et auto-extinguible
- Driver à courant constant intégré
- L80F10 > à 72 000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 151 lm/W




- + Diffuseur traité anti-UV
- + Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Noir
<b>OMEGALED Ø280</b> <b>A</b>					
Omegaled On/Off	14	2009	3000	850303	850308
	14	2108	4000	850300	850309
Omegaled détection HF	15	2009	3000	850523	859529
	15	2108	4000	850525	859519
Omegaled détection HF préavis d'extinction	15		3000	891301	
	15	2108	4000	891300	891309
<b>OMEGALED Ø376</b> <b>B</b>					
Omegaled On/Off	20	2701	3000	860433	860439
	20	2823	4000	860432	869432
Omegaled détection HF préavis d'extinction	21	2823	3000	891526	
	21	2823	4000	891525	891529
Omegaled détection HF	21	2701	3000	860526	869532
	21	2823	4000	860525	

### DIMENSIONS

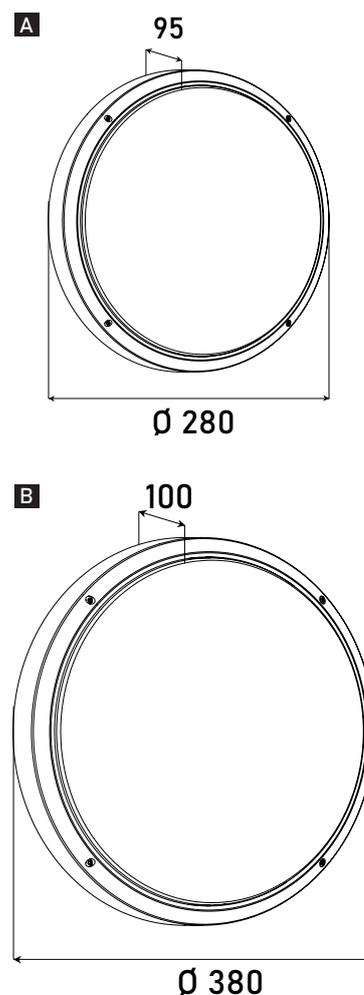



- Hublot équipé d'une platine SMD
- Installation facile et rapide
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
- Driver à courant constant intégré
- L70F10 > à 54 000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 115 lm/W





- + Deux optiques: symétrique et asymétrique
- + Diffuseur des versions asymétriques traité anti-UV




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Komet On/Off	19.6	2263	3000	850704
	23.4	2370	4000	850700
Komet détection HF préavis d'extinction	19.8	2083	3000	850705
	19.5	2308	4000	850701
Komet asymétrique On/Off	19.5	2246	3000	850707
	21.6	2165	4000	850702
Komet asymétrique détection HF préavis d'extinction	19.5	2246	3000	850706
	21.6	2165	4000	850703

## DIMENSIONS

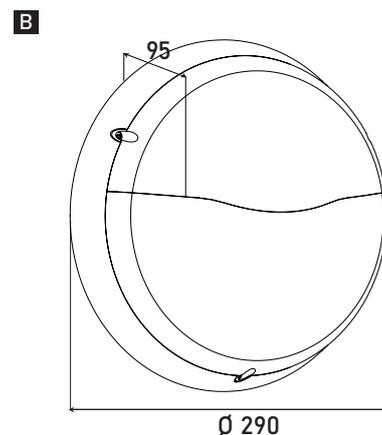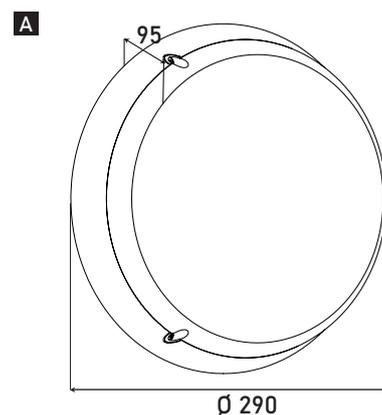

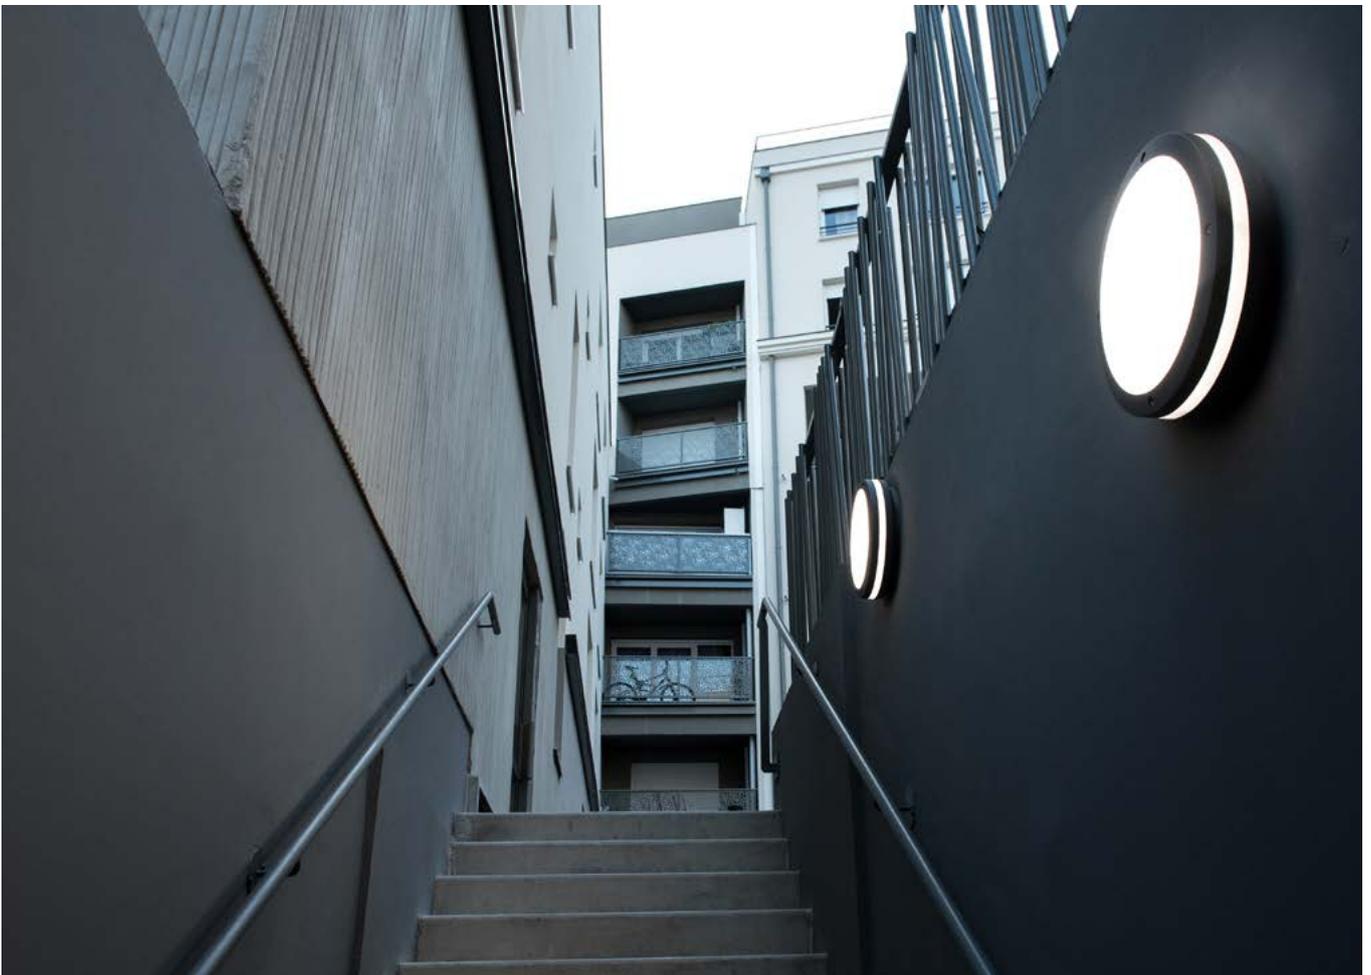

# STAIRLED



- Hublot en aluminium ultra résistant
- Installation facile et rapide
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
- Driver à courant constant intégré
- L70F10 > à 54 000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 118 lm/W


- + Corps en aluminium, diffuseur traité anti-UV
- + Casquette de différents coloris interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	W	Lm	K	Blanc
Stairled On/Off	21	2293	3000	870283
	20.5	2410	4000	870284
Stairled détection HF préavis d'extinction	22	2293	3000	870293
	22	2414	4000	870294

## DIMENSIONS

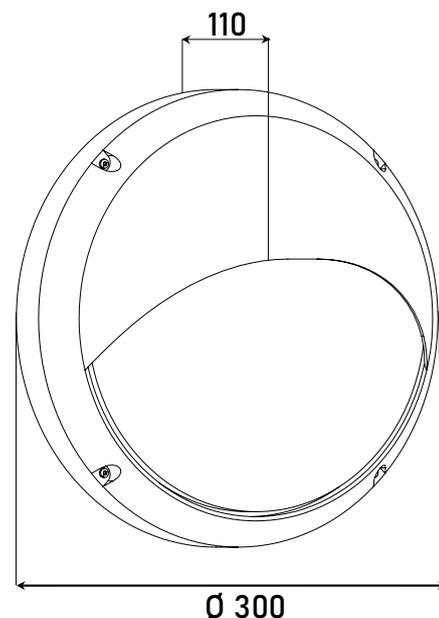

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires	
870288	Casquette grise	A
870289	Casquette noire	B
870290	Casquette anthracite	C

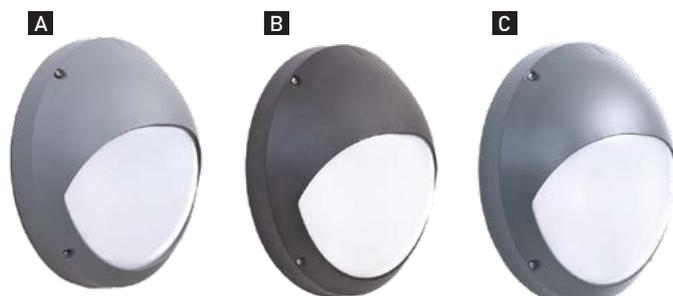

# PRIAM LED



- Hublot en fonte d'aluminium rond ou carré équipé d'une platine LED SMD
- Visserie anti-vandale Torx avec embout spécifique
- Driver à courant constant intégré
- L90F10 > à 50000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 124 lm/W





- + Eclairage direct avec un halo lumineux indirect
- + Diffuseur en polycarbonate traité anti-UV



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Anthracite	
Priam rond On/Off	20.3	2400	3000	946727	946724	A
Priam rond détection HF	20.3	2527	4000	946714	946702	A
Priam carré On/Off	21.3	2400	3000	946728	946719	B
Priam carré détection HF	21.3	2527	4000	946715	946703	B

## DIMENSIONS

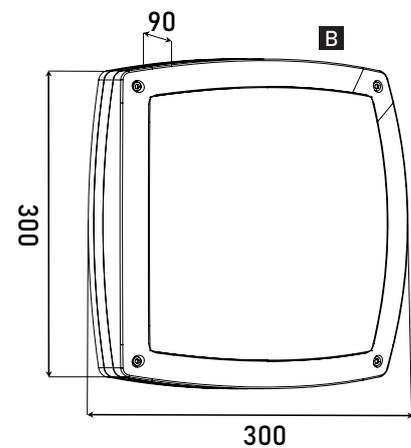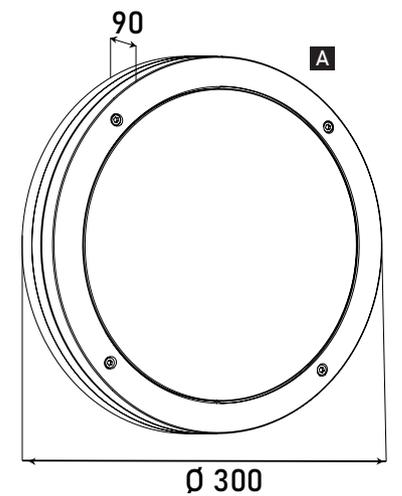

# HUBO



- Hublot équipé d'une platine LED
- Possibilité d'ajouter un kit de 4 vis antivandale
- Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV
- L70F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Possibilité d'ajout d'un détecteur HF / HF Corridor
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 132 lm/W


- ⊕ **Multipuissance: 3 niveaux de puissance pour chaque version**  
réfs 830020 & 830021: 8W (1013lm) / 14W (1685lm) / 16W (1919lm)  
réfs 830022 & 830023: 17W (2108lm) / 21W (2604lm) / 24W (2976lm)
- ⊕ **5 températures de couleur réglables: 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Hubo Multipuissance 8/14/16W CCT	15.4	1919	2700-3000-4000- 5000-6000 	830020
Hubo Multipuissance 8/14/16W CCT détection HF	15.4	1919	2700-3000-4000- 5000-6000 	830021
Hubo Multipuissance 17/21/24W CCT	24	2976	2700-3000-4000- 5000-6000 	830022
Hubo Multipuissance 17/21/24W CCT détection HF	24	2976	2700-3000-4000- 5000-6000 	830023

## DIMENSIONS

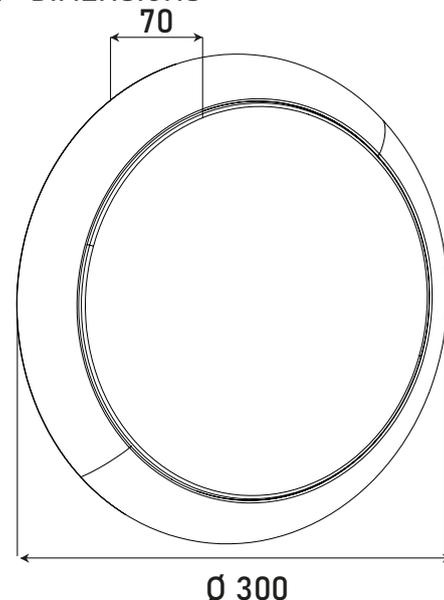

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
830024	Détecteur On/Off HF
830025	Détecteur On/Off HF Corridor
903061	Kit 4 vis Torx

# RESIDETECT



- Hublot polycarbonate à détection infrarouge
- Version avec platine LED ou douille E27
- Capteur crépusculaire réglable de 20 à 20000 lux
- Efficacité lumineuse: 82 lm/W

+ Temporisation réglable de 20 secondes à 6 minutes

+ Corps en polycarbonate traité anti-UV




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Residetect led	11.6	948	4000	830271

	W maxi	LOR%	Blanc
Residetect IR E27 (non lampé)	25	50%	830251

## DIMENSIONS

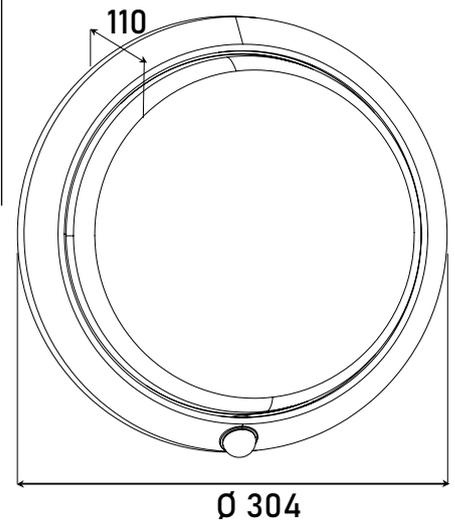

HUBLOTS

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule LED bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule LED bulb E27 12W 4000K

# PRIAM



- Hublot en fonte d'aluminium rond ou carré à douille E27
- Vis de fixation et joints d'étanchéités fournis





- + Eclairage indirect avec halo lumineux périphérique
- + Diffuseur en polycarbonate traité anti-UV



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Douille	LOR%	Blanc	Anthracite
Priam rond Ø300 (non lampé)	2xE27	45	946738	946700
Priam rond détect Ø300 (non lampé)	2xE27	45	946739	946708
Priam carré 300x300 (non lampé)	2xE27	45	946742	946701
Priam carré 300x300 détect (non lampé)	2xE27	45	946741	946743

## DIMENSIONS

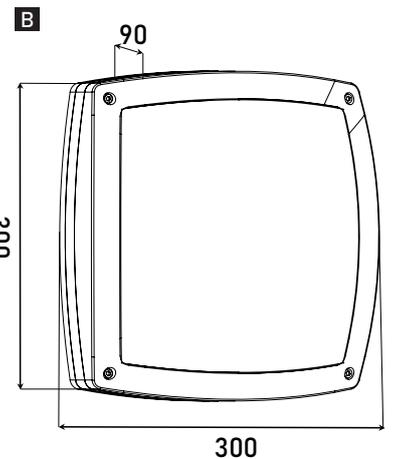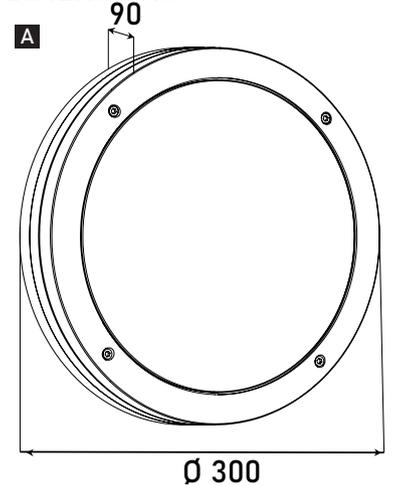

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule LED bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule LED bulb E27 12W 4000K

# OMEGA 2 EVO



• Hublot à douilles E27



+ Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique



+ Diffuseur traité anti-UV



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Douille	LOR%	Blanc	Noir	
Omega 2 Evo Ø280 (non lampé)	1xE27	42	820251	820259	A
Omega 2 Evo Ø376 (non lampé)	2xE27	42.5	821121	821129	B

## DIMENSIONS

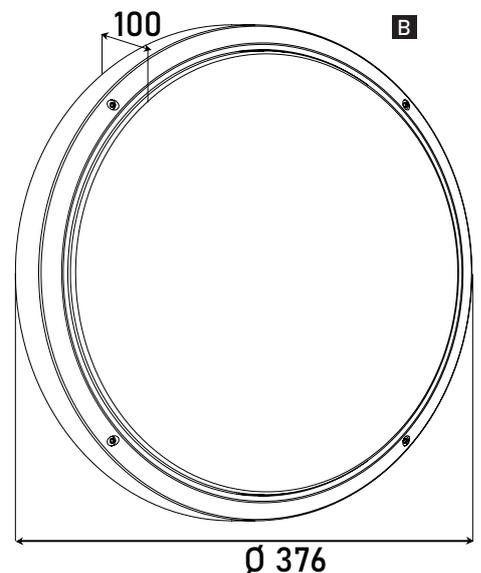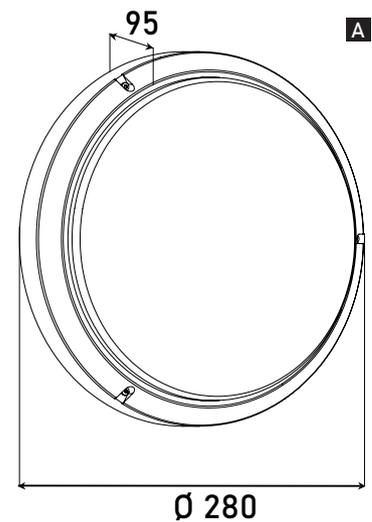

HUBLOTS

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
931037	Ampoule LED bulb E27 12W 3000K
931038	Ampoule LED bulb E27 12W 4000K

# RÉGLETTES DE SALLE DE BAINS

Solutions performantes et économiques conçues pour les applications de salle de bain.





p.76

EGÉE



p.77

NÉOLED



p.78

XÉRIANE



- Réglette de salle de bains équipée d'une platine LED SMD
- Fixation non apparente grâce aux embouts
- Entraxe de fixation adaptable (version 600017 et 600019)
- Driver intégré
- L70F10 > 54000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 90 lm/W



+ Version avec embouts interchangeables (blanc, chrome, argent)


+ Idéal pour la rénovation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Egée 400mm sans inter 6 - blanc	6.2	500	3000	600006	A
Egée 600mm avec inter ON/OFF - chrome	15.3	1380	3000	600017	B
Egée 600mm sans inter avec embouts interchangeables - argent, chrome, blanc	15.3	1380	3000	600019	C

## DIMENSIONS

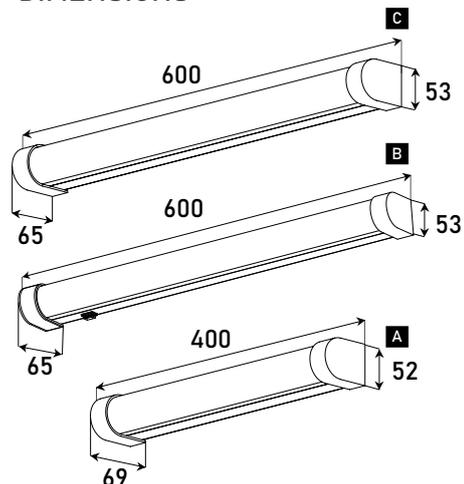

# NÉOLED



- Réglette de salle de bain équipée d'une platine LED SMD Tridonic
- Driver à courant constant intégré
- Eclairage efficace et agréable pour l'oeil
- L70F10 à 50000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 83 lm/W




- + Réparable
- + Câblage en face arrière par passe câble



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Neoled On/Off	16.3	1349	3000	600016
	16.3	1349	4000	600014

## DIMENSIONS

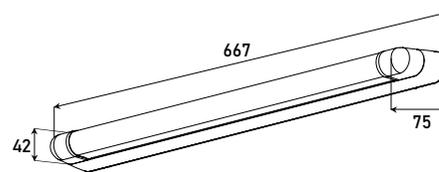

# XERIANE



- Réglette de salle de bains équipée d'une douille S19
- Alimentation directe en 220/240 Vac à 50/60Hz
- IP24 et IP21 pour la version 610121



+ Version avec interrupteur, prise de terre ou prise rasoir


+ Classe 2 et classe 1 pour la version 610121



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Vol2	hors vol	Blanc	
Xeriane sans inter	•	•	610101	A
Xeriane avec inter	•	•	610111	A
Xeriane avec inter PCT		•	610121	A
Xeriane sans inter avec prise rasoir	•	•	610351	B
Xeriane avec inter avec prise rasoir	•	•	610361	B

## DIMENSIONS

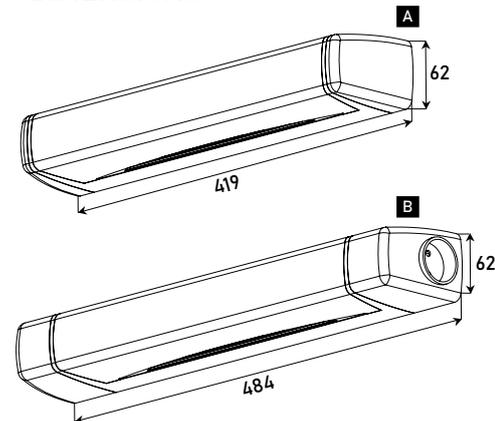


## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
051320	Source Led S19 3000K

# NORMES NF C15-100

## Volumes de pièces d'eau

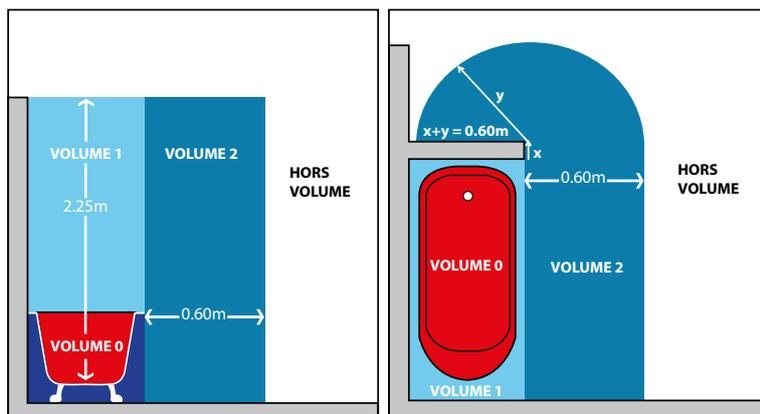


**VOLUME CACHÉ** IPX4, classe 3 tbtS

**VOLUME 0** IPX7, Classe 3 tbtS

**VOLUME 1** IPX4, classe 3 tbtS

**VOLUME 2** IPX4, classe 2 230V  
IPX4, classe 3 tbtS

**TBTS:** Très basse tension de sécurité, matériel alimenté en 12V max en courant alternatif ou 30V max en courant continu.

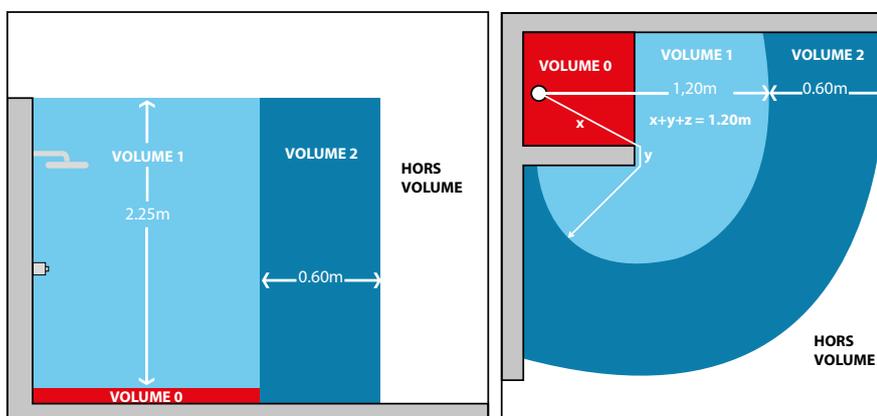

Dans le cas où le dessous de la douche est accessible, cette partie est considérée en volume caché

### LES NORMES ÉLECTRIQUES


- Les normes fixent les règles d'installation électrique dans les locaux d'habitation afin d'assurer la sécurité des usagers et la protection des biens. Vous devez impérativement connaître et respecter les normes en vigueur pour éviter tout choc électrique ou incendie.
- Références normatives concernant les luminaires :
  - Luminaires : prescription générale et essais. NF EN60598-1 édition 8: 2015
  - Installations électriques basse tension NF C 15100/A5 : 2015
- Les différents volumes devront être équipés d'un dispositif différentiel haute sensibilité de 30mA.
- Remarque : les caractéristiques d'un matériel installé à cheval sur plusieurs VOLUMES doivent respecter celles du VOLUME concerné le plus contraignant (un matériel installé à cheval sur les VOLUMES 1 et 2 est considéré comme étant en VOLUME 1).
- Faux plafond : Si la pièce possède un faux plafond alors l'espace au dessus de celui-ci sera considéré hors volume.

### GLOSSAIRE

- Inter : interrupteur
- Pct : prise de courant 230V équipée d'une terre (produit de classe 1). Autorisée en hors VOLUME.
- Prise rasoir : prise de courant délivrant du 230V, alimentée par un transformateur de séparation de puissance limitée à 20VA (produit de classe 2).
- Autorisée en VOLUME 2 si IPX4 et hors VOLUME.

# INDUSTRIEL ÉTANCHE

Luminaires à haute performance énergétique, durables et dotés de systèmes de gestion pour sécuriser les zones et réduire le gaspillage énergétique.

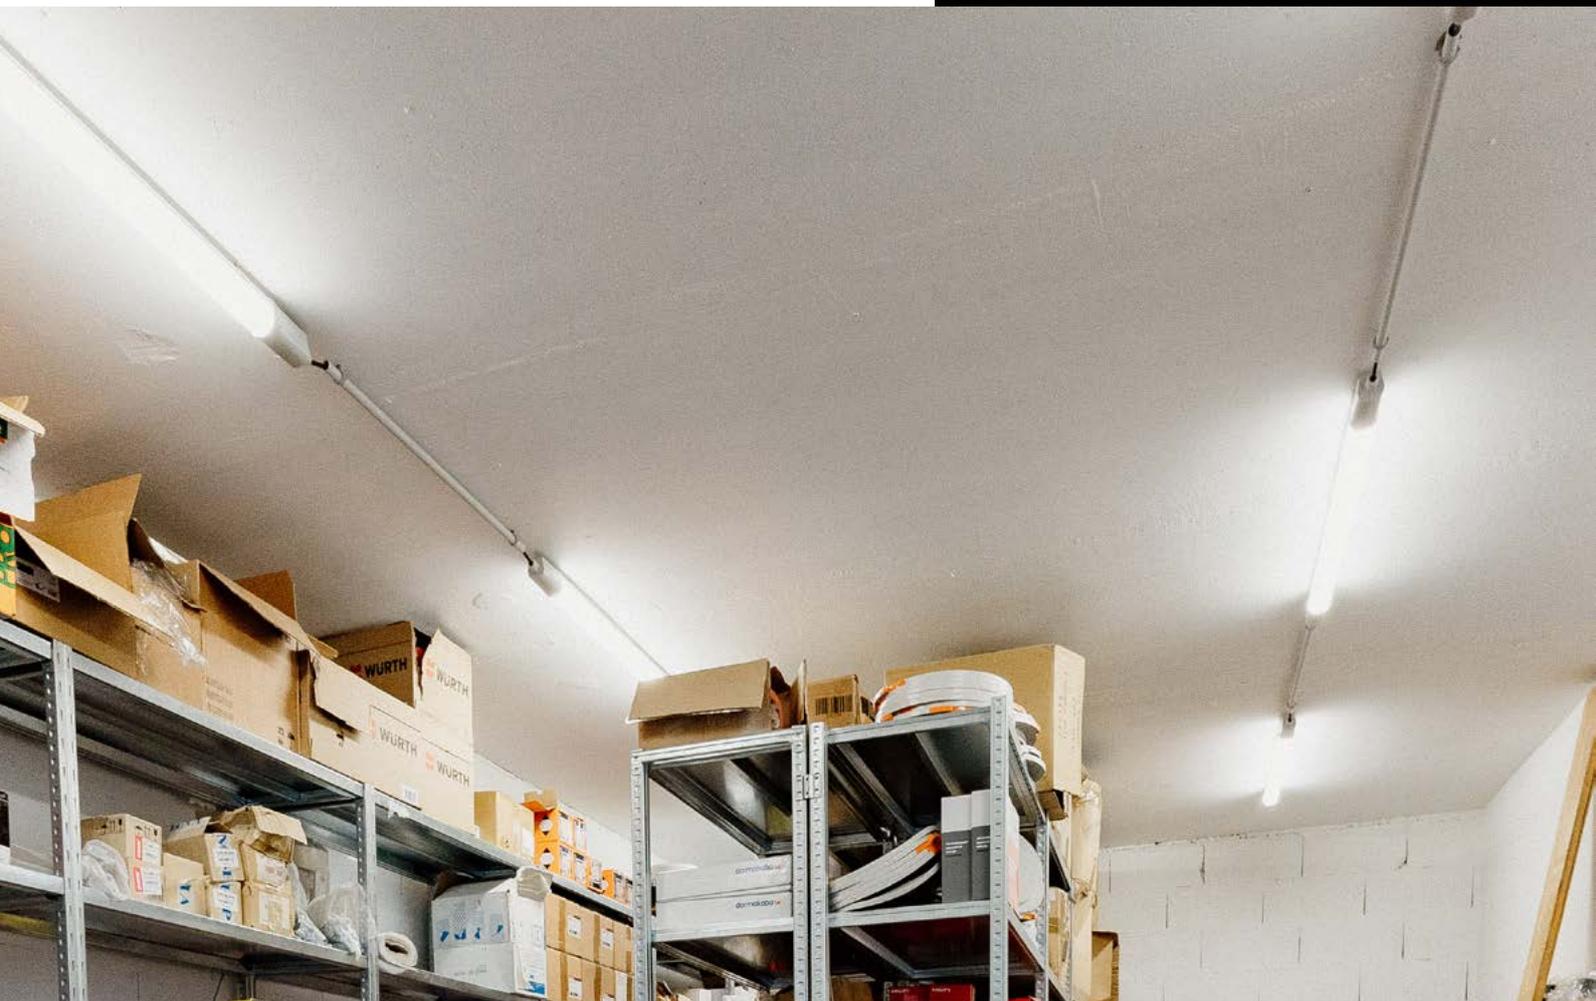



p.82

NOCLIP



p.84

TUBOLED



p.85

SIMPLY



p.86

PULSA




p.86

PULSA LINE



p.87

AGAME



p.88

SKORE



p.89

BOA

# NOCLIP



- Luminaire industriel équipé de platine LED
- Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire
- Câblage traversant qui facilite le pontage entre luminaires
- L80F10 > à 99000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 168 lm/W



+ Version à détection via ajout du détecteur IR en accessoire (sauf réf 605053)

+ Multipuissance: réglage par dip-switch

réfs 605200 & 605201: 20W (3340lm) / 30W (4639lm)

réfs 605202 & 605203: 28W (4457lm) / 40W (6093lm)


réfs 605053: 35W (6069lm) / 44W (7597lm) / 53W (8926lm) / 63W (10080lm)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Noclip 1m20	28.8	4458	3000	605200	A
	29	4639	4000	605201	A
Noclip 1m50	38.8	6093	3000	605202	B
	38.4	6401	4000	605203	B
	59.9	10080	4000	605053	C


## DIMENSIONS

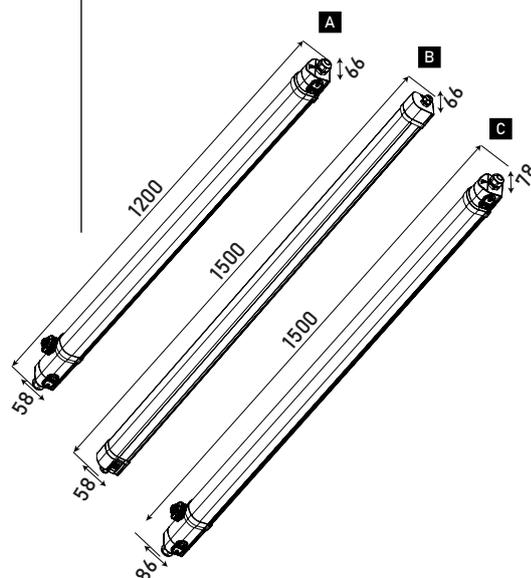

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
605049	Kit suspension 1m Noclip
605204	Détecteur IR Noclip
921831	Télécommande IR



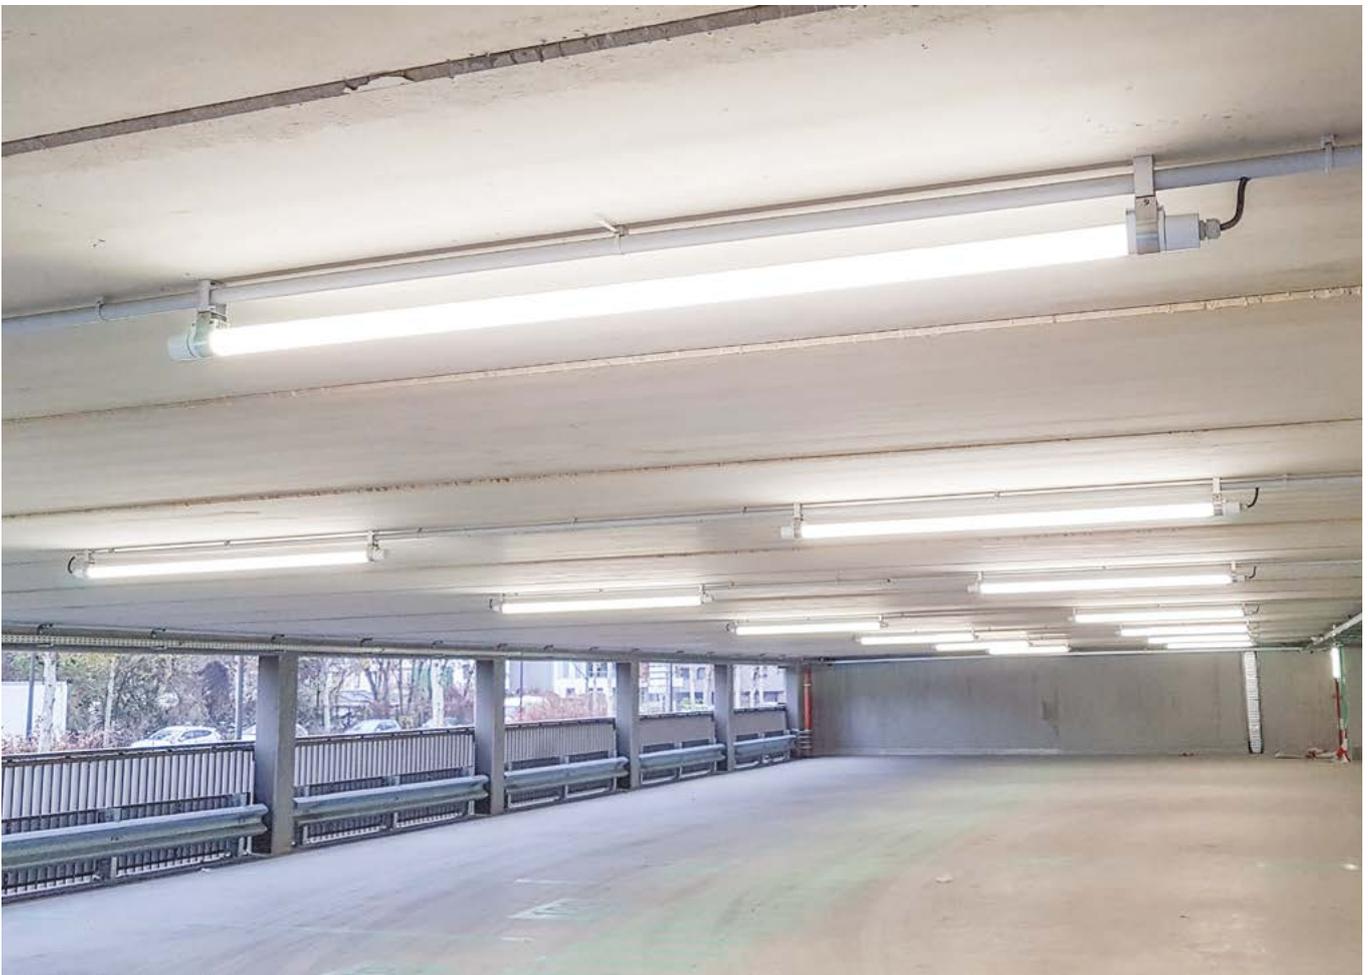

# TUBOLED



- Luminaire tubulaire équipé de platine LED SMD
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- IP67 en position horizontale et IP40 en position verticale
- Kit fixation anti-vandale livré avec le luminaire
- L70F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 121 lm/W




- + Son faible diamètre Ø43mm permet une intégration facile
- + Très résistant aux agressions extérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Tuboled 1m20	24.3	2930	3000	606026	A
	24.3	2790	4000	606028	A
Tuboled 1m50	33.4	3115	3000	606034	B
	33.4	3930	4000	606032	B

## DIMENSIONS

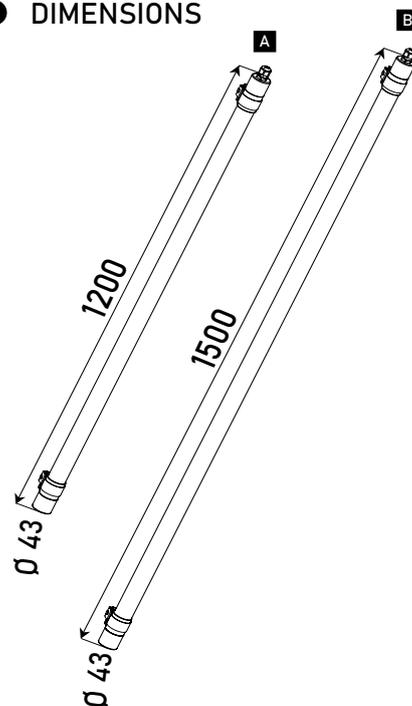

# SIMPLY



- Luminaire équipé d'une platine LED SMD
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Raccordement rapide sans ouvrir le luminaire
- Driver courant constant intégré
- L70F10 > à 58000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 120 lm/W




- + Nouveau: Luminaire traversant
- + Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Simply 1m20	35	4196	4000	607000	A
Simply 1m50	47	5517	4000	607001	B

## DIMENSIONS

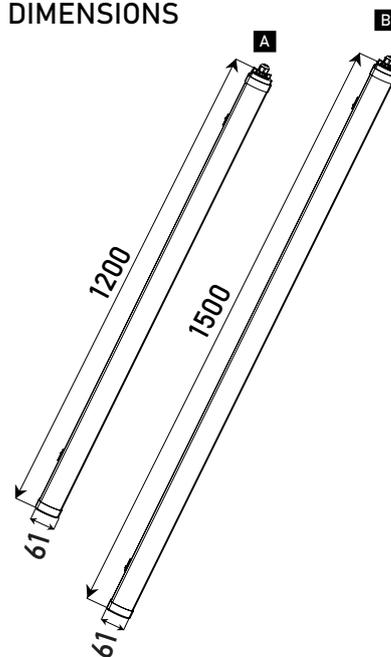

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
607004	Fixations plafonnier



# PULSA/PULSA LINE



- Armature industrielle équipée d'une platine LED SMD
- Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate
- Possibilité de montage en applique murale et plafonnier ou suspension (version ligne) via accessoires
- Evolutif : détection HF ou IR en accessoires
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 174 lm/W



+ Multipuissance au choix: 80W/100W/150W/200W/240W


+ Compatible avec des détecteurs Zhaga Book 18



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
VERSION RONDE					
Pulsa	149	25502	4000	603190	A
Pulsa Dali	149	25502	4000	603193	A
Pulsa	230	40115	4000	603194	B
VERSION LIGNE					
Pulsa line	200.9	31607	4000	603197	C

## DIMENSIONS

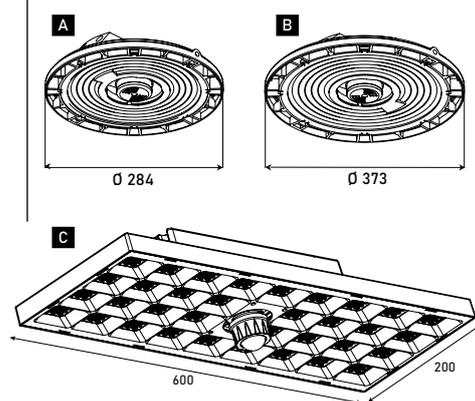

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires	
603191	Détecteur HF Zhaga 0-10V	D
603196	Détecteur IR Zhaga 0-10V	E
921829	Télécommande détection HF	
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PULSA		
603192	Réflecteur pulsa pour réfs 603190 et 603193	
603195	Etrier mural/plafonnier	
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PULSA LINE		
603198	Kit fixation murale/plafonnier	
603199	Kit suspension	



# AGAME



- Armature industrielle équipée d'une platine LED SMD
- Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate
- Driver courant constant intégré
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 133 lm/W




- + Grande ouverture de faisceau (120°)
- + Possibilité de montage en suspension



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Agame	147.8	19661		680000

## DIMENSIONS

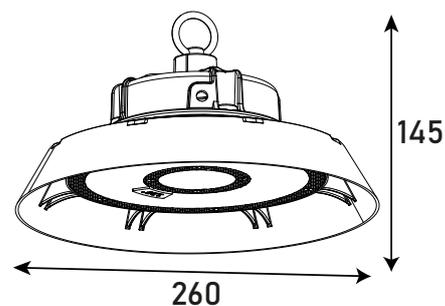

# SKORE



- Luminaire pour installations sportives équipé de platines LED SMD
- Corps et réflecteur en acier résistants aux impacts de ballons selon la norme DIN18032-3
- L80F10 > à 100000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 153 lm/W




- + Anti-éblouissement favorisant un UGR < 22
- + Luminaire traversant équipé d'un driver DALI et PUSH



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Skore	147.8	22552	4000	619001

## DIMENSIONS

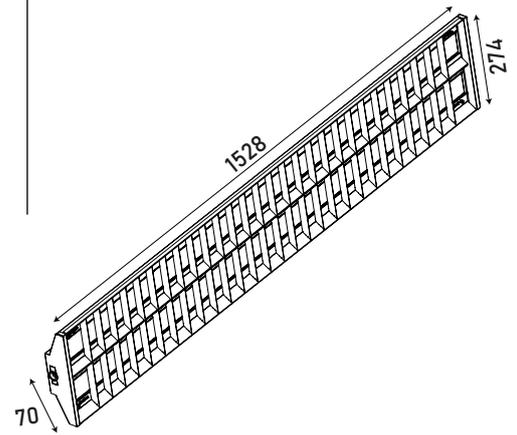

# BOA



- Bande LED flexible de 50m
- 230V direct
- Accessoires en options supplémentaires
- L70F10 > à 36000h (Ta25°C)
- Idéal pour l'éclairage des chantiers
- Efficacité lumineuse: 71 lm/W



+ Rouleau sécable tous les 1m


+ 120 LED par mètre



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Boa	350	25000	5000	501001

## DIMENSIONS

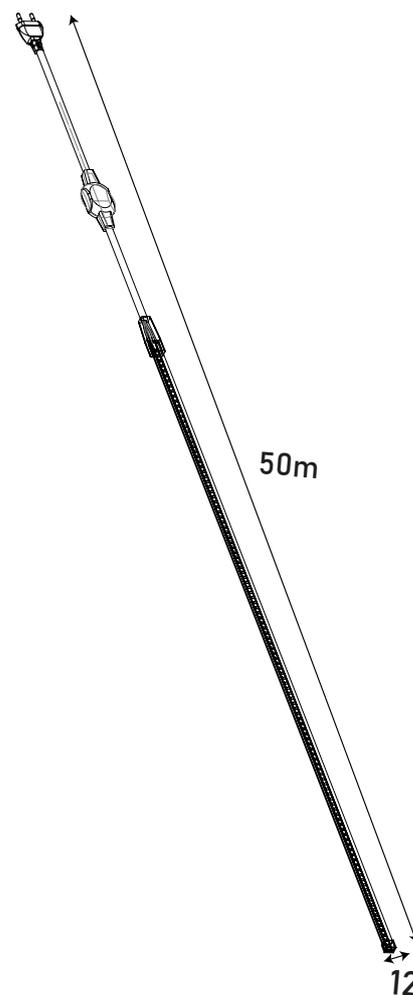


## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
501005	Kit reconnexion

# TUBULAIRES


Allie haute performance énergétique, durabilité et esthétique. Qu'ils soient standard ou architectural, notre gamme de tubulaires offre diverses déclinaisons adaptées aux diverses applications.






p.92

ARGOS DECO



p.94

NEMEE



p.95

ISTARI



p.96

ARGOS

# ARGOS DECO



- Tubulaire équipé d'une platine LED SMD
- Tube en face arrière transparent
- Pose en plafonnier, applique ou suspension via accessoire
- Kit de fixations rapides et câble d'alimentation 1 m inclus
- Driver courant constant intégré
- L80F10 > 90000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Diffuseur traité anti-UV

- + Allie performance d'éclairage et design
- + La gamme existe également en doré et argent.  
Les fixations sont de la même couleur que le tubulaire




TUBULAIRES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir	
<b>ARGOS DÉCO UGR</b>					
Argos déco UGR 1.2m basse luminance	35.3	3782	3000	601822	A
	35.3	4067	4000	601823	A
Argos déco UGR DALI 1.2m basse luminance	35.3	3782	3000	601824	A
	35.3	4067	4000	601825	A
<b>ARGOS DÉCO GRILLE DROITE</b>					
Argos déco grille droite 1.2m	35	3543	3000	601826	B
	35	3810	4000	601827	B
<b>ARGOS DÉCO GRILLE INCLINÉE</b>					
Argos déco grille inclinée 1.2m	35.3	3557	3000	601828	C
	35.3	4113	4000	601829	C
Argos déco DALI grille inclinée 1.2m	35.4	3825	3000	601821	C

## DIMENSIONS

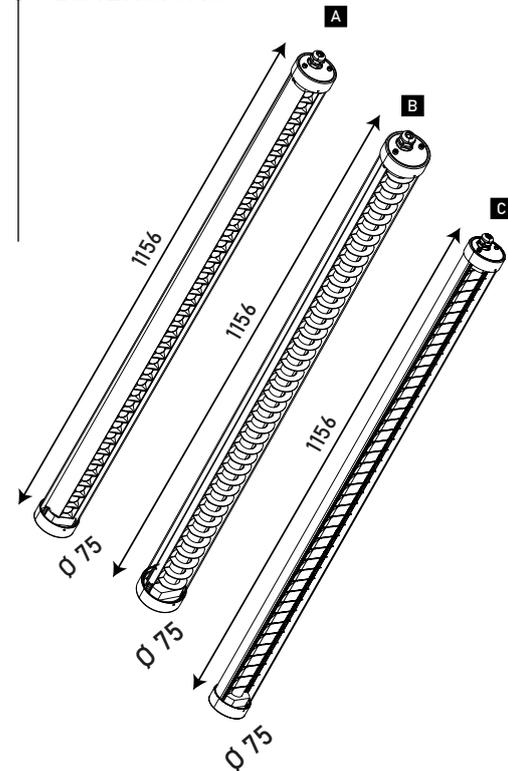


## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
601760	Kit suspension (2pc) 1 m





GRILLES INCLINÉES

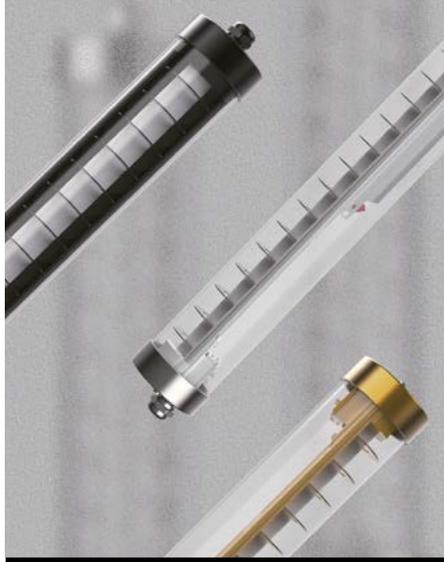

GRILLES DROITES



UGR

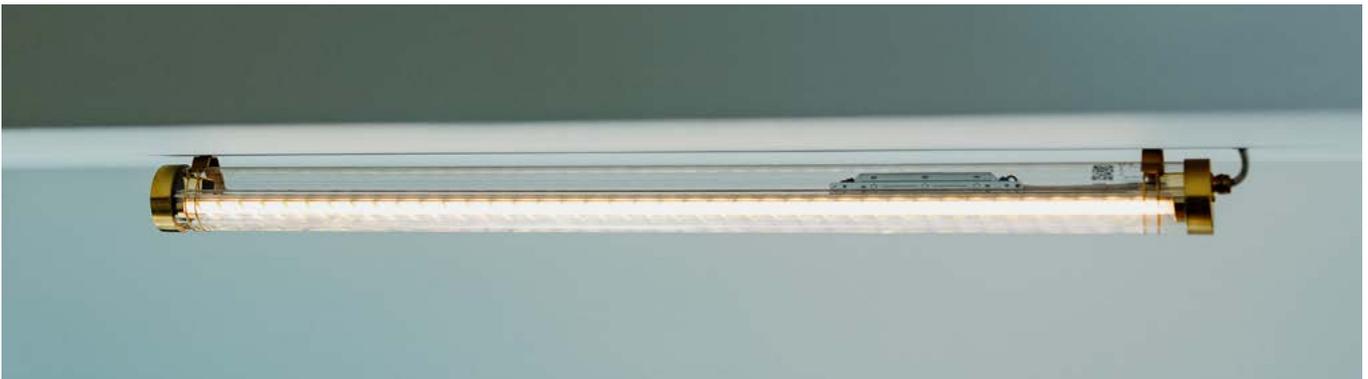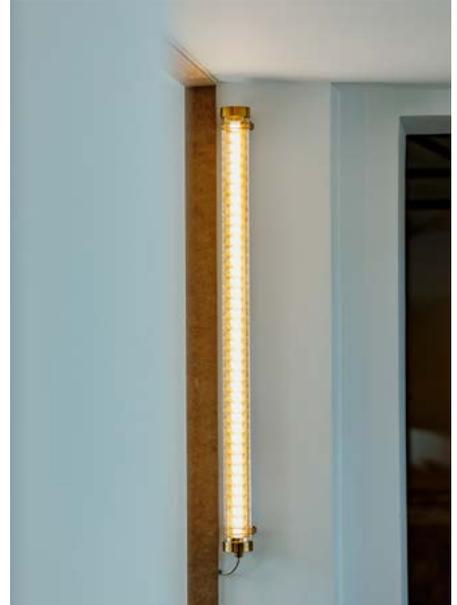

# NEMEE



- Tubulaire décoratif équipé de platines LED
- Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate
- L80F10 > 70000h (Ta25°C)
- Câblage par l'arrière du luminaire
- Pose en plafonnier ou suspension via accessoires
- Efficacité lumineuse: 149 lm/W




- + Disponible également en noir et en gris (au projet)
- + Idéal pour éclairer de manière créative



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Nemee	37.6	5607	4000	601720

## DIMENSIONS

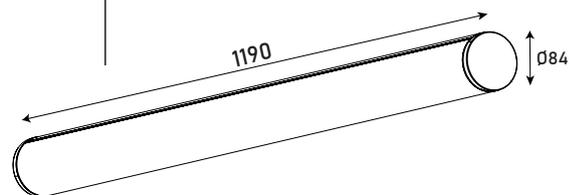

TUBULAIRES

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
601721	Kit plafonnier
601722	Kit de suspension 1m



# ISTARI



- Luminaire tubulaire d'intérieur design équipé d'une platine LED SMD
- Angle de faisceau de 360°
- Montage en suspension uniquement
- L80B10 à 104000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 131 lm/W

+ Disponible également en noir et en gris (au projet) et en différentes tailles:


+ Idéal pour une mise en valeur subtile des espaces



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Istari	26.2	3434	3000	601700

## DIMENSIONS

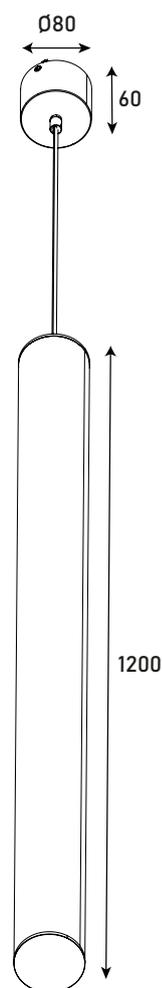

TUBULAIRES



# ARGOS



- Luminaire tubulaire équipé d'une platine LED SMD
- Fixations antivandales
- Disponible en trois longueurs, à détection HF avec préavis d'extinction (paramétrable par télécommande via accessoires) ou en version DALI
- Diffuseur traité anti-UV
- L80F10 > 90000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 161 lm/W


- + Existe en version Casambi sur demande
- + Fixations rapides à grenouillères sécurisables



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Argos 600mm	19.9	2878	3000	601775	A
	21.2	3028	4000	601774	
Argos 600mm détection HF	21.7	2878	3000	601781	A
	22.2	3028	4000	601780	
Argos 600mm DALI	19.9	2878	3000	601782	A
	21.2	3028	4000	601783	
Argos 1200mm	35	5070	3000	601766	B
	35	5632	4000	601750	
Argos 1200mm détection HF	35.8	5379	3000	601786	B
	36	5632	4000	601758	
Argos 1200mm DALI	35	5070	3000	601777	B
	35	5632	4000	601752	
Argos 1500mm	47.4	7003	3000	601770	C
	48	7709	4000	601754	
Argos 1500mm détection HF	49	7644	4000	601787	C
	48.7	7644	3000	601769	
Argos 1500mm DALI	47.4	7003	3000	601785	C
	48	7709	4000	601756	

## DIMENSIONS

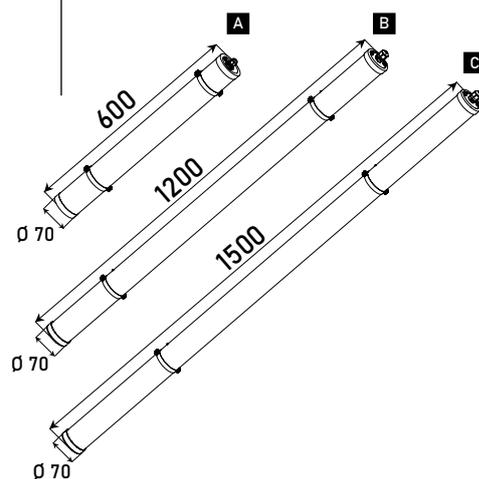

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
601760	Kit de suspension 1m
777302	Télécommande IR HD03R

# ARGOS

## traversants



- Luminaire tubulaire équipé d'une platine LED SMD
- Fixations antivandales
- Disponible en trois longueurs
- Diffuseur traité anti-UV
- L80F10 > 90000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 161 lm/W


- + Câblage traversant permettant le repiquage d'un luminaire à l'autre
- + Fixations rapides à grenouillères sécurisables



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Argos 600mm traversant	19.9	2878	3000	601794	A
	19.9	3028	4000	601796	
Argos 1200mm traversant	35	5070	3000	601788	B
	35	5632	4000	601751	
Argos 1500mm traversant	47.4	7003	3000	601789	C
	48	7709	4000	601755	

### DIMENSIONS

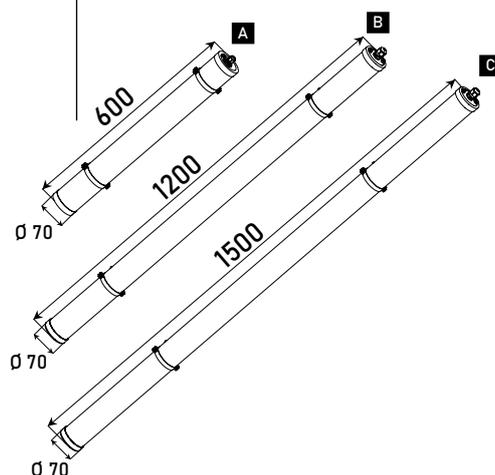

### OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
601784	Kit de fixation
601760	Kit de suspension 1m

---

# PROJECTEURS & TÊTES DE MÂTS

La gamme de projecteurs et têtes de mâts a été conçue pour résister aux conditions climatiques changeantes. Ces luminaires sont robustes, résistants et étanches.





p.100

HEMERIA



p.101

EMBLEM



p.102

ETIC



p.103

VALINOS



p.104

XTREM



p.105

MATS

# HEMERIA



- Luminaire équipé d'une LED COD haute efficacité et d'un mât de 2.5m (hauteur totale 3.5m)
- Corps en aluminium moulé, visserie INOX 316L
- Corps équipé d'entrée/sortie pour le repiquage de luminaire en luminaire
- Disponible en version borne pour créer un effet de gamme
- Détection hyperfréquence avec préavis d'extinction réglable par télécommande
- RAL 9005
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 123 lm/W

- + Design moderne aux lignes épurées
- + Version avec lentille asymétrique en silicone IP65
- + S'associe avec la borne LED Hemeria (page 114)



**FABRIQUÉ EN FRANCE**


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Hemeria symétrique	58.8	7248	3000	818202
Hemeria symétrique détection HF	58.8	7248	3000	818203
Hemeria asymétrique	58.8	5432	3000	818206
Hemeria asymétrique détection HF	58.8	5432	3000	818207

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
818163	Mât 2.5m Hemeria RAL 9005

## DIMENSIONS

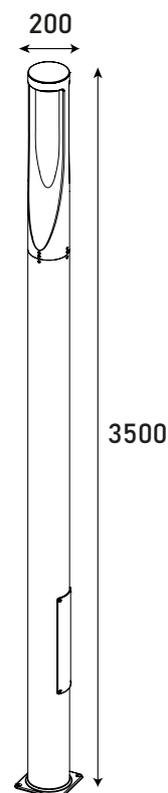

# EMBLEM



- Luminaire équipé d'une platine LED SMD
- Conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif aux nuisances lumineuses
- Réglages paramétrables avec la télécommande réf 777302
- Embout expansif prévu pour la pose du produit sur un mât  $\varnothing 60$  mm
- L70F10 > à 100000h (Ta25°C°)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 148 lm/W





- + Equipé de lentilles asymétriques, idéal pour éclairer les cheminements et parkings
- + Disponible en version avec détection HF et préavis d'extinction



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris Basalte	
	25	3200	3000	778204	A
Emblem	55.3	8204	3000	778200	A
	80.8	11871	3000	778201	A
Emblem détection HF	56.3	8204	3000	778203	B

## DIMENSIONS

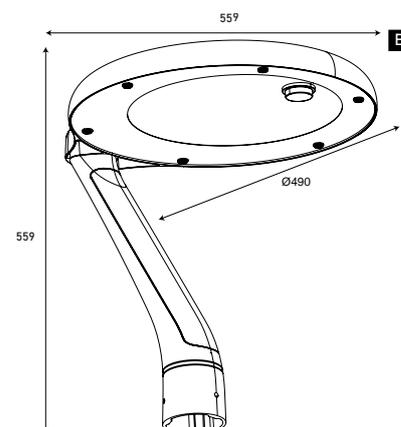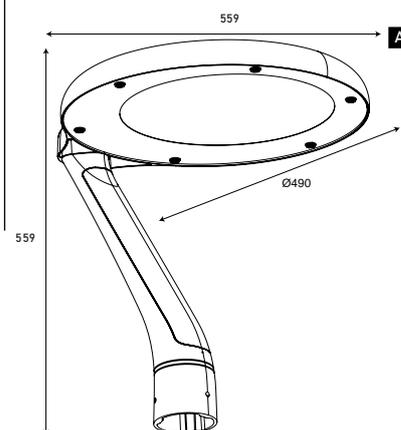

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
777061	Boîtier Raccordement mât 4X16 FUS 2A
777302	Télécommande IR HD03R
778004	Mât 76mm 4m GALVA
778006	Mât 76mm 4m RAL 7012
778019	Mât 76mm 5m RAL 7012
778202	Embout expansif 60/76MM



- Tête de mât équipé de platine LED pour mâts top Ø60
- Corps en aluminium traité anti-UV, diffuseur en verre
- Angle ajustable de -15 à +15° // ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- Réglages paramétrables avec la télécommande réf 777302
- Gris basalte : RAL 7012
- L80F10 > à 100000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 153 lm/W


- + Crosse amovible pouvant être positionnée à 0 ou 90°
- + Version avec détection intégrée et crépusculaire réglable par télécommande



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris Basalte	
	50	6298	3000	777300	A
Etic	101.2	15509	3000	777311	A
	199	24903	3000	777312	A
Etic détection HF	51	6298	3000	777301	B

## DIMENSIONS

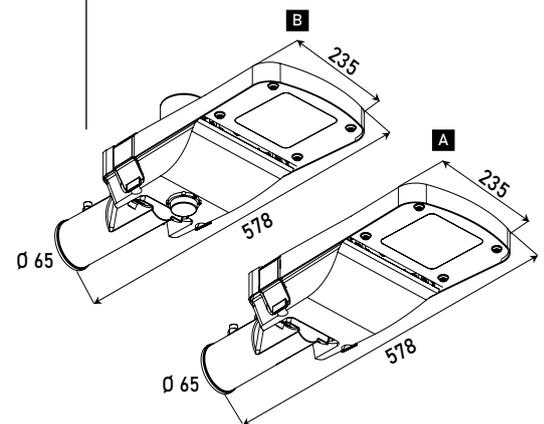

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
777302	Télécommande IR HD03R
777303	Embout réducteur 76/60mm RAL 7012
777307	Crosse double A90° 60MM RAL7012
777026	Mât 4m 60mm RAL7012
777040	Mât 5m 60mm RAL7012
777043	Mât 6m 60mm RAL7012
777049	Mât 3m 60mm RAL 7012
777057	Crosse MUR RAL 7012
777061	Boîtier raccordement mât 4X16 FUS 2A
777223	Crosse simple RAL 7012
777227	Crosse double RAL 7012
777233	Crosse 500mm 3XRAL7012

# VALINOS



- Tête de mât équipée d'une platine LED
- Conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif aux nuisances lumineuses
- L80F10 > à 68000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: 141 lm/W



- + Corps en aluminium moulé traité anti-UV
- + Design moderne




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Valinos	35.8	5040	3000	818301




## DIMENSIONS

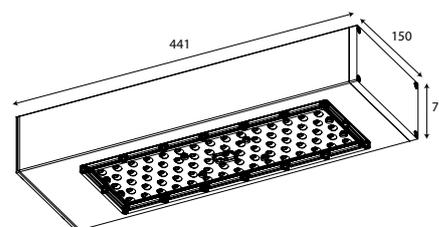

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
818300	Mât 3m

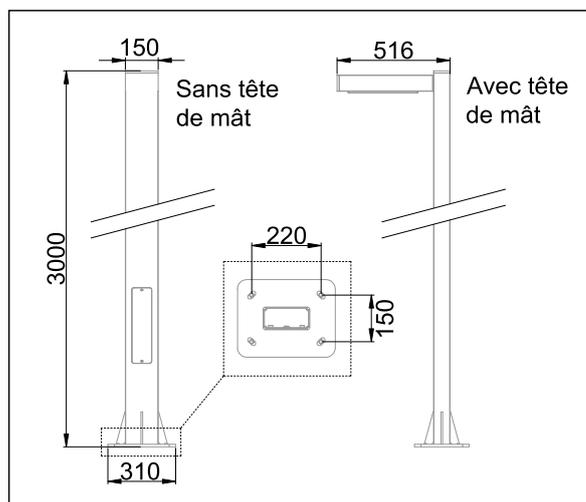

# XTREM



- Projecteur équipé d'une platine LED SMD
- Corps en aluminium moulé traité anti-UV
- Driver intégré dans le luminaire
- L90F10 > à 100000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 146 lm/W

+ Multipuissance au choix: 100W/120W/150W ou 200W/240W/300W

+ Version disponible avec lentille asymétrique

IP  
65

IK  
08

IRC  
80

GARANTIE  
5ans


8,4  
10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir	
Xtrem 30W	29.6	3556	3000	779030	A
Xtrem 30W détection IR	29.6	3556	3000	779031	B
Xtrem 50W	56.4	7661	3000	779009	C
Xtrem 50W détection IR	57.4	7661	3000	779010	D
Xtrem 100-120-150W	149.9	21621	3000	779011	C
Xtrem 200-240-300W	296	43080	3000	779012	D
Xtrem asymétrique 100-120-150W	143.9	17644	3000	779013	E
Xtrem asymétrique 200-240-300W	296	36736	3000	779014	F

## DIMENSIONS

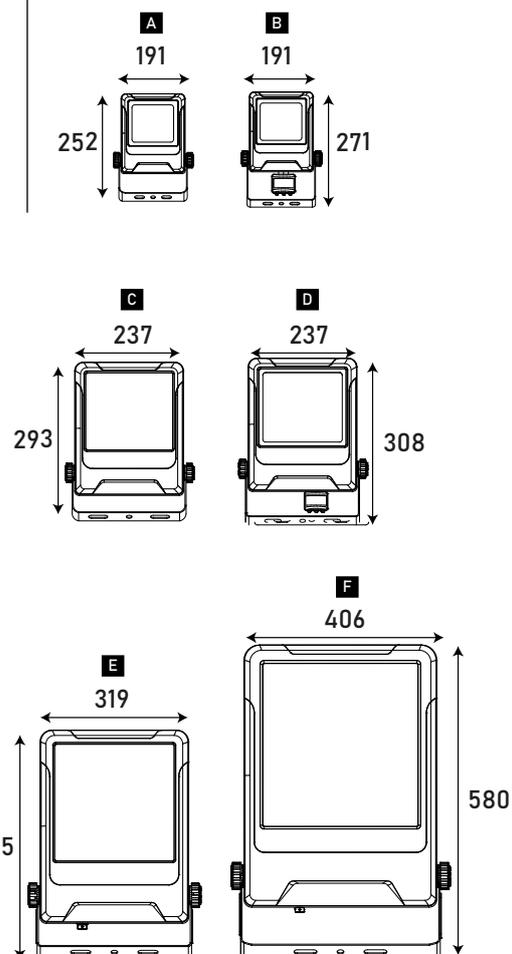

## OPTIONS / ACCESSOIRES


Références	Accessoires
777049	Mât 3m 60mm RAL 7012
777026	Mât 4m 60mm RAL7012
777040	Mât 5m 60mm RAL7012
777043	Mât 6m 60mm RAL7012
776160	Traverse 400mm GALVA
777161	Traverse 400mm 7012
776170	Traverse 1000mm GALVA
776174	Traverse 1000mm RAL 7012
776190	Traverse étoile 3x500mm GALVA
777061	Boîtier raccordement mât 4X16 FUS 2A

# MÂTS




## MÂTS POUR L'ETIC

H en mètre	Ø T mm	Galva	RAL 7012
3	60	777010	777049
4	60	777004	777026
5	60	777005	777040
6	60	777006	777043
7	60	777007	
8	60	777008	
10	60	777058	

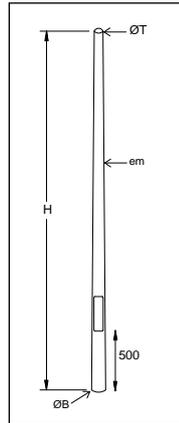


Hauteur préconisée des mâts selon puissance

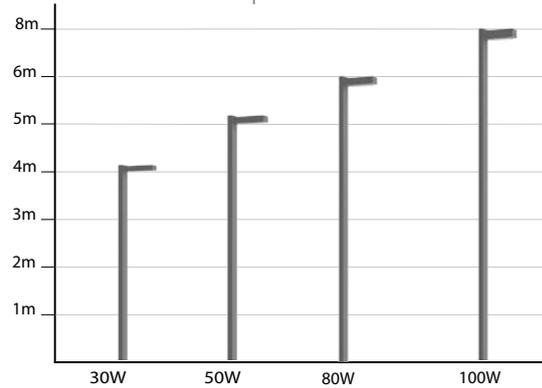


## MÂTS POUR L'EMBLEM & ENEIR

H en mètre	Ø T mm	Galva	RAL 7012
3	76	778021	778104
4	76	778004	778006
5	76		778019


## CROSSES




Crosse murale  
réf 777002 GALVA  
réf 770057 RAL 7012




Crosse murale 20°  
réf 777234 GALVA




Crosse simple  
réf 777201 GALVA  
réf 777223 RAL 7012



Crosse double  
réf 777202 GALVA  
réf 777227 RAL 7012




Crosse triple  
réf 777203 GALVA  
777233 RAL 7012




Crosse Quadruple  
réf 777231 GALVA


## TRAVERSES




Traverse 400mm  
réf 776160 GALVA  
réf 776161 RAL 7012



Traverse 1000mm  
réf 776170 GALVA



Traverse 1500mm  
réf 776180 GALVA



Traverse étoile  
réf 776190 GALVA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau(x) : acier, soudures laser invisibles  
Finition : galva brut, RAL7012, autre RAL sur demande  
Equipements inclus : goujons, trappe de visite en pied de mât



Galva



RAL 7012 / gris basalte

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- 777304 Embout reduc 76/60mm GALVA
- 778007 Embout expansif 60/76mm GALVA
- 777303 Embout reduc 76/60mm RAL7012
- 778017 Embout expansif 60/76mm RAL7012
- 777061 Boîtier raccord. mât 4x16 fusible 2A

# ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Optez pour la qualité, la durabilité et le respect de l'environnement avec des solutions autonomes et économiques.





p.108

ENEIR (BORNE)



p.109

ENEIR (TÊTE DE MÂT)



p.110

IURIS

# ENEIR

## borne



- Borne fonctionnant à l'énergie solaire équipée d'une LED COB
- Batterie lithium 38.4 Wh jusqu'à 6000 cycles à 80 % de décharge
- Jusqu'à 36h d'autonomie à pleine puissance
- Conforme à l'arrêté du 27/12/18 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
- Norme EN40 zone 1 à 5

- + Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur IR avec préavis d'extinction intégrés
- + Efficacité lumineuse: 167 lm/W

RAL  
7012

IP  
65

IK  
10

IRC  
>80

GARANTIE  
5ans

9,2  
10




Traitement bord de mer possible sur demande



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris
Borne Eneir Détection IR	3	500	3000	800705

### DIMENSIONS

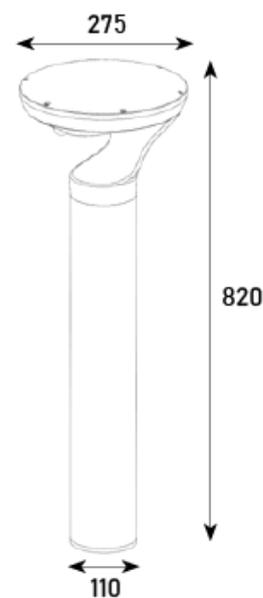

# ENEIR

## tête de mât



- Tête de mât fonctionnant à l'énergie solaire équipée d'une platine LED
- Batterie lithium 154Wh jusqu'à 6000 cycles à 80 % de décharge
- Jusqu'à 24h d'autonomie à pleine puissance
- Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur IR avec préavis d'extinction intégrés
- Conforme à l'arrêté du 27/12/18 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
- Norme EN40 zone 1 à 5



+ Panneau solaire monocristallin 38W intégré

+ Efficacité lumineuse: 156 lm/W




Traitement bord de mer possible sur demande

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris
Tête de mât Eneir	16.4	2566	3000	800706

### DIMENSIONS

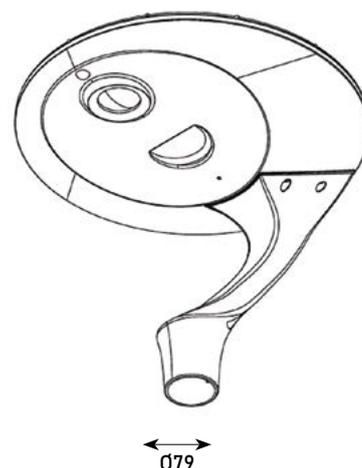

### OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
778104	Mât 3m Ø76mm RAL7012
778006	Mât 4m Ø76mm RAL7012
778019	Mât 5m Ø76mm RAL7012
777303	Embout réducteur 76/60mm RAL7012

# IURIS



- Tête de mât solaire équipée de platines LED SMD
- Panneau monocristallin 150W déporté
- Batterie lithium 538Wh jusqu'à 4000 cycles à 50 % de décharge
- Norme EN40 zone 1 à 4
- Contrôleur intelligent de charge solaire et d'un détecteur intégrés
- Conforme à l'arrêté du 27/12/18 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



- + Efficacité lumineuse: 152 lm/W
- + Puissance adaptable pour ajuster l'autonomie souhaitée





Traitement bord de mer possible sur demande

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris	
Iuris détection HF	60.4	9165	3000	800702	A

## DIMENSIONS

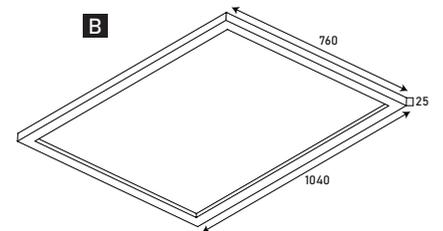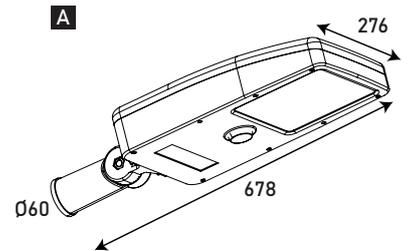

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Référence accessoires	Accessoires	
800703	Panneau solaire 150W	B
800704	Crosse Ø60mm compatible avec mâts TOP60	
777075	Mât Iuris 4m RAL7012	
777076	Mât Iuris 5m RAL7012	
777077	Mât Iuris 6m RAL7012	



# ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Solutions résistantes, performantes, durables  
idéales pour éclairer et sécuriser les allées, ter-  
rasses et jardins.





HEMERIA

p.114



SALINE

p.115



BOLARSIDE

p.116



EXOD

p.117



AIKLA

p.118




BALDER

p.120



POURTOUN

p.121



BARON

p.122



MARKIZ

p.123



NOVLED

p.124



LETARI

p.125

# HEMERIA



- Luminaire équipé d'une LED COD haute efficacité
- Corps en aluminium moulé, visserie INOX 316L
- Corps équipé d'entrée/sortie pour le repiquage de luminaire en luminaire
- Disponible en version tête de mât pour créer un effet de gamme
- Détection hyperfréquence avec préavis d'extinction réglable par télécommande
- Borne en RAL 9005. Autres RAL sur demande.
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 138 lm/W

- + Design moderne aux lignes épurées
- + Version avec lentille asymétrique en silicone IP65
- + S'associe avec la tête de mât Hemeria (page 100)



**FABRIQUÉ EN FRANCE**

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	W	Lm	K	Noir	RAL 7012	Corten
Hemeria symétrique	13.5	1858	3000	818200	818208	818209
Hemeria symétrique détection HF	13.5	1858	3000	818201		
Hemeria asymétrique	13.5	1383	3000	818204		
Hemeria asymétrique détection HF	13.5	1383	3000	818205		

**RAL 7012: 818208**

**VERSION CORTEN: 818209**



## DIMENSIONS

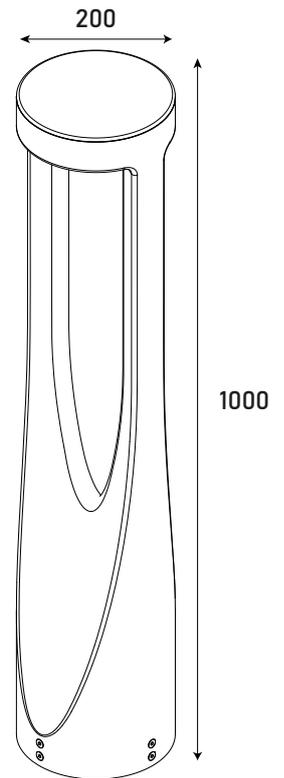

# SALINE



- Borne en matériau composite résistant aux UV et anti-corrosion à éclairage à 360°
- Optique cylindrique en polycarbonate transparent anti-UV
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 81 lm/W




- + Visserie Torx anti-vandale avec clé spécifique fournie
- + Version à détection HF intégrée avec fonction préavis d'extinction



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Gris	Noir
Saline On/Off	19.6	1587	3000	815532	815531
Saline détection HF	20.6	1587	3000	818125	818129
Saline détection HF préavis d'extinction paramétrable par BT	20.6	1587	3000		818149

## DIMENSIONS

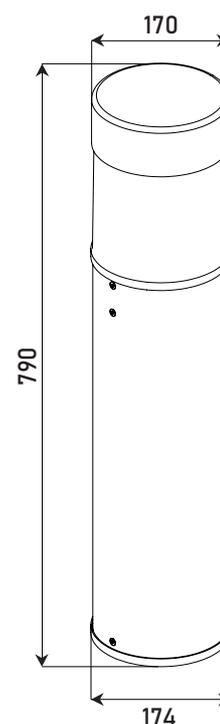

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Références	Accessoires
921812	Télécommande détection RF

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

# BOLARSIDE



- Borne aux formes arrondies équipée d'une LED COB
- Corps en aluminium traité anti-UV, diffuseur en verre
- Driver courant constant intégré
- ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- L80F10 à 92000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 70 lm/W

+ Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé résistant aux UV

+ Flux unidirectionnel, grande ouverture de faisceau

IP  
54

IK  
10

IRC  
83

GARANTIE  
5ans


9,2  
10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir	
Bolarside 30cm	9.2	643	3000	818109	A
Bolarside 80cm	9.2	643	3000	818107	B

## DIMENSIONS

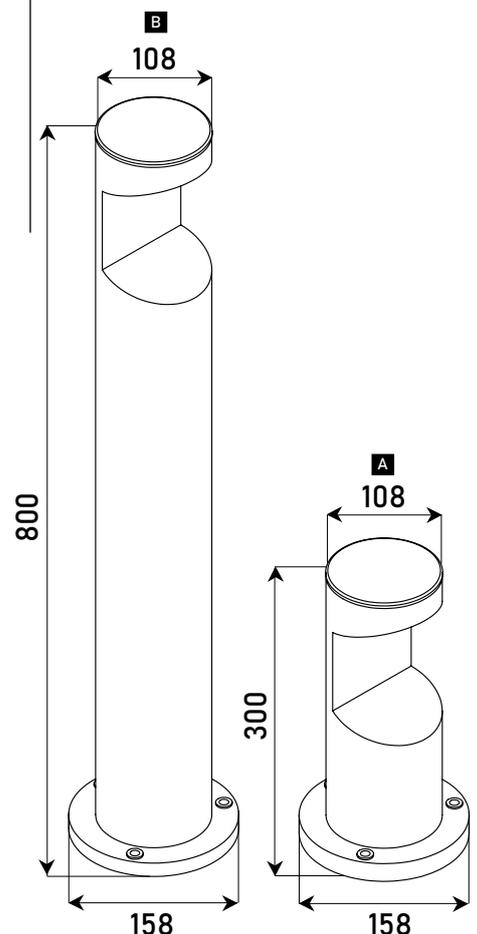

# EXOD



- Borne aux lignes droites équipée d'une LED COB
- Diffuseur en verre trempé résistant aux UV
- Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses
- ULR < 1%; Code flux CIE n°3: 100 %
- Driver à courant constant intégré
- L70F50 > 100000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 70 lm/W

- + Diffuseur en verre trempé résistant aux UV
- + Version avec détection pilotée Bluetooth et version avec horloge




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Graphite
Exod	8.1	569	3000	818110
Exod détection Bluetooth	9.1	569	3000	818111
Exod détection HF	9.1	569	3000	818137
Exod détection Bluetooth avec horloge	9.1	569	3000	818117



## DIMENSIONS

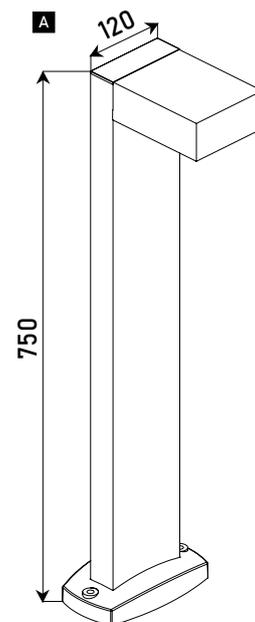

# AIKLA applique



DISPONIBLE 2EME TRIMESTRE 2025

- Applique murale équipée d'une platine LED Tridonic Zhaga BOOK 19
- Luminaire entièrement réparable ULR < 1%
- Driver intégré dans le luminaire
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 121 lm/W

- + Corps en PA6 recyclé fabriqué en France avec une seule visse anti-vandale en façade
- + Moderne et minimaliste




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Aikla On/Off Cheminement (150°)	9.8	1190	3000	946250
Aikla détection Cheminement (150°)	10.8	1192	3000	946251
Aikla On/Off Hall (90°)	9.8	983	3000	946252
Aikla détection Hall (90°)	10.8	983	3000	946253



FABRIQUÉ EN FRANCE

## DIMENSIONS

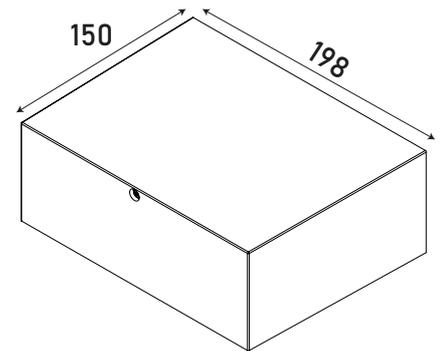

# AIKLA

## borne



DISPONIBLE 2EME TRIMESTRE 2025

- Borne équipée d'une platine LED Tridonic Zhaga BOOK 19
- Luminaire entièrement réparable ULR < 1%
- Driver intégré dans le luminaire
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 121 lm/W

+ Corps en PA6 recyclé fabriqué en France

+ Effet de gamme avec l'applique Aikla




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Aikla On/Off Cheminement (150°)	9.8	1190	3000	946254
Aikla détection Cheminement (150°)	10.8	1192	3000	946255
Aikla On/Off Hall (90°)	9.8	983	3000	946256
Aikla détection Hall (90°)	10.8	983	3000	946257



FABRIQUÉ EN FRANCE

### DIMENSIONS

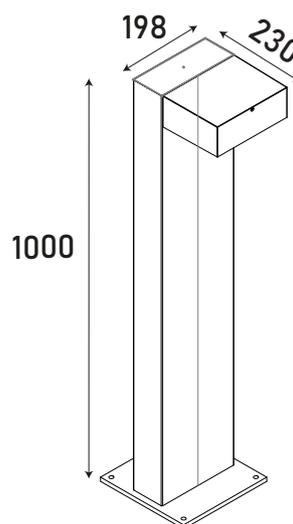

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

# BALDER



- Applique murale en aluminium équipée d'une platine LED SMD
- Diffuseur en verre trempé
- Deux presses-étoupes fournis pour ponter les luminaires entre eux
- Driver à courant constant intégré
- ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 86 lm/W
- L90F10 > à 60500h (Ta25°C)


- + Corps en aluminium traité anti-UV
- + Visserie de maintien invisible de type 6 pans creux sans tête



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Anthracite	
Balder Cub	3.5	183	3000		946212	A
	3.5	198	4000		946211	A
Balder 250 down	7.4	588	3000		946218	B
	7.4	675	4000		946208	B
Balder 500 down	14	1074	3000	946214	946215	C
	14.3	1234	4000	946204	946205	C

## DIMENSIONS

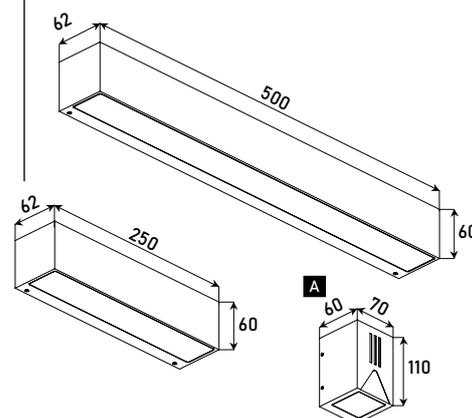

# POURTOUN



- Applique murale en aluminium équipée de led COB
- Diffuseur résistant aux UV
- Eclairage direct/indirect en down ou up&down
- Driver à courant constant intégré
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 50 lm/W





- + Corps en aluminium moulé traité anti-UV
- + Angle d'éclairage serré pour une mise en valeur des façades



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Pourtoun down	9.2	461	3000	941871
Pourtoun up & down	18.3	922	3000	941881

## DIMENSIONS

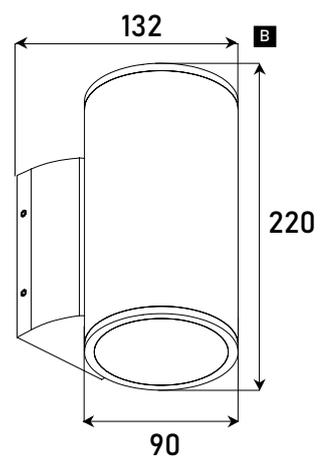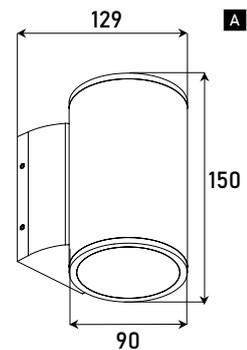

# BARON



- Applique extérieure Led équipée d'une douille E27
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 26 lm/W

+ Disponible en blanc et en noir


+ Vis de maintien invisibles



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Noir
Baron E27 (lampé)	11.4	299	3000	946541	
Baron E27 (lampé)	11.4	134	3000		946540

## DIMENSIONS

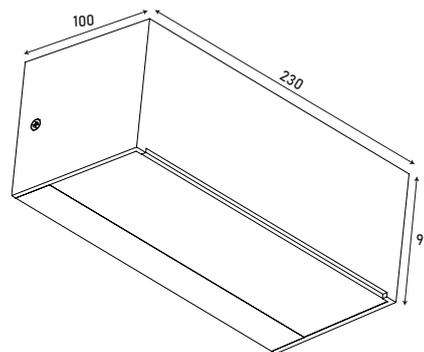

# MARKIZ



- Applique murale en aluminium équipée d'une douille E27
- Vis de maintien invisibles
- Eclairage vers le bas
- ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- L80F10 > à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 27 lm/W




- + Corps en aluminium traité anti-UV, diffuseur en verre traité anti-jaunissement
- + Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	Noir
Markiz (lampé)	11	301	3000	946533	
Markiz (lampé)	10.9	211	3000		946532

## DIMENSIONS

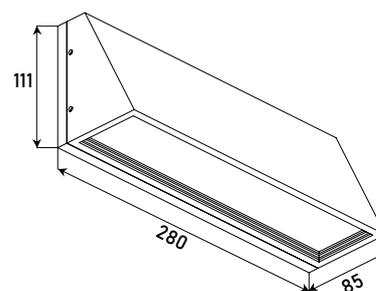

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

# NOVLED



- Encastré mural en aluminium équipé d'une platine LED SMD
- Equipé de deux presse-étoupes pour le repiquage
- Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018
- ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- Driver intégré dans le luminaire
- L80F10 > à 60000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : 76 lm/W

+ Corps en aluminium moulé traité anti-UV

+ Orientation du flux vers le sol

IP  
65

IK  
08

IRC  
82

GARANTIE  
2ans


8,6  
10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Novled	7.9	600	3000	946613

## DIMENSIONS

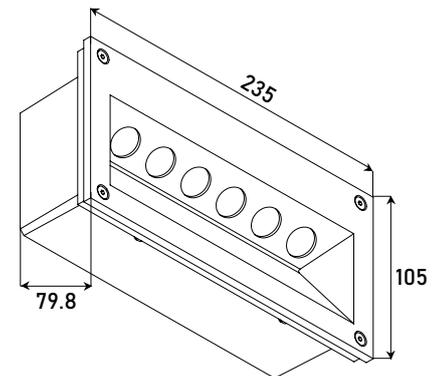

# LETARI



- Applique murale extra-plate équipée d'une platine led SMD
- Fixation murale livrée avec vis et joints étanches
- Corps en aluminium moulé traité anti-UV
- ULR < 1%; Code flux CIE > 95%
- L70F10 > à 54000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 32 lm/W



+ En lieu et place d'encastrés muraux


+ Orientation du flux vers le sol



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Noir
Letari	8	256	3000	946610

## DIMENSIONS

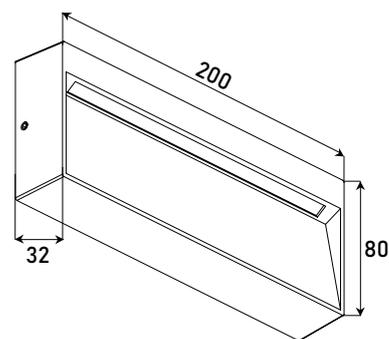

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

---

# SOURCES & APPAREILLAGES

Des accessoires parfaitement adaptés à la rénovation de votre éclairage






p.128

SOURCES



p.129

MODULED



p.130

HOP



p.131

DRIVERS

# SOURCES



Désignation	Type de source	Culot	 GRADATION	Tension	W	Temp	Flux	Durée de vie (h)	Longueur	lm/W	Réf
<b>AMPOULES LED</b>											
Amp LED Stick E27 12W 3000K		E27	NON	220-240	9.5	3000	1050	15000	Ø37X114	100	931032
AMP LED Stick E27 12W 4000K		E27	NON	220-240	9.5	4000	1150	15000 150000	Ø37X114	110	931033
AMP LED Bulb E27 13W 3000K		E27	NON	220-240	13	3000	1521	15000	Ø60X110	117	931037
AMP LED Bulb E27 13W 4000K		E27	NON	220-240	13	4000	1521	15000	Ø60X110	117	931038
AMP LED Bulb E27 10W 3000K		E27	NON	220-240	10	3000	1055	15000	Ø60X110	100	931039
AMP LED Bulb E27 10W 4000K		E27	NON	220-240	10	4000	1055	15000	Ø60X110	100	931040
AMP LED Bulb E27 7.5W 3000K		E27	NON	220-240	7.5	3000	806	15000	Ø60X110	107	931041
AMP LED Bulb E27 7.5W 4000K		E27	NON	220-240	7.5	4000	806	15000	Ø60X110	107	931042
AMP LED 7W GU10 3000K		GU10	NON	230	7	3000	570	25000	Ø50X53	81	931015
AMP LED 7W GU10 4000K		GU10	NON	230	7	4000	570	25000	Ø50X53	81	931016
<b>TUBES LINOLED</b>											
LINOLED 9W 3000K		S19	NON	230	9	3000	806	15000	Ø38X310	90	051320

## INDICATIONS D'ÉCLAIRAGE MOYEN DE RÉFÉRENCE PAR TYPE D'APPLICATION

Types d'applications	Nb de lux	Types d'applications	Nb de lux	Types d'applications	Nb de lux
Places de stationnement de parking	20	Salles communes pour les étudiants	200	Zones de contrôle et de sécurité d'aéroports	300
Voies de circulation de parking	20	Salles d'attente médicale	200	Zones de manutention, d'emballage et d'expédition	300
Couloirs établissements de santé pendant la nuit	50	Salles de jour	300		
		Salles de livraison des bagages	200	Ateliers et salles de préparation	500
Couloirs	100	Vestiaires, lavabos, salles de bains, toilettes	200	Bibliothèques: salles de lecture	500
Éclairage général	100	Zones d'attente d'aéroports	200	Bureaux d'écriture, dactylographie, lecture	500
Halls d'entrée	100	Zones de livraison des bagages	200	Bureaux du personnel médical	500
Magasins et entrepôts	100	Buffets	300	Comptoirs des douanes et postes de contrôle	500
Salles de repas	100	Bureaux de classement, transcription	300	Comptoirs d'information, comptoirs d'enregistrement	500
Zones de circulation et couloirs	100	Éclairage de lecture	300	Cuisines	500
Zones de circulation et couloirs de bâtiments scolaires	100	Éclairage général de Foires, halls d'expositions	300	Cuisines de restaurants	500
		Examens simples	300	Infirmieries	500
Éclairage général d'aéroports, escaliers, tapis roulants	150			Magasins zones de caisses	500
Escaliers de bâtiments scolaires	150	Guichets	300	Postes de conception assistée par ordinateur	500
Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants	150	Magasins zones de ventes	300	Salles de classe pour les cours du soir	500
Quais de chargement	150	Rampes d'entrée et de sortie de parking (de jour)	300	Salles de conférence et de réunion	500
		Réceptions	300	Salles de soins	500
Couloirs établissements de santé pendant le jour	100	Réceptions d'hôtels, caisse, concierge	300	Salles d'art	750
Archives, Rayonnages	200	Salles de classe en primaire et secondaire	500	Salles de conférence	500
Bibliothèques: rayonnages	200	Salles de détente	200	Salles de lecture	500
Salles de réunion dans l'enseignement	200	Salles de jeux maternelles, garderies	300	Salles de travaux manuels, laboratoires	500
Cantines scolaires	200	Salles de pratique informatique	300	Tableaux noirs	500
Halls d'arrivée et de départ	200	Salles d'encaissement	300	Tables d'emballage	500
Halls d'entrée de bâtiments scolaires	200	Salles des professeurs	300		
Restaurants libre-service	200	Salles d'exercices physiques	300		

# MODULOLED



- Ensemble LED comprenant une platine SMD, un driver et un détecteur paramétrable
- Montage rapide et facile
- L90F10 > 50000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 164 lm/W



+ Se fixe sur un hublot, plafonnier ou applique Résistex pour la rénovation d'un luminaire



+ Conçu pour moderniser les installations existantes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc	
Moduloled	14.4	2190	3000	850164	A
	14.4	1980	4000	850166	A
Moduloled à détection HF	13.7	2250	3000	850167	B
	15.4	2190	4000	850174	B

## DIMENSIONS

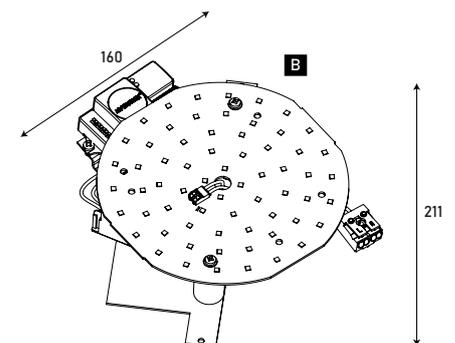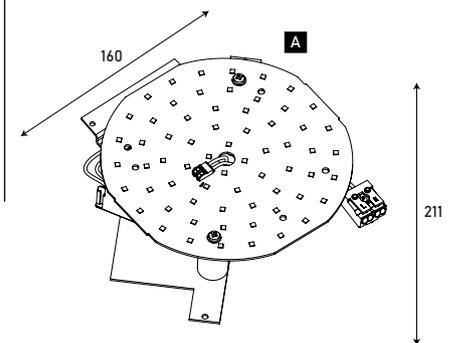

SOURCES & APPAREILLAGES

# HOP



- Kit de remplacement pour luminaire tubulaire ou étanche fluo
- Possibilité de changer la température de couleur (3000/4000K)
- Efficacité lumineuse : 160 lm/W


- + Idéal pour la rénovation
- + Possibilité de régler la puissance : 18W ou 24W



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W	Lm	K	Blanc
Hop	18	2880	4000	600100

## DIMENSIONS

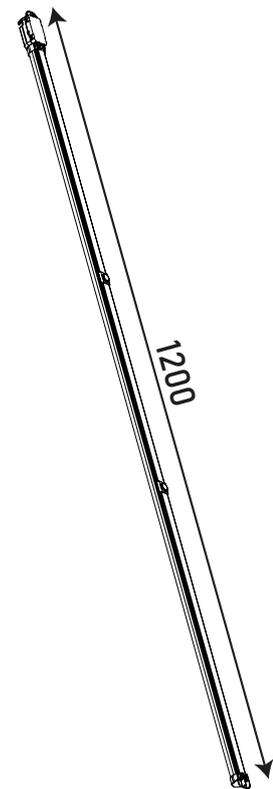

# DRIVERS



- Gamme de drivers: multipuissances, courant constant, Dali, circadien, Bluetooth afin de couvrir tous les projets.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Alimentation	Réf
Driver 24V 96W	Driver tension constante	501606
Driver 24V 180W	Driver tension constante	501607
Driver 24V 100W Dali	Driver tension constante	501608
Driver 44W 900-1050mA 42V	Driver courant paramétrable	980005
Driver 50W 750-1250mA BK	Driver courant paramétrable	980008
Driver 24V 60W	Driver tension constante	980009
Driver 24V 150W DALI IP20	Driver tension constante	981006
Driver 31W 550-750mA BK	Driver courant paramétrable	980006
Driver DALI 22W 0.225-0.6A BK	Driver courant paramétrable	981034
Driver DALI 40W 0.6-1.05A BK	Driver courant paramétrable	981035
Driver DALI 60W 800-2000mA BK	Driver courant paramétrable	981061
Driver LCA 38W 350-1050mA DT8	Driver courant paramétrable	980019
Driver Circadien DT8	Driver courant paramétrable	981007

# TARIFS PUBLICS HT

INDEX

Réf	TP 2025	Page
051320	8,00 €	128
501001	170,00 €	89
501002	7,50 €	89
501606	115,00 €	131
501607	230,00 €	131
501608	155,00 €	131
504000	97,50 €	25
504001	97,50 €	25
504002	5,00 €	25
504003	2,50 €	25
504004	132,50 €	25
504005	132,50 €	25
504011	509,00 €	25
504013	509,00 €	25
504014	402,50 €	25
504015	402,50 €	25
504016	3,75 €	25
504019	5,00 €	25
504020	165,00 €	25
504021	165,00 €	25
504023	5,00 €	25
504110	115,00 €	26
504111	155,00 €	26
504112	42,50 €	26
504113	62,50 €	26
504114	45,00 €	26
504115	7,50 €	26
504116	7,50 €	26
504117	17,00 €	26
504118	12,50 €	26
504119	17,50 €	26
504120	115,00 €	26
504122	42,50 €	26
504124	45,00 €	26
507000	180,00 €	18
507001	180,00 €	18
507002	90,00 €	18
507003	90,00 €	18
507004	130,00 €	18
507005	130,00 €	18
507006	225,00 €	18
507007	225,00 €	18
507008	105,00 €	18
507009	105,00 €	18
507010	250,00 €	18
507011	250,00 €	18
507012	120,00 €	19
507013	120,00 €	19
507014	180,00 €	19
507015	180,00 €	19
507016	90,00 €	19

Réf	TP 2025	Page
507017	90,00 €	19
507018	130,00 €	19
507019	130,00 €	19
507020	215,00 €	19
507021	215,00 €	19
507022	115,00 €	19
507023	115,00 €	19
507024	148,00 €	19
507025	148,00 €	19
507026	235,00 €	19
507027	235,00 €	19
600006	30,00 €	76
600014	70,00 €	77
600016	70,00 €	77
600017	52,50 €	76
600019	50,00 €	76
600100	32,50 €	130
601700	245,00 €	95
601720	177,50 €	94
601721	12,50 €	94
601722	12,50 €	94
601750	122,50 €	96
601751	147,50 €	97
601752	225,00 €	96
601754	137,50 €	96
601755	162,50 €	97
601756	275,00 €	96
601758	177,50 €	96
601760	10,00 €	96
601766	122,50 €	96
601769	205,00 €	96
601770	137,50 €	96
601774	105,00 €	96
601775	105,00 €	96
601777	225,00 €	96
601780	140,00 €	96
601781	140,00 €	96
601782	187,50 €	96
601783	187,50 €	96
601784	15,00 €	96
601785	275,00 €	96
601786	177,50 €	96
601787	205,00 €	96
601788	147,50 €	97
601789	162,50 €	97
601794	125,00 €	97
601796	125,00 €	97
601821	325,00 €	92
601822	300,00 €	92
601823	300,00 €	92
601824	375,00 €	92

Réf	TP 2025	Page
601825	375,00 €	92
601826	237,50 €	92
601827	237,50 €	92
601828	237,50 €	92
601829	237,50 €	92
601839	12,50 €	92
603190	230,00 €	86
603191	47,50 €	86
603192	32,50 €	86
603193	275,00 €	86
603194	320,00 €	86
603195	17,50 €	86
603196	47,50 €	86
603197	337,50 €	86
603198	22,50 €	86
603199	20,00 €	86
605049	7,50 €	82
605053	120,00 €	82
605200	55,00 €	82
605201	55,00 €	82
605202	73,00 €	82
605203	73,00 €	82
605204	27,50 €	82
606026	62,50 €	84
606028	62,50 €	84
607000	40,00 €	85
607001	47,50 €	85
607004	5,00 €	85
610101	14,75 €	78
610111	17,25 €	78
610121	24,50 €	78
610351	45,50 €	78
610361	48,75 €	78
619001	687,50 €	88
621302	40,00 €	36
621303	40,00 €	36
621304	67,50 €	36
621305	67,50 €	36
621400	167,50 €	39
621424	125,00 €	34
621425	125,00 €	34
621430	117,50 €	34
621431	142,50 €	34
621432	250,00 €	34
621433	19,75 €	31
621434	24,75 €	31
621435	17,25 €	32
621436	142,50 €	34
621437	250,00 €	34
621441	57,50 €	34
621442	57,50 €	34

Réf	TP 2025	Page
621443	75,00 €	34
621444	75,00 €	34
621446	57,00 €	34
621447	47,50 €	34
621448	52,50 €	34
621449	52,50 €	34
621456	62,50 €	34
621470	75,00 €	32
621471	75,00 €	32
621472	147,50 €	32
621473	147,50 €	32
621474	0,75 €	
622470	82,50 €	30
622471	82,50 €	30
622472	90,00 €	30
622475	155,00 €	30
622476	107,50 €	30
622477	107,50 €	30
622478	115,00 €	30
622479	165,00 €	30
622480	165,00 €	30
622481	180,00 €	30
622482	105,00 €	30
622483	105,00 €	30
622484	112,50 €	30
622485	130,00 €	30
622486	130,00 €	30
622487	137,50 €	30
622488	82,50 €	30
622489	82,50 €	30
622490	90,00 €	30
622492	126,25 €	30
622493	126,25 €	30
622495	157,50 €	30
622496	157,50 €	30
622497	111,25 €	30
622498	126,25 €	30
622499	126,25 €	30
622500	162,50 €	37
622501	162,50 €	37
622502	5,00 €	37
622503	222,50 €	37
622504	222,50 €	37
680000	125,00 €	87
704090	95,00 €	57
704242	120,00 €	58
704751	52,50 €	58
704761	80,00 €	58
727000	250,00 €	22
727001	250,00 €	22
727002	355,00 €	22

# TARIFS PUBLICS HT

Réf	TP 2025	Page
727003	250,00 €	22
727004	250,00 €	22
727005	355,00 €	22
727006	310,00 €	23
727007	375,00 €	23
727008	580,00 €	23
727015	297,50 €	
727019	775,00 €	24
727020	400,00 €	24
727021	405,00 €	24
727022	775,00 €	24
727023	875,00 €	24
727026	975,00 €	24
727027	487,50 €	24
727028	597,00 €	24
749203	70,00 €	49
749204	70,00 €	49
749293	70,00 €	49
749294	70,00 €	49
749363	115,00 €	49
749364	115,00 €	49
749393	115,00 €	49
749394	115,00 €	49
759203	67,50 €	49
759204	67,50 €	49
759363	110,00 €	49
759364	110,00 €	49
759405	35,00 €	50
759406	52,50 €	50
759407	37,50 €	50
759408	55,00 €	50
776160	140,00 €	105
776161	400,00 €	105
776170	275,00 €	105
776180	377,50 €	105
776180	377,50 €	105
776190	607,50 €	105
776190	607,50 €	105
777002	138,00 €	105
777004	625,00 €	105
777005	738,00 €	105
777006	880,00 €	105
777007	1 128,00 €	105
777008	1 300,00 €	105
777010	550,00 €	105
777026	775,00 €	105
777040	940,00 €	105
777043	1 143,00 €	105
777049	653,00 €	105
777057	163,00 €	105
777058	1 530,00 €	105

Réf	TP 2025	Page
777061	70,00 €	105
777075	1 350,00 €	105
777076	1 700,00 €	105
777077	1 875,00 €	105
777201	150,00 €	105
777202	175,00 €	105
777203	355,00 €	105
777223	175,00 €	105
777227	210,00 €	105
777231	380,00 €	105
777233	407,00 €	105
777234	140,00 €	105
777300	300,00 €	102
777301	470,00 €	102
777302	37,50 €	
777303	58,00 €	105
777304	295,00 €	105
777311	425,00 €	102
777312	625,00 €	102
778004	700,00 €	105
778006	880,00 €	105
778007	165,00 €	105
778019	1 073,00 €	105
778021	980,00 €	105
778104	835,00 €	105
778200	465,00 €	101
778201	525,00 €	101
778203	550,00 €	101
778204	400,00 €	101
779007	57,50 €	104
779008	80,00 €	104
779009	120,00 €	104
779010	140,00 €	104
779011	312,50 €	104
779012	540,00 €	104
779013	350,00 €	104
779014	575,00 €	104
791900	42,50 €	51
791901	42,50 €	51
791902	52,50 €	51
791903	52,50 €	51
791904	53,75 €	51
791905	53,75 €	51
795500	227,50 €	38
795501	227,50 €	38
795502	720,00 €	38
795503	720,00 €	38
800702	1 150,00 €	110
800703	337,50 €	110
800704	237,50 €	110

Réf	TP 2025	Page
800705	350,00 €	108
800706	925,00 €	109
812262	100,00 €	60
812263	52,50 €	61
815531	647,50 €	115
815532	647,50 €	115
818107	220,00 €	116
818109	190,00 €	116
818110	205,00 €	117
818111	495,00 €	117
818117	622,50 €	117
818125	780,00 €	115
818129	780,00 €	115
818137	437,50 €	117
818149	887,50 €	115
818163	527,50 €	100
818200	737,50 €	114
818201	850,00 €	114
818202	1 060,00 €	100
818203	1 185,00 €	100
818204	737,50 €	114
818205	850,00 €	114
818206	1 060,00 €	100
818207	1 185,00 €	100
818208	825,00 €	114
818209	890,00 €	114
818300	745,00 €	103
818301	242,50 €	103
820251	26,25 €	73
820259	27,50 €	73
821121	47,50 €	73
821129	47,50 €	73
830020	35,00 €	70
830021	52,50 €	70
830022	40,00 €	70
830023	57,50 €	70
830024	13,00 €	70
830025	15,00 €	70
830251	50,00 €	71
830271	77,50 €	71
834450	187,50 €	56
850164	77,50 €	129
850166	77,50 €	129
850167	102,50 €	129
850174	102,50 €	129
850300	92,50 €	65
850303	92,50 €	65
850308	92,50 €	65
850309	92,50 €	65
850523	117,50 €	65
850525	117,50 €	65

# TARIFS PUBLICS HT

INDEX

Réf	TP 2025	Page
850700	60,00 €	66
850701	80,00 €	66
850702	92,50 €	66
850703	110,00 €	66
850704	60,00 €	66
850705	80,00 €	66
850706	110,00 €	66
850707	92,50 €	66
859519	117,50 €	65
859529	117,50 €	65
860432	115,00 €	65
860433	115,00 €	65
860439	115,00 €	65
860525	145,00 €	65
860526	145,00 €	65
869432	115,00 €	65
869532	145,00 €	65
870283	130,00 €	68
870284	130,00 €	68
870288	20,00 €	68
870289	20,00 €	68
870290	20,00 €	68
870293	150,00 €	68
870294	150,00 €	68
883001	122,50 €	64
883002	150,00 €	64
883004	287,50 €	64
883005	122,50 €	64
883006	150,00 €	64
883008	287,50 €	64
883009	122,50 €	64
883010	150,00 €	64
883012	287,50 €	64
883013	122,50 €	64
883014	150,00 €	64
883016	287,50 €	64
883017	180,00 €	64
883020	187,50 €	64
883021	187,50 €	64
883022	187,50 €	64
883023	187,50 €	64
883025	180,00 €	64
883026	180,00 €	64
883027	180,00 €	64
883028	230,00 €	64
883029	230,00 €	64
883030	230,00 €	64
883031	230,00 €	64
891300	137,50 €	65
891301	137,50 €	65
891309	137,50 €	65

Réf	TP 2025	Page
891525	162,50 €	65
891526	162,50 €	65
891529	162,50 €	65
899404	26,00 €	31
921610	105,00 €	11
921612	65,00 €	11
921723	12,00 €	11
921725	135,00 €	11
921728	237,50 €	11
921806	137,50 €	13
921809	112,50 €	13
921811	290,00 €	13
921813	290,00 €	13
921814	145,00 €	13
921823	129,00 €	13
921825	137,50 €	13
921829	62,50 €	86
921830	110,00 €	12
921831	25,00€	82
921834	150,00 €	11
921840	160,00 €	14
921841	125,00 €	14
921842	37,50 €	14
921843	16,25 €	14
921844	10,00 €	14
921919	27,50 €	11
931015	5,00 €	128
931016	5,00 €	128
931032	5,00 €	128
931033	5,00 €	128
931037	5,50 €	128
931038	5,50 €	128
931039	5,00 €	128
931040	5,00 €	128
931041	4,50 €	128
931042	4,50 €	128
941871	95,00 €	121
941881	130,00 €	121
946204	142,50 €	120
946205	142,50 €	120
946208	100,00 €	120
946211	55,00 €	120
946212	55,00 €	120
946214	142,50 €	120
946215	142,50 €	120
946218	100,00 €	120
946250	180,00 €	118
946251	205,00 €	118
946252	180,00 €	118
946253	205,00 €	118
946254	180,00 €	119

Réf	TP 2025	Page
946255	205,00 €	119
946256	180,00 €	119
946257	205,00 €	119
946532	50,00 €	123
946533	50,00 €	123
946540	32,50 €	122
946541	32,50 €	122
946610	70,00 €	125
946613	120,00 €	124
946700	60,00 €	72
946701	60,00 €	72
946702	127,50 €	69
946703	152,50 €	69
946705	127,50 €	69
946706	152,50 €	69
946708	105,00 €	72
946712	127,50 €	69
946714	127,50 €	69
946715	152,50 €	69
946717	152,50 €	69
946719	152,50 €	69
946720	127,50 €	69
946723	152,50 €	69
946724	127,50 €	69
946725	127,50 €	69
946727	127,50 €	69
946728	152,50 €	69
946731	152,50 €	69
946738	57,50 €	72
946739	105,00 €	72
946741	105,00 €	72
946742	60,00 €	72
946743	105,00 €	72
961731	100,00 €	46
961732	100,00 €	46
962411	32,50 €	48
962412	32,50 €	48
962413	43,00 €	48
962414	43,00 €	48
962453	50,00 €	48
962454	50,00 €	48
962457	87,50 €	48
962460	87,50 €	48
962471	70,00 €	48
962472	70,00 €	48
962486	4,50 €	52
962488	17,50 €	52
962600	72,50 €	47
962601	72,50 €	47
962602	105,00 €	47
962603	105,00 €	47

Réf	TP 2025	Page
963201	11,25 €	53
963300	26,25 €	42
963301	1,25 €	43
963302	2,50 €	43
963303	3,00 €	43
963304	4,50 €	43
963305	2,00 €	43
963306	3,00 €	43
963307	3,00 €	43
963308	5,00 €	43
963309	5,00 €	43
963310	5,00 €	43
963311	2,50 €	43
963312	2,50 €	43
963313	5,00 €	43
963314	2,50 €	43
963315	4,50 €	43
963316	5,00 €	43
963317	5,00 €	43
963318	2,50 €	43
963319	2,50 €	43
963320	2,50 €	43
963321	5,00 €	43
963322	5,00 €	43
963323	5,00 €	43
963324	5,00 €	43
963325	35,00 €	42
963327	22,50 €	42
963350	28,75 €	44
963351	3,75 €	44
963352	11,25 €	44
975427	62,50 €	59
980001	167,50 €	13
980005	22,00 €	131
980006	17,50 €	131
980007	19,50 €	131
980008	24,75 €	131
980009	55,00 €	131
980019	137,50 €	131
981006	199,00 €	131
981007	105,00 €	131
981034	26,50 €	131
981035	27,50 €	131
981061	103,00 €	131

## FRAIS DE PORT

MINIMUM DE COMMANDE = 100 € HT

Pour toute commande comprise entre 100 € HT à 250 € HT,  
participation aux frais d'expédition de 20 € HT

Pour toute commande supérieure à 250 € HT,  
franco de port en livraison messagerie

Pour toute commande supérieure à 150 € HT,  
franco de port en point relais

SERVICE EXPRESS SUR DEMANDE

25 € HT PAR COLIS\*

\* Limitée à un colis de 30 Kg maximum  
et de longueur inférieure à 2 mètres

Ce tarif hors taxe et hors frais de port est applicable au 01/01/2025 pour livraison en France Métropolitaine. Prix de base de facturation à partir du 01/01/2025 hors coût de recyclage.

## DECHETS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

**Barème 2024 de l'Eco-taxe des lampes**: 0,24 € H.T./  
lampe mise sur le marché pour les lampes à LED

### **Eco-participation luminaires ménagers Code de l'environnement Article R543-173**

Les luminaires ménagers intègrent le champ réglementaire de la DEEE à partir du 15 août 2018, conformément au décret 2014-928 du 19 août 2014. Soucieuse de répondre pleinement aux évolutions réglementaires, notre société a décidé d'adhérer à ESR à qui elle a transféré ses obligations de Producteur conformément à l'article R543-181 2° du code de l'environnement.

En conséquence, le coût de l'éco-participation attaché à chaque équipement figurera dans nos factures conformément à l'art. L. 540-10-2. du code de l'environnement qui dispose que:

« Jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

**Les prix contenus dans ce barème servent de base à notre facturation et ne constituent en aucun cas des prix imposés pour la revente. Les distributeurs déterminent leurs prix de vente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.**

Les prix indiqués sont valables sous réserve  
d'erreurs typographiques.

RÉSISTEX PREND EN CHARGE LA NOUVELLE ECO-CONTRIBUTION.

# CONTACTS

## ÎLE-DE-FRANCE



**Stéphanie Elizagoyen**  
selizagoyen@resistex-sa.com  
06.07.05.41.52

Départements:

27 75 78 92 95



**Jérôme Chataigner**  
jchataigner@resistex-sa.com  
06.85.17.03.38

Départements:

28 91 94



**Rus Herrera**  
rherrera@resistex-sa.com  
06.33.37.07.34  
Chargée de Prescription

## NORMANDIE / BRETAGNE



**Stéphane Pasquet**  
spasquet@resistex-sa.com  
06.07.44.83.56

Départements:

14 22 29 35 50 53  
56 61

## PAYS DE LA LOIRE



**Laurent Rebout**  
lrebout@resistex-sa.com  
06.07.44.69.16

Départements:

37 41 44 49 72 79  
85 86

## NOUVELLE-AQUITAINE



**Victor Scemama**  
vschemama@resistex-sa.com  
06.07.05.50.57

Départements:

16 17 24 33 40 47  
87

## HAUTS-DE-FRANCE



**Thierry Gerard**  
tgerard@resistex-sa.com  
06.07.44.40.80

Départements:

02 08 51 59 60 62  
76 80

## BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE / ÎLE-DE-FRANCE EST



**Laurent Koeff**  
lkoeff@resistex-sa.com  
06.07.44.98.06

Départements:

10  
21 45 58 77 89 93

## AUVERGNE-CENTRE VAL DE LOIRE



**Lucas Laveille**  
llaveille@resistex-sa.com  
06.07.44.56.93

Départements:

03 18 23 36 42 43  
63 69 71

## AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



**Mickael Frati**  
mfrati@resistex-sa.com  
06.84.54.97.27

Départements:

01 25 38 39 73 74

## OCCITANIE



**Service commercial**  
contact@resistex-sa.com  
06.07.44.92.46

Départements:

07 11 12 15 30 34  
48 66 81



**Vincent Drilhon**  
vdrilhon@resistex-sa.com  
06.32.31.13.90

Départements:

09 19 31 32 46 64  
65 82

## GRAND-EST



**Alexandre Battagliola**  
abattagliola@resistex-sa.com  
06.07.33.39.42

Départements:

52 54 55 57 67 68  
70 88 90

## PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR / CORSE



**Delphine Bailet**  
dbailet@resistex-sa.com  
07.88.14.21.89

Départements:

04 05 83



**Karine Goguillon**  
kgoguillon@resistex-sa.com  
06.07.33.53.87

Département:

13



**Anais Badou**  
abadou@resistex-sa.com  
06.70.24.90.21

Départements:

06 98



**Julie Venezia**  
jvenezia@resistex-sa.com  
06.70.24.89.13

Départements:

26 84 2A 2B

## EXPORT / DOM-TOM



**Service commercial**  
contact@resistex-sa.com  
04.93.27.62.76

# ➤ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## I. - CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute la gamme des produits commercialisés par la SOCIÉTÉ Résistex. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par Résistex. Toute acceptation du devis ou bon de commande emporte adhésion par l'acheteur des présentes conditions générales de vente annexées et renoncement de sa part à ses propres conditions générales d'achat.

## II. - COMMANDE

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par tout moyen technologique permettant de s'assurer de la preuve de l'accord contractuel, au siège social de Résistex situé 11 quai de la banquière, 06730 à St André de La Roche ou auprès de ses représentants. Résistex n'est pas tenu d'honorer toute commande portant sur un montant inférieur à 100 € HT. L'acceptation de la commande par Résistex résulte de la confirmation qu'elle l'a bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes par courrier, courriel. Toute commande peut être annulée par l'acheteur ou modifiée dans son contenu par écrit, au maximum 24 heures après réception de l'Accusé de réception. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. Toute modification du fait de l'acheteur peut entraîner un nouveau délai de livraison. Nos expéditions bénéficient du franco de port et d'emballage pour toute commande d'au moins 250 € HT. En dessous de ce seuil, une participation aux frais d'expédition sera facturée. Frais de port: pour toute commande comprise entre 100€ HT à 250€ HT, une participation aux frais d'expédition de 20 € HT sera facturée. Pour toute commande supérieure à 250€ HT, le franco de port en livraison messagerie (hors express) est appliqué. Toute livraison en Express sera facturée selon les tarifs en vigueur disponibles auprès du service commercial.

## III. - LIVRAISON

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera à l'adresse indiquée lors de la passation de ladite commande. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité. Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle de Résistex et ayant pour conséquence de retarder la livraison. Si l'expédition est retardée par une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Dans ce cas une facture de mise à disposition est établie. En toute hypothèse, la livraison n'interviendra dans le délai que si l'acheteur est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard de Résistex. En cas de ventes successives, faute de paiement d'une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu'à ce que paiement intervienne du solde du. A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'acheteur.

## IV. - RÉCEPTION DES PRODUITS - RETOURS

L'acheteur prendra réception des produits commandés au lieu indiqué à l'article III ci-dessus, dès livraison des produits. L'acheteur assumera les frais et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur livraison. Le transfert de propriété et risques à son profit devient effectif dès la livraison, conformément à l'article 105 du code de commerce. Nos emballages étant préparés avec soin, l'acheteur se doit de vérifier la conformité des produits livrés aux produits commandés au moment de la livraison et de refuser une livraison imparfaite, en mentionnant des réserves précises sur le bordereau de transport. Pour bénéficier d'un remplacement pour casse, il est indispensable de confirmer par email ou par fax auprès du transporteur avec copie au service commercial du siège de Résistex dans les 3 jours maximum les observations faites lors du déballage. Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par l'acheteur par écrit au jour de la réception des produits, lesdits produits ne seront ni repris ni échangés, en application des dispositions de l'article 1642 du Code civil. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés aux produits commandés relevés par l'acheteur au jour de la réception, Résistex s'oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande. Les retours éventuels de marchandises devront avoir reçu l'accord préalable écrit de notre siège social et aux conditions de retour validées par Résistex. Ils devront être conditionnés dans leurs emballages d'origine et ne comporter aucune étiquette ou marque de l'acheteur. Aucun retour de matériel ne peut être effectué auprès de nos représentants.

Résistex se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications dans la spécification des articles figurant dans

ses catalogues et tarifs, ou d'en arrêter la fabrication et ne sera tenue, dans pareil cas, à aucune indemnité, ou à fournir des articles aux anciennes spécifications. L'impossibilité de livrer tout ou partie d'une commande, ainsi que le non-respect d'un délai convenu, ne pourront entraîner ni pénalité, ni paiement de dommages et intérêts. Toute demande de retour devra être adressée au préalable au service commercial et devra faire l'objet d'une réclamation technique. Le remplacement du produit ne sera effectif qu'après analyse du produit défectueux et confirmation d'une défectuosité par le service technique.

## V. - PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

### V.1 - PRIX

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le tarif en vigueur au jour de la commande. Le vendeur peut modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, il s'engage à ce que la facture corresponde au prix indiqué lors de l'enregistrement de la commande. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et autres produits.

### V.2 - MODALITÉS DE PAIEMENT

La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, les règles suivantes s'appliquent: Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (plafond légal). Les parties peuvent toujours convenir, par dérogation, du délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, à condition que ce délai soit bien mentionné dans les documents contractuels, et que les modalités de calcul du délai soient fixées. Ces dernières ne peuvent être modifiées en cours de contrats, en fonction de la date d'émission de la facture. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées à échéance, l'acheteur sera tenu de verser au vendeur une pénalité de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement, majoré de dix points, sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette.

Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le vendeur peut demander une indemnisation complémentaire.

### V.3 - FACTURATION

Résistex établira, dès expédition de la commande, une facture au siège de l'acheteur. Le délai de règlement courra à compter de cette date.

## VI. - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété: conformément aux dispositions de la Loi du 12/5/1980 et de la Loi du 25/1/1985 modifiée le 10/6/1994, Résistex se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de la facture. Pour se prévaloir de ladite clause, Résistex fera connaître sa volonté formelle à l'acheteur ou son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de se voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de propriété conserve son plein effet.

## VII. - TRANSPORT, ASSURANCE, DOUANE

Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci. Dans les deux cas, l'acheteur est tenu d'émettre ses éventuelles réserves dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la livraison. L'acheteur devra préalablement à tout retour de marchandise obtenir l'accord du vendeur, sur le retour lui-même ainsi que sur les modalités financières et opérationnelles.

## VII. - GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Ledit article dispose: «Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou

n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui proviendraient d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une modification de l'appareil, de toute cause étrangère au matériel ou du non-respect des règles de l'art concernant la conformité de l'installation électrique.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit: communiquer au vendeur, préalablement à la commande, la destination et les conditions d'utilisation du matériel; aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci; donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

S'abstenir en outre, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation, de modifier ou de faire modifier par un tiers tout élément dudit matériel. Aucune demande d'indemnité n'est recevable pour dommages dits indirects au sens usuel de la jurisprudence.

## IX. - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le vendeur conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués à première demande. La technologie et le savoir-faire, brevets ou non, incorporés dans les produits et prestations, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits et prestations, restent la propriété exclusive du vendeur. Seul est concédé à l'acheteur un droit d'usage des produits à titre non exclusif.

## X. - DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'identifiant unique (IDU) FR000297\_05UAZK attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société Résistex Exploitation (SIRET: 48759347700010). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de l'éco-organisme ecosystem. L'entreprise est responsable des produits en fin de vie qu'elle met sur le marché. En application du principe de responsabilité élargie du producteur, Résistex s'engage à en assurer ou d'en faire assurer la gestion, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Résistex se doit donc de veiller à ce que soient informés ses clients, ainsi que leurs acheteurs successifs, de leur obligation de gestion des DEEE. Pour ses clients directs, Résistex a mis en place, en collaboration avec ecosystem, un service gratuit d'accompagnement à la collecte des DEEE, au-delà de 500kg de DEEE ou 1200 tubes/lampes. En-deçà de ces quantités, le siège de Résistex Exploitation peut être le point de dépôt de leurs DEEE (11 Quai de la Banquière, 06730, Saint-André-de-la-Roche).

## XI. - CLAUSES DE SAUVEGARDE ET DE MÉDIATION

En cas d'événement de nature économique ou commerciale imprévisible survenant après la conclusion du présent contrat et rendant son exécution préjudiciable pour l'une des parties, celles-ci se rencontreront afin de procéder à l'examen de la situation et tenter de rétablir l'équilibre initial. En cas d'accord entre les parties, un avenant précisera les nouvelles modalités d'exécution du contrat. En cas de désaccord et dans un délai de 1 mois à compter de la première rencontre des parties, ces dernières se soumettront à la procédure de médiation prévue à l'article 12 des présentes conditions générales de vente.

Toute contestation relative au contrat pourra, à tout moment, être soumise à la présente procédure de médiation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et propose le nom d'un ou plusieurs médiateurs en vue de parvenir dans les 15 jours à la désignation d'un médiateur unique et accepté par les deux parties.

## XII. - JURIDICTION COMPÉTENTE - DROIT APPLICABLE

Tous différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes Conditions de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nice. Le droit applicable est le droit français incluant la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

- Service commercial France:

Tél. 04 93 276 276

Fax 04 93 276 280

- Service commercial Export:

Tél. 04 93 276 283

Fax 04 93 276 280

## RÉSISTEX EXPLOITATION

11 quai de la Banquière

CS 80010

06730 Saint-André-de-la-Roche

FRANCE

CODE NAF - 2740Z

TVA: FR 73 487 593 477

SIRET 487 593 477 00010

SAS CAPITAL 649 979 €

Document non contractuel

**[www.resistex-sa.com](http://www.resistex-sa.com)**