





Encastré tertiaire équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168106214367)
Efficacité lumineuse du système complet 143lm/W
Maintien du flux L90F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Diffuseur prismatique conçu pour favoriser un UGR<19
Montage en semi-encastré avec accessoire 621435
Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404
Ajustement de luminosité en fonction de l'apport de luminosité extérieure
Détection infrarouge avec préavis d'extinction paramétrable par télécommande 921829

Caractéristiques Mécaniques

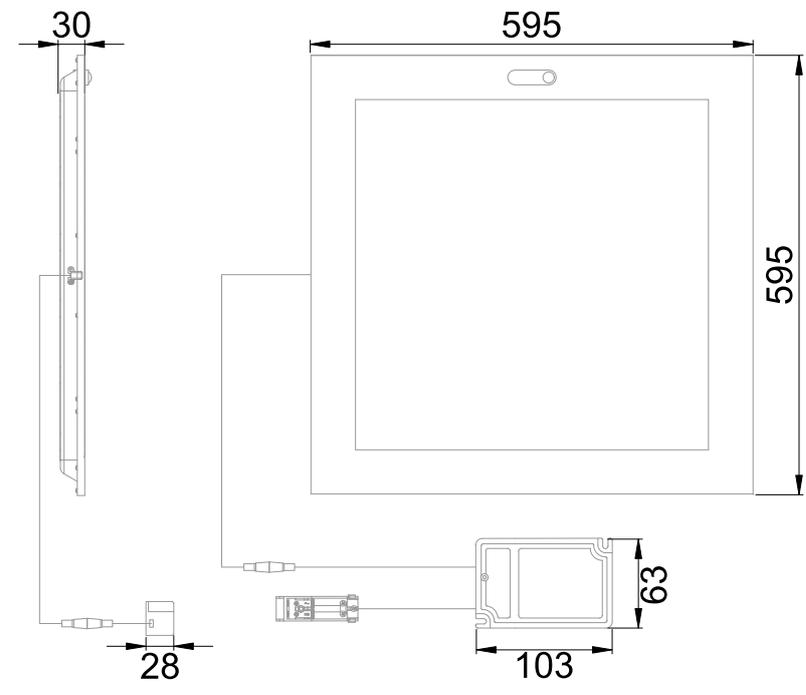

Caractéristiques Electriques

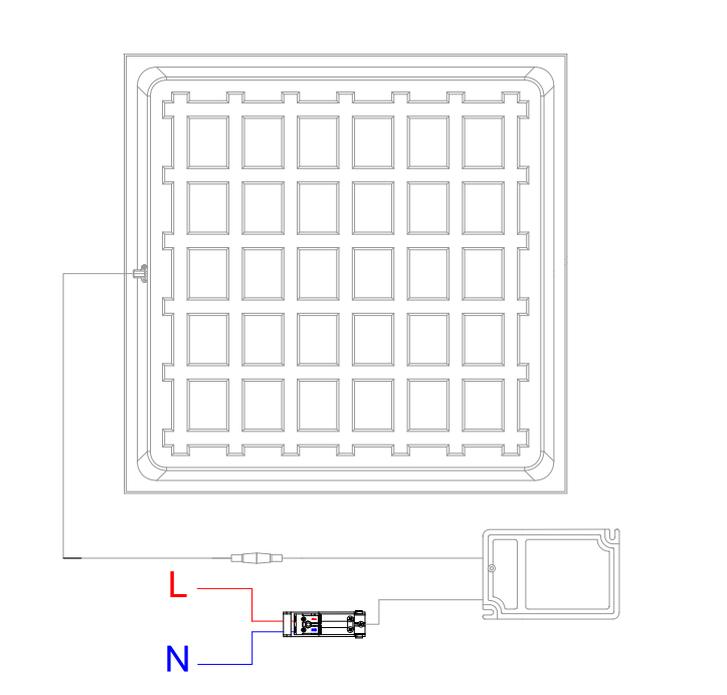

Couleur	Blanc			
Corps	Aluminium			
Diffuseur	Polycarbonate			
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension			
Immersion	Non	Recouvrable	Non	
IP Encastré	40	T° de fil incandescent	650°C	
Ajustabilité	Fixe	IK	04	
Poids luminaire	2.26kg	Longueur luminaire	595mm	
Largeur luminaire	595mm	Hauteur luminaire	30mm	
Poids driver	0.182kg			
Longueur découpe	600mm		Largeur découpe	600mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	28.9W		
Puissance source	27.7W		
Rendement driver	91%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-25°C/40°C		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	39V		
Ampérage sortie driver	750mA		
Facteur puissance/cosφ	0,98		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	1.09 gCO2/h		


	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	20	25	49
Nb luminaires courbe C	33	54	70
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
Courant de fuite	<0.7mA		
T.H.D.	<10		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	170lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	4125lm
Efficacité lumineuse produit complet	148lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	92°
Diffuseur	Micro-prismatique
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4406; y : 0.4074
UGR type	<19
LM80	L90F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	0%
SVM	0.038
PstLm	0.038

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

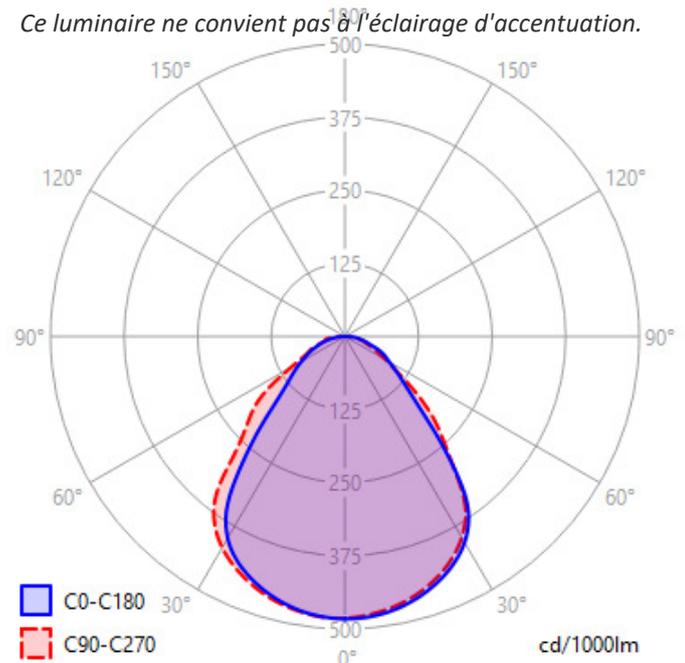


Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

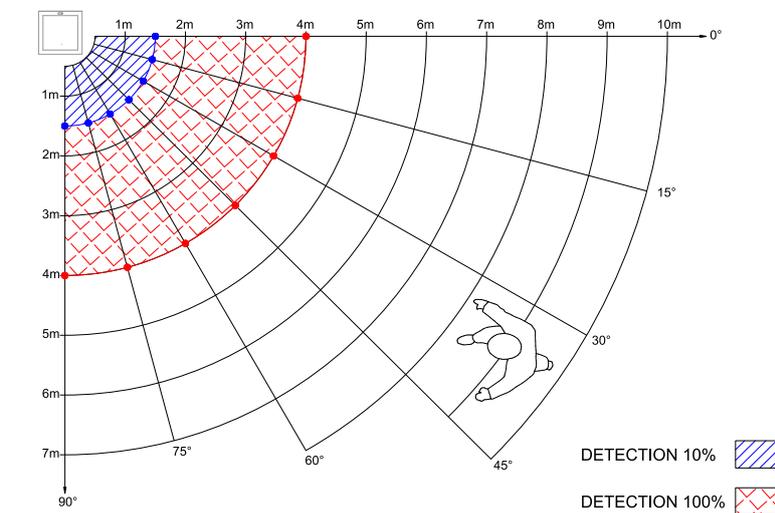

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	Infrarouge/On/Off/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Télécommande	
Zone de détection	25%/50%/75%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	5s/30s/1m/3m/5m/10m/20m/30m	10m
Capteur crépusculaire	2 lux/10 lux/30 lux/50 lux/300 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/10s/30s/1m/5m/10m/30m/1h/Infini	1m
Abaissement de flux	10%/100%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

