946533 MARKIZ 273lm BL 3000K

- Applique extérieure équipée d'une lampe LED douille E27
- Efficacité lumineuse du système complet 20lm /W
- Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
- Corps en aluminium traité anti UV et diffuseur en verre
- Vis de maintien invisibles
- Respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la limitation des nuisances lumineuses
- Alimentée en 230V
- Bornier de raccordement électrique type domino

Caractéristiques Mécaniques

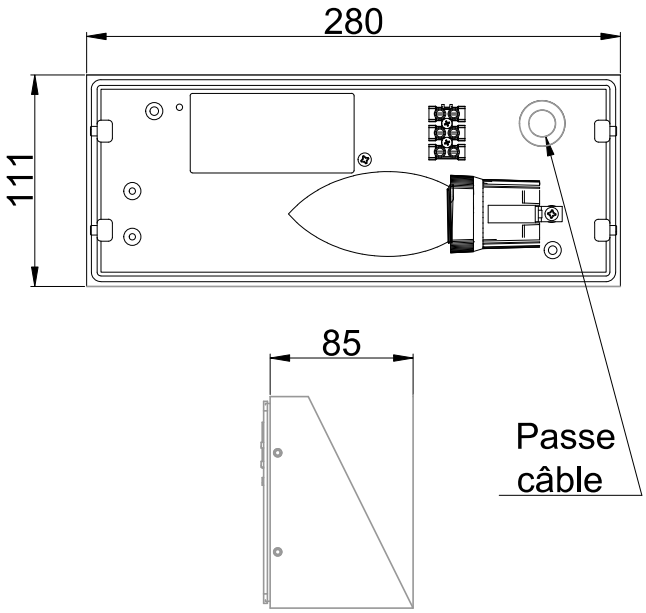

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Verre		
Installation	Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	54	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids luminaire	1.074kg	Longueur luminaire	280mm
Largeur luminaire	111mm	Hauteur luminaire	85mm

Caractéristiques Electriques

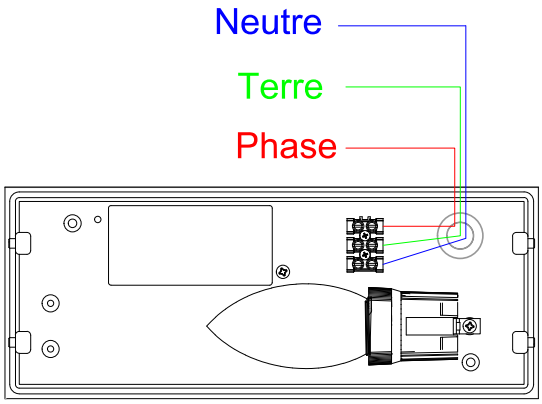

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	13.5W		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cosϕ	0,50		
Empreinte carbone	1.21 gCO2/h		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

946533 MARKIZ 273lm BL 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	E27 LED
Flux source à Ta 25°C	1521lm
Flux restitué à Ta 25°C	273lm
Efficacité lumineuse produit complet	20lm/W
Rendement lumineux (LOR)	18%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	88°
Diffuseur	Translucide
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Maintien du flux	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

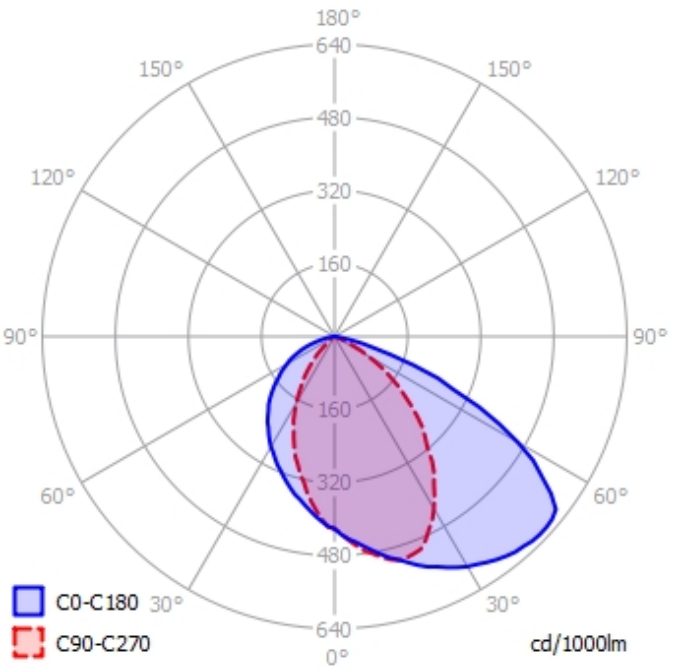

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.