





Spot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 :)
 Efficacité lumineuse du système complet 107lm/W
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
 Driver à courant constant à gradation de phase (TRIAC)
 Possibilité de choisir la température de couleur (2700K/3000K/4000K)
 Bornier équipé d'une terre fonctionnelle permettant le repiquage entre les luminaires

Caractéristiques Mécaniques

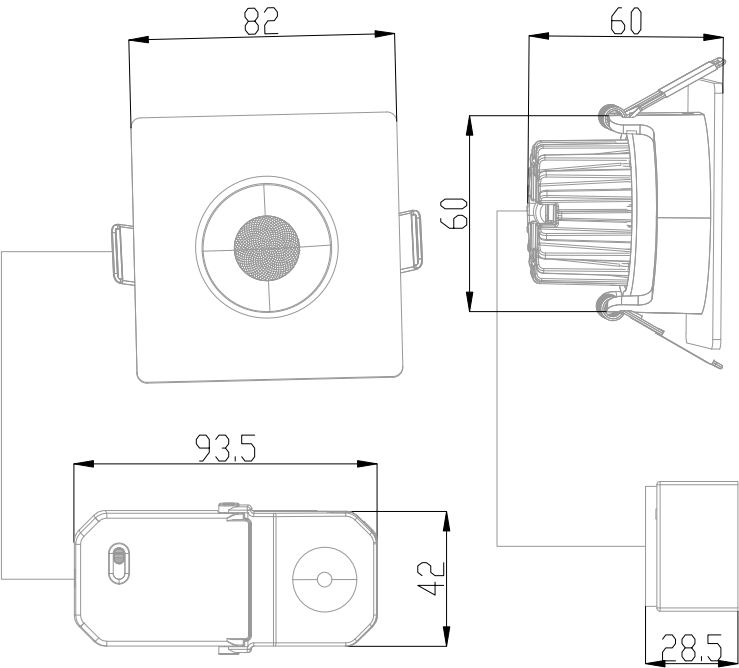


Couleur	Blanc		
Corps	Acier		
Diffuseur	Polycarbonate		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids luminaire	0.19kg	Longueur luminaire	82mm
Largeur luminaire	82mm	Hauteur luminaire	55mm
Poids driver	0.081kg		
Diamètre découpe	68mm		

Caractéristiques Electriques

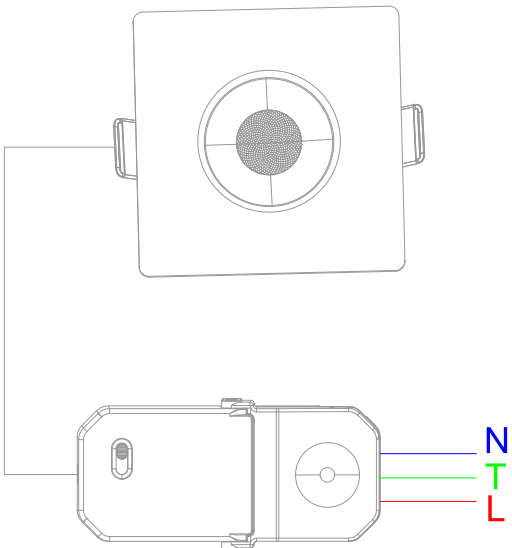

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	12W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	33-39V		
Ampérage sortie driver	270mA		
Facteur puissance/cosφ	0,97		
Type de gradation	Triac		
Empreinte carbone	0.75 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	100	160	-
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	1283lm
Efficacité lumineuse produit complet	107lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	60°
Diffuseur	Translucide
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
UGR type	24,1
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	0%
SVM	0.4
PstLm	1

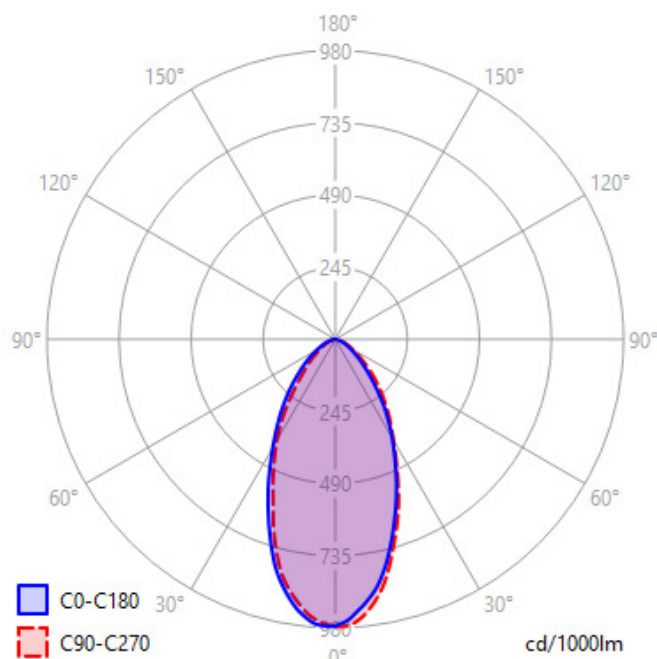

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

PEP Disponible sur demande

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

963243 - Downlight & Spot - MIKS

04/06/2025

www.resistex-sa.com



Multipuissance / CCT

Puissance source	Puissance lumineuse	Flux restitué	Temp. couleur	Eff. lumineuse	Coordonnées X	Coordonnées Y
0W	12W	1283lm	2700K	106.91lm/W	0.4632	0.2609
0W	12W	1283lm	3000K	106.91lm/W	0.4364	0.4057
0W	12W	1283lm	4000K	106.91lm/W	0.3801	0.3796

